

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA




Corso di Sistemi Operativi

Processi


Docente:

Domenico Daniele

Bloisi





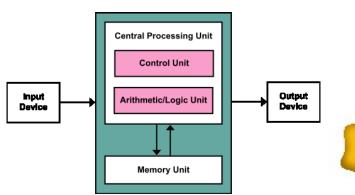



Domenico Daniele Bloisi

- Ricercatore RTD B Dipartimento di Matematica, Informatica sensors GPS Lengine control ed Economia Università degli studi della Basilicata http://web.unibas.it/bloisi
- SPQR Robot Soccer Team Dipartimento di Informatica, Automatica e Gestionale Università degli studi di Roma "La Sapienza" http://spqr.diag.uniroma1.it





Informazioni sul corso

- Home page del corso: <u>http://web.unibas.it/bloisi/corsi/sistemi-operativi.html</u>
- Docente: Domenico Daniele Bloisi
- Periodo: I semestre ottobre 2020 febbraio 2021
 - Lunedì 15:00-17:00
 - Martedì 9:30-11:30



Le lezioni saranno erogate in modalità esclusivamente on-line Codice corso Google Classroom:

https://classroom.google.com/c/MTQ2ODE2NTk3ODIz?cjc=67 646ik

Ricevimento

Su appuntamento tramite Google Meet

Per prenotare un appuntamento inviare una email a

domenico.bloisi@unibas.it



Programma – Sistemi Operativi

- Introduzione ai sistemi operativi
- Gestione dei processi
- Sincronizzazione dei processi
- Gestione della memoria centrale
- Gestione della memoria di massa
- File system
- Sicurezza e protezione

Il concetto di processo

Un **processo** è un programma in esecuzione. La struttura di un processo in memoria è generalmente suddivisa in più sezioni.

Sezione di testo

contenente il codice eseguibile

Sezione dati

contenente le variabili globali

Heap memoria allocata dinamicamente durante l'esecuzione del programma

Stack memoria temporaneamente utilizzata durante le chiamate di funzioni

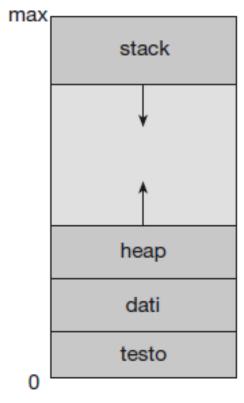


Figura 3.1 Struttura di un processo in memoria.

Stack Allocation C++

- L'allocazione avviene utilizzando blocchi di memoria contigui.
- La dimensione di memoria da allocare viene decisa dal compilatore in fase di compilazione.

```
int main()
{
    // Tutte le variabili seguenti
    // verranno allocate nello stack
    int v;
    int a[5];
    double d = 10.;
}
```

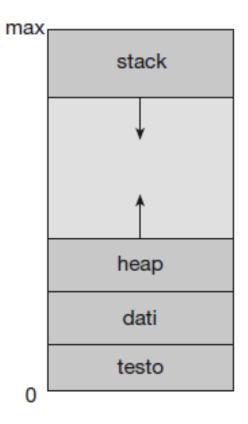


Figura 3.1 Struttura di un processo in memoria.

Heap Allocation C++

- L'allocazione avviene durante l'esecuzione delle istruzioni (runtime memory allocation).
- Un uso poco accorto dell'allocazione dinamica può generare memory leak.

```
int main()
{
    // La memoria per i 5 interi
    // verrà allocate nello heap
    int *a = new int[5];
}
```

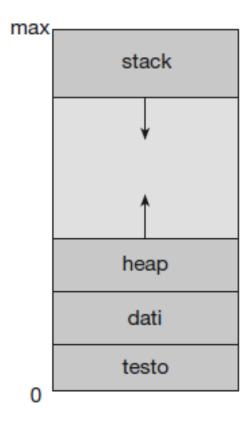


Figura 3.1 Struttura di un processo in memoria.

Stato del processo

Nuovo. Si crea il processo

Esecuzione (running). Le sue istruzioni vengono eseguite.

Attesa (waiting). Il processo attende che si verifichi qualche evento.

Pronto (ready). Il processo attende di essere assegnato a un'unità di elaborazione.

Terminato. Il processo ha terminato l'esecuzione.

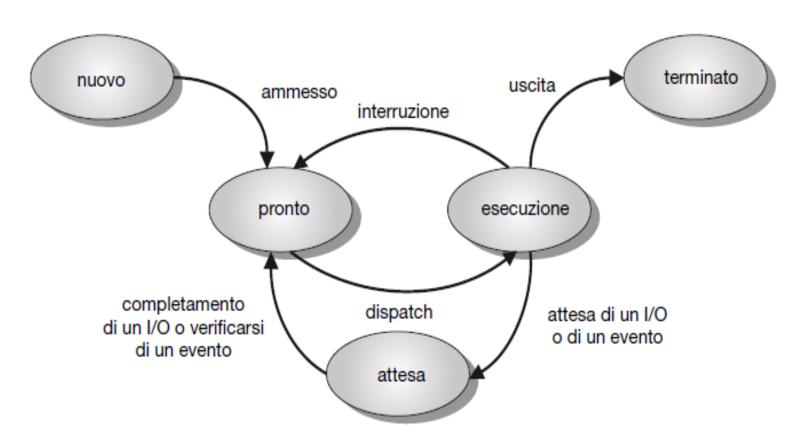


Figura 3.2 Diagramma di transizione degli stati di un processo.

Process control block (PCB)

- Ogni processo è rappresentato nel sistema operativo da un blocco di controllo (process control block, PCB, o task control block, TCB)
- Il PCB contiene un insieme di informazioni connesse a un processo specifico.

Process control block (PCB)

Stato del processo → nuovo, pronto, esecuzione, attesa, arresto

Contatore di programma che contiene l'indirizzo della successiva istruzione da eseguire per tale processo.

Registri della CPU → accumulatori, registri indice, puntatori alla cima dello stack (stack pointer), registri di uso generale e registri contenenti i codici di condizione (condition codes)

stato del processo numero del processo contatore di programma registri limiti di memoria elenco dei file aperti

Informazioni sullo scheduling di CPU

Informazioni sulla gestione della memoria

Informazioni di accounting e sullo stato dell'I/O

Figura 3.3 Blocco di controllo di un processo (PCB).


Scheduling dei processi

Lo scheduler dei processi seleziona un processo da eseguire dall'insieme di quelli disponibili.

- Processo I/O bound → impiega la maggior parte del proprio tempo nell'esecuzione di operazioni di I/O
- Processo CPU bound → impiega la maggior parte del proprio tempo nelle elaborazioni

Ready queue

Ogni processo è inserito in una coda di processi pronti e in attesa di essere eseguiti, detta coda dei processi pronti (ready queue).

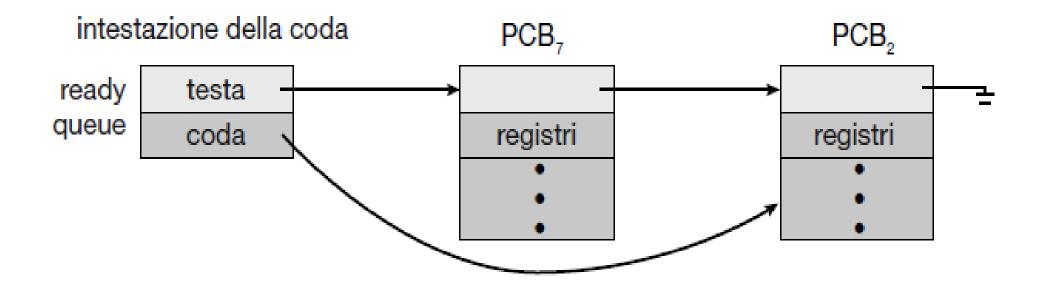

Wait queue

I processi in attesa di un determinato evento vengono collocati in una coda di attesa, o wait queue

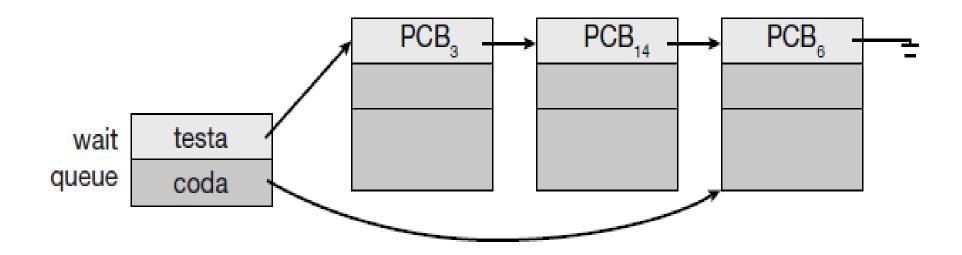


Diagramma di accodamento

Una comune rappresentazione dello scheduling dei processi è data da un diagramma di accodamento

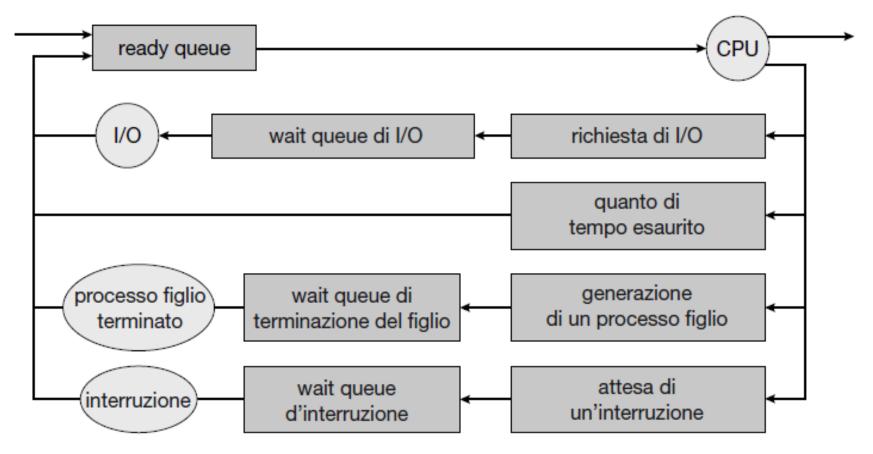


Figura 3.5 Diagramma di accodamento per lo scheduling dei processi.

Context switch

- In presenza di una interruzione
 (o di una system call), il sistema
 deve salvare il contesto del
 processo corrente, per poterlo
 poi ripristinare quando il
 processo stesso potrà ritornare
 in esecuzione
- Si esegue un salvataggio dello stato e, in seguito, un corrispondente ripristino dello stato
- Tale procedura è detta cambio di contesto


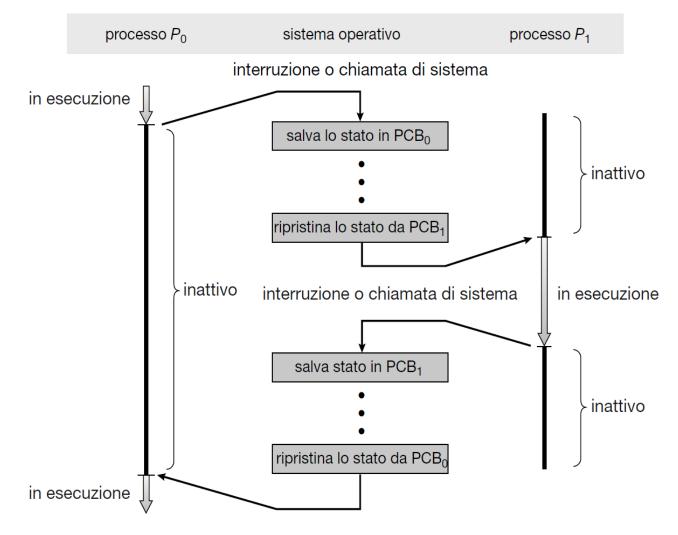


Figura 3.6 Diagramma di cambio di contesto.

Operazioni sui processi

Creazione dei processi



Albero dei processi

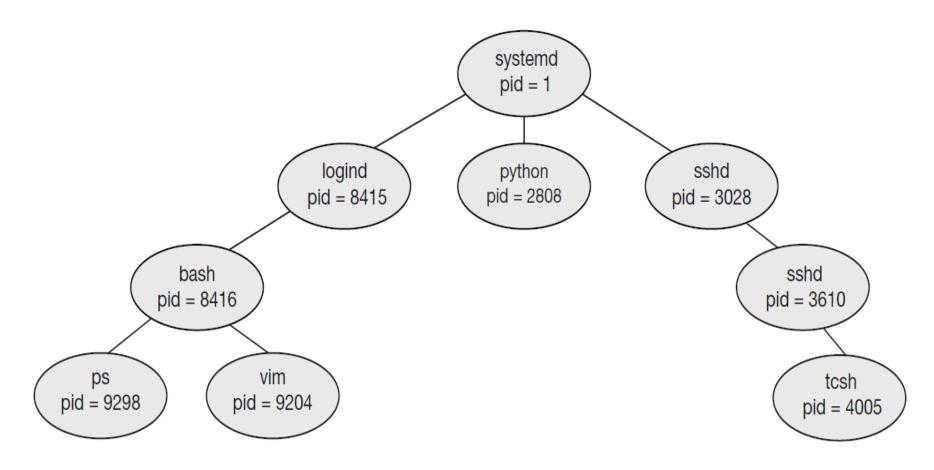


Figura 3.7 Esempio di albero dei processi di un tipico sistema Linux.

fork() - UNIX


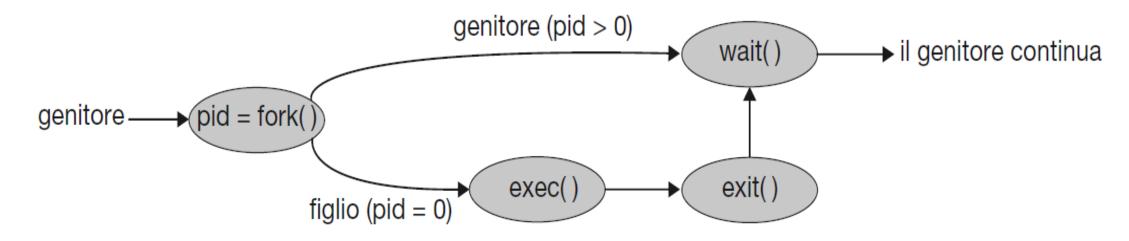


Figura 3.9 Creazione di un processo utilizzando la chiamata di sistema fork().

Esempio fork() - UNIX

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
int main()
       pid_t pid;
                                           Creazione del processo figlio
       /* fork a child process */
       pid = fork();
                                                       Gestione di un eventuale errore nella
       if (pid < 0) { /* error occurred */
                                                       creazione del processo figlio
              fprintf(stderr, "Fork Failed\n")
              return 1;
       else if (pid == 0) { /* child process */
                                                         Istruzioni per il processo figlio
              printf("I am the child %d\n",pid);
              execlp("/bin/ls","ls",NULL);
                                                                      Istruzioni per il processo padre
       else { /* parent process */
              /* parent will wait for the child to complete */
              printf("I am the parent %d\n",pid);
              printf("Child Complete\n");
   return 0;
```


Esecuzione dell'esempio fork()

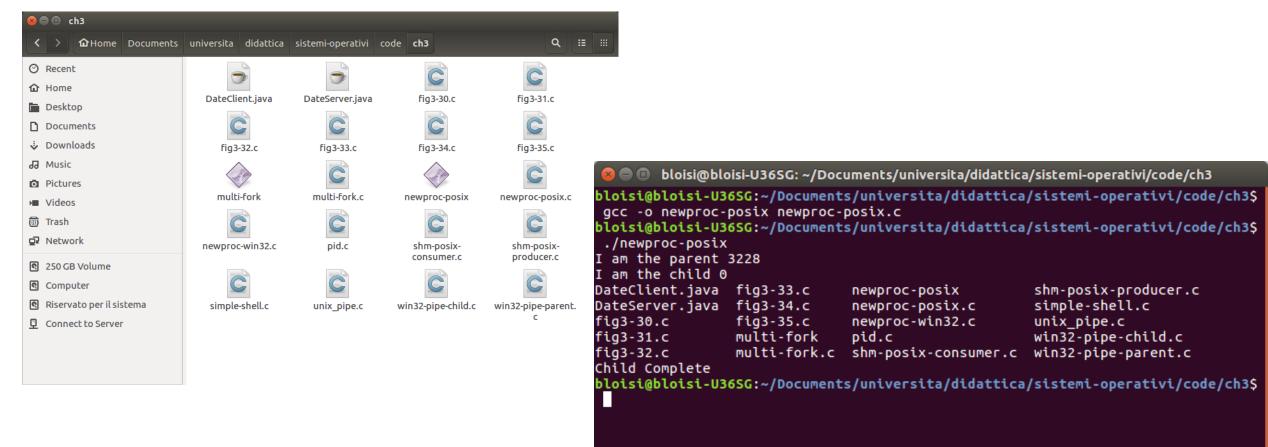

createProcess() Windows

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(VOID)
STARTUPINFO si;
PROCESS INFORMATION pi;
        /* alloca la memoria */
        ZeroMemory(&si, sizeof(si));
        si.cb = sizeof(si);
        ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
/* genera processo figlio */
if (!CreateProcess(NULL, /* usa riga di comando */
  "C:\\WINDOWS\\system32\\mspaint.exe", /* riga di comando */
 NULL, /* non eredita l'handle del processo */
 NULL, /* non eredita l'handle del thread */
 FALSE, /* disattiva l'ereditarieta' degli handle */
  0, /*nessun flag di creazione */
 NULL, /* usa il blocco ambiente del genitore */
 NULL, /* usa la directory esistente del genitore */
 &si,
 &pi))
  fprintf(stderr, "generazione del nuovo processo fallita");
  return -1
/* il genitore attende il completamento del figlio */
WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);
printf("il processo figlio ha terminato");
/* rilascia gli handle */
CloseHandle(pi.hProcess);
CloseHandle(pi.hThread);
```

createProcess() - Windows

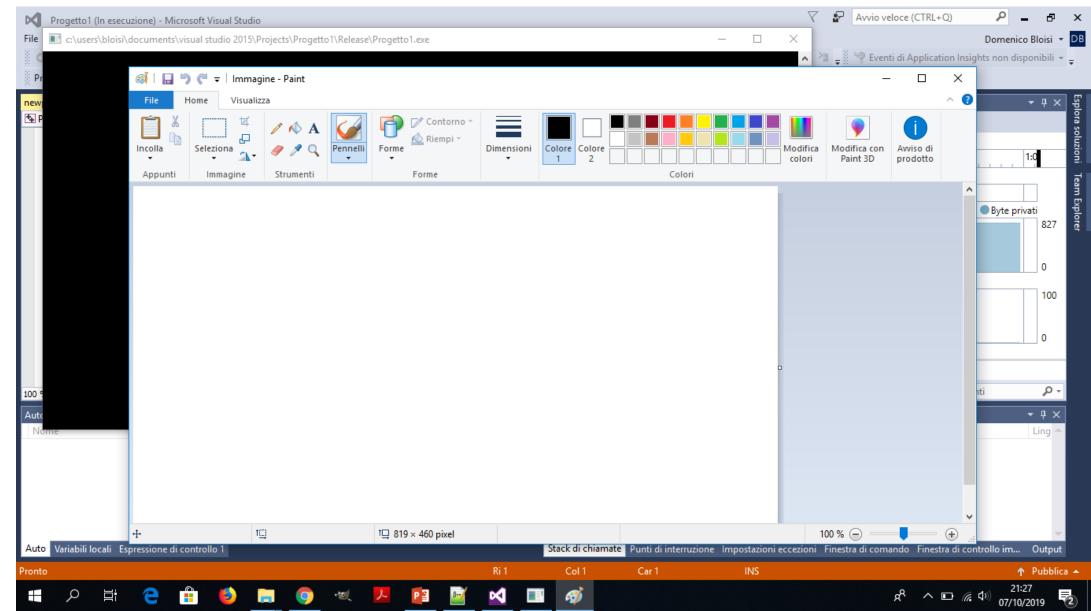

Terminazione dei processi

Un processo termina quando finisce l'esecuzione della sua ultima istruzione e inoltra la richiesta al sistema operativo di essere cancellato usando la chiamata di sistema exit().

Un processo genitore può porre termine all'esecuzione di uno dei suoi processi figli per diversi motivi:

Il processo figlio ha ecceduto nell'uso di alcune tra le risorse che gli sono state assegnate.

Il compito assegnato al processo figlio non è più richiesto.

Il processo genitore termina e il sistema operativo non consente a un processo figlio di continuare l'esecuzione in tale circostanza

Gerarchia dei processi Android



Interprocess communication (IPC)

Un ambiente che consenta la comunicazione tra processi (IPC, Interprocess Communication) può essere utile per diverse ragioni

Condivisione di informazioni

Velocizzazione del calcolo

Modularità

Modelli di comunicazione tra processi

I modelli fondamentali della comunicazione tra processi



a memoria condivisa

a scambio di messaggi

- Nei sistemi operativi sono diffusi entrambi i modelli
- Spesso coesistono in un unico sistema

Memoria condivisa vs. Scambio di messaggi


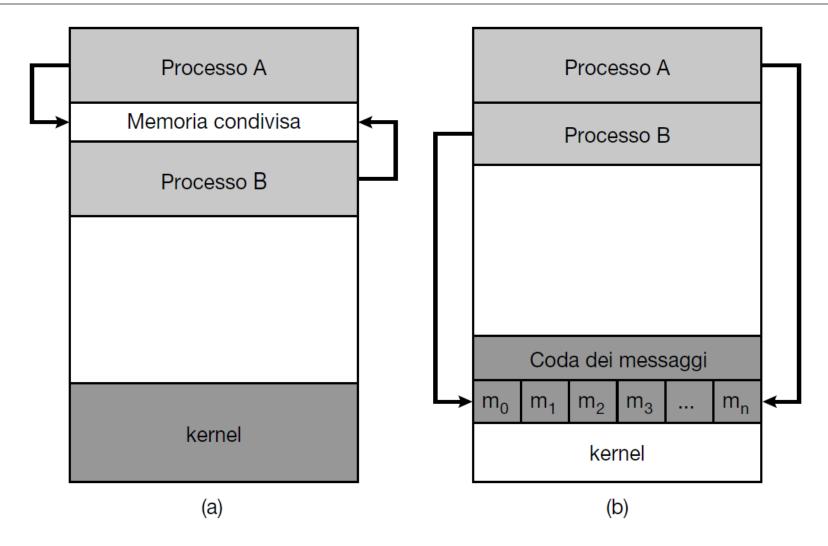


Figura 3.11 Modelli di comunicazione. (a) Memoria condivisa. (b) Scambio di messaggi.

IPC in sistemi a memoria condivisa

PROBLEMA DEL PRODUTTORE/CONSUMATORE

- Utile per illustrare il concetto di cooperazione tra processi
- Un processo produttore produce informazioni che sono consumate da un processo consumatore

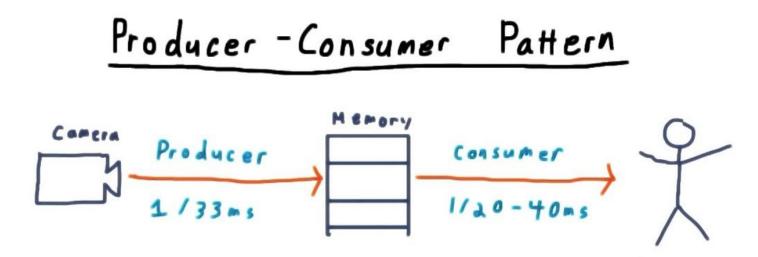

Produttore con memoria condivisa

```
item next_produced;
while (true) {
    /* produce un elemento in next_produced */
    while (((in + 1) % BUFFER_SIZE) == out); /* non fa niente */
    buffer[in] = next_produced;
    in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
}
```

Figura 3.12 Processo produttore con l'utilizzo della memoria condivisa.

Consumatore con memoria condivisa

```
item next consumed;
while (true) {
    while (in == out)
         ; /* non fa niente */
    next consumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER SIZE;
/* consuma l'elemento in next consumed */
```

Figura 3.13 Processo consumatore con l'utilizzo della memoria condivisa.

IPC in sistemi a scambio di messaggi

Lo scambio di messaggi è un meccanismo che permette a due o più processi di comunicare e di sincronizzarsi senza bisogno di condividere lo stesso spazio di indirizzi.

È una tecnica particolarmente utile negli ambienti distribuiti, dove i processi possono risiedere su macchine diverse connesse da una rete → web chat

Il canale di comunicazione

La tipologia di canale di comunicazione scelta permette di ottenere differenti implementazioni per il modello a scambio di messaggi

comunicazione diretta o indiretta

gestione automatica o esplicita del buffer


comunicazione sincrona o asincrona

Sincronizzazione tra processi

La comunicazione tra processi avviene attraverso chiamate delle primitive send() e receive()

Lo scambio di messaggi può essere

- sincrono (o bloccante)
- asincrono (o non bloccante)

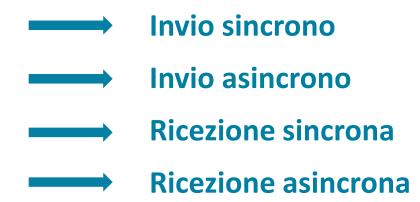

Produttore con scambio di messaggi

```
message next_produced;
while (true) {
     /* produce un elemento in next_produced */
     send(next_produced);
}
```

Figura 3.14 Processo produttore con l'utilizzo dello scambio di messaggi.

Consumatore con scambio di messaggi

```
message next_consumed;
while (true) {
    receive(next_consumed);

    /* consuma l'elemento in next_consumed */
}
```

Figura 3.15 Processo consumatore con l'utilizzo dello scambio di messaggi.

Code di messaggi

- I messaggi scambiati tra processi comunicanti risiedono in code temporanee.
- Esistono tre modi per realizzare queste code:



Esempi di sistemi IPC (comunicazione tra processi)

1. La API POSIX basata sulla memoria condivisa

2. Lo scambio di messaggi nel sistema operativo Mach

3. La comunicazione fra processi in Windows

4. Le pipe, canali di comunicazione tra processi


Codice POSIX produttore/consumatore

Vedremo ora il codice POSIX di due programmi che usano la memoria condivisa per implementare il modello produttore-consumatore.

Il produttore definisce un oggetto memoria condivisa e scrive sulla memoria condivisa, il consumatore legge dalla memoria condivisa.

Produttore - memoria condivisa - POSIX

```
#include <stdio.h>
#include <stlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
int main()
/* dimensione, in byte, dell'oggetto memoria condivisa */
const int SIZE 4096;
/* nome dell'oggetto memoria condivisa */
const char *name = "OS";
/* stringa scritta nella memoria condivisa */
const char *message_0 = "Hello";
const char *message_1 = "World!";
```



Produttore - memoria condivisa - POSIX

```
/* descrittore del file di memoria condivisa */
int fd;
/* puntatore all'oggetto memoria condivisa */
char *ptr;
      /* crea l'oggetto memoria condivisa */
      fd = shm\_open(name, O CREAT | O RDWR, 0666);
      /* configura la dimensione dell'oggetto memoria condivisa */
      ftruncate(fd, SIZE);
      /* mappa in memoria l'oggetto memoria condivisa */
      ptr = (char *)
        mmap(0, SIZE, PROT READ | PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0);
      /* scrive sull'oggetto memoria condivisa */
      sprintf(ptr,"%s",message 0);
      ptr += strlen(message 0);
      sprintf(ptr,"%s",message 1);
      ptr += strlen(message 1);
      return 0;
```


Figura 3.16 Processo produttore che illustra l'API per la memoria condivisa POSIX.

Produttore - memoria condivisa - POSIX

```
bloisi@bloisi-U36SG: ~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3
bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3$
 gcc -o shm-posix-producer shm-posix-producer.c -lrt
bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3$
 ./shm-posix-producer
bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3$
```

Consumatore - memoria condivisa - POSIX

```
#include <stdio.h>
#include <stlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/mman.h>
int main()
/* dimensione, in byte, dell'oggetto memoria condivisa */
const int SIZE 4096;
/* nome dell'oggetto memoria condivisa */
const char *name = "OS";
/* descrittore del file di memoria condivisa */
int fd;
/* puntatore all'oggetto memoria condivisa */
void *ptr;
```



Consumatore - memoria condivisa - POSIX

```
/* apre l'oggetto memoria condivisa */
fd = shm_{open}(name, O RDONLY, 0666);
/* mappa in memoria l'oggetto memoria condivisa */
ptr = (char *)
   mmap(0, SIZE, PROT READ | PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0);
/* legge dall'oggetto memoria condivisa */
printf("%s",(char *)ptr);
/* rimuove l'oggetto memoria condivisa */
shm_unlink(name);
return 0;
```


Figura 3.17 Processo consumatore che illustra l'API per la memoria condivisa POSIX.

Consumatore - memoria condivisa - POSIX

```
🚳 🖨 🗊 bloisi@bloisi-U36SG: ~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3
bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3$
 gcc -o shm-posix-consumer shm-posix-consumer.c -lrt
bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/didattica/sistemi-operativi/code/ch3$
 ./shm-posix-consumer
Studying Operating Systems Is Fun!bloisi@bloisi-U36SG:~/Documents/universita/did
ttica/sistemi-operativi/code/ch3$
```

Esempio - scambio messaggi - Mach

```
#include<mach/mach.h>
struct message {
  mach msg header t header;
  int data;
};
mach port t client;
mach port t server;
    /* Codice del client */
struct message message;
// costruisce l'intestazione
message.header.msgh size = sizeof(message);
message.header.msgh remote port = server;
message.header.msgh local port = client;
```



Esempio - scambio messaggi - Mach

```
// invia il messaggio
mach_msg(&message.header, // intestazione del messaggio
 MACH SEND MSG, // invia un messaggio
 sizeof(message), // dimensione del messaggio spedito
  0, // dimensione massima del messaggio ricevuto - non necessario
 MACH PORT NULL, // nome della porta di ricezione - non necessario
 MACH MSG TIMEOUT NONE, // nessun timeout
 MACH PORT NULL // nessuna porta di notifica
);
    /* Codice del server */
struct message message;
// riceve un messaggio
mach_msg(&message.header, // intestazione del messaggio
 MACH RCV MSG, // riceve un messaggio
 0, // dimensione del messaggio spedito
 sizeof(message), // dimensione massima del messaggio ricevuto
 server, // nome della porta di ricezione
 MACH MSG TIMEOUT NONE, // nessun timeout
 MACH PORT NULL // nessuna porta di notifica
);
```

Figura 3.18 Esempio di scambio di messaggi in Mach.

Windows – Comunicazione tra processi

La funzione di scambio di messaggi di Windows è detta chiamata di procedura locale avanzata (advanced local procedure call, ALPC)

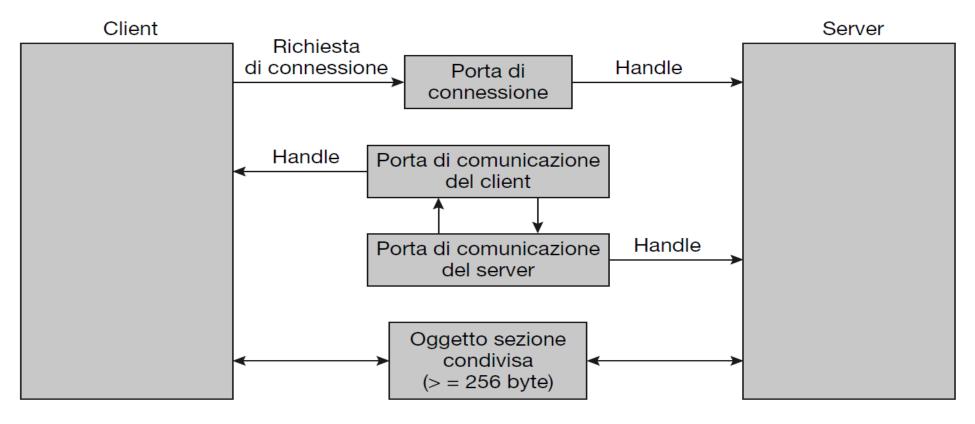


Figura 3.19 Chiamate di procedura locale avanzate in Windows.

Pipe convenzionali

- Una pipe agisce come canale di comunicazione tra processi.
- Le pipe convenzionali permettono a due processi di comunicare secondo una modalità standard chiamata del produttore-consumatore

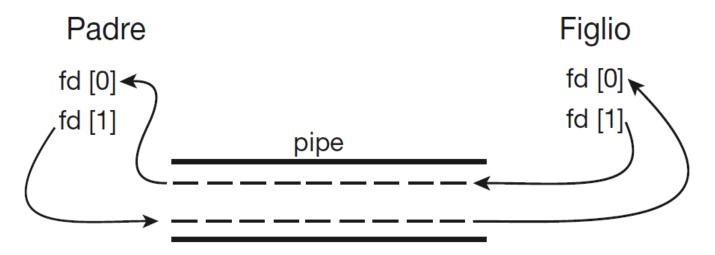



Figura 3.20 Descrittori di file per una pipe convenzionale.

Pipe convenzionali UNIX

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
                                     In questo programma, il
#include <string.h>
                                     processo padre crea una
#include <unistd.h>
                                     pipe e in seguito esegue
                                     una chiamata fork(),
#define BUFFER SIZE 25
#define READ END 0
                                     generando un processo
#define WRITE END 1
                                     figlio.
int main(void)
char write msg[BUFFER SIZE] = "Greetings";
char read msg[BUFFER SIZE];
int fd[2];
pid t pid;
```

Pipe convenzionali UNIX

```
/* crea la pipe */
if (pipe(fd) == -1) {
  fprintf(stderr, "Pipe failed");
  return 1;
/* crea tramite fork un processo figlio */
pid = fork();
if (pid < 0) { /* errore */
  fprintf(stderr, "Fork Failed");
  return 1;
if (pid > 0) { /* processo padre */
  /* chiude l'estremità inutilizzata della pipe */
  close(fd[READ END]);
  /* scrive sulla pipe */
  write(fd[WRITE END], write msg, strlen(write msg)+1);
```




Pipe convenzionali UNIX

```
/* chiude l'estremità della pipe dedicata alla scrittura */
  close(fd[WRITE END]);
else { /* processo figlio */
  /* chiude l'estremità inutilizzata della pipe */
  close(fd[WRITE END]);
  /* legge dalla pipe */
  read(fd[READ END], read msg, BUFFER SIZE);
  printf("read %s", read msq);
  /* chiude l'estremità della pipe dedicata alla lettura */
  close(fd[READ END]);
return 0;
```

Pipe anonime Windows


```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define BUFFER SIZE 25
int main(VOID)
HANDLE ReadHandle, WriteHandle;
STARTUPINFO si;
PROCESS INFORMATION pi;
char message[BUFFER SIZE] = "Greetings";
DWORD written;
```

In questo programma, il processo padre crea una pipe anonima per comunicare con il proprio figlio.



Pipe anonime Windows (padre)

```
/*imposta gli attributi di sicurezza in modo che le pipe siano
  ereditate */
SECURITY ATTRIBUTES sa = {sizeof(SECURITY ATTRIBUTES), NULL, TRUE};
/* alloca la memoria */
ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
/* crea la pipe */
if (!CreatePipe(&ReadHandle, &WriteHandle, &sa, 0)) {
  fprintf(stderr, "Create Pipe Failed");
  return 1;
/* prepara la struttura START_INFO per il processo figlio */
GetStartupInfo(&si);
si.hStdOutput = GetStdHandle(STD OUTPUT HANDLE);
/* reindirizza lo standard input verso l'estremità della pipe
   dedicata alla lettura */
si.hStdInput = ReadHandle;
si.dwFlags = STARTF USESTDHANDLES;
```



Pipe anonime Windows (padre)


```
/* non permette al processo figlio di ereditare l'estremità
   della pipe dedicata alla scrittura */
SetHandleInformation(WriteHandle, HANDLE FLAG INHERIT, 0);
/* crea il processo figlio */
CreateProcess(NULL, "child.exe", NULL, NULL,
 TRUE, /* inherit handles */
 0, NULL, NULL, &si, &pi);
/* chiude l'estremità inutilizzata della pipe */
CloseHandle (ReadHandle);
/* il padre scrive sulla pipe */
if (!WriteFile(WriteHandle, message,BUFFER SIZE,&written,NULL))
 fprintf(stderr, "Error writing to pipe.");
/* chiude l'estremità della pipe dedicata alla scrittura */
CloseHandle(WriteHandle);
/* attende la terminazione del processo figlio */
WaitForSingleObject(pi.hProcess, INFINITE);
CloseHandle(pi.hProcess);
CloseHandle(pi.hThread);
return 0;
```

Pipe anonime Windows (figlio)

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define BUFFER SIZE 25
int main(VOID)
HANDLE Readhandle;
CHAR buffer[BUFFER SIZE];
DWORD read;
  /* riceve l'handle di lettura della pipe */
  ReadHandle = GetStdHandle(STD INPUT HANDLE);
  /* il figlio legge dalla pipe */
  if (ReadFile(ReadHandle, buffer, BUFFER SIZE, &read, NULL))
    printf("child read %s",buffer);
  else
    fprintf(stderr, "Error reading from pipe");
  return 0;
```

Socket

- Una coppia di processi che comunica attraverso una rete usa una coppia di socket, una per ogni processo.
- Ogni socket è identificata da un indirizzo IP concatenato a un numero di porta.

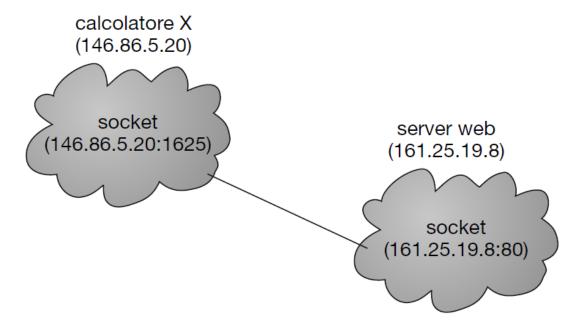

Le **socket**generalmente
impiegano
un'architettura
client-server

Figura 3.26 Comunicazione tramite socket.

Socket in Java

Il linguaggio Java è spesso utilizzato per implementare le socket, poiché Java offre un'interfaccia alle socket più semplice rispetto al C e dispone di una ricca libreria di utilità di networking.



Server


```
import java.net.*;
import java.io.*;
public class DateServer
 public static void main(String[] args) {
    try {
      ServerSocket sock = new ServerSocket(6013);
      /* si pone in ascolto di richieste di connessione */
     while (true) {
        Socket client = sock.accept();
        PrintWriter pout = new
          PrintWriter(client.getOutputStream(), true);
        /* scrive la Data sulla socket */
        pout.println(new java.util.Date().toString());
        /* chiude la socket */
        /* ritorna in ascolto di nuove richieste */
        client.close();
    catch (IOException ioe) {
      System.err.println(ioe);
```

Figura 3.27 Server che fornisce al client la data corrente.

Client

```
import java.net.*;
import java.io.*;
public class DateClient
  public static void main(String[] args) {
    try {
      /* si collega alla porta su cui ascolta il server */
      Socket sock = new Socket("127.0.0.1",6013);
      InputStream in = sock.getInputStream();
      BufferedReader bin = new
        BufferedReader(new InputStreamReader(in));
      /* legge la data dalla socket */
      String line;
      while ( (line = bin.readLine()) != null)
        System.out.println(line);
      /* chiude la socket */
      sock.close();
    catch (IOException ioe) {
      System.err.println(ioe);
```

Figura 3.28 Client che riceve dal server la data corrente.

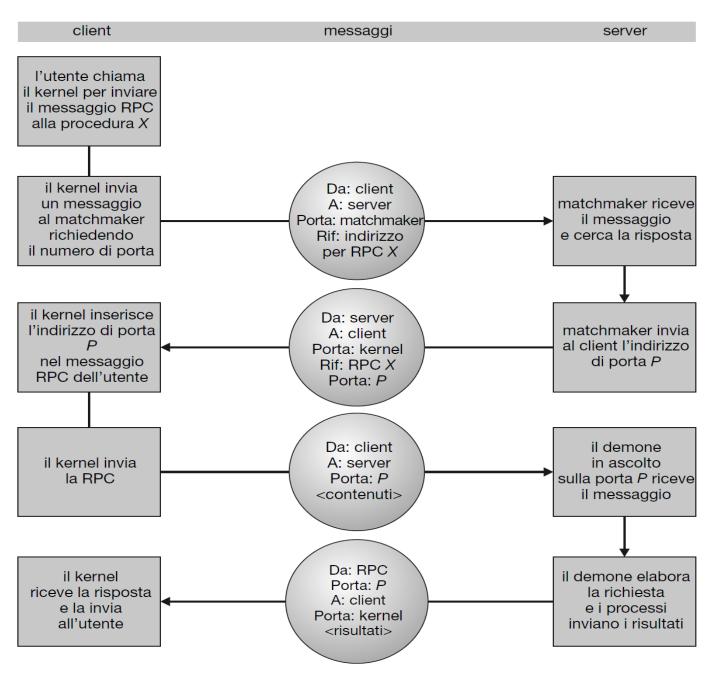

Chiamate di procedure remote

Figura 3.29 Esecuzione di una chiamata di procedura remota (RPC).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA



Corso di Sistemi Operativi

Processi

Docente:

Domenico Daniele

Bloisi

