

Informe final - Amplificador Diferencial Retroalimentado

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Escuela profesional de Ingeniería Electrónica

Laboratorio de Circuitos Electrónicos III

Ing. Milton Velasquez Curo
Ingeniero Electrónico
Cusco, Perú
milton.velasquez@unsaac.edu.pe

Ruth Juana Espino Puma - 185746
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Cusco, Perú
184657@unsaac.edu.pe

Davis Bremdow Salazar Roa - 200353
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Cusco, Perú
200353@unsaac.edu.pe

Abstract—La modulación es un proceso fundamental en las telecomunicaciones que consiste en variar una o más propiedades de una señal portadora (como amplitud, frecuencia o fase) en función de una señal de información o mensaje. Este proceso permite transmitir información a largas distancias de manera eficiente, minimizando interferencias y aprovechando mejor el espectro de frecuencias. Existen varios tipos de modulación, entre ellos la modulación en amplitud (AM), frecuencia (FM) y fase (PM), cada una con características y usos específicos según las necesidades del sistema de comunicación.

El índice de modulación es una medida que cuantifica la variación de la señal portadora en relación con la señal moduladora. Su importancia radica en que determina la eficiencia espectral, la calidad de la señal transmitida y el nivel de distorsión. Un índice bajo puede resultar en una señal débil o difícil de demodular, mientras que un índice muy alto puede causar sobre modulación y distorsión. En aplicaciones prácticas, la modulación es utilizada en radiodifusión (radio y televisión), comunicaciones satelitales, telefonía móvil, redes Wi-Fi, y sistemas de control industrial, donde el índice de modulación debe ser cuidadosamente ajustado para garantizar un rendimiento óptimo.

Index Terms—Modulación, portadora, señal, índice de modulación, amplitud, frecuencia, fase, transmisión, espectro, distorsión.

I. 2. ANÁLISIS DE POTENCIA

Para la generación de una señal modulada mediante la variación de amplitud es necesario el uso de 2 señales una que contenga la señal de información y otra de amplitud variable de gran frecuencia ello con la finalidad de poder trasladar la señal de información a una frecuencia que facilite su transmisión dentro del espectro radioeléctrico.

Siendo así que dentro de este proceso además se puede realizar el análisis de potencia de ambas señales siendo esta una relación entre la energía/segundo utilizada por la señal de información y señal portadora encargada de realizar el desplazamiento en frecuencia.

De forma general para poder realizar este análisis también se puede hacer uso de las ecuaciones 1 y 2 en las cuales se determinan la potencia de forma integral de la señal modulada resultante y la potencia en cada componente respectivamente.

$$P_{Cm} = \frac{1}{R_L} \int V_{Cm}^2(t) dt \quad (1)$$

$$P_{Cm} = P_c + P_{BLS} + P_{BLI} \quad (2)$$

A. Cálculo de la potencia

Para el cálculo de potencia en función al código Matlab de ejemplo, solo fue necesario modificar la sección gráfica para adecuarla para el calculo de la potencia para cada caso, siendo esta modificación vista en el listing 1

Listing 1: Cálculo de Potencia

```
clc, clear;
%% Parametros de la simulacion
fs = 10000;           % Frecuencia de muestreo (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs;    % Vector de tiempo (1 segundo)

% Parametros de la senal portadora
fc = 1000;             % Frecuencia de la portadora (Hz)
Ac = 1;                % Amplitud de la portadora

% Parametros de la senal moduladora
fm = 100;              % Frecuencia de la moduladora (Hz)
Am = 0.5;              % Amplitud de la moduladora
ka = 2;               % Indice de modulacion (debe ser <= 1 para evitar sobremodulacion)

%% Generacion de senales
% Senal portadora
portadora = Ac * cos(2*pi*fc*t);

% Senal moduladora (coseno)
moduladora = Am * cos(2*pi*fm*t);

% Senal modulada AM
```

```

modulada = Ac * (1 + ka*moduladora) .* cos
    (2*pi*fc*t);

%% Analisis de potencia
% Determinando Vcm(t)
% Pc: Potencia portadora Pc = Ac^2/2;
% Pbl: Potencia bandas laterales
% Pcm: Potencia total
% Pbls: Potencia en la banda superior
% Pbli: Potencia en la banda inferior

% Resistencia de potencia
RL = 1;

% Arreglo con los diferentes indices de
modulacion
indices = [0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.2, 1.5, 1.8,
    2];

APc = [];
APcm = [];
APt = [];
APbl = [];
AEficiencia = [];

for i = 1 : 1: length(indices)

    % Potencia en la portadora
    Pc = Ac^2/(2*RL);
    % Potencia en la banda lateral inferior
    Pbli = (indices(i)*Ac/2)^2/(2*RL);

    % Potencia en la banda lateral superior
    Pbls = (indices(i)*Ac/2)^2/(2*RL);

    % Potencia Total
    Pcm = Pc + Pbli + Pbls;
    Pt = (Ac^2/2)*(1 + indices(i)^2/2);

    % Potencia en las bandas laterales
    Pbl = Pbli + Pbls;

    % Eficiencia de la modulacion
    eficiencia = Pbl/Pcm;

    APc = [APc, Pc];
    APcm = [APcm, Pcm];
    APt = [APt, Pt];
    APbl = [APbl, Pbl];
    AEficiencia = [AEficiencia, eficiencia];
end

figure;
subplot(221);
stem(indices, APc);
title('Potencia de la portadora');

subplot(222);
stem(indices, APcm);
title('Potencia total');

subplot(223);
stem(indices, APbl);
title('Potencia en las bandas laterales');

subplot(224);
stem(indices, AEficiencia);

```

Índice de Modulación	Manual	Simulado
0.5	0.5625	0.5625
1	0.75	0.75
1.5	1.0625	1.0625

```

title('Eficiencia de la modulacion');

figure;
stem(indices, APt);

```

B. Comparación entre los valores teóricos y simulados

Para el cálculo de la potencia total o en el caso de la ecuación 2 se debe conocer la expresión de la señal modulada resultante, siendo para este caso que tal expresión se detalla como el producto de la señal moduladora y portadora, obteniendo como resultado la expresión 3

$$V_{AM}(t) = V_c \cos \omega_c t + \frac{mV_c}{2} \cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{mV_c}{2} \cos(\omega_c - \omega_m)t \quad (3)$$

Siendo así que la potencia estaría siendo definida para el caso de una señal sinoidal estaría siendo definida por 4 y en la cual se puede apreciar una relación de la amplitud con las coeficientes de Fourier para el calculo de la potencia.

$$P = \frac{A^2}{2} \quad (4)$$

Además en la relación 3 y 4 se puede apreciar una dependencia de la potencia frente al índice de modulación, la amplitud de la portadora y la resistencia de potencia utilizada para la disipación por un factor de $\frac{1}{R_L}$ definida en 1, siendo para el caso de esta experiencia que este tendrá un valor de un 1Ω .

Finalmente al realizar la comparación de este calculo de forma teórica y simulada, no se pudo apreciar cierta diferencia debido a que el este calculo se realiza mediante el empleo de simples operaciones matemáticas las cuales no difieren mucho al no ser de orden complejo.

En la tabla ?? se puede apreciar los resultados obtenidos para cada caso, observándose una relación proporcional directa entre el índice de modulación y la potencia total resultante.

C. Relación entre P_{total} , P_c , P_{BL} frente K_a

En la modificación al código mostrada en 1 también se definieron el calculo de

- Potencia Total (P_{cm})
- Potencia Portadora (P_c)
- Potencia Bandas Laterales (P_{BL})

frente al indice de modulación, lo cual permitió facilito realizar el análisis de la señal modula frente al cambio repentino del índice de modulación K_a .

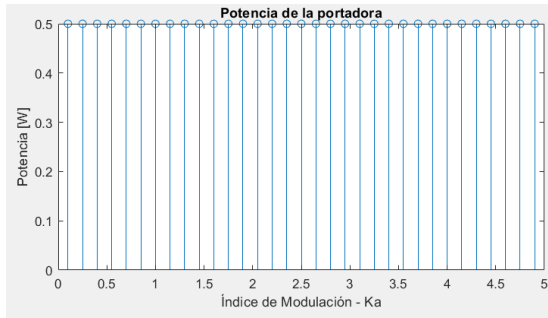


Fig. 1: Potencia de la portadora respecto al índice de modulación

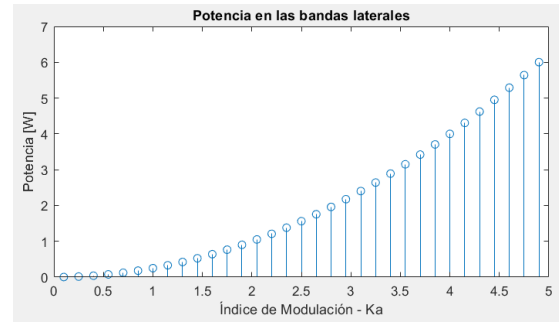


Fig. 3: Potencia en las bandas laterales respecto al índice de modulación

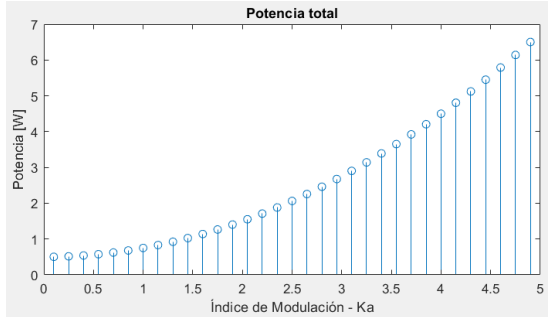


Fig. 2: Evolución de la potencia total respecto al índice de modulación

D. Relaciones no lineales

En las figuras 1, 2 y 3 se pudo apreciar la evolución de la energía disipada por segundo de la señal modulada frente al cambio del índice de modulación en el rango entre 0.1 hasta 2 en el cual se puede apreciar 2 comportamientos claramente diferenciados, siendo uno de ellos el cálculo de la potencia de la portadora que se mantiene constante debido a que no guarda una relación directa con el índice K_a y por otro en las figuras consecuentes 2 y 3 la relación entre potencia e índice de modulación contempla una relación exponencial creciente conforme K_a aumenta su valor.

Relación justificada debido a que el índice K_a al definirse como la amplitud de la señal resultante del producto no lineal de la modulación es elevado al cuadrado definiendo la no lineal de la respuesta graficada.

II. MODULACIÓN CON SEÑAL COMPLEJA

La señal compleja a utilizar para este punto se define en 5 y en la cual se define 2 señales sinusoidales de diferente frecuencia y amplitud, en función al código de ejemplo propuesto se modificó tal expresión para hacer uso de una sola amplitud al factorizar 0.3 a toda la expresión, obteniendo de tal forma la expresión definida en 6 y cual se implementó en matlab.

$$m(t) = 0.3 \cos(2\pi 100t) + 0.2 \cos(2\pi 200t) \quad (5)$$

$$m(t) = 0.3(\cos(2\pi 100t) + 0.67 \cos(2\pi 200t)) \quad (6)$$

El código Matlab modificado para este fin se aprecia en el listing ?? y en la cual solo se tuvo que modificar la parte superior del código en la sección para la generación de señales y los parámetros de la señal moduladora.

Listing 2: Moduladora compleja

```
%% Parametros de la simulacion
fs = 10000; % Frecuencia de muestreo (Hz)
t = 0:1/fs:1-1/fs; % Vector de tiempo (1 segundo)

% Parametros de la senal portadora
fc = 1000; % Frecuencia de la portadora (Hz)
Ac = 1; % Amplitud de la portadora

% Parametros de la senal moduladora
fm = 100; % Frecuencia de la moduladora (Hz)
Am = 0.3; % Amplitud de la moduladora
ka = 2; % Indice de modulación (debe ser <= 1 para evitar sobremodulación)

%% Generacion de senales
% Senal portadora
portadora = Ac * cos(2*pi*fc*t);

% Senal moduladora (coseno)
moduladora = Am * ( cos(2*pi*fm*t) + 0.67 * cos(2*pi*2*fm*t) );

% Senal modulada AM
modulada = Ac * (1 + ka*moduladora) .* cos(2*pi*fc*t);
```

A. Análisis del espectro

En el espectro de la modulación de tono complejo se pudo apreciar en la parte de la moduladora 2 señales destacadas con amplitud máxima en las frecuencias de 100, 200 y sus equivalentes negativos respectivamente y la cual se justifica por medio de la definición del tono complejo, por otro lado

en la señal portadora en comparación al primer ejemplo, no se aprecian cambios significativos en su espectro.

Finalmente en la figura 4 se pudo apreciar que el espectro de la señal modulada se vio alterado debido a las componentes en frecuencia de la señal moduladora apreciándose 5 impulsos: 1 correspondiente a la portadora, 2 debido la componente de 100 Hz y 2 a causa de la componente de 200 Hz.

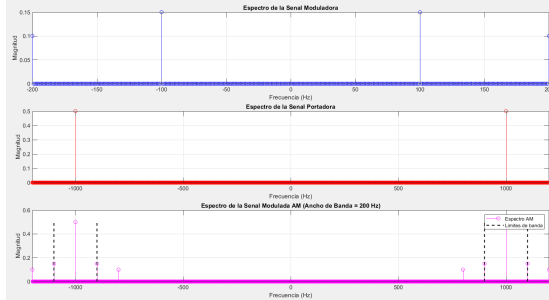


Fig. 4: Espectro de la modulación de tono complejo

Por otro lado en la respuesta en el dominio del tiempo se pudo apreciar una misma correlación entre la respuesta o salida del producto entre la moduladora y la portadora.

B. Ancho de banda de la señal

Debido a las componentes en frecuencia de la moduladora, el ancho de banda de la señal modulada resultante también se vio afectado y/o modificado y lo cual se justifica mediante la variación en el espectro de la señal, siendo así que el nuevo ancho de banda será la diferencia entre la banda lateral superior e inferior de mayor frecuencia.

$$BW = 1200 - 800 \quad (7)$$

$$BW = 400Hz \quad (8)$$

C. Eficiencia moduladora de tono y tono complejo

III. CUESTIONARIO - PREGUNTAS CONCEPTUALES

A. Explique el fenómeno de sobremodulación y sus consecuencias prácticas

La sobremodulación es un fenómeno que ocurre cuando el índice de modulación el cual relación al amplitud de señal de información y el de la portadora es mayor 1 indicando que la amplitud de la señal de información es mayor al de la señal portadora, provocando que exista una superposición de la señal moduladora resultante impidiendo o dificultando la recuperación de la señal de información.

B. ¿Cómo afectaría a la señal AM un cambio de fase en la portadora?

Debido a que en una señal AM se propaga la información en la envolvente o en la amplitud de la señal modulada, un cambio de fase no afecta significativamente a la información transmitida debido a que la amplitud no es afectada por el cambio de fase, simplemente se tendría una desplazamiento en el tiempo de la señal (generando un atraso o retardo según el valor del desfase).

IV. CUESTIONARIO - PROBLEMAS

A. Modulación AM de una señal

Se requiere una modulación con las siguientes características $A_c = 10V$; $f_c = 1MHz$; $m(t) = 2\cos(2\pi 5 * 10^3 t)$; $k_a = 0.4$; y con las cuales se desea realizar una modulación AM.

B. Expresión completa de $s(t)$

Para la obtención de la señal modulada es necesario realizar el producto entre la señal moduladora y portadora, siendo el resultado de esta la que nos brindará la expresión completa de $s(t)$, definiendo la portadora, se tiene:

$$m(t) = 2\cos(2\pi 5 * 10^3 t) \quad (9)$$

$$A_c \cos(2\pi 10^6 t) \quad (10)$$

Siendo la formula general para la obtención de la señal modulada la que se expresa en 11 la cual hace uso directamente del índice de modulación y del producto entre la moduladora y la portadora.

$$s(t) = A_c(1 + K_a m(t))\cos(2\pi f_c t) \quad (11)$$

Luego de aplicar esta relación el resultado obtenido muestra la señal moduladora desplazada en frecuencia una cantidad equivalente al de la portadora obtenido la relación ?? perteneciente a $s(t)$.

$$s(t) = 10\cos(2\pi 10^6 t) + 4\cos(2\pi 10^6 + 2\pi 5 * 10^3)t + 4\cos(2\pi 10^6 - 2\pi 5 * 10^3)t \quad (12)$$

C. Calculo de la potencia total de la señal $s(t)$

Para el calculo de la potencia solo basta con elevar al cuadrada la amplitud de cada componente sinusoidal y dividirlo entre 2, el resultado de la operación ??

$$P = \frac{10^2}{2} + \frac{4^2}{2} + \frac{4^2}{2} \quad (13)$$

$$P = 66[W] \quad (14)$$

V. CONCLUSIONES

- La modulación AM es inherentemente ineficiente pero sencilla de implementar.
- El índice de modulación debe controlarse cuidadosamente para evitar distorsión.
- MATLAB permite visualizar claramente los efectos en tiempo y frecuencia.
- El análisis espectral es fundamental para entender sistemas de comunicaciones.