ACTIVITÉ 2

# La soudure à l'étain

**Objectif :** exploiter un palier de solidification et calculer une énergie de fusion.


20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Le plombier-chauffagiste et le tôlier utilisent de l'étain pour le brasage tendre. On a enregistré la température d'un creuset d'étain pur fondu qui refroidit.

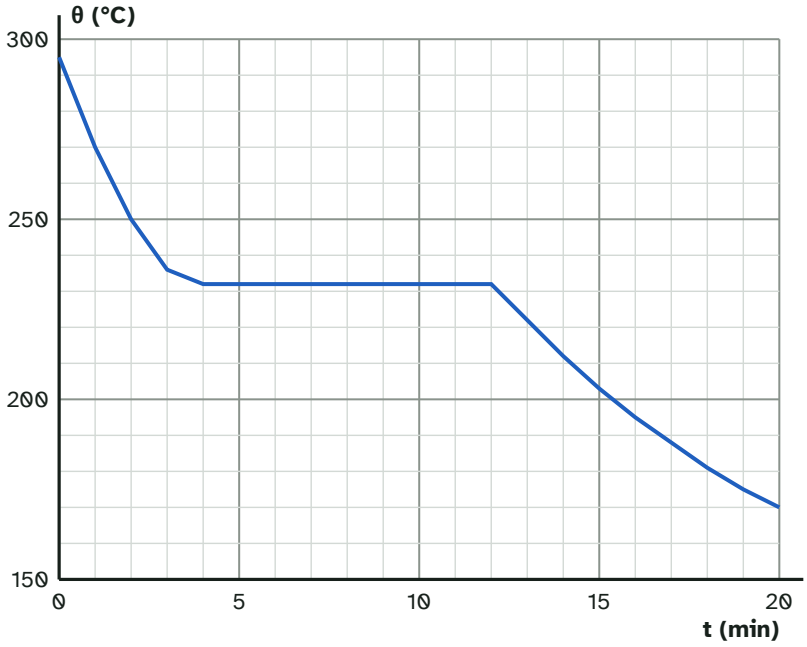


Refroidissement de l'étain pur.

**1** À quelle température se situe le palier ? Pendant combien de temps dure-t-il ? RÉA

**2** Que se passe-t-il pour l'étain pendant le palier ? ANA

## DOCUMENT

Pour faire fondre une masse $m$ d'un corps pur à sa température de fusion, il faut lui apporter l'énergie $Q = m \times L$. $L$ est l'énergie de fusion du corps, en kJ/kg. Quand il se solidifie, il rend la même énergie.

Pour l'étain, $L$ = 59 kJ/kg.

**3** Calcule l'énergie nécessaire pour faire fondre 2 kg d'étain à 232 °C. RÉA

**4** Le creuset d'aluminium d'une fonderie contient 2 kg d'aluminium ($L$ = 397 kJ/kg). Calcule l'énergie pour le fondre. Compare avec l'étain. VAL

**5** Retour à la situation : explique pourquoi la température de l'étain reste bloquée à 232 °C. COM