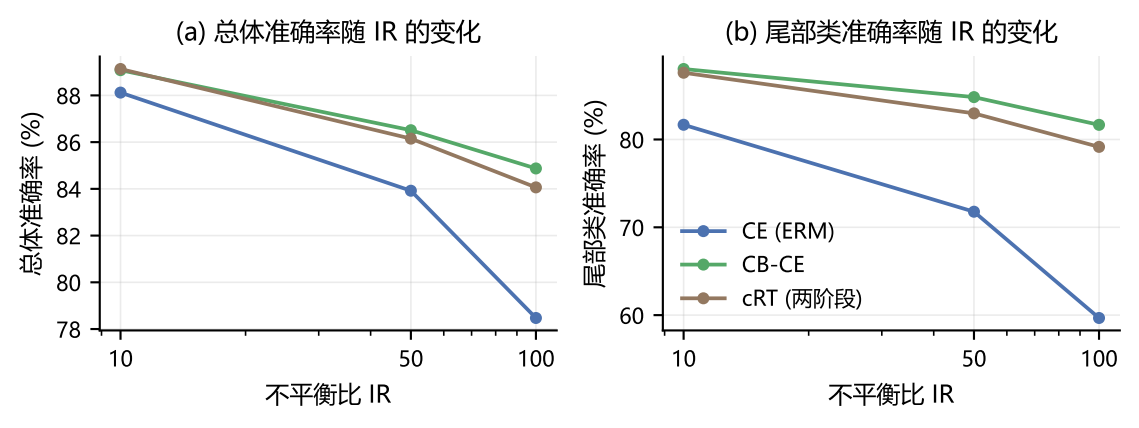
(a) 总体准确率随 IR 的变化
总体准确率 (%)
88
86
84
82
80
78
10
50
100
不平衡比 IR
(b) 尾部类准确率随 IR 的变化
尾部类准确率 (%)
80
70
60
CE (ERM)
CB-CE
cRT (两阶段)
10
50
100
不平衡比 IR