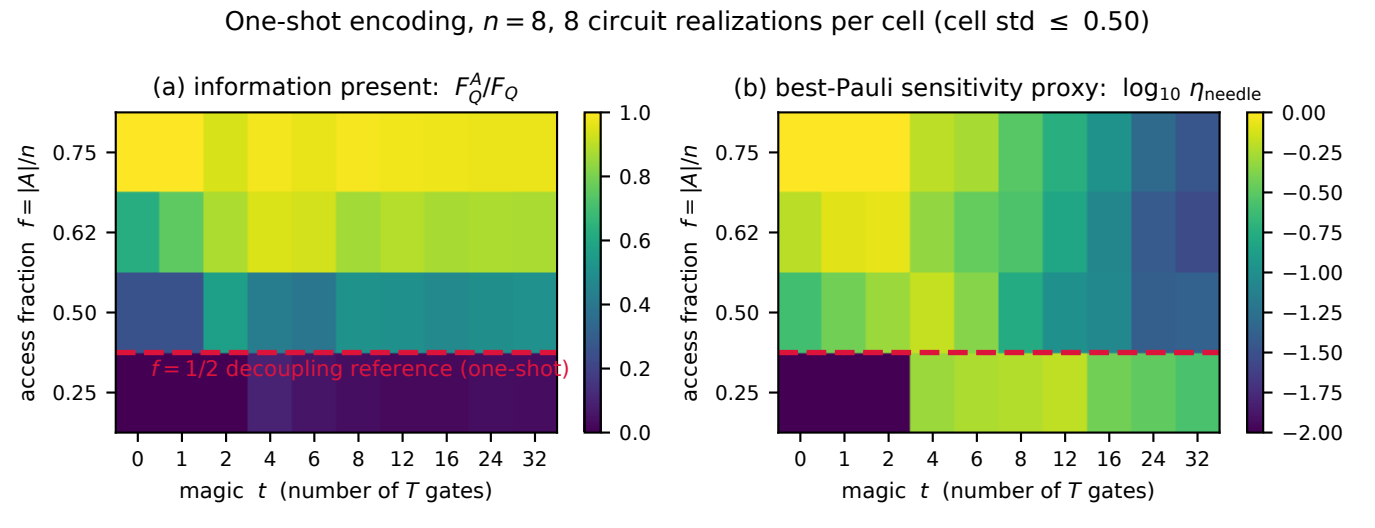

One-shot encoding, $n = 8$, 8 circuit realizations per cell (cell std $\leq$ 0.50)
(a) information present: F_Q^A/F_Q
(b) best-Pauli sensitivity proxy: $\log_{10}\eta_{\text{needle}}$
access fraction $f = |A|/n$
0.75
0.62
0.50
0.25
$f = 1/2$ decoupling reference (one-shot)
0 1 2 4 6 8 12 16 24 32
magic t (number of T gates)
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00 −1.25 −1.50 −1.75 −2.00