失调失配：20 μV 还能接受，100 μV 就崩

失调是直流项，可用每片失调系数校准；不洗牌会出 fs/2 杂散

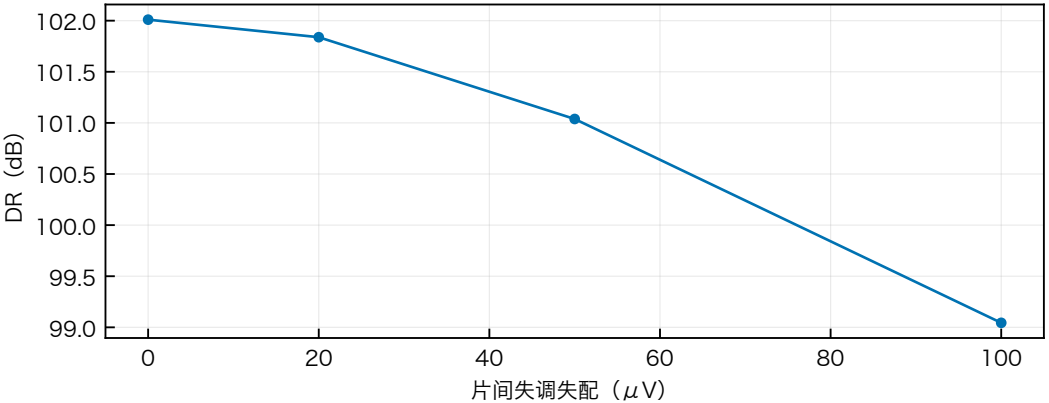

模型值；未画杂散位置。