噪声分解：做完 tracking 之后，kT/C 变成第一项

输入折算噪声 32.7 → 26.9 → 18.8 μV；对应 SNDR 100.7 → 102.4 → 105.5 dB

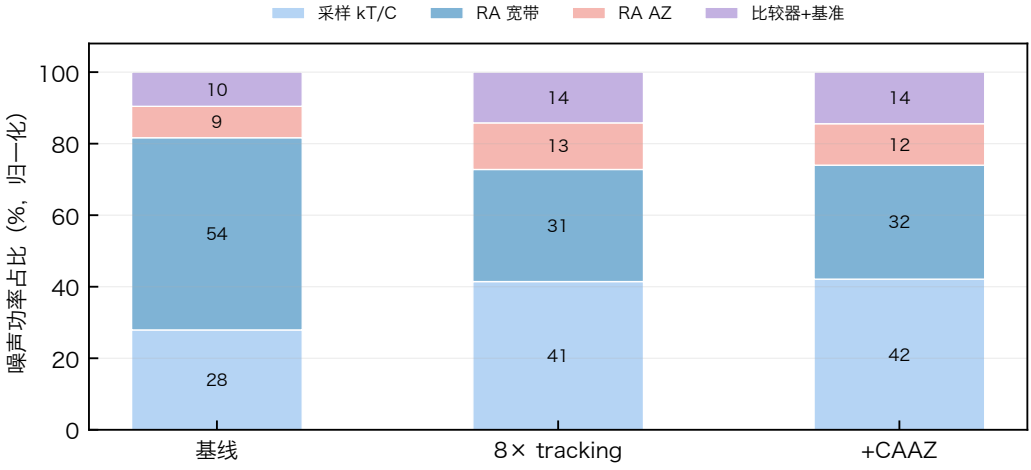

RA 宽带按 AR(1) 残留 0.393 折；CAAZ 按两点平均 ×0.5 再加 AZ 独家 0.58 dB。

结论：tracking 之后该加 C_s，而不是继续堆平均次数。