SNDR／SNR vs 输入幅度（DR 曲线）

低幅度进入噪声底；DR 由 26.5 μV 噪声 ⊕ 5.5 μV 在环量化决定

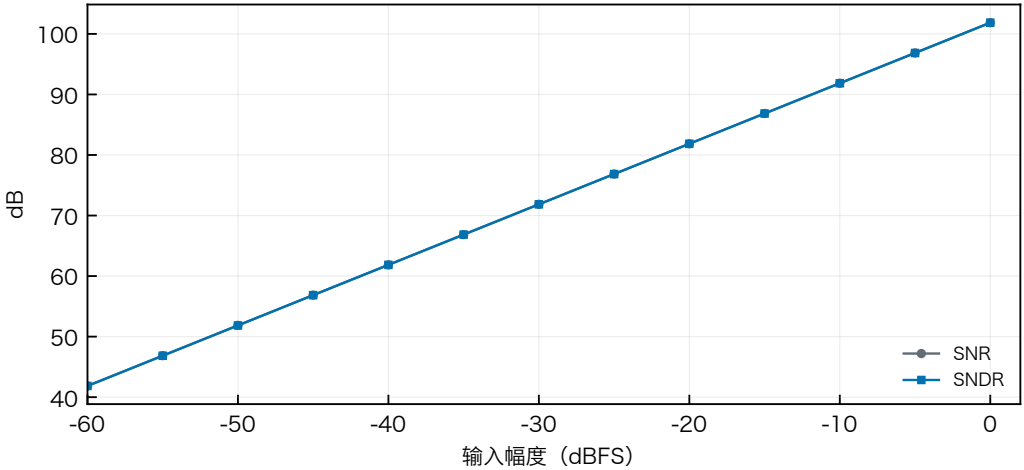

模型生成；DAC1 已按校准后残差注入，失真项仍为零，SNDR≈SNR。