校准精度的设计规则：残余 INL 要压到多少

横轴为峰值残余 INL；点线是零 INL 的噪声底（SNDR 101.8／SFDR 137）

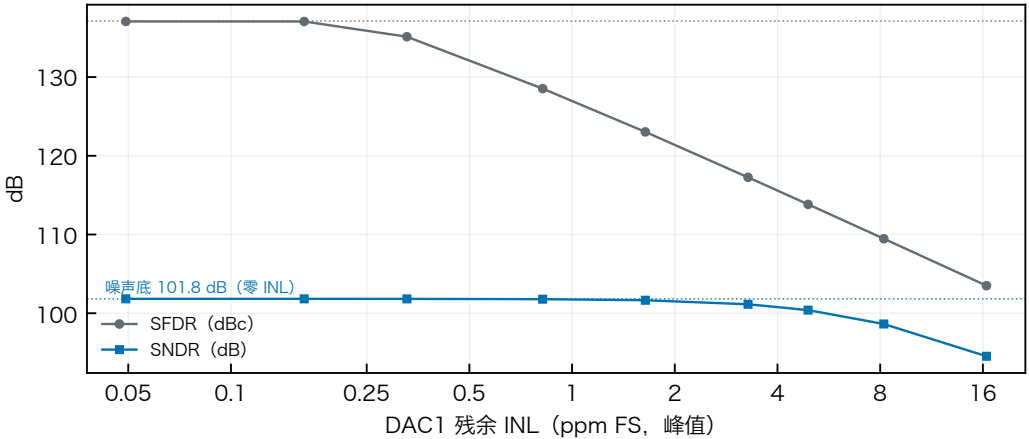

判据：残余 ≤1.5 ppm → SNDR 在噪声底 0.5 dB 内；≤0.5 ppm → SFDR ≥128 dBc，不再是瓶颈。