Fig. 7 context — actual single-bank behavioral spectrum

N=256 · Fs=5 MS/s · Fin=97.65625 kHz (bin 5) · input −1 dBFS

Noise and AZ OFF; behavioral model, not the paper's 20k-point measurement.

SNR 109.78 dB · SNDR 109.35 dB · SFDR 122.27 dB · THD -119.53 dBc · ENOB 17.87 bit

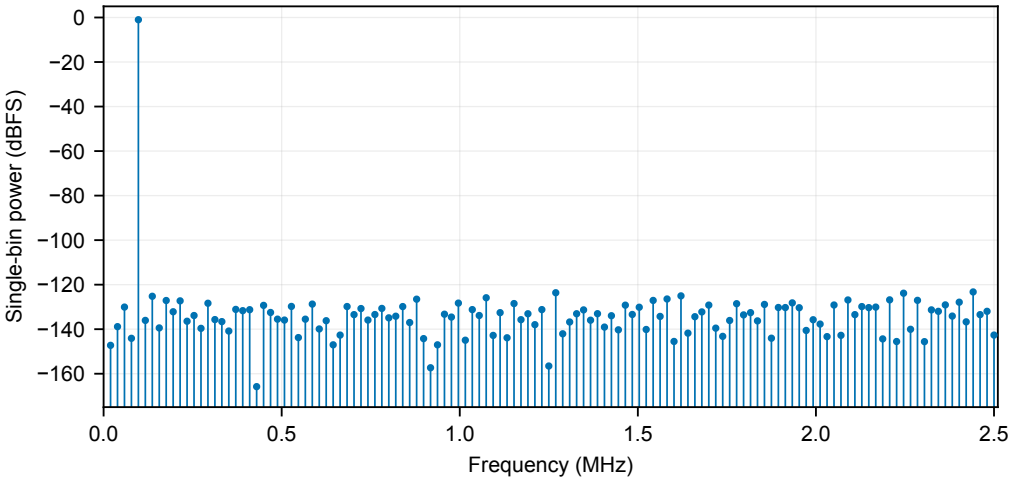

Rectangular window · one-sided bins 1–128 · DC excluded · H2–H10 separated for SNR

P: A0=10000 · UGB=1.2 GHz · Cf=0.864 pF · sample/DAC tau=0 · guard=0

SLX SHA256: 48537818b3212e1e4c8231dec433d1fde36d95814cdcce8c529bb2898eb097d3

P-used SHA256: e01e7f45344091eb704755585a4c27bf7a5d13057223b06e7f330a62e53b310d

Source ZIP SHA256: 09e6c7c82635d8f6bf1cf4cc8e86f0ec42036524bfe6518dfcb37ea05fb06eb7

Actual simout SHA256: 17017f1a50caea4a54aa485adf18c5be27863976e63667f4f9e61633b64abf59