
20 位输出 INL/DNL

2% 固定失配 | 种子 100 | 16 位理想 ADC2（输入等效 ±100 mV）


标称 LSB20 = 9.5367 微伏 | dither 关闭 | ADC2 未超窗

(a) 固定 A/B · 无 DEM+独立 LMS

DNL [-0.222, +0.279] | 零宽内码 0

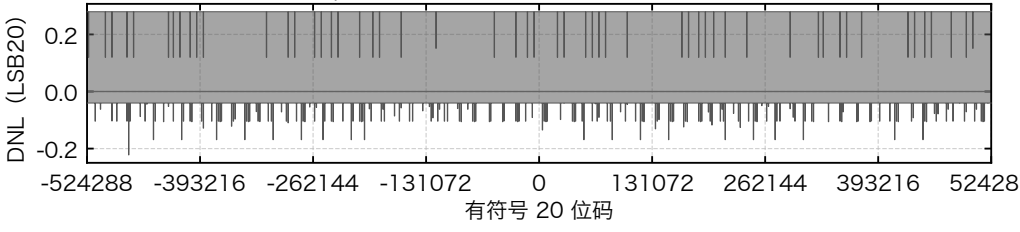


峰值 |INL| = 0.242 LSB20

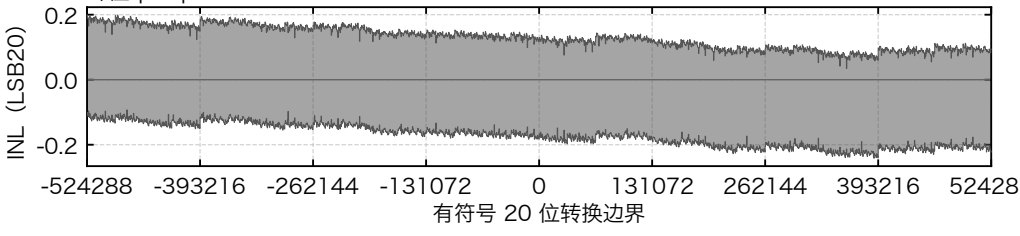


(b) 动态 Fig. 21 · DEM 开启+独立 LMS

DNL [-0.040, +0.140] | 零宽内码 0

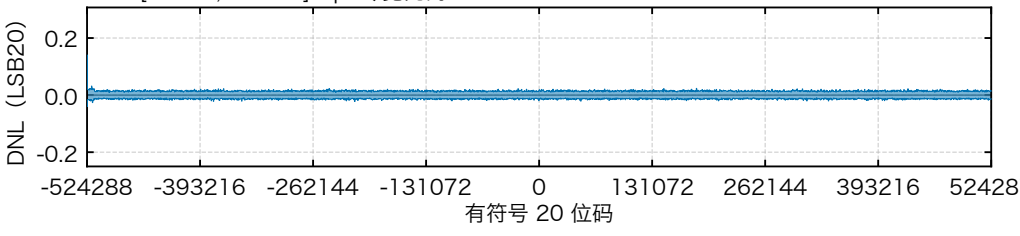

峰值 |INL| = 0.160 LSB20

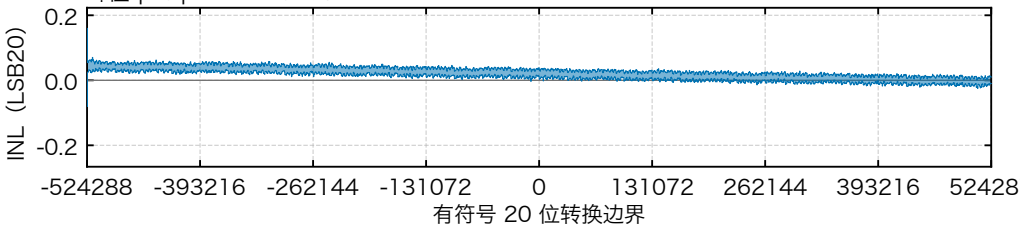

分析 1,048,574 个内码，色带保留每 512 码的极值。

剔除首尾饱和码，按内码平均码宽做端点归一。

等权码密度，非单次转换。固定 A/B 取 2 状态，动态取 4 组种子 × 128 快照。