


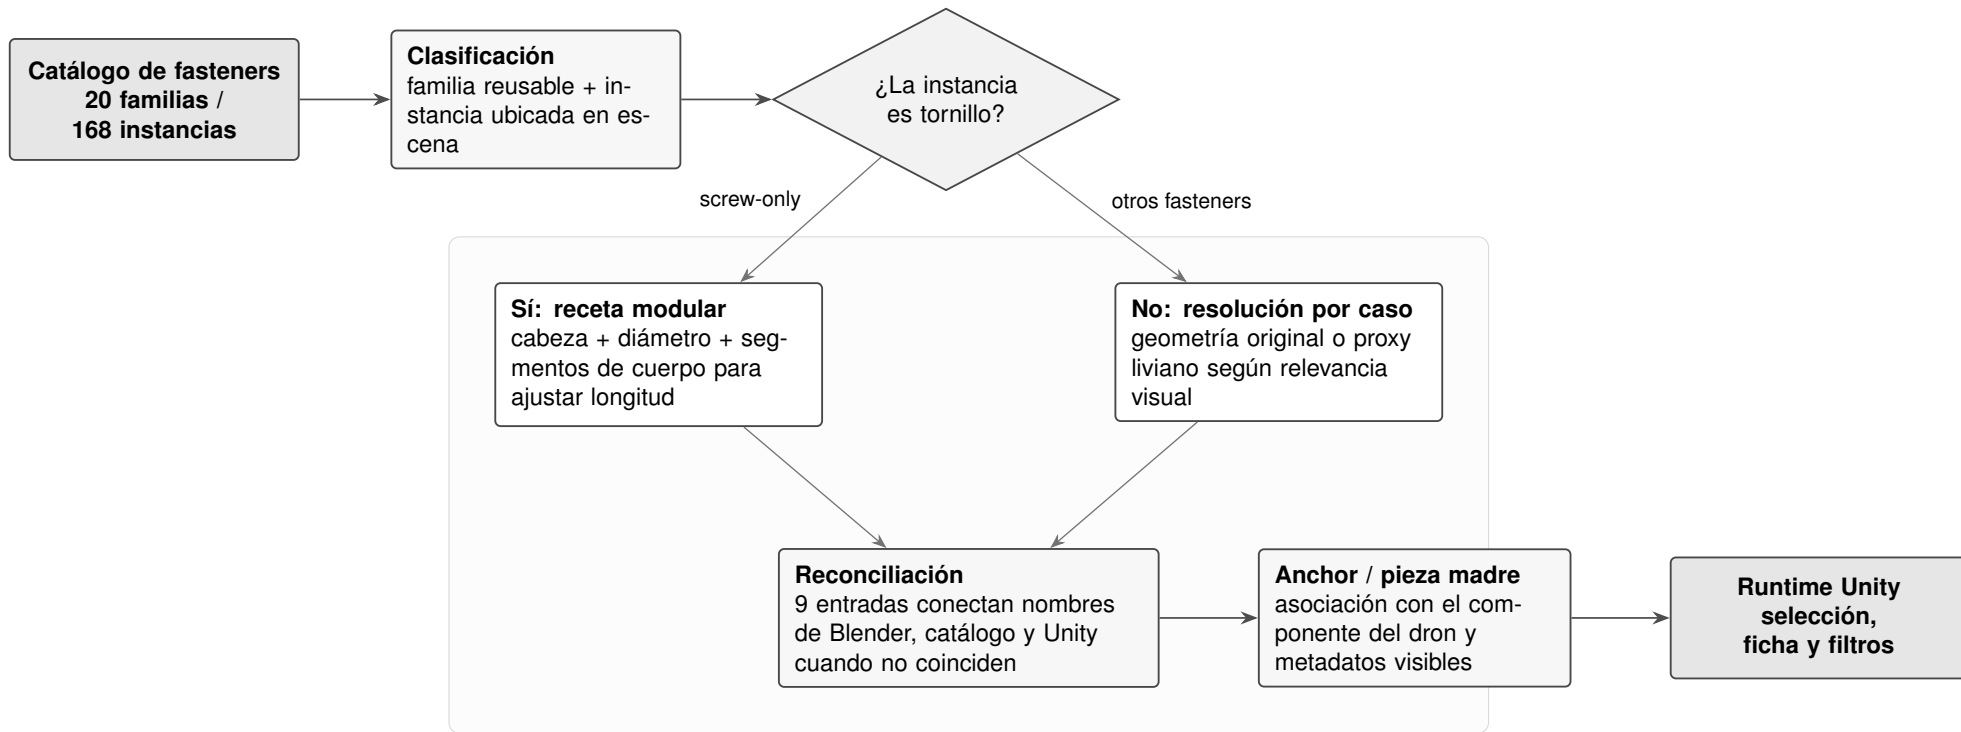

La reconstrucción modular quedó cerrada solo para tornillos. Tuercas, standoffs, grommets y arandelas se resolvieron con geometría original o proxies ligeros según el caso.