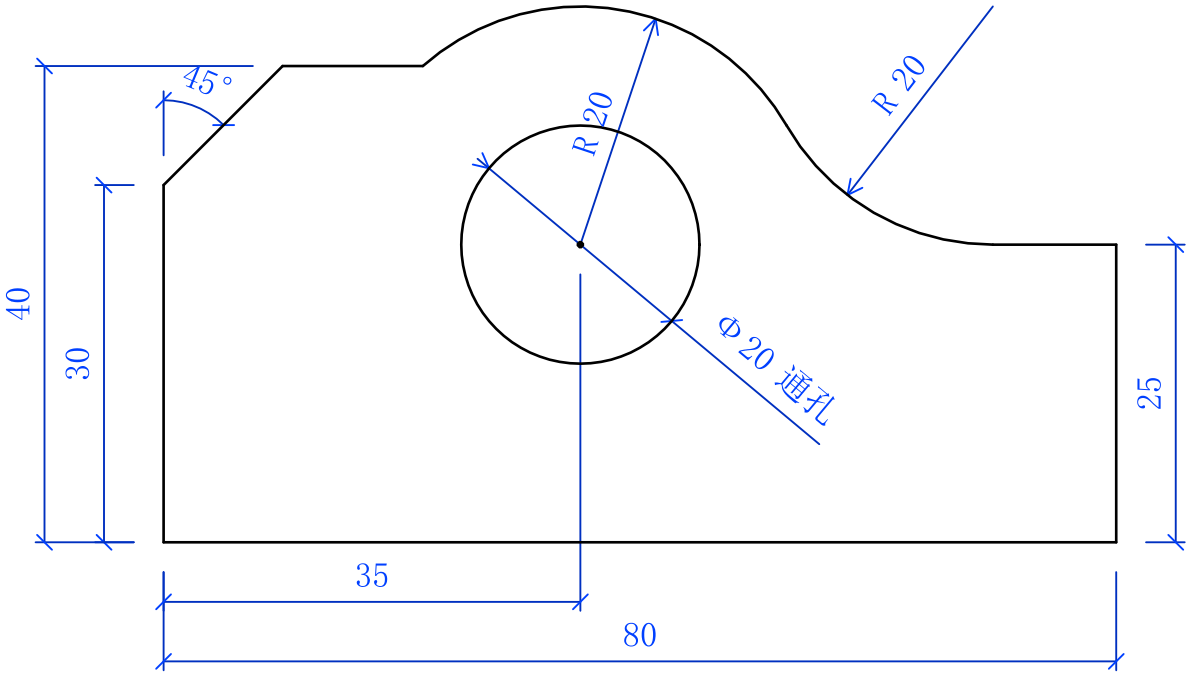
45°
R 20
R 20
Φ 20 通孔
40
30
25
35
80



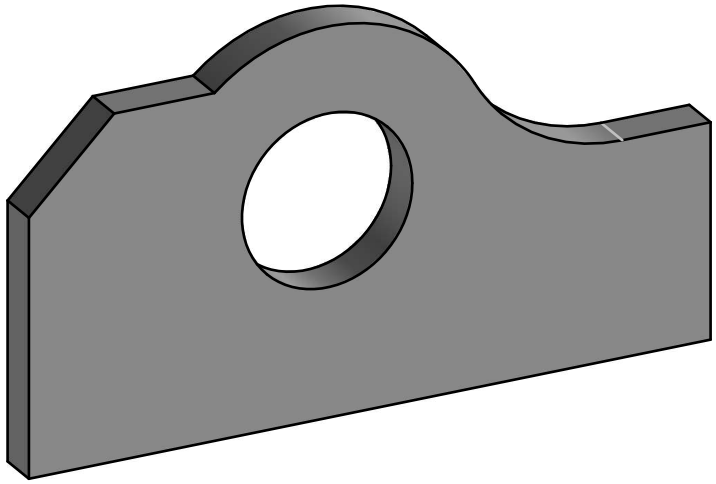
5