


再来个YMF289焊盘，YMF297焊盘

2024.8.8

- 1.删除sck
- 2.添加多晶振焊盘
- 3.时钟切换开关
- 4.全贴片化运放


TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2024-01-10	Drawn By: Denjhang

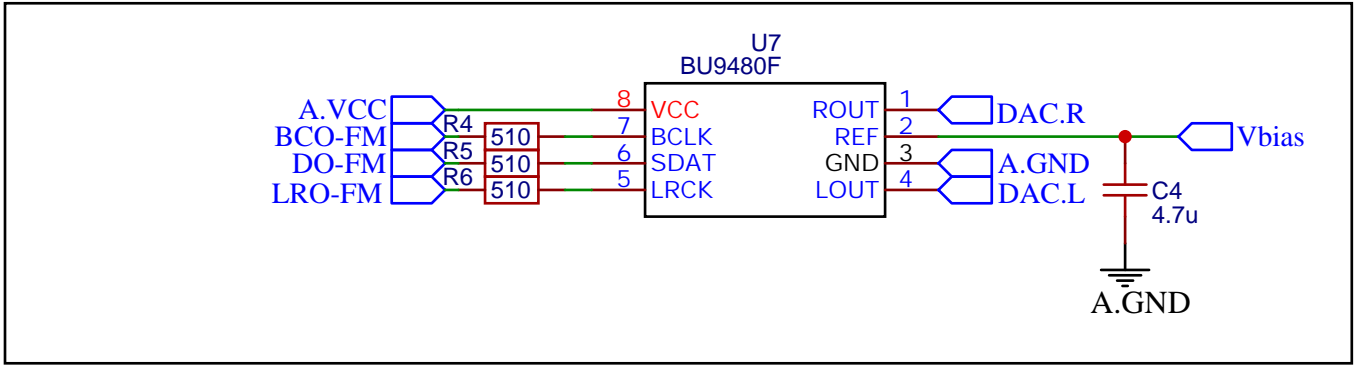

此方案生成的偏置电压反而不如两个100k电阻的精确

第一级可用山寨LM358，第二级可用原装LM358

第一级用原装LM358将导致破音，可见LM358有多垃圾，单电源5倍放大都做不到。

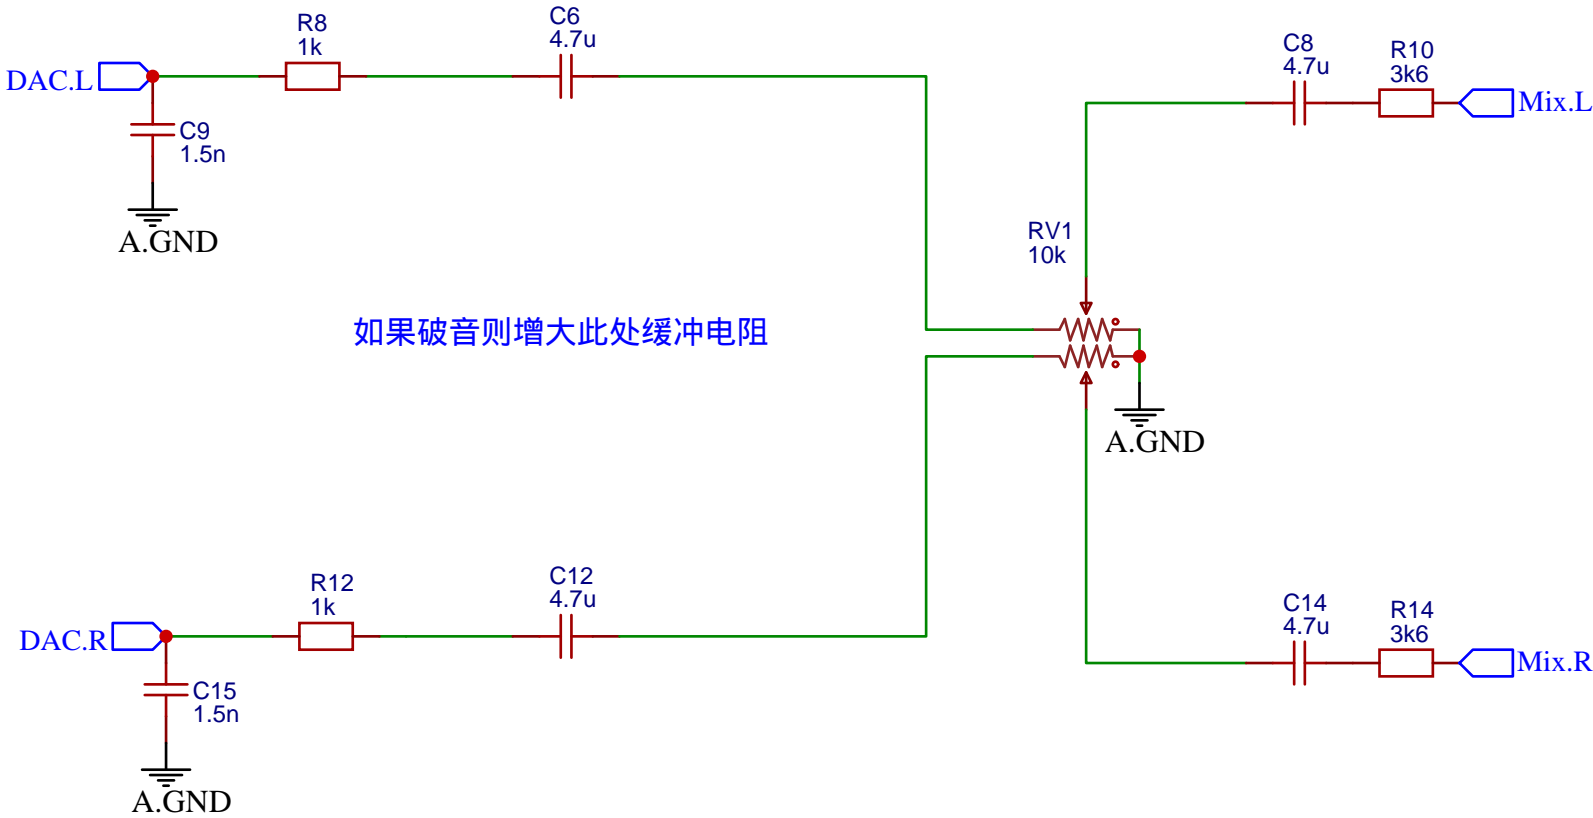

如果破音则增大此处缓冲电阻

