

Modul Praktikum Jaringan Komputer

Routing Statis

Overview

- Routing MikroTik adalah proses pengiriman dan pemilihan jalur paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya yang dilakukan oleh perangkat router MikroTik.
- Memungkinkan perangkat dengan segmen IP berbeda, seperti jaringan lokal (LAN) dan internet, untuk saling berkomunikasi.
- Rute jaringan yang dimasukkan secara manual oleh administrator ke dalam tabel routing. Cocok untuk jaringan skala kecil hingga menengah yang stabil.

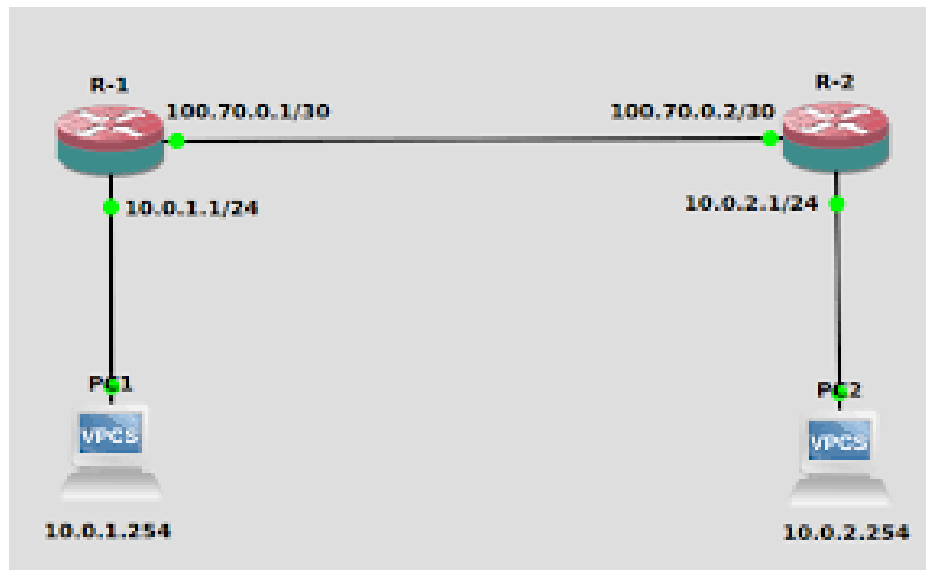


Figure 1: x

Keterangan	Router 1	Router 2
<i>IP ether1</i>	10.10.10.1/24	10.10.10.2/24
<i>IP ether2</i>	192.168.1.1/24	192.168.2.1/24
<i>Gateway</i>	10.10.10.2	10.10.10.1
<i>Type</i>	unicast	unicast

Langkah-langkah Praktikum

- Router 1
 1. Pada Router 1, daftarkan IP Address dengan mengikuti table di Atas.

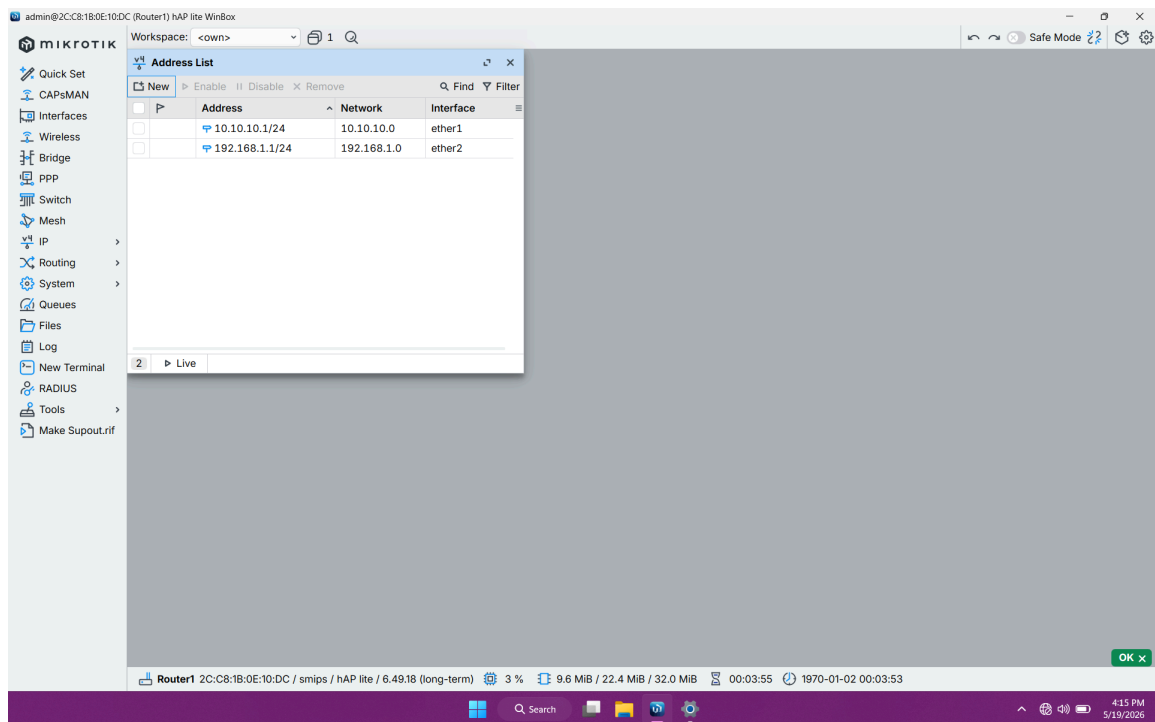


Figure 2: x

2. Lalu masuk ke IP > Routes.
3. Tambahkan Route baru dengan Dst. Address ke network lawan dan gateway juga IP Address router lawan.
4. Pilih Type dengan unicast.

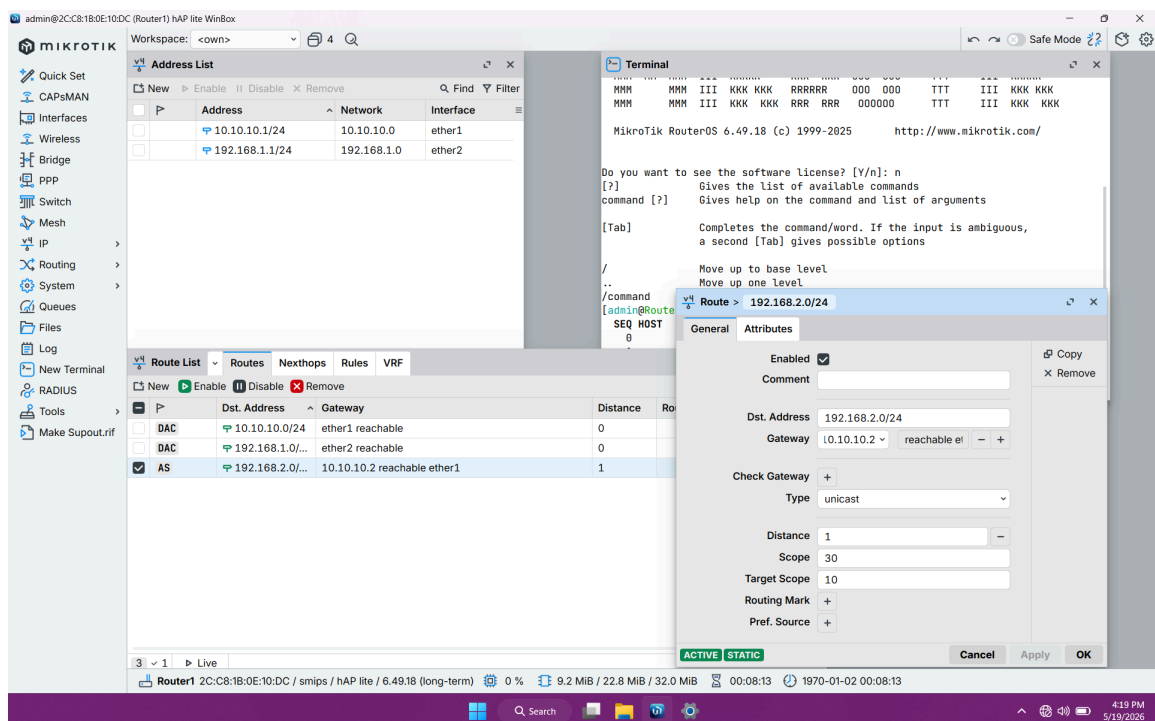


Figure 3: x

5. Lalu coba ping antar router

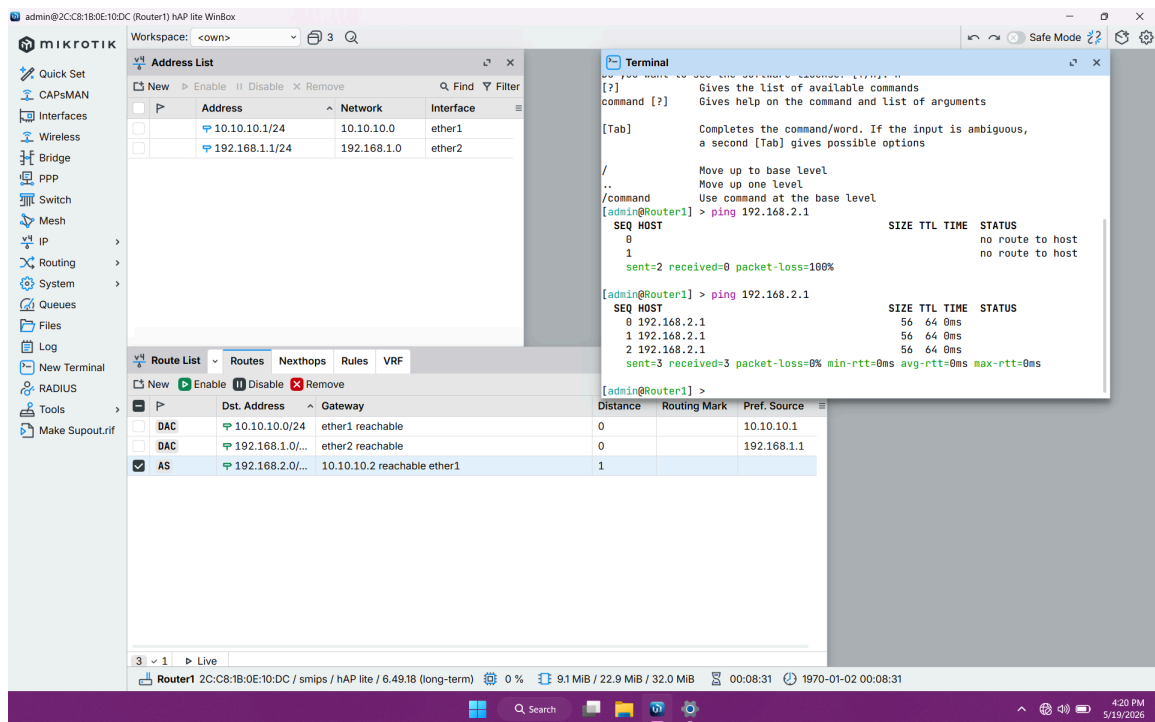


Figure 4: x

- Router 2
1. Pada Router 2, daftarkan IP Address dengan mengikuti table di Atas.

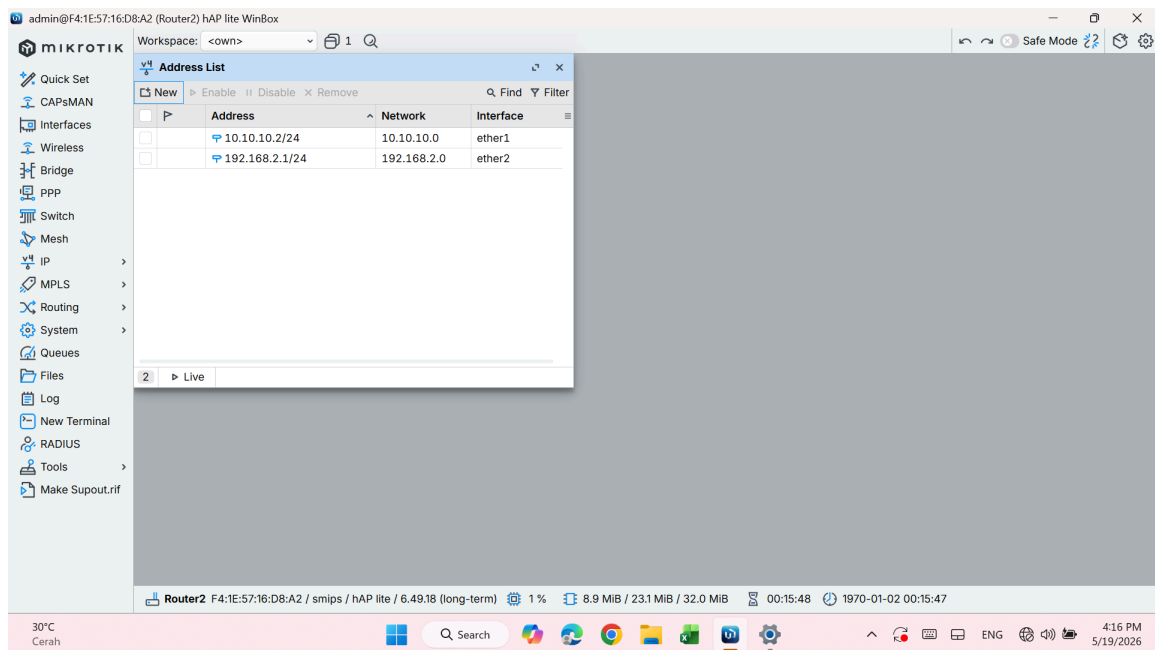


Figure 5: x

2. Lalu masuk ke IP > Routes
3. Tambahkan Route baru dengan Dst. Address ke network lawan dan gateway juga IP Address router lawan.
4. Pilih Type dengan unicast.

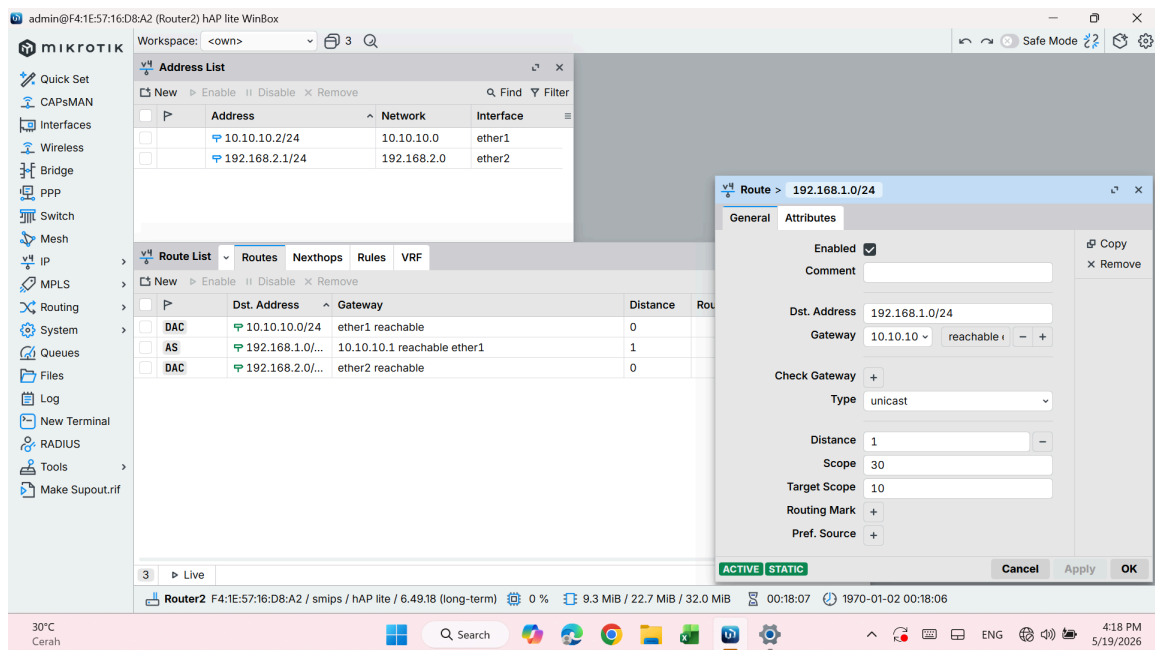


Figure 6: x

5. Ping ke IP Address

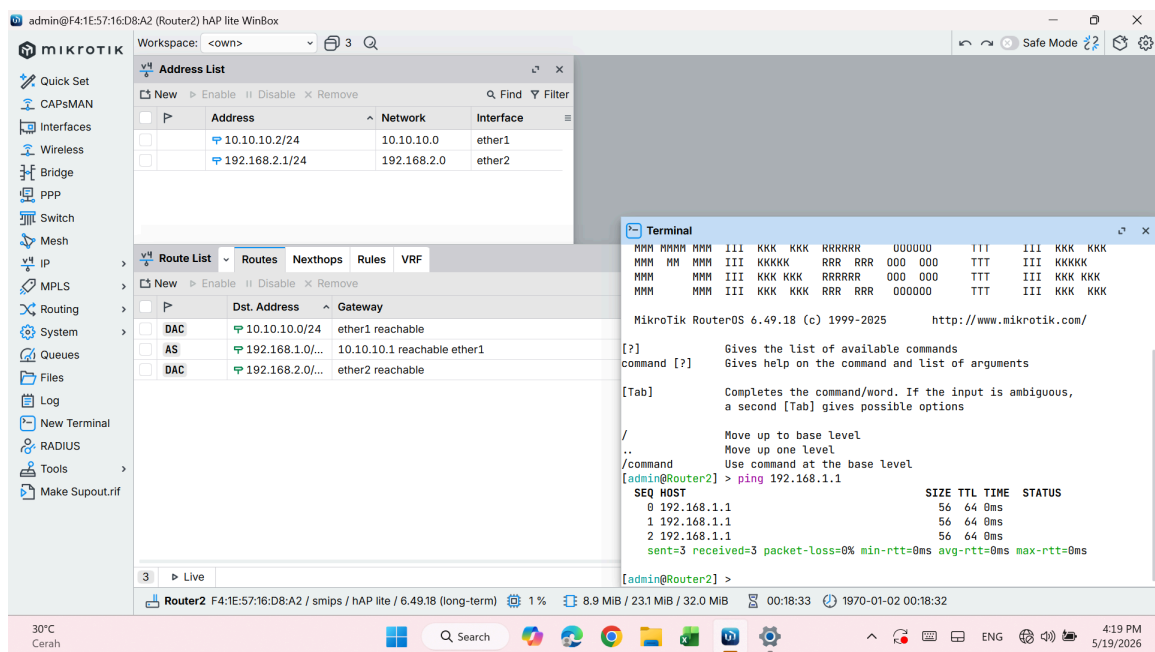


Figure 7: x