

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO  
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DIEGO VASCONCELOS SCHARDOSIM DE MATOS

Animação Física Simplificada em Web

RIO DE JANEIRO

2026

DIEGO VASCONCELOS SCHARDOSIM DE MATOS

Animação Física Simplificada em Web

Trabalho de conclusão de curso de graduação  
apresentado ao Instituto de Computação da  
Universidade Federal do Rio de Janeiro como  
parte dos requisitos para obtenção do grau de  
Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Cláudio Esperança

RIO DE JANEIRO

2026

## RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de animação física simplificada para aplicações Web, fundamentado no método de Jakobsen (2001). O objetivo é investigar e demonstrar como técnicas de simulação leve podem produzir movimentos coerentes, estáveis e visualmente naturais, mesmo em ambientes com recursos computacionais limitados, como navegadores modernos. Para isso, são integradas abordagens clássicas de detecção e resposta a colisões, incluindo estratégias de filtragem e refinamento, bem como métodos geométricos amplamente utilizados em sistemas interativos. Além disso, o projeto incorpora otimizações estruturais, como subdivisão espacial e processamento em thread separada, buscando garantir escalabilidade e desempenho em cenários com múltiplos objetos dinâmicos. Os resultados obtidos evidenciam que é possível alcançar simulações eficientes e responsivas mantendo baixo custo computacional, tornando essas técnicas adequadas para jogos, visualizações interativas e aplicações educacionais na Web.

**Palavras-chave:** Computação gráfica; Animação Física; Detecção de Colisão; Resposta a Colisão; Corpos Rígidos e Deformáveis; Web.

## ABSTRACT

This work presents the development of a simplified physical animation system for Web applications, based on Jakobsen (2001)'s method. The goal is to investigate and demonstrate how lightweight simulation techniques can produce coherent, stable, and visually natural motion, even in environments with limited computational resources, such as modern browsers. To achieve this, classical approaches to collision detection and response are integrated, including filtering and refining strategies, as well as geometric methods widely used in interactive systems. In addition, the project incorporates structural optimizations such as spatial subdivision and processing in a separate thread, aiming to ensure scalability and performance in scenarios with multiple dynamic objects. The results obtained show that it is possible to achieve efficient and responsive simulations while maintaining low computational cost, making these techniques suitable for games, interactive visualizations, and educational applications on the Web.

**Keywords:** Computer Graphics; Physics Animation; Collision Detection; Collision Response; Rigid and Deformable Bodies; Web.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – A distância atual entre as partículas $p_1$ e $p_2$ está inválida e deve ser corrigida por projeção. Fonte: Autor. . . . .                                                                                                      | 14 |
| Figura 2 – A articulação é formada simplesmente fazendo os dois corpos compartilharem a mesma partícula. Fonte: Autor. . . . .                                                                                                             | 15 |
| Figura 3 – Comparação entre polígono convexo (à esquerda) e polígono côncavo (à direita). Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                            | 16 |
| Figura 4 – Aresta escolhida em amarelo, eixo separador perpendicular à face. Fonte: Autor . . . . .                                                                                                                                        | 19 |
| Figura 5 – Fecho convexo de um conjunto de pontos. Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                                                   | 21 |
| Figura 6 – Soma de Minkowski, entre os conjuntos A e B. Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                                              | 21 |
| Figura 7 – A função suporte na forma implícita $A - B$ ao longo da direção $\vec{d}$ .<br>Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                            | 23 |
| Figura 8 – Da esquerda para direita 0-simplex, 1-simplex, 2-simplex e 3-simplex.<br>Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                  | 23 |
| Figura 9 – Ilustração do teorema de Carathéodory. O ponto $\vec{x}$ está no interior do fecho convexo de $P$ , e também está no interior do fecho convexo de $P'$ .<br>Fonte: (Wikipedia contributors, 2025) . . . . .                     | 24 |
| Figura 10 – Divisão de regiões para o caso 1-simplex. Fonte: Adaptado de (MURATORI, 2006). . . . .                                                                                                                                         | 26 |
| Figura 11 – Regiões para o caso 2-simplex. Fonte: Adaptado de (MURATORI, 2006). . . . .                                                                                                                                                    | 28 |
| Figura 12 – Uma sequência de iterações do algoritmo de expansão de politopos. Uma seta indica o vetor mais curto $\vec{p}$ . Um ponto aberto indica o novo vértice $\vec{w}$ . Fonte: Adaptado de (BERGEN, 2001) . . . . .                 | 35 |
| Figura 13 – Cenário de colisão, arestas envolvidas em destaque. Fonte: Adaptado de (Newcastle University, 2017). . . . .                                                                                                                   | 37 |
| Figura 14 – Aresta de referência em vermelho e aresta incidente em azul. Fonte: Adaptado de (Newcastle University, 2017). . . . .                                                                                                          | 37 |
| Figura 15 – Caso colisão vértice-aresta. Correção das posição para configuração válida. O vértice mais próximo de $w$ sofre maior deslocamento, preservando a coerência geométrica da aresta. Fonte: Adaptado de (JAKOBSEN, 2001). . . . . | 38 |
| Figura 16 – Em (A) os objetos delimitadores não se intersectam, em (B) eles se intersectam porém os objetos não se intersectam, em (C) eles se intersectam e os objetos se intersectam. Fonte: Autor. . . . .                              | 41 |

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 17 – Da esquerda para direita esfera delimitadora, caixa delimitadora alinhada aos eixos, caixa delimitadora orientada, K-DOP e fecho convexo.<br>Fonte: Autor. . . . .    | 41 |
| Figura 18 – Etapas do quickhull. Fonte: Adaptado de (ZENG; ZHONG; PAN, 2024).                                                                                                     | 44 |
| Figura 19 – Divisão espacial em grade uniforme . . . . .                                                                                                                          | 45 |
| Figura 20 – Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                                 | 45 |
| Figura 21 – À esquerda esquema tradicional single-thread. À direita esquema com simulação rodando numa thread dedicada a passo fixo. Fonte: Autor. .                              | 49 |
| Figura 22 – Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                                 | 53 |
| Figura 23 – Fonte: Autor. . . . .                                                                                                                                                 | 53 |
| Figura 24 – Número médio de testes de colisão em função do número de objetos, com e sem utilização de grade uniforme na filtragem, da nossa implementação. Fonte: Autor. . . . .  | 55 |
| Figura 25 – Tempo relativo por etapas da nossa implementação no modo SAT.<br>Fonte: Autor. . . . .                                                                                | 56 |
| Figura 26 – Tempo relativo por etapas da nossa implementação no modo GJK.<br>Fonte: Autor. . . . .                                                                                | 56 |
| Figura 27 – Tempo médio de execução em função do número de objetos para os diferentes algoritmos de refinamento comparado à biblioteca <i>Plank.js</i> .<br>Fonte: Autor. . . . . | 57 |

## SUMÁRIO

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>ANIMAÇÃO BASEADA EM FÍSICA . . . . .</b>                                 | <b>10</b> |
| 2.1      | CONCEITOS E DEFINIÇÕES . . . . .                                            | 10        |
| 2.2      | DINÂMICA DE PARTÍCULAS . . . . .                                            | 11        |
| 2.3      | REPRESENTAÇÃO DE CORPOS RÍGIDOS . . . . .                                   | 11        |
| 2.4      | SIMULAÇÃO DE CORPOS DEFORMÁVEIS . . . . .                                   | 12        |
| 2.5      | MÉTODOS NUMÉRICOS EM SIMULAÇÃO . . . . .                                    | 13        |
| 2.6      | RESTRIÇÕES GEOMÉTRICAS . . . . .                                            | 14        |
| 2.7      | RESOLVENDO RESTRIÇÕES CONCORRENTES POR RELAXA-<br>MENTO . . . . .           | 15        |
| 2.8      | POLÍGONOS, POLIEDROS E POLITOPOS . . . . .                                  | 16        |
| <b>3</b> | <b>DETECÇÃO DE COLISÕES . . . . .</b>                                       | <b>18</b> |
| 3.1      | TEOREMA DO EIXO SEPARADOR (SAT) . . . . .                                   | 18        |
| 3.2      | ALGORITMO DE GILBERT-JOHNSON-KEERTHI (GJK) . . . . .                        | 20        |
| <b>4</b> | <b>RESPOSTA A COLISÕES . . . . .</b>                                        | <b>32</b> |
| 4.1      | MÉTODOS DINÂMICOS NA SIMULAÇÃO FÍSICA . . . . .                             | 32        |
| 4.2      | PONTOS DE CONTATO E MANIFOLD DE COLISÃO . . . . .                           | 33        |
| 4.3      | SAT COM CÁLCULO DO MTV . . . . .                                            | 34        |
| 4.4      | ALGORITMO DE EXPANSÃO DE POLITOPOS (EPA) . . . . .                          | 34        |
| 4.5      | CÁLCULO DOS PONTOS DE CONTATO . . . . .                                     | 36        |
| 4.6      | PROCESSO DE SEPARAÇÃO . . . . .                                             | 37        |
| <b>5</b> | <b>OTIMIZAÇÕES . . . . .</b>                                                | <b>40</b> |
| 5.1      | OBJETOS DELIMITADORES . . . . .                                             | 40        |
| 5.2      | FILTRAGEM E REFINAMENTO . . . . .                                           | 43        |
| 5.3      | COMO DETERMINAR O INTERVALO DE INTEGRAÇÃO DA FÍSICA . . . . .               | 47        |
| 5.4      | EXECUÇÃO PARALELA E PARALELISMO DE DADOS NA SIMU-<br>LAÇÃO FÍSICA . . . . . | 48        |
| <b>6</b> | <b>IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL . . . . .</b>                     | <b>52</b> |
| 6.1      | ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO . . . . .                                       | 52        |
| 6.2      | AMBIENTE DE VISUALIZAÇÃO . . . . .                                          | 53        |
| 6.3      | METODOLOGIA DE TESTES . . . . .                                             | 53        |
| 6.4      | RESULTADOS EXPERIMENTAIS . . . . .                                          | 55        |

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 7 | CONCLUSÕES . . . . .  | 58 |
|   | REFERÊNCIAS . . . . . | 60 |



# 1 INTRODUÇÃO

O campo da Computação Gráfica evoluiu significativamente nas últimas décadas, impulsionado pelo aumento da capacidade computacional e pela especialização do hardware gráfico. Esta área investiga métodos e algoritmos para gerar, manipular e representar imagens digitais de forma eficiente, desempenhando um papel central em aplicações de design, engenharia, entretenimento e visualização científica. Como destaca Azevedo (2003), a computação gráfica combina matemática e arte, oferecendo meios para representar fenômenos complexos e criar imagens inviáveis pelos métodos tradicionais.

Em paralelo, o avanço dos programas interativos, especialmente jogos eletrônicos e simulações físicas em tempo real, intensificou a necessidade de técnicas capazes de combinar realismo visual com desempenho computacional. De acordo com Möller, Haines e Hoffman (2018) num programa interativo, uma imagem é exibida, o usuário reage, e essa reação influencia as próximas imagens a serem geradas. Esse ciclo de interação deve ocorrer a uma taxa suficientemente alta para que o usuário não veja imagens individuais, mas sim se sinta imerso em um processo dinâmico. A taxa na qual as imagens são exibidas é medida em quadros por segundo (FPS) ou Hertz (Hz). Para aplicações interativas, requer-se ao menos uma taxa de 6 FPS sendo que taxas mais elevadas tornam a experiência mais imersiva.

No contexto das aplicações interativas, destacam-se aquelas que realizam animação, isto é, a produção de imagens dinâmicas que representam objetos em movimento. Em geral, essas animações podem ser classificadas em dois grandes grupos: (i) animações *keyframe*, nas quais artistas definem manualmente os quadros-chave e as interpolações; e (ii) animações baseadas em física, em que os movimentos emergem da simulação de leis físicas, permitindo comportamentos naturais e interações complexas entre objetos.

O presente trabalho aborda a implementação de animação física 2D na Web. A escolha deste tema justifica-se por sua ampla aplicabilidade em jogos digitais, simuladores educacionais e interfaces visuais interativas. A popularidade do problema decorre de sua relevância prática e de seus desafios teóricos, que envolvem tanto a modelagem geométrica dos objetos quanto sua evolução temporal segundo princípios físicos.

Diversos jogos e motores gráficos modernos adotam animações físicas para produzir experiências imersivas e responsivas. Exemplos incluem sistemas de queda, *ragdolls*, tecidos, corpos rígidos e fluidos. Em todos esses casos, a simulação envolve um conjunto de corpos que possuem propriedades físicas, como massa, forma, velocidade e aceleração, e cujas interações são determinadas por colisões, forças e restrições. Uma animação física une dois domínios: a geometria, necessária para detectar e calcular contatos, e a física, responsável pela evolução dinâmica dos corpos.

De forma geral, um sistema de animação física segue o seguinte esquema: (i) definição

dos corpos e de suas propriedades físicas; (ii) integração numérica para atualizar suas posições e velocidades; (iii) detecção de colisões, que identifica se e como os objetos se interceptam; (iv) resposta às colisões, que corrige interpenetrações e determina novas velocidades; e, opcionalmente, (v) renderização dos resultados ao usuário. Por sua natureza iterativa e dependente de múltiplos módulos, trata-se de um problema complexo, sensível ao desempenho e à precisão.

A relevância dessa classe de problemas motivou o desenvolvimento de diversos motores de física que alavancam hardware gráfico para melhorar o desempenho. Entre os quais podemos citar motores físicos comerciais e de código aberto como o Havok (Havok, 2024) popularizou o uso profissional de física em jogos de grande porte, oferecendo um sistema robusto de colisões e restrições. O NVIDIA PhysX (NVIDIA Omniverse, ) introduziu aceleração por GPU, permitindo simulações mais ricas. Motores como Bullet Physics (COUMANS, 2015) e Box2D (CATTO, 2011), ambos de código aberto, democratizaram o acesso a ferramentas de alta qualidade, tornando-se amplamente adotados em pesquisas, jogos independentes e aplicações embarcadas. Tais ferramentas demonstram a importância do tema e como algoritmos otimizados, aliados a hardware moderno, permitem simulações estáveis em tempo real.

Jakobsen (JAKOBSEN, 2001) propôs durante o desenvolvimento do jogo *Hitman: Codename 47* um esquema simplificado de simulação física que é capaz de modelar corpos rígidos e deformáveis, e tecidos, sem computar explicitamente matrizes de orientação, torques ou tensores de inércia. Seu método combina manutenção iterativa de restrições, resposta a colisões por projeção e uso de aproximações eficientes. Entretanto, o método omite diversos detalhes importantes, como estratégias de detecção de colisões, tratamento de um grande número de restrições e mecanismos de otimização para múltiplos objetos, lacunas que este trabalho busca explorar.

Independentemente da complexidade da simulação física, toda aplicação interativa requer um módulo final de renderização, responsável por apresentar ao usuário o estado atualizado da cena. No contexto Web, tecnologias como WebGL permitem que essa etapa seja realizada com aceleração gráfica, integrando o fluxo completo de animação física em tempo real.

Neste trabalho, o objetivo é desenvolver um protótipo inspirado no método de Jakobsen, apresentando soluções para detecção e resposta a colisões com foco em aplicações Web. São metas específicas:

- Revisar os principais conceitos de animação baseada em física e integração numérica;
- Implementar algoritmos de detecção e resposta a colisão;
- Desenvolver uma simulação física baseada em partículas e restrições utilizando o método de Jakobsen;

- Aplicar técnicas de otimização e processamento multi-threaded;
- Avaliar o desempenho e a estabilidade do sistema em diferentes cenários.

O trabalho está organizado da seguinte forma: O Capítulo 2 fundamenta a animação baseada em física e detalha o método de Jakobsen. O Capítulo 3 descreve os algoritmos essenciais para a detecção de colisões. O Capítulo 4 aborda as técnicas de resposta a colisão, incluindo projeção de posição. O Capítulo 5 foca nas estratégias de otimização para tempo real, filtragem e refinamento, objetos delimitadores e processamento em thread separada. O Capítulo 6 apresenta a metodologia experimental e a discussão dos resultados. Por fim, o Capítulo 7 resume as contribuições, discute limitações e propõe trabalhos futuros.

## 2 ANIMAÇÃO BASEADA EM FÍSICA

A animação baseada em física é uma abordagem de geração de movimento que aparenta seguir princípios físicos básicos, mesmo que as equações envolvidas sejam tratadas de forma aproximada ou altamente simplificada. Diferentemente da animação tradicional, na qual o animador define manualmente posições e rotações ao longo do tempo (do inglês, *keyframe animation*), a animação física permite que o comportamento dos objetos emergja naturalmente das forças, restrições e interações entre os corpos simulados.

Nesse contexto, a animação física simplificada busca um equilíbrio entre precisão e desempenho: modelos matemáticos são utilizados como guia, mas a prioridade está na estabilidade visual e na resposta interativa. Diferentemente da simulação científica, onde precisão e correção numérica são cruciais, na animação para fins gráficos ou interativos o objetivo não é obter resultados fisicamente corretos, mas sim verossimilhança visual (plausibilidade). O foco está em transmitir sensação de peso, inércia e colisões de maneira convincente ao usuário, mesmo quando obtidos por heurísticas.

### 2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES

O objetivo central da animação baseada em física é resolver numericamente as equações que descrevem o movimento de objetos em um mundo virtual. Tais equações derivam das leis fundamentais da mecânica clássica, formuladas por Isaac Newton.

**Primeira lei de Newton (Inércia):** Na ausência de forças externas, um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento continua em movimento com velocidade constante. Apenas forças externas podem alterar o estado de movimento.

**Segunda lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica):** Para um corpo de massa constante  $m$  submetido a uma força  $\vec{F}$ , o movimento é descrito por:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d^2\vec{x}}{dt^2},$$

onde  $\vec{x}$  é a posição do corpo,  $\vec{v}$  é sua velocidade e  $t$  é o tempo.

**Terceira lei de Newton (Ação e Reação):** Para toda força exercida em um corpo existe uma força de igual magnitude e direção oposta exercida no corpo que a gerou.

Em implementações simplificadas, efeitos complexos como atrito, restituição e deformação são aproximados por modelos empíricos. De maneira geral, o ciclo de uma simulação física engloba:

1. coleta e soma das forças aplicadas (gravidade, vento, atrito etc.);
2. integração temporal das equações de movimento;
3. detecção e resposta a colisões;
4. atualização das posições e posterior renderização.

## 2.2 DINÂMICA DE PARTÍCULAS

A dinâmica de partículas é uma abordagem na qual o sistema é composto por partículas independentes. Cada partícula possui posição, velocidade e massa, e suas interações são modeladas por forças (como gravidade ou molas) ou por restrições geométricas (como manter distâncias constantes).

O estado de uma partícula no instante  $t$  é dado por:

$$X(t) = \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix}.$$

Seja  $F(t)$  a soma das forças que atuam sobre a partícula e  $m$  sua massa. O movimento pode ser descrito por:

$$\frac{d}{dt}X(t) = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}(t) \\ \frac{F(t)}{m} \end{pmatrix}.$$

Esta abordagem é flexível e serve como base para simular sistemas complexos, como tecidos, fluidos e corpos deformáveis, onde o comportamento macroscópico emerge da interação coletiva das partículas.

## 2.3 REPRESENTAÇÃO DE CORPOS RÍGIDOS

Um corpo rígido é um objeto cuja forma e volume permanecem invariáveis durante a simulação. Em termos matemáticos, a distância entre quaisquer dois pontos do corpo é constante, independentemente das forças aplicadas. Essa suposição simplifica o problema, permitindo representar o corpo apenas por grandezas globais: posição, orientação e velocidades linear e angular.

A representação matemática de um corpo rígido é dada por:

- **Posição**  $\vec{p}$ : coordenadas do centro de massa;
- **Orientação**  $R$ : matriz de rotação ou quatérnio;
- **Velocidade linear**  $\vec{v}$ : variação temporal da posição;
- **Velocidade angular**  $\vec{\omega}$ : variação temporal da orientação;
- **Massa**  $m$  e **tensor de inércia**  $I$ : medidas de resistência à aceleração.

## 2.4 SIMULAÇÃO DE CORPOS DEFORMÁVEIS

Enquanto a dinâmica de corpos rígidos assume que a distância entre os pontos constituintes do objeto permanece inalterada, a simulação de corpos deformáveis lida com objetos que alteram sua forma sob a ação de forças externas. Esta categoria abrange uma vasta gama de fenômenos físicos, desde o comportamento elástico de uma bola de borracha até a dinâmica complexa de tecidos, cabelos e fluidos.

Na mecânica do contínuo, a deformação é descrita pela mudança na configuração métrica do material, gerando tensões internas que tendem a restaurar o objeto ao seu estado de repouso ou dissipar energia na forma de deformação plástica. No contexto da computação gráfica em tempo real, no entanto, modelos discretos simplificados, tipicamente baseados em partículas, são preferidos em relação a métodos mais complexos, como por exemplo os Métodos de Elementos Finitos (FEM, do inglês *Finit Element Methods*).

### Sistemas Massa-Mola

A abordagem mais comum para simular deformações em jogos e aplicações interativas é o modelo Massa-Mola. Neste modelo, um objeto é discretizado em um conjunto de partículas pontuais com massa  $m$ , conectadas por molas ideais sem massa.

A força interna exercida por uma mola entre duas partículas  $i$  e  $j$  é descrita pela Lei de Hooke:

$$\vec{F}_{elastica} = -k_s(|\vec{x}_i - \vec{x}_j| - L_0) \frac{\vec{x}_i - \vec{x}_j}{|\vec{x}_i - \vec{x}_j|},$$

onde  $k_s$  é a constante de rigidez,  $L_0$  é o comprimento de repouso da mola e  $\vec{x}$  são as posições das partículas. Para garantir a estabilidade numérica e simular a perda de energia, adiciona-se frequentemente um termo de amortecimento:

$$\vec{F}_{amortecimento} = -k_d(\vec{v}_i - \vec{v}_j) \frac{\vec{x}_i - \vec{x}_j}{|\vec{x}_i - \vec{x}_j|},$$

onde  $k_d$  é o coeficiente de amortecimento e  $\vec{v}$  são as velocidades.

### Estruturação Topológica para Tecidos

Para simular superfícies deformáveis, como tecidos, as partículas são organizadas em uma grade. A estabilidade e o comportamento visual do tecido dependem de como essas molas (ou restrições) são conectadas. Uma topologia robusta geralmente emprega três tipos de conexões:

1. Molas Estruturais: Conectam partículas vizinhas diretas (horizontal e verticalmente). Elas resistem à tração e compressão básicas, mantendo a integridade da malha.

2. Molas de Cisalhamento: Conectam partículas diagonalmente vizinhas. Sua função é impedir que o tecido se distorça ou “deslize” sobre si mesmo, mantendo a estabilidade dos quadriláteros da malha.
3. Molas de Flexão: Conectam partículas alternadas (pulando um vizinho). Elas resistem à dobra do tecido, impedindo que ele se comporte como uma malha infinitamente flexível e conferindo-lhe uma certa rigidez à curvatura.

## 2.5 MÉTODOS NUMÉRICOS EM SIMULAÇÃO

A simulação de movimento depende da solução numérica das equações diferenciais que descrevem a dinâmica dos corpos. Diversos métodos de integração podem ser utilizados, cada um com um equilíbrio distinto entre precisão, estabilidade e custo computacional.

### Método de Euler

O método de Euler é o mais simples e intuitivo. Ele atualiza a posição e a velocidade de acordo com a aceleração atual:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{t+\Delta t} &= \vec{v}_t + \vec{a}_t \Delta t, \\ \vec{x}_{t+\Delta t} &= \vec{x}_t + \vec{v}_t \Delta t.\end{aligned}$$

Apesar de sua simplicidade, o método de Euler tende a ser numericamente instável, especialmente em sistemas oscilatórios (como molas), pois o erro de integração cresce rapidamente ao longo do tempo.

### Método Semi-implícito de Euler

Uma variação estável do método de Euler consiste em atualizar primeiro a velocidade e depois a posição, utilizando a nova velocidade no cálculo:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{t+\Delta t} &= \vec{v}_t + \vec{a}_t \Delta t, \\ \vec{x}_{t+\Delta t} &= \vec{x}_t + \vec{v}_{t+\Delta t} \Delta t.\end{aligned}$$

Essa pequena modificação melhora a conservação de energia e reduz a instabilidade numérica, sendo amplamente adotado em motores como o Box2D.

### Integração de Verlet

Verlet é um método de segunda ordem que não armazena explicitamente a velocidade. A nova posição é calculada com base na posição atual, na posição anterior e na aceleração:

$$\vec{x}_{t+\Delta t} = 2\vec{x}_t - \vec{x}_{t-\Delta t} + \vec{a}_t \Delta t^2.$$

A velocidade, quando necessária para cálculos de amortecimento ou jogabilidade, é derivada implicitamente:

$$\vec{v}_t \approx \frac{\vec{x}_{t+\Delta t} - \vec{x}_{t-\Delta t}}{2\Delta t}.$$

Esse é o método usado por Jakobsen (2001), por ser um método estável e eficiente, especialmente em sistemas sujeitos a restrições geométricas além de eliminar a necessidade de armazenar explicitamente a velocidade, utilizando as posições atual e anterior para estimar a nova posição.

## 2.6 RESTRIÇÕES GEOMÉTRICAS

Jakobsen (2001) descreve uma restrição geométrica simples para compor estruturas complexas, a restrição linear (ou restrição de distância) mantém uma distância fixa  $d$  entre duas partículas  $i$  e  $j$ . Dessa forma o conjunto de partículas deve satisfazer a todo instante uma coleção de equações na forma:

$$|\vec{x}_i - \vec{x}_j| = d. \quad (2.1)$$

Mesmo que as posições das partículas estejam inicialmente corretas, depois de um passo de simulação a distância entre elas pode se tornar inválida (devido a forças externas, por exemplo). Para corrigir sua distância devemos movê-las (projetar) de forma a satisfazer Eq. 2.1, como ilustrado na Figura 1.

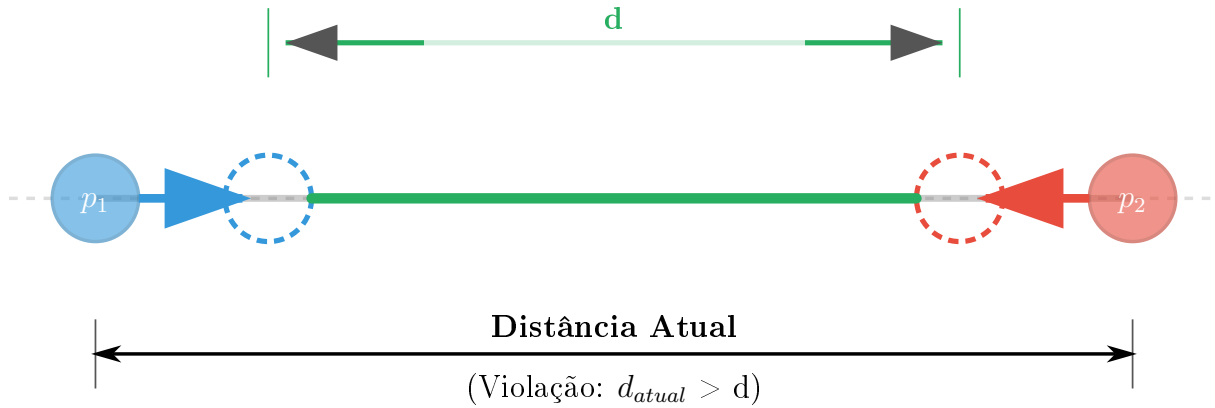


Figura 1 – A distância atual entre as partículas  $p_1$  e  $p_2$  está inválida e deve ser corrigida por projeção. Fonte: Autor.

Jakobsen (2001) também descreve um esquema de articulação (dobradiça) fazendo que objetos compartilhem a mesma partícula como ilustrado na Figura 2. Dessa forma, seria possível modelar um corpo humanoide, Jakobsen (2001) também mostra que para realismo adicional pode-se limitar o ângulo de rotação de articulações através de restrições angulares satisfazendo o produto interno abaixo:

$$(x_2 - x_0) \cdot (x_1 - x_0) < \alpha.$$



Um método alternativo e simples que Jakobsen (2001) também mostra é usar restrições de distância auxiliares, que não foi usada neste trabalho, onde a distância entre as extremidades  $i$  e  $j$  não seja maior que um valor  $d_{min}$ :

$$|\vec{x}_i - \vec{x}_j| > d_{min}$$

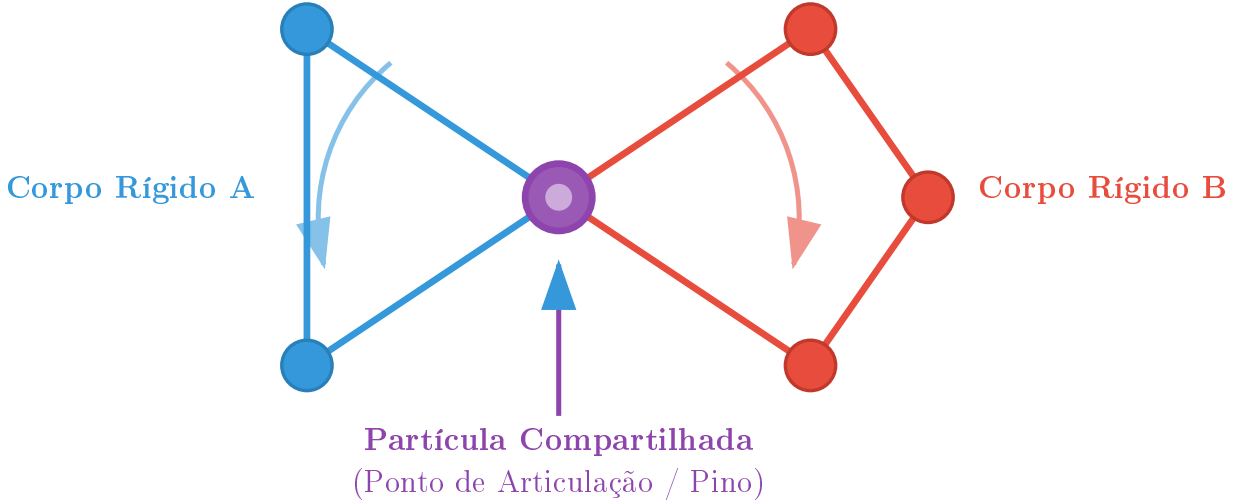


Figura 2 – A articulação é formada simplesmente fazendo os dois corpos compartilharem a mesma partícula. Fonte: Autor.

## 2.7 RESOLVENDO RESTRIÇÕES CONCORRENTES POR RELAXAMENTO

Na prática, uma simulação pode conter muitas restrições de todos os tipos vistos anteriormente. Para satisfazer todas elas devemos resolver todas elas sequencialmente, como as restrições entre partículas são interdependentes, não é possível satisfazê-las todas simultaneamente de maneira exata em um único passo.

Jakobsen (2001) propõe um método iterativo de relaxamento, também conhecido como relaxamento de *Gauss-Seidel*, para resolver as restrições de forma aproximada. É uma abordagem de solução indireta por iteração local que consiste em aplicar pequenas correções de posição para cada par de partículas conectado, repetindo o procedimento diversas vezes até que todas as restrições estejam aproximadamente satisfeitas. Cada iteração contribui para reduzir o erro acumulado, e a convergência ocorre rapidamente mesmo com poucas iterações (geralmente entre 3 e 5).

Apesar dessa abordagem parecer ingênua, ao resolver todas restrições localmente e repetir, o sistema global do sistema converge para uma configuração que satisfaz todas restrições. Quanto maior o número de iterações, mais rápido o sistema irá convergir para solução ideal e também a animação irá parecer mais rígida para o usuário.

Deve-se encontrar o movimento mínimo que satisfaça cada restrição, para restrição linear podemos fazer como no Algoritmo 1 que irá separar ou aproximar as partículas de

tal forma que satisfaçam a distância  $d$ . Onde  $\epsilon$  representa o tamanho de passo local para

---

**Algoritmo 1:** Relaxamento para restrição linear

---

$$\begin{aligned}\vec{\delta} &\leftarrow \vec{x}_2 - \vec{x}_1 \\ c &\leftarrow \frac{\|\vec{\delta}\| - d}{\|\vec{\delta}\|} \\ \vec{x}_1 &\leftarrow \vec{x}_1 - \epsilon \vec{\delta} c \\ \vec{x}_2 &\leftarrow \vec{x}_2 + \epsilon \vec{\delta} c\end{aligned}$$


---

convergência para solução ideal. Quando  $\epsilon = 1$  as partículas são movidas imediatamente para posição correta. Essa situação é comparável a um sistema de molas interconectadas entre partículas de rigidez que tendem para o infinito ou a uma haste rígida separando as duas partículas.

Jakobsen (2001) utiliza um modelo baseado em partículas e restrições geométricas, evitando explicitamente a solução de equações diferenciais rígidas e instáveis. Em vez disso, correções iterativas são aplicadas diretamente às posições das partículas, proporcionando estabilidade numérica elevada e comportamento visualmente plausível mesmo sob passos de tempo grandes.

## 2.8 POLÍGONOS, POLIEDROS E POLITOPOS

Um polígono é um objeto geométrico plano e fechado, formada por segmentos de reta (lados) que não se cruzam, unindo-se apenas nas extremidades (vértices). Os polígonos possuem pelo menos três lados e ângulos, não podendo ter superfícies curvas ou abertas. Exemplos comuns incluem triângulos, quadrados e hexágonos.

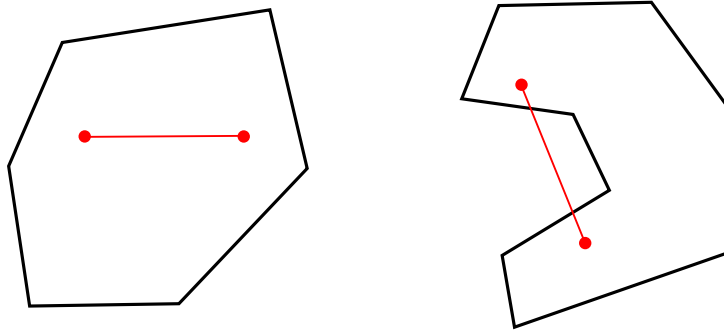


Figura 3 – Comparação entre polígono convexo (à esquerda) e polígono côncavo (à direita). Fonte: Autor.

Um polígono é considerado convexo se, para quaisquer dois pontos contidos nessa forma, todo o segmento que os une também estiver contido nela, como ilustrado na Figura 3. Uma consequência prática é que, para qualquer linha que atravessasse o objeto, esta o intersecta em no máximo dois pontos. Formas não convexas podem ser tratadas como

composições de múltiplas partes convexas, o que permite a aplicação direta de algoritmos especializados.

Um poliedro é um sólido geométrico tridimensional fechado, limitado por um número finito de faces planas que são polígonos. As interseções das faces são as arestas do poliedro. As interseções das arestas são os vértices do poliedro. Cada face é uma região poligonal contendo  $n$  lados. Exemplos comuns incluem cubos, pirâmides e prismas.

Poliedros convexos são aqueles cujos ângulos diedrais formados por planos adjacentes têm medidas menores do que 180 graus. Outra definição: Dados quaisquer dois pontos de um poliedro convexo, o segmento que tem esses pontos como extremidades, deverá estar inteiramente contido no poliedro.

Um politopo é um objeto geométrico com lados planos (faces). Os politopos são a generalização dos poliedros tridimensionais para qualquer número de dimensões. Os politopos podem existir em qualquer número geral de dimensão  $n$ . Por exemplo, um polígono é um 2-politopo e um poliedro é um 3-politopo.

### 3 DETECÇÃO DE COLISÕES

A detecção de colisões é um componente fundamental em sistemas de simulação física e em animações baseadas em partículas. Esse processo identifica quando dois ou mais objetos entram em contato e, quando necessário, fornece informações como vetores de penetração e normais que servirão de entrada para a etapa subsequente de resposta física. Em contextos interativos em tempo real, a precisão geométrica absoluta costuma ser sacrificada em favor da eficiência computacional, desde que o comportamento resultante se mantenha visualmente verossímil.

Este capítulo introduz os principais conceitos utilizados no âmbito deste trabalho, descrevendo as representações geométricas mais comuns para objetos convexos e apresentando dois algoritmos amplamente empregados em detecção de colisões: o Teorema do Eixo Separador (SAT, do inglês *Separating Axis Theorem*) e o algoritmo Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK). Ambos operam eficientemente em formas convexas e constituem a base de vários motores físicos modernos.

#### 3.1 TEOREMA DO EIXO SEPARADOR (SAT)

O Teorema do Eixo Separador (SAT, do inglês *Separating Axis Theorem*) é um dos métodos mais difundidos para detecção de colisão entre polígonos convexos. É um algoritmo genérico, rápido, que pode remover a necessidade de implementar código específico de detecção de colisão para cada par de tipos de forma, reduzindo assim o código e a manutenção. O teorema decorre de um resultado fundamental da análise convexa que afirma que:

**Teorema 1.** *Dois polígonos convexos  $A$  e  $B$  não se intersectam se, e somente se, existe um hiperplano separador  $P$  tal que  $A$  está de um lado de  $P$  e  $B$  está do outro.*

O teste do eixo separador decorre intuitivamente do Teorema 1, pois dois objetos convexos não podem “se curvar” um ao redor do outro. Assim, quando não estão se intersectando, haverá um espaço entre eles no qual um hiperplano pode ser inserido para separar os dois objetos. Quando os objetos estão se intersectando, nenhuma superfície pode ser inserida entre eles para separá-los. (ERICSON, 2004b)

Dado um hiperplano  $P$  que separa  $A$  e  $B$ , um eixo separador é uma reta  $L$  perpendicular a  $P$ . Esse eixo é denominado separador porque as projeções ortogonais de  $A$  e  $B$  sobre  $L$  resultam em dois intervalos que não se sobrepõem. Veja a Figura 4. Como esses dois intervalos não se sobrepõem, conclui-se que as geometrias são disjuntas. Como um eixo separador existe se, e somente se, existir um hiperplano separador, pode-se testar

qualquer um dos dois. No entanto, na prática, verifica-se que é melhor testar a separação em um eixo, pois isso resulta em um teste menos custoso.

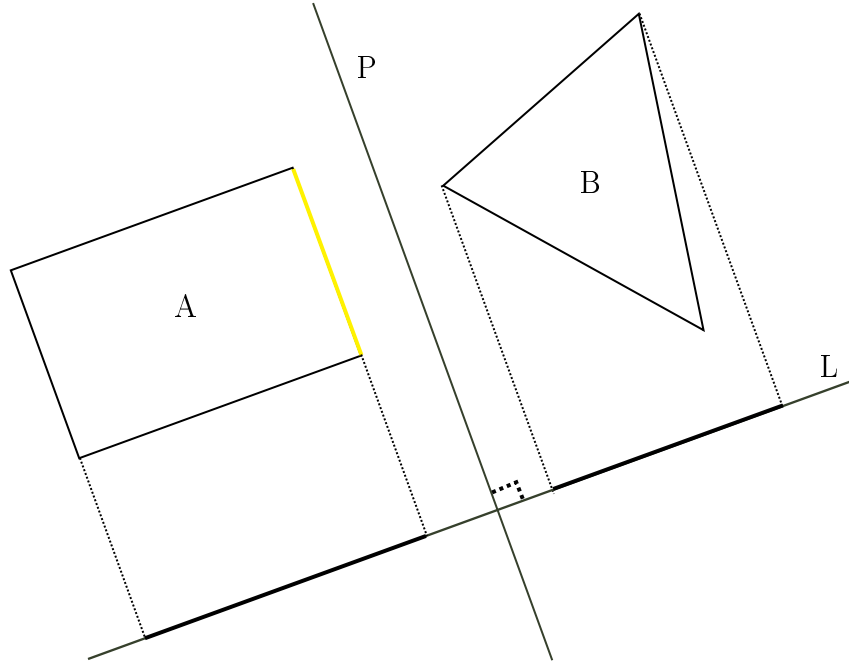


Figura 4 – Aresta escolhida em amarelo, eixo separador perpendicular à face. Fonte: Autor

Eixos separadores são fáceis de identificar por inspeção. No entanto, para uma implementação, é importante conseguir limitar automaticamente um número infinito de eixos potencialmente separadores a apenas alguns eixos a serem testados. Para poliedros convexos, é possível reduzir drasticamente o número de eixos a testar. Ignorando a ordem, dois objetos poliédricos podem entrar em contato de diferentes maneiras, como face-face, face-aresta, face-vértice, aresta-aresta, aresta-vértice ou vértice-vértice (ERICSON, 2004b). Como vértices podem ser considerados parte das arestas, no caso bidimensional, isso implica que os eixos candidatos podem ser obtidos a partir das normais das arestas dos polígonos.

Dado um eixo unitário  $\hat{n}$  e um conjunto de vértices  $\{v\}$  de um polígono, a projeção gera um intervalo escalar  $[min, max]$  definido por:

$$\begin{aligned} min &= \min_i(\hat{n} \cdot \vec{v}_i) \\ max &= \max_i(\hat{n} \cdot \vec{v}_i). \end{aligned}$$

A verificação de sobreposição entre dois intervalos  $[min_A, max_A]$  e  $[min_B, max_B]$  é dada pela condição:

$$\text{Sobreposição} \iff max_A \geq min_B \quad \wedge \quad max_B \geq min_A,$$

como ilustrado na Figura 4. Se essa condição falhar em qualquer eixo candidato, os objetos estão separados e o algoritmo pode encerrar imediatamente (dyn4j, 2010).

O método possui complexidade quadrática no número de arestas (ERICSON, 2004b), o que pode reduzir sua praticidade em relação a alternativas como o GJK, especialmente em dimensões mais altas.

### 3.2 ALGORITMO DE GILBERT-JOHNSON-KEERTHI (GJK)

O algoritmo de Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) é um algoritmo clássico para calcular distância euclidiana entre dois polítopos convexos, um problema fundamental em áreas como computação gráfica, simulação física, robótica, planejamento de trajetórias e sistemas de detecção de colisão.

Originalmente o algoritmo permite calcular a distância mínima entre polítopos convexos em  $\mathbb{R}^m$ , definidos pelo número de vértices em sua fronteira, com complexidade linear no número de vértices dos objetos. O algoritmo de GJK é amplamente utilizado em motores físicos devido à sua eficiência e robustez, especialmente em ambientes tridimensionais (GILBERT; JOHNSON; KEERTHI, 1988).

Neste trabalho, detalharemos uma versão aprimorada do GJK proposta por Gilbert e Foo (1990), que é capaz de tratar qualquer objeto convexo.

#### Distância Euclidiana entre Conjuntos Convexos

Sejam  $A$  e  $B$  dois conjuntos convexos compactos em  $\mathbb{R}^m$ . A distância euclidiana entre eles é definida como:

$$d(A, B) = \min_{a \in A, b \in B} \|a - b\|$$

Quando  $A$  e  $B$  se intersectam,  $d(A, B) = 0$ .

#### O Fecho Convexo

Seja  $A \subset \mathbb{R}^m$  um conjunto não vazio de pontos. O fecho convexo de  $A$ , denotado por  $\text{conv}(A)$  ou  $\text{CH}(A)$ , é definido como o menor conjunto convexo que contém  $A$ .

Geometricamente, o fecho convexo corresponde ao “invólucro” mínimo que envolve completamente o conjunto  $A$ . No caso bidimensional, pode ser interpretado como o polígono convexo de menor área que contém todos os pontos de  $A$ , como ilustrado pela Figura 5; em três dimensões, como o menor poliedro convexo que os contém.

#### Soma de Minkowski

O algoritmo de GJK fundamenta-se na soma de Minkowski entre dois conjuntos convexos  $A$  e  $B$ , definida como

$$A + B = \{\vec{x} + \vec{y} \mid \vec{x} \in A, \vec{y} \in B\},$$

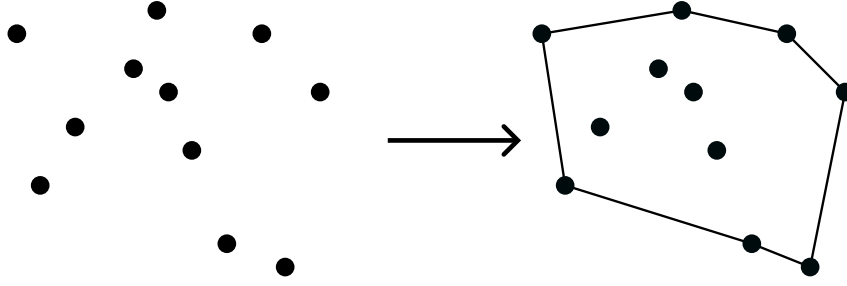


Figura 5 – Fecho convexo de um conjunto de pontos. Fonte: Autor.

onde  $\vec{x}$  e  $\vec{y}$  representam *vetores posição* associados a pontos pertencentes aos conjuntos  $A$  e  $B$ , respectivamente. Observe que é uma prática comum, principalmente nos textos sobre detecção de colisão, representar um *ponto*  $P$  por meio do *vetor posição*  $\vec{p} = P - O$ , onde  $O$  é a origem do sistema de coordenadas.

Do ponto de vista geométrico, a soma de Minkowski pode ser interpretada como o conjunto de todos os pontos obtidos ao transladar o objeto  $B$  por cada vetor posição pertencente a  $A$ , mantendo sua forma e orientação, ou seja, faz-se uma cópia do objeto  $B$  centrado em cada ponto de  $A$ , como ilustrado na Figura 6.

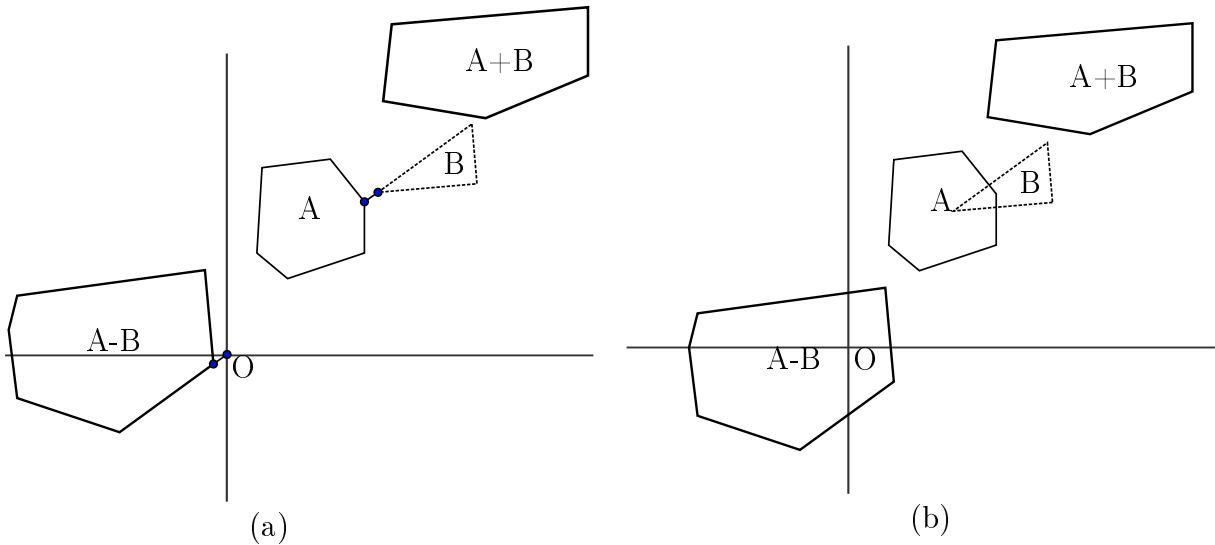


Figura 6 – Soma de Minkowski, entre os conjuntos  $A$  e  $B$ . Fonte: Autor.

Uma propriedade muito útil da soma de Minkowski é o fato de que a soma de dois objetos convexas é um objeto convexo. Para um objeto  $A$ , usamos a notação  $-A$  para denotar a reflexão de  $A$  sobre a origem  $O$ . A diferença de Minkowski  $A - B$  pode ser obtida calculando a soma de Minkowski de  $A$  e  $-B$

$$A - B = A + (-B) = \{\vec{x} - \vec{y} \mid \vec{x} \in A, \vec{y} \in B\}.$$

A diferença de Minkowski também é chamada de configuração do espaço de obstáculos (CSO, do inglês *Configuration Space Obstacles*). Neste espaço a distância entre os objetos

$A$  e  $B$  é igual à distância entre a origem  $O$  e o CSO, como ilustrado na Figura 6 (a). Logo,  $A$  e  $B$  se intersectam se, e somente se, sua CSO contém a origem (LINAHAN, 2015), ou seja:

$$d(A, B) = \min_{c \in CSO} \|c\|.$$

Isso se deve ao fato de que se existe um ponto  $p_A \in A$  igual a  $p_B \in B$ , então  $p_A - p_B = \vec{0}$  é testemunha de que há pelo menos um ponto do CSO que coincide com a origem  $O$ . Compare a Figura 6 (a) e (b). Portanto, o problema de proximidade entre dois objetos reduz-se ao problema de encontrar o ponto de menor norma da diferença de Minkowski.

### Função suporte e ponto de suporte

Um ponto interessante do algoritmo é que não é necessário calcular explicitamente o CSO, apenas uma amostra do CSO, sob demanda, usando um mapeamento de suporte. Uma função de suporte é definida tal que: seja  $A$  um conjunto qualquer, o suporte de  $A$  na direção de  $\vec{d}$  retorna o ponto que pertence a superfície de  $A$  mais distante da origem na direção  $\vec{d}$ , esse ponto é chamado de ponto de suporte. Gilbert e Foo (1990) mostraram que é possível representar qualquer objeto convexo com a função suporte correta. Por exemplo, para um um politopo  $A$ , podemos escrever a seguinte função de suporte

$$S_A(\vec{d}) = \arg \max_{\vec{a} \in A} (\vec{d} \cdot \vec{a}). \quad (3.1)$$

Uma propriedade fundamental é que funções de suporte permitem realizar operações entre conjuntos convexos

$$\begin{aligned} S_{A+B}(\vec{d}) &= S_A(\vec{d}) + S_B(\vec{d}), \\ S_{-A}(\vec{d}) &= -S_A(-\vec{d}). \end{aligned}$$

Dessa forma, seja  $D$  a diferença de Minkowski de dois objetos convexos  $A$  e  $B$ , o suporte de  $D$  na direção  $\vec{d}$  é a diferença dos suportes de  $A$  e  $B$ :  $S_{A-B}(\vec{d}) = S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$ , como ilustrado pela Figura 7.

A busca pelo ponto mais próximo da origem dentro do CSO é sustentado pelo teorema de Carathéodory (ERICSON, 2004b). O teorema afirma que se um ponto  $\vec{x}$  está no interior do fecho convexo de um conjunto  $P$  em  $\mathbb{R}^m$  então  $\vec{x}$  está no interior de um simplex com vértices em  $P$ .

Um simplex (plural: *simplices*) é definido como um politopo de  $k + 1$  vértices em um espaço de dimensão  $k$ . Dessa forma um ponto é 0-simplex, um segmento de reta é 1-simplex, um triângulo é 2-simplex, um tetraedro é 3-simplex, como na Figura 8.

O teorema de Carathéodory em 2 dimensões afirma que podemos construir um triângulo usando pontos em  $P$  que envolve qualquer ponto no interior do fecho convexo de  $P$ .



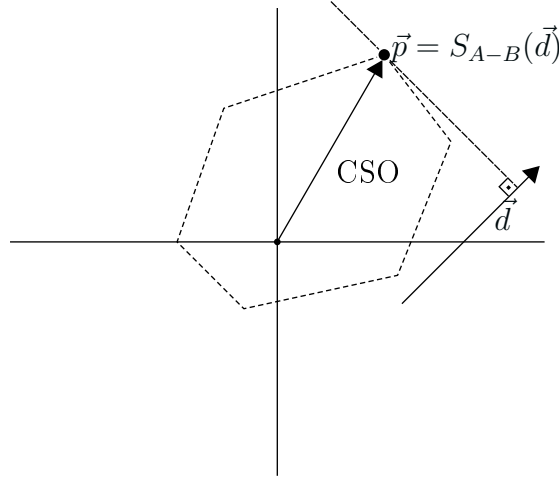


Figura 7 – A função suporte na forma implícita  $A - B$  ao longo da direção  $\vec{d}$ . Fonte: Autor.

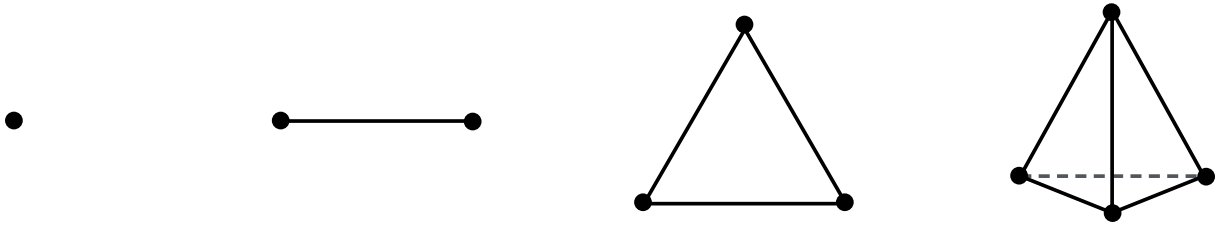


Figura 8 – Da esquerda para direita 0-simplex, 1-simplex, 2-simplex e 3-simplex. Fonte: Autor.

Por exemplo, seja  $P = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$ . O fecho convexo deste conjunto é um quadrado. Seja  $\vec{x} = (1/4, 1/4)$  no interior do fecho convexo de  $P$ . Podemos então construir um triângulo  $(0, 0), (0, 1), (1, 0) = P'$  que envolve  $\vec{x}$ , como ilustrado na Figura 9. (Wikipedia contributors, 2025)

## O algoritmo

O algoritmo GJK constrói iterativamente simplices  $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$  dentro do CSO, até chegar a um determinado simplex  $Q_j = Q_{j+1}$ , determinando que não houve colisão. Alternativamente o ponto  $\vec{p}$  mais próximo da origem, pertencente a este simplex, constitui uma aproximação sucessivamente melhor da distância mínima entre os objetos. Caso esta seja suficientemente próximo de 0, então houve colisão.

O algoritmo tenta encontrar o simplex mais próximo da origem procurando um ponto de suporte  $\vec{s}$  usando a direção  $\vec{d}$ , que aponta de  $P$  para a origem. Dessa forma:

- Se  $\vec{s} \cdot \vec{d} > 0$ , então existe um ponto do CSO na direção da origem.
- Se  $\vec{s} \cdot \vec{d} = 0$ , então o ponto de suporte é ortogonal à direção de busca, indicando que a origem está tangente ao CSO.

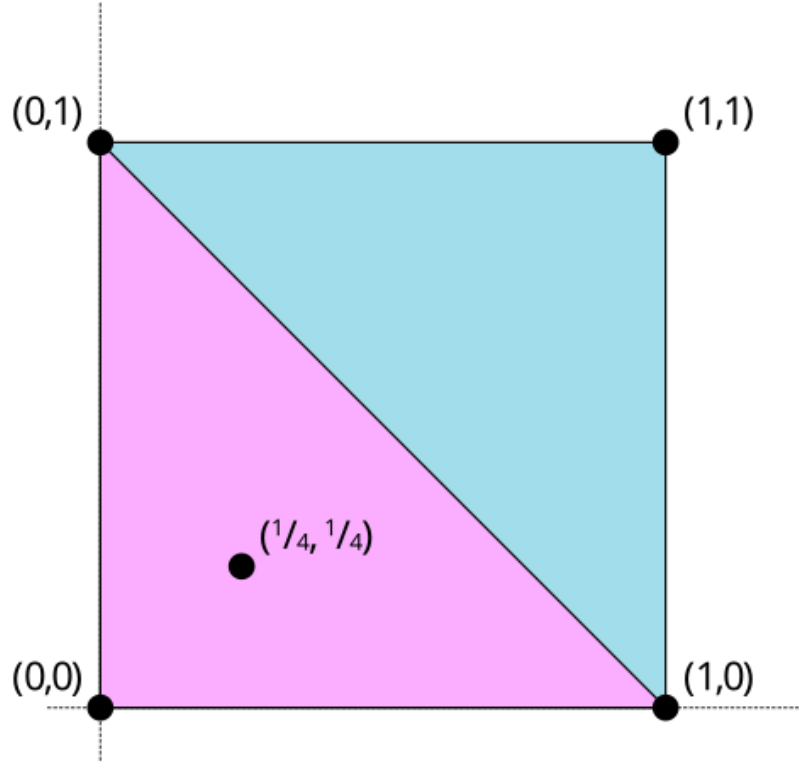


Figura 9 – Ilustração do teorema de Carathéodory. O ponto  $\vec{x}$  está no interior do fecho convexo de  $P$ , e também está no interior do fecho convexo de  $P'$ . Fonte: (Wikipedia contributors, 2025)

- Se  $\vec{s} \cdot \vec{d} < 0$ , então o ponto mais extremo do CSO na direção  $\vec{d}$  não ultrapassa a origem. Consequentemente, nenhum ponto do CSO pode estar além da origem nessa direção, implicando que a origem não pertence ao CSO e que os objetos  $A$  e  $B$  não se intersectam.

O Algoritmo 2 inicia com a construção de um simplex  $Q$  contendo um ponto de suporte  $\vec{s}$  do CSO em uma direção inicial arbitrária (comumente escolhida como o vetor que liga o centro geométrico de  $A$  ao centro geométrico de  $B$ ). Em seguida, define-se a nova direção  $\vec{d}$  como o vetor oposto a  $\vec{s}$ , orientando a busca em direção à origem.

O laço principal consiste em três etapas fundamentais. Primeiramente, calcula-se um novo ponto de suporte na direção atual  $\vec{d}$ . Caso adicionar o novo ponto de suporte não melhore a aproximação para origem, conclui-se que não há avanço em direção à origem. Introduce-se um termo de tolerância  $\epsilon$  a fim de evitar laços infinitos e limitar o erro entre a distância de separação calculada e a distância real. Como a cada laço o ponto de suporte consulta um novo vértice, e há um número limitado de vértices a serem consumidos, então o algoritmo garantidamente termina.

Caso contrário, o ponto  $\vec{s}$  é adicionado ao simplex  $Q$ . Em seguida, aplica-se o procedi-

---

**Algoritmo 2:** GJK
 

---

**Input:** Polígonos convexos  $A$  e  $B$ , direção inicial  $\vec{d}$

**Output:** Distância euclidiana entre  $A$  e  $B$

$\vec{s} \leftarrow S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$

$Q \leftarrow \{\vec{s}\}$

$\vec{p} \leftarrow \vec{s}$

$\vec{d} \leftarrow -\vec{s}$

**while**  $\|\vec{p}\| > \epsilon$  **do**

$\vec{s} \leftarrow S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$

**if**  $\vec{s} \cdot \vec{d} \leq \epsilon$  **then**

        //  $A$  e  $B$  não se intersectam

**return**  $\|\vec{p}\|$

$Q, \vec{d}, \vec{p} \leftarrow \text{NearestSimplex}(Q \cup \{\vec{s}\})$

**return**  $\|\vec{p}\|$  //  $A$  e  $B$  se intersectam

---

mento  $\text{NearestSimplex}(Q)$ , que determina o subconjunto convexo mínimo de  $Q$  cujo fecho convexo contém o ponto mais próximo da origem, além de atualizar a direção de busca  $\vec{d}$  para apontar de  $\vec{p}$  à origem e de atualizar o ponto mais próximo  $\vec{p}$ . A complexidade assintótica de  $\text{NearestSimplex}$  é constante e baixa, igual a cardinalidade de  $Q \cup \{\vec{s}\}$ , que é no máximo 4 em 3D e 3 em 2D.

### Subalgoritmo de distância de Ericson

No Algoritmo 2, usa-se a função  $\text{NearestSimplex}$  para calcular o simplex mais próximo da origem dado um conjunto de pontos. Na descrição original, esta função era implementada pelo subalgoritmo de Johnson, que resolve um sistema de equações lineares para combinação de vértices, faces e arestas. Com o passar dos anos, esse subalgoritmo foi substituído por outros mais sofisticados como, por exemplo, o subalgoritmo de Ericson apresentado na SIGGRAPH 2004 (ERICSON, 2004a), e que se baseia numa abordagem geométrica ao invés de algébrica, com otimização usando regiões.

A função  $\text{NearestSimplex}$  implementada conforme o subalgoritmo de Ericson recebe como argumento um conjunto de pontos que pode ter cardinalidade 1, 2 ou 3 quando aplicado a problemas em 2D. Ela retorna um simplex representado por um conjunto  $Q$  com 1, 2 ou 3 pontos, um novo vetor de direção  $\vec{d}$  e o ponto  $\vec{p}$  do simplex mais próximo da origem.

Em particular, veremos que, sempre que  $\text{NearestSimplex}$  retorna um conjunto com 3 pontos, o algoritmo GJK termina, já que este triângulo ou contém a origem, ou garantidamente não há interseção entre  $A$  e  $B$ .

Para cada dimensão do simplex  $Q$  é feito uma análise. Neste trabalho iremos trabalhar apenas com objetos em 2D, por isso trataremos apenas dos casos 1-simplex e 2-simplex. Para descrever o subalgoritmo de Ericson, denotamos a origem por  $O$  e os vértices do

simplex por  $R$ ,  $S$  e  $T$ , em ordem alfabética, sendo  $R$  o ponto mais recente. Associamos a cada ponto seu vetor posição em relação à origem:

$$\vec{r} = \vec{OR}, \quad \vec{s} = \vec{OS}, \quad \vec{t} = \vec{OT}.$$

O caso 0-simplex é impossível, pois, como visto no Algoritmo 2, dentro do laço principal do GJK, o simplex é sempre atualizado com um novo ponto de suporte, e o simplex inicial já contém um ponto de suporte. Portanto, o simplex mínimo possível é um 1-simplex.

No caso 1-simplex temos um simplex formado pelos pontos  $R$  e  $S$  que dividem o espaço em três regiões, como ilustrado pela Figura 10. A região do vértice  $R$  corresponde a todos os pontos  $P$  tais que  $(P - R) \cdot (S - R) < 0$ , e similarmente para a região do vértice  $S$ . Consequentemente, a região da aresta  $\vec{rs} = \vec{s} - \vec{r}$  corresponde a todos os pontos que estão no corredor entre  $R$  e  $S$ .

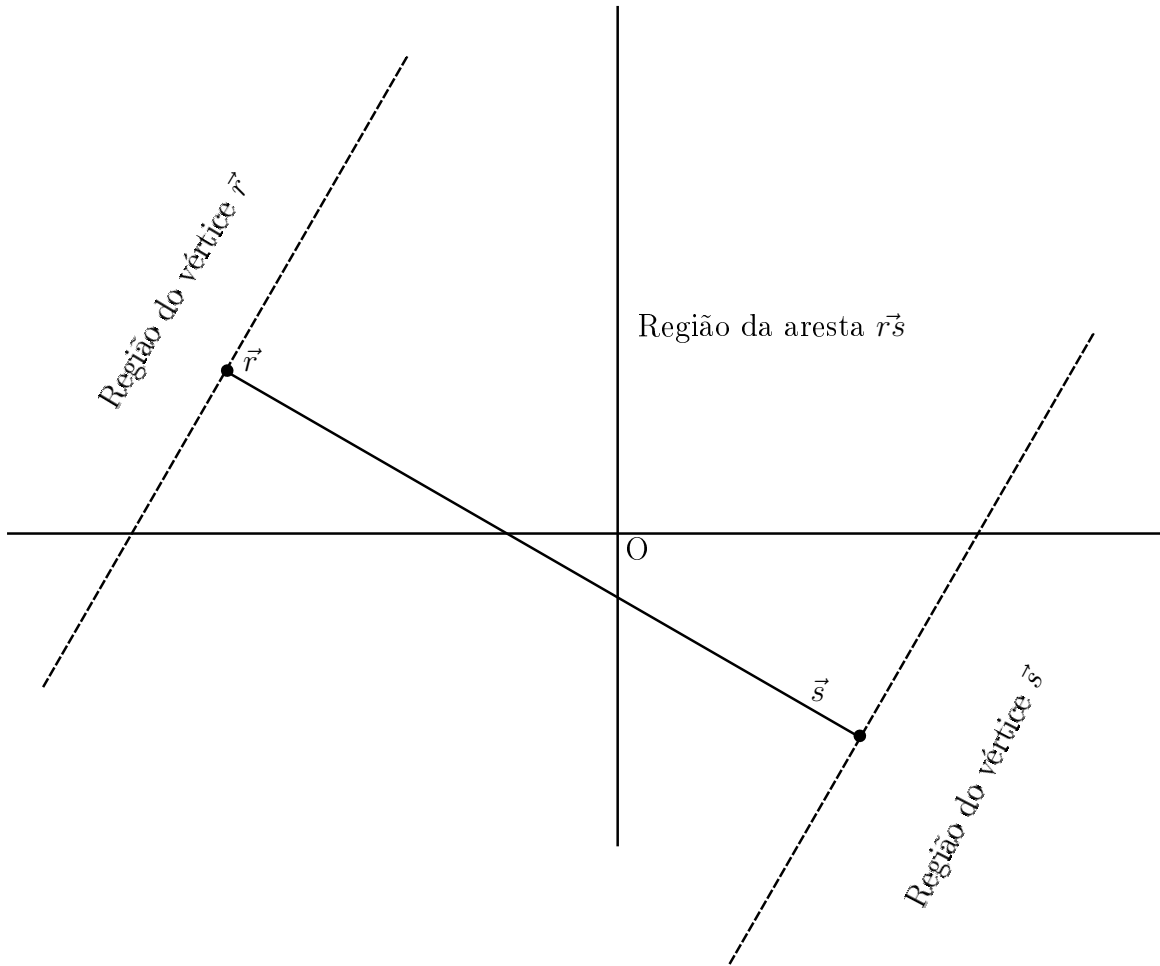


Figura 10 – Divisão de regiões para o caso 1-simplex. Fonte: Adaptado de (MURATORI, 2006).

Se a origem está na região de  $R$ , então  $S$  é descartado e a nova direção de busca  $\vec{d}$  é o vetor  $\vec{rO}$ . Similarmente, para o caso onde origem está na região de  $S$ , a nova direção  $\vec{d}$  é o vetor  $\vec{sO}$ . Caso a origem se encontre na região da aresta  $\vec{rs}$ , a nova direção de busca

deve ser perpendicular ao vetor  $\vec{r}\vec{s}$  e orientada em direção à origem. Essa direção pode ser obtida utilizando o produto triplo vetorial

$$\vec{d} = (\vec{r}\vec{s} \times \vec{r}\vec{o}) \times \vec{r}\vec{s}.$$

O produto triplo gera um vetor perpendicular a  $\vec{r}\vec{s}$  e contido no plano definido por  $\vec{r}\vec{s}$  e  $\vec{r}\vec{o}$ , e orientado em direção à origem. Entretanto, como as regiões de vértice estão no limite do CSO, se a origem estiver contida nas regiões de vértice então a origem está além do limite do CSO. Portanto, não há interseção entre os objetos A e B.

Caso a iteração termine nesse passo, o ponto mais próximo da origem é obtido projetando a origem sobre o segmento. O parâmetro de projeção da origem sobre o segmento é dado por:

$$t = \frac{(-\vec{r}) \cdot (\vec{r}\vec{s})}{\|\vec{r}\vec{s}\|^2}.$$

e o ponto mais próximo é

$$\vec{p} = \begin{cases} \vec{r}, & t \leq 0, \\ \vec{s}, & t \geq 1, \\ \vec{r} + t(\vec{r}\vec{s}), & 0 < t < 1. \end{cases}$$

O Algoritmo 3 sumariza a análise do caso 1-simplex.

---

**Algoritmo 3:** Caso 1-simplex

---

**Input:** Simplex  $Q = \{\vec{r}, \vec{s}\}$

**Output:** Simplex  $Q$ , direção de busca  $\vec{d}$  e ponto mais próximo  $\vec{p}$

$\vec{r}\vec{s} \leftarrow \vec{s} - \vec{r}$

$\vec{r}\vec{o} \leftarrow -\vec{r}$

$\vec{s}\vec{r} \leftarrow \vec{r} - \vec{s}$

$\vec{s}\vec{o} \leftarrow -\vec{s}$

**if**  $\vec{r}\vec{s} \cdot \vec{r}\vec{o} \leq 0$  **then**

**return**  $\{\vec{r}\}, \vec{r}\vec{o}, \vec{r}$  // Origem na região do vértice R

**else if**  $\vec{s}\vec{r} \cdot \vec{s}\vec{o} \leq 0$  **then**

**return**  $\{\vec{s}\}, \vec{s}\vec{o}, \vec{s}$  // Origem na região do vértice S

$\vec{d} \leftarrow (\vec{r}\vec{s} \times \vec{r}\vec{o}) \times \vec{r}\vec{s}$

$\vec{p} \leftarrow$  Calcular ponto mais próximo da aresta  $rs$

**return**  $Q, \vec{d}, \vec{p}$  // Origem na região da aresta

---

Para o caso 2-simplex, temos um triângulo que divide o espaço em 7 regiões: regiões dos vértices  $R, S, T$ , regiões das arestas  $\vec{r}\vec{s}, \vec{s}\vec{t}, \vec{r}\vec{t}$ , e o interior do  $\triangle RST$ , como ilustrado na Figura 11. Como estamos trabalhando em 2D, se a origem está contida no triângulo, então podemos afirmar que os dois objetos se intersectam. Caso contrário, dependendo de em qual região ele cai, manteremos o vértice ou aresta correspondente e iteraremos novamente, como no Algoritmo 4. Em 3D seria necessário considerar a posição relativa da origem em relação ao plano do triângulo (para cima ou para baixo).

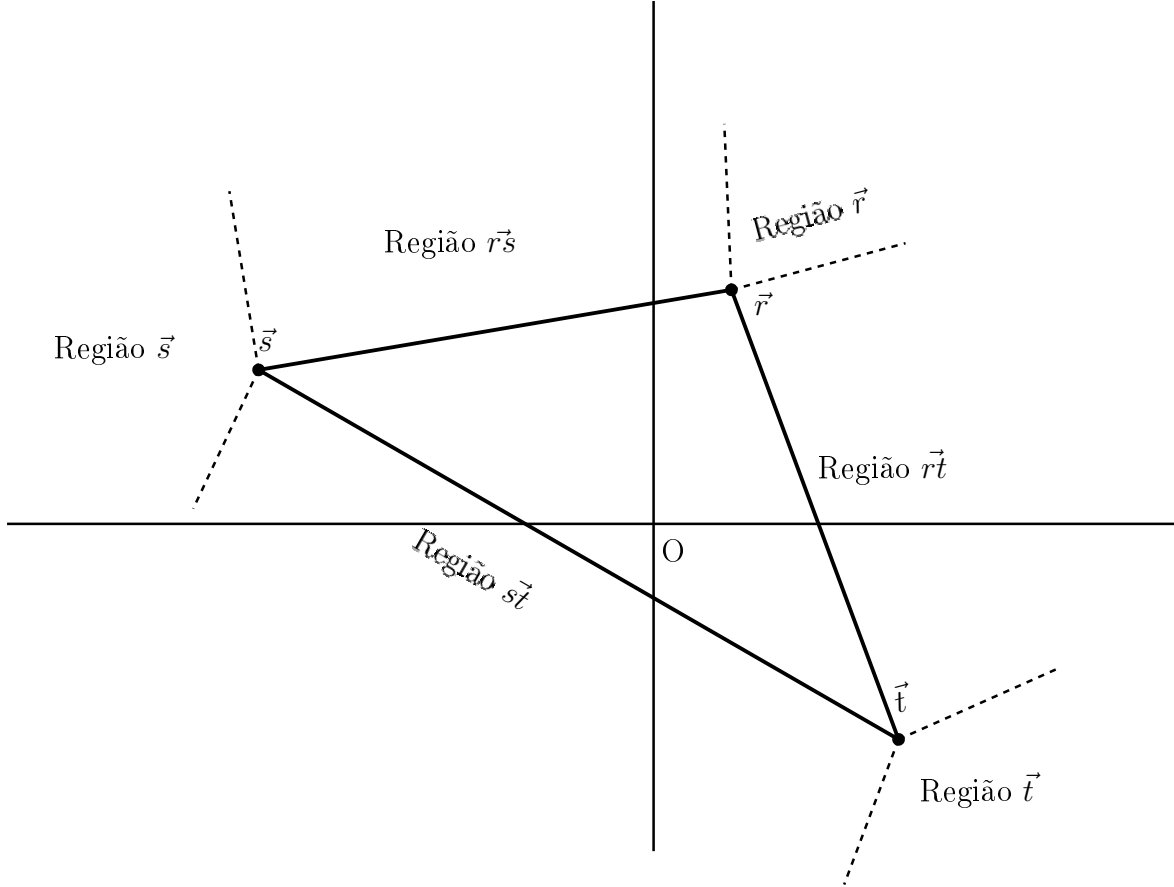


Figura 11 – Regiões para o caso 2-simplex. Fonte: Adaptado de (MURATORI, 2006).

No entanto, o processo de encontrar o simplex ideal elimina a necessidade de verificar quatro dessas regiões. Como o ponto de suporte  $T$  foi o primeiro a ser adicionado,  $S$  foi o segundo e  $R$  foi o terceiro, então o ponto de suporte  $R$  foi adicionado como resultado de encontrar o vetor normal à aresta  $\vec{st}$ . Isso significa que a região da aresta  $\vec{st}$  não pode conter a origem. As três regiões do vértice também não podem conter a origem, uma vez que essas regiões estão além dos limites do CSO, que foram derivadas dos pontos de suporte. Isso deixa apenas as regiões  $\vec{rs}$ ,  $\vec{rt}$  e o interior do  $\triangle RST$  para investigar.

Dessa forma, para determinar em qual região do simplex a origem se encontra, analisam-se inicialmente as regiões associadas às arestas incidentes em  $R$ . O vetor normal ao plano do triângulo é obtido por

$$\vec{n} = \vec{rs} \times \vec{rt}.$$

A direção perpendicular à aresta  $\vec{rs}$  no plano do triângulo é dada por

$$\vec{d}_1 = \vec{n} \times \vec{rs}.$$

Se

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{ro} > 0,$$

então a origem encontra-se na região associada à aresta  $\vec{rs}$ . Nesse caso, o simplex é reduzido ao segmento  $\{R, S\}$  e o algoritmo passa a executar o caso 1-simplex.

De maneira análoga, define-se

$$\vec{d}_2 = \vec{r}\vec{t} \times \vec{n}.$$

Se

$$\vec{d}_2 \cdot \vec{r}\vec{o} > 0,$$

então a origem encontra-se na região associada à aresta  $\vec{r}\vec{t}$ , e o simplex é reduzido ao segmento  $\{R, T\}$  e o algoritmo passa a executar o caso 1-simplex. Se ambos os casos anteriores forem falsos, a origem encontra-se no interior do triângulo.

---

**Algoritmo 4:** Caso 2-simplex

---

**Input:** Simplex  $Q = \{\vec{r}, \vec{s}, \vec{t}\}$   
**Output:** Simplex  $Q$ , direção de busca  $\vec{d}$  e ponto mais próximo  $\vec{p}$   
 $\vec{r}\vec{s} \leftarrow \vec{s} - \vec{r}$   
 $\vec{r}\vec{t} \leftarrow \vec{t} - \vec{r}$   
 $\vec{r}\vec{o} \leftarrow -\vec{r}$   
 $\vec{n} \leftarrow \vec{r}\vec{s} \times \vec{r}\vec{t}$   
 $\vec{d}_1 \leftarrow \vec{n} \times \vec{r}\vec{s}$   
**if**  $\vec{d}_1 \cdot \vec{r}\vec{o} > 0$  **then**  
    // Origem na região da aresta  $\vec{r}\vec{s}$   
    **return** executar Caso 1-Simplex( $\{\vec{r}, \vec{s}\}$ )  
 $\vec{d}_2 \leftarrow \vec{r}\vec{t} \times \vec{n}$   
**if**  $\vec{d}_2 \cdot \vec{r}\vec{o} > 0$  **then**  
    // Origem na região da aresta  $\vec{r}\vec{t}$   
    **return** executar Caso 1-Simplex( $\{\vec{r}, \vec{t}\}$ )  
// Há interseção, distância 0  
**return**  $Q, \vec{d}, 0$

---

## Boolean GJK

Dependendo do problema a ser resolvido, é possível modificar o GJK para resolver um problema de decisão e determinar se há ou não interseção entre dois objetos  $A$  e  $B$ , conhecido como Boolean GJK (BGJK). Este algoritmo se baseia no fato de que  $A$  e  $B$  se intersectam se, e somente se, sua CSO contém a origem. Desta forma o objetivo do GJK se reduz a determinar se a CSO contém ou não a origem.

Neste trabalho foi implementada uma versão do BGJK apresentada por Muratori (2006), como o Algoritmo 7, que é baseado nos avanços de Gilbert e Foo (1990) e Ericson (2004a). Na formulação de Muratori, o simplex é manipulado com o objetivo exclusivo de verificar se ele contém a origem, testando regiões da mesma forma que Ericson (2004a). Seu critério de parada é mais simples: (1) não há necessidade de calcular explicitamente o ponto mais próximo da origem; (2) o caso 1-simplex sempre retorna Falso, pois não é possível garantir que a origem esteja contida no CSO. Veja o Algoritmo 5 e 6. O algoritmo

termina quando a origem é encontrada dentro do simplex ou quando o simplex  $Q_j = Q_{j+1}$ , indicando que a origem não pertence ao CSO, como no Algoritmo 7.

---

**Algoritmo 5:** Caso 1-simplex BGJK

---

**Input:** Simplex  $Q = \{\vec{r}, \vec{s}\}$   
**Output:** Simplex  $Q$ ,  $\vec{d}$ , False  
 $\vec{rs} \leftarrow \vec{s} - \vec{r}$   
 $\vec{ro} \leftarrow -\vec{r}$   
 $\vec{sr} \leftarrow \vec{r} - \vec{s}$   
 $\vec{so} \leftarrow -\vec{s}$   
**if**  $\vec{rs} \cdot \vec{ro} \leq 0$  **then**  
    **return**  $\{\vec{r}\}$ , False,  $\vec{ro}$   
**else if**  $\vec{sr} \cdot \vec{so} \leq 0$  **then**  
    **return**  $\{\vec{s}\}$ , False,  $\vec{so}$   
 $\vec{d} \leftarrow (\vec{rs} \times \vec{ro}) \times \vec{rs}$   
**return**  $Q$ ,  $\vec{d}$ , False

---



---

**Algoritmo 6:** Caso 2-simplex BGJK

---

**Input:** Simplex  $Q = \{\vec{r}, \vec{s}, \vec{t}\}$   
**Output:** Simplex  $Q$ ,  $\vec{d}$ , True se origem está contida, False caso contrário  
 $\vec{rs} \leftarrow \vec{s} - \vec{r}$   
 $\vec{rt} \leftarrow \vec{t} - \vec{r}$   
 $\vec{ro} \leftarrow -\vec{r}$   
 $\vec{n} \leftarrow \vec{rs} \times \vec{rt}$   
 $\vec{d}_1 \leftarrow \vec{n} \times \vec{rs}$   
**if**  $\vec{d}_1 \cdot \vec{ro} > 0$  **then**  
    // Próximo laço irá executar caso 1-simplex  
    **return**  $\{\vec{r}, \vec{s}\}$ , False,  $\vec{d}_1$   
 $\vec{d}_2 \leftarrow \vec{rt} \times \vec{n}$   
**if**  $\vec{d}_2 \cdot \vec{ro} > 0$  **then**  
    // Próximo laço irá executar caso-1-simplex  
    **return**  $\{\vec{r}, \vec{t}\}$ , False,  $\vec{d}_2$   
**return**  $Q$ ,  $\vec{d}$ , True

---



---

**Algoritmo 7:** BGJK

---

**Input:** Polígonos convexos  $A$  e  $B$ , direção inicial  $\vec{d}$ . Fonte: (MURATORI, 2006)  
**Output:** Verdadeiro se  $A$  e  $B$  se intersectam, falso caso contrário  
 $\vec{s} \leftarrow S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$   
 $Q \leftarrow \{\vec{s}\}$   
 $\vec{d} \leftarrow -\vec{s}$   
**while** True **do**  
     $\vec{s} \leftarrow S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$   
    **if**  $\vec{s} \cdot \vec{d} \leq 0$  **then**  
        //  $A$  e  $B$  não se intersectam  
        **return** False  
     $Q, \vec{d}, intersecao \leftarrow \text{NearestSimplexBGJK}(Q \cup \{\vec{s}\})$   
    **if**  $intersecao$  **then**  
        //  $A$  e  $B$  se intersectam  
        **return** True

---

É possível modificar esse algoritmo para usar variáveis de controle adicionais e parar com antecedência caso a origem esteja contida em regiões de vértice. Neste trabalho preferiu-se manter a formulação mais simples e se beneficiar da estrutura iterativa.



Existem certas configurações de objetos que podem levar a *loops* infinitos devido a erros de operação com ponto flutuante. Para evitar isso, pode-se empregar práticas de correções numéricas de erros no algoritmo. Muratori (2006) apresenta uma solução simples: introduz um critério de parada adicional, limitando o número máximo de iterações. Se esse limite for atingido, significa que ocorreram aproximações sucessivas do simplex e o algoritmo assume que os objetos estão em colisão. Embora essa abordagem possa resultar em falsos positivos em casos extremos, ela é eficaz para garantir a robustez do algoritmo em cenários práticos, onde tais configurações são raras.

## 4 RESPOSTA A COLISÕES

A resposta a colisões é uma etapa fundamental em qualquer sistema de simulação física interativa. Após detectar a interpenetração entre dois corpos, torna-se necessário aplicar um conjunto de correções que restaurem a plausibilidade física do movimento, evitando instabilidades numéricas.

Este capítulo discute os princípios clássicos e as formulações modernas de resposta a colisão, estabelecendo a relação entre os métodos geométricos de detecção e a abordagem baseada em partículas e restrições proposta por Jakobsen (2001), que fundamenta este trabalho.

### 4.1 MÉTODOS DINÂMICOS NA SIMULAÇÃO FÍSICA

A resposta a colisões consiste, essencialmente, em duas operações principais:

1. Correção de Posição: eliminar a interpenetração entre dois corpos.
2. Correção de Velocidade: remover ou ajustar componentes da velocidade que induziriam novo contato imediato.

A literatura apresenta diversas abordagens para modelar o movimento de corpos rígidos e deformáveis. Embora este trabalho se baseie no método simplificado de Jakobsen (2001), é importante contextualizar outras categorias amplamente utilizadas em motores físicos modernos:

#### **Método do Impulso**

O Método do Impulso trata colisões aplicando impulsos instantâneos que alteram diretamente as velocidades dos corpos para preservar o momento linear e angular. Essa abordagem é utilizada em motores como Havok (Havok, 2024) e Bullet (COUMANS, 2015). O impulso é calculado em função da velocidade relativa no ponto de contato, resultando em um método eficiente para simulações em tempo real.

#### **Método de Penalidades**

Nos Métodos de Penalidades, colisões são tratadas como interpenetrações que geram forças de repulsão proporcionais à profundidade de penetração alterando diretamente a aceleração. Essas forças geralmente seguem modelos de mola e amortecimento. Trata-se de um método simples, porém sensível à escolha dos parâmetros de rigidez, podendo causar instabilidade numérica.

## Método Baseado em Restrições com Multiplicadores de Lagrange

Os métodos baseados em restrições formulam os contatos como equações que devem ser satisfeitas exatamente. São resolvidos usando multiplicadores de Lagrange, sendo uma abordagem robusta e adequada para sistemas complexos, mas que exige a solução de sistemas lineares, tornando sua aplicação onerosa em plataformas Web.

### 4.2 PONTOS DE CONTATO E MANIFOLD DE COLISÃO

Em sistemas de simulação física e detecção de colisões, não é suficiente apenas determinar se dois objetos estão se intersectando. Para a correta resposta física do sistema, é necessário identificar *onde* e *como* ocorre essa interação. Nesse contexto, surgem dois conceitos fundamentais: os pontos de contato (*contact points*) e o manifold de colisão (*collision manifold*).

#### Pontos de Contato

Representam as posições no espaço onde dois objetos em colisão efetivamente se tocam. Em termos geométricos, esses pontos correspondem às soluções do problema de proximidade entre superfícies, podendo ser obtidos tanto em situações de interseção quanto em cenários de mínima distância entre objetos convexos.

Em casos de interpenetração, os pontos de contato geralmente são estimados a partir da região de interseção das superfícies, podendo envolver técnicas adicionais, como recorte de faces ou projeções geométricas. Tipicamente, a geometria no instante de contato não é conhecida, mas tem que ser inferida a partir da geometria no instante onde se detecta a interpenetração. Dependendo da configuração dos objetos, pode-se inferir um único ponto de contato (por exemplo, vértice contra face) ou múltiplos pontos (como no contato entre duas faces planas).

#### Manifold de Colisão

O manifold de colisão é uma estrutura que agrega e organiza os pontos de contato entre dois objetos em colisão. Em vez de tratar cada ponto de contato de forma isolada, o manifold fornece uma representação coerente da região de contato, incluindo informações adicionais relevantes para a simulação física.

Um manifold de colisão pode ser definido como o conjunto de pontos de contato juntamente com atributos como:

- a normal de colisão, que indica a direção de separação entre os objetos;
- a profundidade de penetração associada a cada ponto;
- possíveis informações auxiliares, como identificadores de arestas ou faces.

### 4.3 SAT COM CÁLCULO DO MTV

O SAT pode ser estendido para calcular o vetor de translação mínima (MTV, do inglês *Minimum Translation Vector*). Em vez de encerrar antecipadamente quando uma sobreposição é detectada em um eixo, todos os eixos são testados quanto à sobreposição. Após todos os eixos terem sido testados, o eixo com a menor sobreposição (normalizada) pode ser usado como a normal de contato, e a magnitude da sobreposição pode ser utilizada para estimar a profundidade de penetração (ERICSON, 2004b). Como mostrado no Algoritmo 8.

---

**Algoritmo 8:** SAT com cálculo do MTV

---

**Input:** Polígonos convexos  $A$  e  $B$

**Output:**  $\vec{d}$  e  $\delta$ , ou falso

$\vec{d} \leftarrow \vec{0}$

$\delta \leftarrow \infty$

**foreach** *aresta*  $\hat{n}$  *de*  $A$  *e*  $B$  **do**

$\hat{n} \leftarrow$  normal unitária de  $\hat{n}$

$p_1 \leftarrow$  Projeção de  $A$

$p_2 \leftarrow$  Projeção de  $B$

$\Delta \leftarrow$  sobreposição entre  $p_1$  e  $p_2$

**if**  $\Delta \leq \epsilon$  **then**

**return** *False*

**if**  $\Delta < \delta$  **then**

$\delta \leftarrow \Delta$

$\vec{d} \leftarrow \hat{n}$

**return**  $\vec{d}$ ,  $\delta$

---

### 4.4 ALGORITMO DE EXPANSÃO DE POLITOPOS (EPA)

O algoritmo de Expansão de Polítopos (EPA, do inglês *Expanding Polytope Algorithm*) surge no contexto da evolução dos métodos de detecção de colisão entre objetos convexos, particularmente como uma extensão do algoritmo de GJK. No entanto, sua formulação não fornece diretamente informações necessárias para a resposta à colisão, como a profundidade de penetração ou a direção de separação. O EPA resolve o problema dual do GJK de encontrar a menor translação necessária para separar os objetos, o MTV. O desenvolvimento do EPA é geralmente atribuído a Bergen (2001), cujos trabalhos estabeleceram bases importantes para a manipulação geométrica do espaço de configuração (CSO).

Vimos no GJK que a distância de um par de objetos é um ponto na fronteira do CSO mais próximo da origem. A estratégia para encontrar o MTV é começar com um polítopo que contém a origem e tem vértices que se encontram na fronteira do CSO, e expandir esse polítopo adicionando vértices que também estão na fronteira. Para isso o GJK pode ser modificado para retornar o simplex final  $Q$  e usá-lo como entrada para o EPA.

O EPA é um algoritmo iterativo em que, para cada etapa da iteração, selecionamos a face do politopo mais próxima da origem. Sejam  $p$  o ponto mais próximo da origem que pertence à face selecionada, e  $\vec{p}$  o seu vetor posição. Então, o comprimento de  $\vec{p}$  é um limite inferior para a magnitude da profundidade de penetração, e a normal da face mais próxima da origem é uma aproximação para a direção de separação. Então a face selecionada é subdividida no ponto  $p$  e o estende até o ponto de suporte  $\vec{w} = S_{CSO}(\vec{p})$ . Observe que  $||\vec{w}||$  é um limite *superior* para a profundidade de penetração. O processo continua até que o erro entre  $\vec{p}$  e  $\vec{w}$  seja menor que um valor de tolerância  $\epsilon$  ou até que tenham sido feitas aproximações sucessivas suficientes. Veja a Figura 12 para uma representação visual do processo de expansão de politopos.

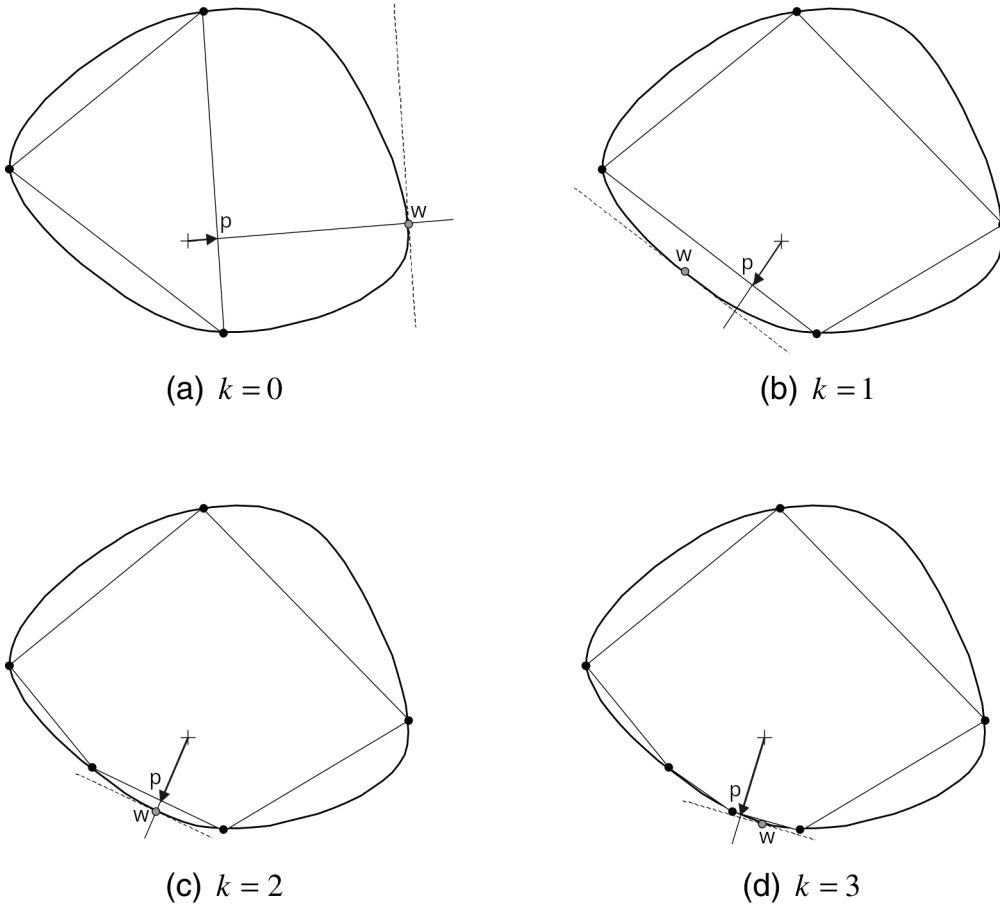


Figura 12 – Uma sequência de iterações do algoritmo de expansão de politopos. Uma seta indica o vetor mais curto  $\vec{p}$ . Um ponto aberto indica o novo vértice  $\vec{w}$ . Fonte: Adaptado de (BERGEN, 2001)

O Algoritmo 9 expande iterativamente o simplex final do GJK até encontrar a face da fronteira do CSO mais próxima da origem. A distância  $\delta$  da origem a essa face define a profundidade de penetração, enquanto a normal  $\hat{n}$  à face define a direção de separação. A tolerância  $\epsilon$  (ex:  $10^{-4}$ ) e o limite de iterações são cruciais para evitar loops infinitos em casos de precisão numérica flutuante ou formas curvas aproximadas.

---

**Algoritmo 9: EPA**


---

**Input:** Simplex  $Q$  (retornado pelo GJK em caso de colisão)

**Output:**  $\hat{n}$ ,  $\delta$ 

```

while iterações < MAX_ITER do
     $e = (\vec{v}_i, \vec{v}_j) \leftarrow$  aresta mais próxima da origem
     $\hat{n}_e \leftarrow$  normal unitária externa de  $e$ 
     $w \leftarrow S_{CSO}(\hat{n}_e)$ 
     $\delta \leftarrow \vec{w} \cdot \hat{n}_e$ 
    if  $|\delta - d(e)| < \epsilon$  then
        return  $\hat{n}_e, \delta$ 
    Remover a aresta  $e$  de  $Q$ 
    Inserir as arestas  $(\vec{v}_i, \vec{w})$  e  $(\vec{w}, \vec{v}_j)$  em  $Q$ 
return  $\hat{n}_e, \delta$ 

```

---

#### 4.5 CÁLCULO DOS PONTOS DE CONTATO

Em muitos esquemas de animação física, a detecção de colisão e o cálculo do MTV, utilizando o SAT ou o EPA, são suficientes para realizar a separação dos corpos. Porém, como desejamos manter a coerência geométrica, é importante que haja conservação do momento angular na separação, ou seja, que após a separação os objetos rotacionem, caso necessário. No método de Jakobsen isso é equivalente a mover os vértices dos objetos envolvidos na colisão de forma apropriada.

Teoricamente, o GJK pode resolver um problema de distância e retornar os pontos de contato diretamente, acelerando essa etapa. Neste trabalho, como nossa implementação distingue os modos de execução entre SAT e GJK e também exigiria grandes modificações no algoritmo, usamos um método adaptado de recorte para ambos os modos de detecção de colisão (Newcastle University, 2017; dyn4j, 2011). Originalmente, este método consiste em inferir os primeiros pontos de contatos entre dois objetos convexos, progressivamente recortando a face de um objeto com a borda do segundo objeto e retornando todos os pontos de contato, inclusive aqueles que pertencem a uma aresta. Esse método é comumente usado por bibliotecas como Box2D.

Neste trabalho adaptamos o método de recorte para retornar apenas os vértices envolvidos na colisão, ou seja, os pontos de contato são sempre vértices. A Figura 13 ilustra um caso a analisar onde  $\hat{n}$  é a normal da colisão.

O primeiro passo consiste em identificar as arestas que fazem parte da colisão. Primeiro selecionamos, para cada objeto, o vértice mais distante ao longo da normal da colisão. Depois, verifica-se os dois vértices adjacentes e selecionamos a aresta que faz o maior ângulo com relação à normal da colisão, como ilustrado na Figura 13. O SAT pode ser modificado para retornar essas informações, ou seja, os vértices e arestas envolvidos na colisão, acelerando essa etapa.

Depois, a face que faz o maior ângulo com relação à normal da colisão é escolhida como

a face de referência. A face do outro objeto, que é mais paralela à normal da colisão, é selecionada como a face incidente. Essa etapa é ilustrada na Figura 14.

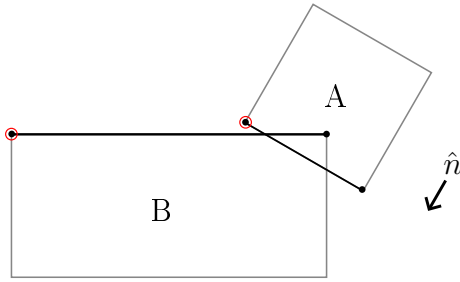


Figura 13 – Cenário de colisão, arestas envolvidas em destaque. Fonte: Adaptado de (Newcastle University, 2017).

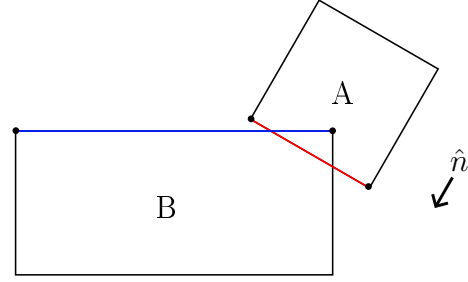


Figura 14 – Aresta de referência em vermelho e aresta incidente em azul. Fonte: Adaptado de (Newcastle University, 2017).

Originalmente, o próximo passo seria recortar a aresta incidente utilizando os planos definidos pela aresta de referência num processo similar ao algoritmo de Sutherland-Hodgman (Newcastle University, 2017). Porém, uma vez definidas as arestas de referência e incidente, podemos inferir que os vértices da aresta de referência fazem parte do manifold de colisão e, dos dois vértices da aresta incidente, escolhemos aquele cujo produto escalar com  $-\hat{n}$  é máximo. Então, aplicamos a análise de caso a seguir.

Existem dois casos possíveis de retorno neste método adaptado de recorte. O caso de retornar 3 pontos é o mais comum, onde um vértice de um objeto penetra a face do outro objeto. O caso de retornar 4 pontos é um caso raro de aresta-aresta. O processo de separação é discutido a seguir. Os casos de 0, 1 ou 2 pontos de contato não são possíveis pois sempre detectamos a interpenetração entre dois objetos.

#### 4.6 PROCESSO DE SEPARAÇÃO

A metodologia de Jakobsen (2001) pode ser compreendida como uma precursora da moderna dinâmica baseada em posição (PBD, do inglês *Position Based Dynamics*) (MÜLLER et al., 2007). Diferentemente das abordagens que atuam sobre a velocidade ou aceleração, Jakobsen (2001) trata colisões como restrições geométricas adicionais que devem ser satisfeitas durante o processo iterativo de relaxamento da simulação. Assim, objetos penetrando um ao outro são corrigidos exclusivamente por modificações de posição.

A resposta à colisão envolve dois passos principais. O primeiro consiste em separar os elementos geométricos (vértices, arestas ou faces) que se encontram em interpenetração, o que caracteriza um processo estritamente geométrico. O segundo passo corresponde a um processo iterativo de relaxamento, no qual os elementos afetados ajustam suas posições de acordo com as restrições impostas pelo sistema físico. Existem dois casos principais a

considerar: colisão vértice-aresta e colisão aresta-aresta. O caso de colisão vértice-vértice não é possível pois sempre detectamos a interpenetração entre dois objetos.

Considere dois corpos rígidos convexos dinâmicos  $A$  e  $B$  em estado de interpenetração. O subsistema de detecção de colisão fornece:

- a normal de separação unitária  $\vec{n}$  (orientada de  $A$  para  $B$ ),
- a profundidade de penetração  $d$ ,
- os vértices envolvidos no primeiro contato.

A correção geométrica necessária para eliminar a interpenetração é dada por:

$$\vec{c} = d \cdot \vec{n}$$

Como ambos os corpos são dinâmicos, a correção é distribuída proporcionalmente às massas dos corpos. Sejam  $m_A$  e  $m_B$  as massas, e  $w_A = \frac{1}{m_A}$ ,  $w_B = \frac{1}{m_B}$  suas massas inversas. A distribuição global da correção é definida por:

$$\vec{c}_A = -\frac{w_B}{w_A + w_B} \vec{c}, \quad \vec{c}_B = \frac{w_A}{w_A + w_B} \vec{c}$$

De modo que o corpo de menor massa recebe maior fração da correção, e vice-versa.

### Caso Vértice–Aresta

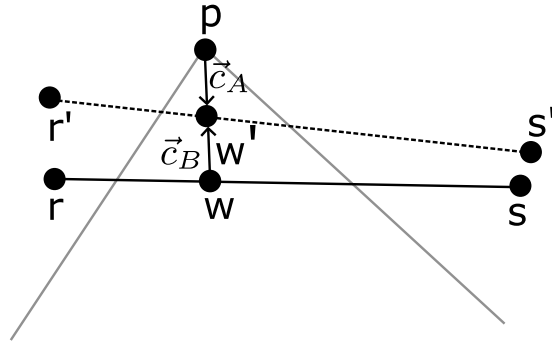


Figura 15 – Caso colisão vértice-aresta. Correção das posição para configuração válida. O vértice mais próximo de  $w$  sofre maior deslocamento, preservando a coerência geométrica da aresta. Fonte: Adaptado de (JAKOBSEN, 2001).

Considere um vértice  $p \in A$  e uma aresta  $\overline{rs} \in B$ , definida pelos vértices  $r$  e  $s$ . Seja  $w$  um ponto na aresta  $\overline{rs}$ , correspondente à projeção ortogonal de  $p$  sobre a aresta:

$$\alpha = \frac{(p - r) \cdot (s - r)}{\|s - r\|^2}, \quad \alpha \in [0, 1]$$

$$w = r + \alpha(s - r)$$



O objetivo é deslocar  $p$  e  $w$  para o ponto de contato  $w'$ , tal que:

$$w' = w + \vec{c}_B = p + \vec{c}_A$$

A correção aplicada ao vértice  $p$  é:

$$p' = p + \vec{c}_A$$

Para a aresta, a correção  $\vec{c}_B$  deve ser distribuída entre os vértices  $r$  e  $s$  da aresta de forma ponderada pelo parâmetro  $\alpha$ , de modo que o vértice mais próximo de  $w$  receba maior fração do deslocamento.

$$r' = r + (1 - \alpha)\vec{c}_B, \quad s' = s + \alpha\vec{c}_B$$

### **Caso Aresta–Aresta**

Este é um caso raro. Caracterizado por duas arestas  $\overline{pq} \in A$  e  $\overline{rs} \in B$  que são paralelas. Neste trabalho, optamos por tratar esse caso como uma colisão vértice-aresta selecionando o vértice da aresta incidente mais próximo da aresta de referência para aplicar a correção.

## 5 OTIMIZAÇÕES

A eficiência computacional é um dos fatores determinantes para o desempenho de um motor de física em tempo real. Em jogos, animações interativas, simulações físicas e aplicações gráficas, a necessidade de atualizações contínuas e a obrigatoriedade de operar dentro de limites rigorosos de tempo tornam indispensável o uso de técnicas de otimização em todos os estágios do pipeline de simulação.

Como qualquer objeto pode potencialmente colidir com qualquer outro, uma simulação contendo  $n$  objetos requer  $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = n(n-1)/2 = O(n^2)$  testes de pares no pior caso. Devido à complexidade quadrática, testar ingenuamente cada par torna-se impraticável mesmo para valores moderados de  $n$ .

Reduzir o custo associado ao teste de pares afetará o tempo de execução apenas linearmente. Para realmente acelerar o processo, o número de pares testados deve ser reduzido. Essa redução é realizada separando o tratamento de colisões de múltiplos objetos em duas fases: filtragem e refinamento.

Neste capítulo, descrevemos as estratégias clássicas de otimização aplicadas à detecção e resolução de colisões, com foco na divisão entre filtragem e refinamento, no uso de estruturas espaciais, na adoção de passos temporais fixos e na execução multi-thread de simulações físicas.

### 5.1 OBJETOS DELIMITADORES

Em sistemas de simulação física e detecção de colisões, a representação geométrica dos objetos influencia diretamente a eficiência dos cálculos. Formas complexas, com muitos vértices ou superfícies não convexas, tornam tais testes significativamente mais custosos. Uma solução comum é empregar aproximações convexas que possibilitam testes rápidos sem sacrificar excessivamente a precisão da simulação.

A principal motivação para o uso de objetos delimitadores é que formas mais simples (como caixas ou esferas) permitem testes de sobreposição muito mais baratos do que a geometria original que envolvem. Além disso, se as formas delimitadoras se intersectam, não necessariamente os objetos se intersectam; entretanto, se elas não se intersectam, necessariamente os objetos não se intersectam, como ilustrado na Figura 16. Esse fato pode ser usado para acelerar os testes de colisão, como veremos posteriormente.

Segundo Möller, Haines e Hoffman (2018), nem todos os objetos geométricos servem como objetos delimitadores eficazes. As propriedades desejáveis para objetos delimitadores incluem:

- Testes de interseção de baixo custo

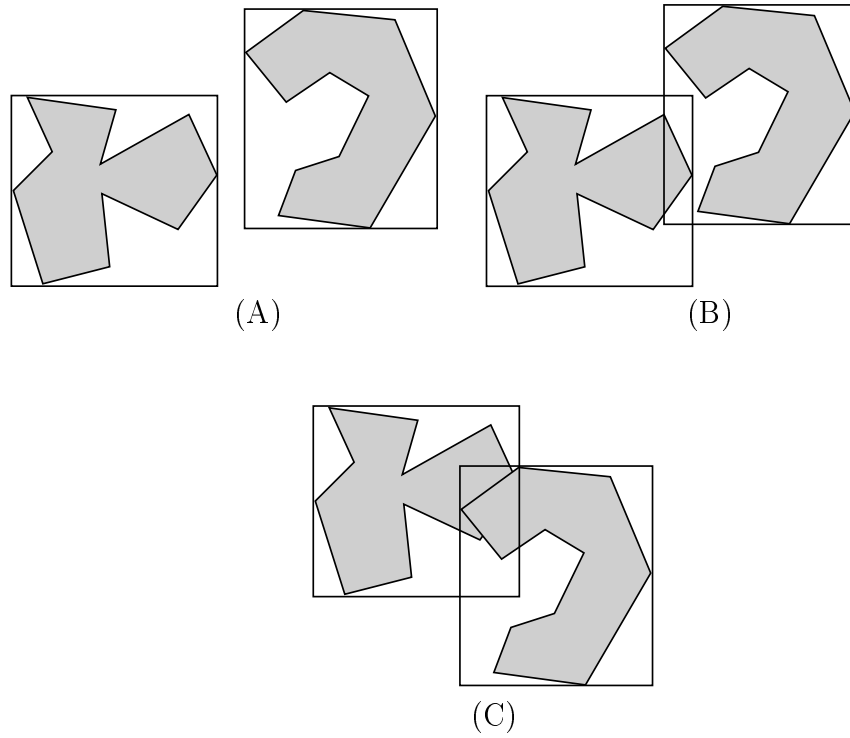


Figura 16 – Em (A) os objetos delimitadores não se intersectam, em (B) eles se intersectam porém os objetos não se intersectam, em (C) eles se intersectam e os objetos se intersectam. Fonte: Autor.

- Ajuste preciso
- Cálculo econômico
- Fácil de girar e transformar
- Baixo consumo de memória

como ilustrado na Figura 17.




Figura 17 – Da esquerda para direita esfera delimitadora, caixa delimitadora alinhada aos eixos, caixa delimitadora orientada, K-DOP e fecho convexo. Fonte: Autor.

### Esfera Delimitadora

As esferas constituem o volume delimitador mais simples, definidas apenas por um centro  $c$  e um raio  $r$ :

$$\text{Sphere} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x - c\| \leq r\}.$$

Testes de colisão entre esferas são rápidos, porém inadequados para objetos de proporções irregulares. Elipsoides oferecem melhor ajuste, mas aumentam o custo de teste. Por isso, essas formas são frequentemente utilizadas em fases preliminares da detecção, ou como nós intermediários em hierarquias de volumes delimitadores (BVH, do inglês *Bounding Volume Hierarchy*).

### Caixa Delimitadora Alinhada aos Eixos Coordenados

A caixa delimitadora alinhada aos eixos (AABB, do inglês *Axis Align Bounding Box*) é um dos objetos delimitadores mais comuns. Trata-se de um paralelepípedo (ou retângulo, em 2D) cujas faces são paralelas aos eixos do sistema de coordenadas. Seu teste de interseção é simples como no Algoritmo 10.

---

#### Algoritmo 10: Teste de Intersecção AABB

---

**Input:** A e B: volumes AABB  
**Output:** Verdadeiro se houver colisão  
**if**  $A.x_{max} < B.x_{min}$  **ou**  $A.x_{min} > B.x_{max}$  **then**  
    **return** *False*  
**if**  $A.y_{max} < B.y_{min}$  **ou**  $A.y_{min} > B.y_{max}$  **then**  
    **return** *False*  
**if**  $A.z_{max} < B.z_{min}$  **ou**  $A.z_{min} > B.z_{max}$  **then**  
    **return** *False*  
**return** *True*

---

### Caixa Delimitadora Orientada

Uma Caixa Delimitadora Orientada (OBB, do inglês *Oriented Bouding Box*) é uma caixa retangular que pode estar arbitrariamente rotacionada em relação aos eixos do sistema de coordenadas. A representação mais comum é feita por um ponto central  $c$ , por três vetores ortogonais  $\hat{u}_i$  que compõem sua orientação e por extensões  $e_i$ , que são assumidas serem positivas.

OBBs geralmente oferecem melhor ajuste, especialmente para objetos alongados ou rotacionados, reduzindo falsos positivos. Porém, o teste de interseção é mais caro que o das AABBs e geralmente é feito usando o SAT.

### Fecho Convexo

O fecho convexo de um conjunto finito de pontos  $P$  é definido como a menor região convexa que contém todos os pontos em  $P$ , sendo frequentemente utilizado como um objeto delimitador. Determinar o fecho convexo é um problema recorrente em computação geométrica, especialmente quando se deseja organizar pontos em estruturas mais simples ou acelerar operações posteriores, como testes de colisão.

Existem vários algoritmos, entre os quais o *Quickhull*, que é um algoritmo bastante conhecido para o cálculo do fecho convexo de um conjunto finito de pontos em qualquer dimensão, adotando uma estratégia de divisão e conquista semelhante ao *quicksort* (BARBER; DOBKIN; HUHDANPAA, 1996).

O Quickhull parte de um conjunto de pontos  $S$  e constrói o polígono (ou poliedro) convexo que os contém. O processo para 2 dimensões é ilustrado na Figura 18 e pode ser descrito em linhas gerais como no Algoritmo 11. Apresenta complexidade média

---

**Algoritmo 11:** Quickhull 2D

---

**Input:** Polígono Convexo

**Output:** Lista dos vértices do fecho convexo

- 1 Encontre os pontos de menor e maior coordenada em  $x$ ; eles pertencem ao fecho convexo.
  - 2 Use a linha formada pelos dois pontos para dividir o conjunto em dois subconjuntos de pontos, que serão processados de forma recursiva.
  - 3 Para cada subconjunto, encontre o ponto mais distante da linha; ele forma um triângulo que exclui pontos interiores.
  - 4 Repita recursivamente os dois passos anteriores nas duas linhas formadas pelos dois novos lados do triângulo.
  - 5 O processo termina quando todos os subconjuntos estão vazios.
- 

$O(n \log n)$  em 2D, assumindo uma distribuição uniforme dos pontos, podendo chegar a  $O(n^2)$  em casos degenerados. Em 3D, adapta-se a construções poliedrais mais complexas, mantendo o mesmo princípio recursivo.

## 5.2 FILTRAGEM E REFINAMENTO

Em sistemas de simulação física com muitos objetos, o custo computacional da detecção de colisão pode rapidamente tornar-se inviável. Uma abordagem ingênua, baseada na verificação de todos os pares possíveis de objetos, apresenta complexidade  $O(n^2)$ , inviável mesmo para quantidades moderadas de entidades dinâmicas. Observa-se, entretanto, que em cenários realistas apenas uma pequena fração dos objetos encontra-se efetivamente próxima o suficiente para colidir em um dado instante. A partir dessa constatação, a detecção de colisão é tradicionalmente decomposta em duas etapas conceitualmente distintas: filtragem (*Broad Phase*) e refinamento (*Narrow Phase*).

A etapa da filtragem tem como objetivo reduzir drasticamente o número de pares candidatos à colisão por meio de testes conservadores e de baixo custo computacional. Nessa fase, não se busca determinar com exatidão se dois objetos colidem, mas apenas descartar, com segurança, aqueles pares cuja colisão é geometricamente impossível. Para isso, empregam-se objetos delimitadores simples, como caixas alinhadas aos eixos, em conjunto com estruturas de localização espacial que exploram a coerência espacial da cena.

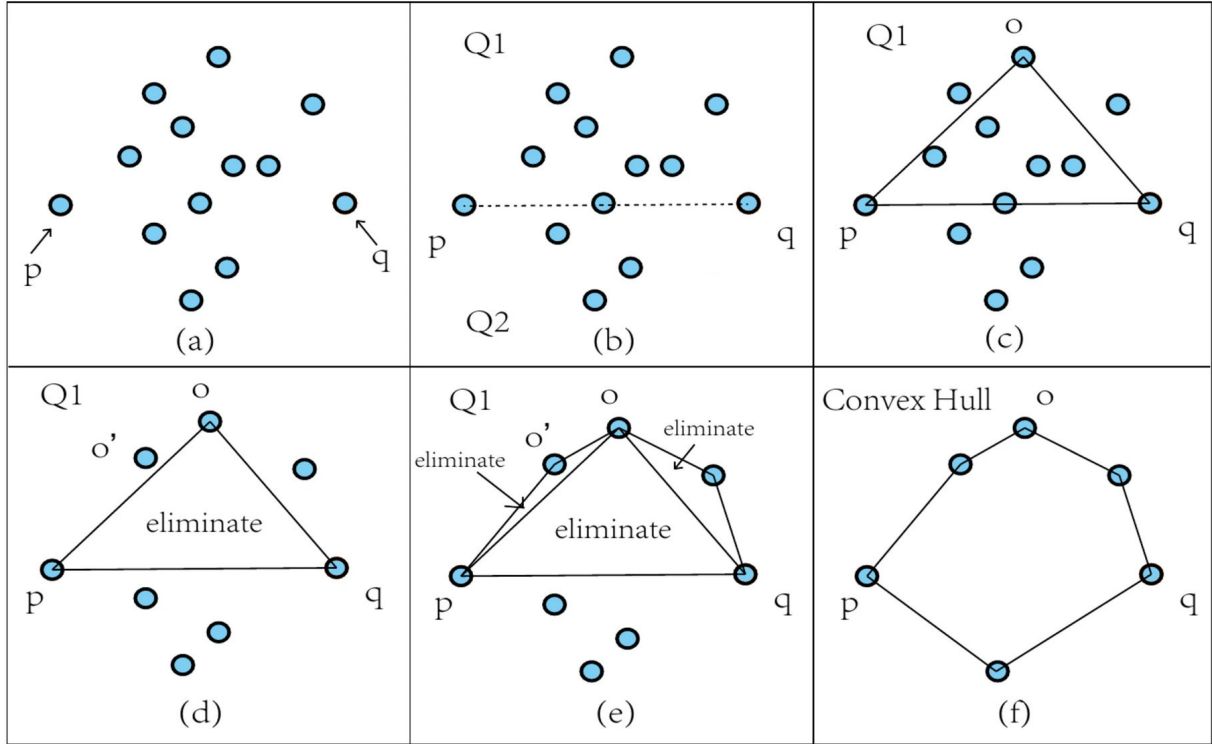


Figura 18 – Etapas do quickhull. Fonte: Adaptado de (ZENG; ZHONG; PAN, 2024).

A premissa fundamental é que objetos só podem interagir se estiverem suficientemente próximos.

As técnicas de partição espacial constituem um dos principais instrumentos da etapa da filtragem. Essas técnicas subdividem o domínio contínuo da simulação em regiões menores, tipicamente convexas, cada uma associada a um conjunto de referências aos objetos que nela se encontram total ou parcialmente. Dois objetos só podem colidir se compartilharem ao menos uma dessas regiões, o que reduz significativamente o número de testes de pares necessários. Tal redução, embora dependente da distribuição espacial dos objetos, permite alcançar tempo esperado próximo de  $O(n)$  ou  $O(n \log n)$  em cenários bem comportados.

A literatura apresenta diversas estruturas de dados voltadas à organização espacial, incluindo abordagens hierárquicas como *Quadtrees*, *Octrees*, *Binary Space Partitioning Trees* (BSP), *K-d Trees* e *Ball Trees*. As grades uniformes (*Uniform Grids*) constituem um esquema muito usado de subdivisão espacial.

Uma grade uniforme subdivide o espaço em células de tamanho fixo e igual, associando cada objeto às células que sua caixa delimitadora intercepta, conforme ilustrado na Figura 20. Dessa forma, reduz-se o número de testes de colisão de um contra todos para apenas os pares que compartilham células. Essa abordagem assume implicitamente que a escala dos objetos é relativamente homogênea, hipótese que influencia diretamente sua eficiência.

Figura 19 – Divisão espacial em grade uniforme

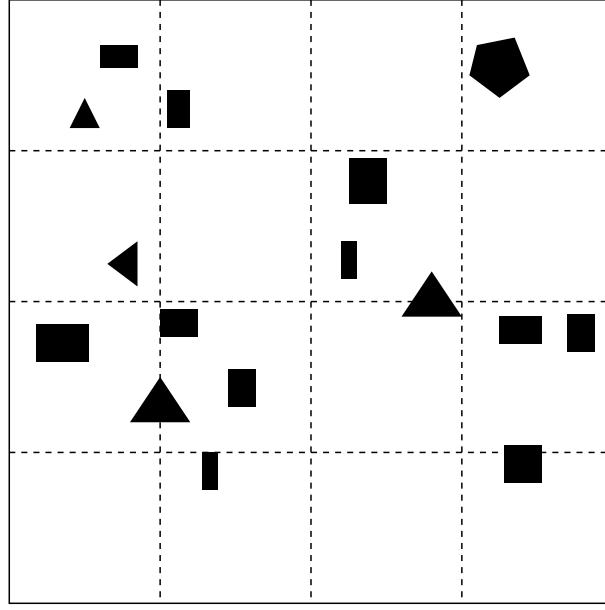


Figura 20 – Fonte: Autor.

Uma implementação direta da grade uniforme poderia empregar uma matriz bidimensional, na qual cada célula armazena uma lista de objetos. Contudo, essa representação apresenta limitações relevantes, como elevado consumo de memória em cenários esparsos, tamanho fixo do mundo e baixa flexibilidade para ambientes potencialmente infinitos. Para contornar essas restrições, adota-se neste trabalho uma abordagem baseada em ordenação linear das chaves de célula por varredura.

Nessa estratégia, na inicialização da grade, cada célula da grade é identificada por coordenadas inteiras  $(i, j)$ , obtidas a partir das coordenadas contínuas  $(x, y)$  do objeto, segundo:

$$i = \left\lfloor \frac{x}{C} \right\rfloor, \quad j = \left\lfloor \frac{y}{C} \right\rfloor,$$

onde  $C$  representa o tamanho da célula. Como neste trabalho um objeto é representado por um conjunto de pontos, não temos acesso direto ao seu centro. Portanto, são calculadas as coordenadas de todas as células interceptadas por sua AABB, garantindo a propriedade conservadora da filtragem.

As coordenadas são linearizadas em uma chave única da célula (*cell key*) através de um mapeamento linear simples:

$$Key_{cell} = i + j \times ncol$$

onde  $ncol$  é o número de colunas da grade. Os pares  $(Key_{cell}, Index_{obj})$  são salvos num array, onde  $Index_{obj}$  representa o índice do objeto no array original ou referência ao objeto na memória.

Uma vez construída a grade, a filtragem consiste em ordenar os pares pela chave da célula. Nessa etapa pode-se utilizar diversos algoritmos de ordenação encontrados na literatura como o *Radix Sort*. Neste trabalho será usado o algoritmo de ordenação nativo do navegador que depende da implementação do interpretador javascript, como TimSort para o V8 (Google Chrome) ou o MergeSort para o SpiderMonkey (Mozilla Firefox).

Após a ordenação, os objetos que compartilham a mesma célula aparecem em posições contíguas no array, o quê favorece a localidade espacial e temporal, reduzindo *cache misses* e *page faults*. A partir dessa organização, é possível gerar os pares candidatos à colisão percorrendo o array ordenado e agrupando os objetos por célula. Para evitar testes redundantes, é necessário eliminar dois tipos de duplicatas: (1) se dois objetos A e B caem na mesma célula, é preciso testar apenas o par (A, B) e não repetir para o par (B, A); de forma análoga, (2) se um objeto é grande o suficiente para interceptar múltiplas células, então o par de objetos pode ser gerado mais de uma vez em células distintas, devendo ser testado apenas uma única vez. Essa etapa é essencial para preservar os ganhos de desempenho proporcionados pela filtragem espacial.

Essa abordagem permite armazenar apenas as células efetivamente ocupadas, reduzindo o consumo de memória e permitindo a simulação em espaços conceitualmente ilimitados.

Em ambientes dinâmicos, nos quais objetos se movem continuamente e podem ser criados ou removidos, a manutenção incremental da estrutura espacial torna-se um aspecto crítico. Embora seja possível atualizar apenas os elementos afetados por cada objeto em movimento, essa abordagem exige controle adicional e estruturas auxiliares. Neste trabalho, opta-se deliberadamente por uma estratégia mais simples: a estrutura é reutilizada a cada passo de tempo a partir de um array linear, cujo contador de elementos é zerado e preenchido novamente com base na ordenação das chaves de célula. Essa decisão representa um trade-off arquitetural, privilegiando simplicidade e previsibilidade de execução em detrimento de possíveis otimizações incrementais.

O desempenho de métodos baseados em grade uniforme é fortemente influenciado pela escolha do tamanho da célula. Idealmente, cada objeto deveria ocupar aproximadamente uma única célula; nesse caso, em duas dimensões, um objeto pode interceptar no máximo quatro células adjacentes. Segundo Ericson (2004b), escolhas inadequadas para esse parâmetro podem degradar significativamente o desempenho, destacando-se quatro fatores principais:

1. células excessivamente pequenas aumentam o custo de atualização da estrutura;
2. células grandes demais agrupam muitos objetos, reduzindo a eficácia da filtragem;
3. objetos de geometria complexa podem exigir subdivisão adicional;



4. cenários com grande variação de escala demandam abordagens hierárquicas ou híbridas.

Assim, a adoção de uma grade uniforme não constitui uma solução universal, mas uma decisão arquitetural dependente das características da cena simulada.

Ao término da filtragem, obtém-se um conjunto  $P$  de pares candidatos a colisão, com redução significativa do custo computacional em relação ao método quadrático. Ainda assim, no pior caso, quando muitos objetos se concentram em poucas células, a complexidade pode degradar novamente para  $O(n^2)$ , evidenciando o caráter heurístico dessa etapa.

A etapa de refinamento realiza testes geométricos precisos nos pares de candidatos em  $P$ . Essa fase é chamada de Narrow Phase. Utiliza-se algoritmos mais sofisticados para determinar se os objetos estão de fato colidindo, como SAT, GJK e EPA, vistos anteriormente.

### 5.3 COMO DETERMINAR O INTERVALO DE INTEGRAÇÃO DA FÍSICA

Em simulações físicas, é necessário definir um passo de tempo, usualmente denotado por  $dt$  (*Delta Time*), que determina o intervalo entre duas integrações consecutivas do sistema. A escolha desse parâmetro é crítica, pois influencia diretamente tanto a precisão quanto o custo computacional da simulação.

De modo geral, quanto menor o valor de  $dt$ , mais suave e mais fiel à realidade tende a ser a simulação. Isso ocorre porque o sistema é amostrado com maior frequência, reduzindo erros numéricos e melhor capturando eventos importantes, como colisões. Por outro lado, valores muito pequenos de  $dt$  aumentam significativamente o custo computacional, uma vez que, a cada passo, é necessário executar rotinas potencialmente caras, como detecção e resposta a colisões, cujo custo cresce com o número de objetos na cena.

Em cenários com restrições de desempenho, por exemplo, aplicações em tempo real ou com grande quantidade de objetos, pode não ser viável utilizar um  $dt$  muito pequeno. Nesses casos, opta-se por um  $dt$  maior, reduzindo o número de iterações da simulação por unidade de tempo. Entretanto, essa escolha introduz erros mais significativos. Um problema clássico associado a valores elevados de  $dt$  é o fenômeno conhecido como *tunneling*, no qual um objeto pode atravessar outro sem que a colisão seja detectada, pois o instante de contato não é amostrado durante a integração.

Além disso, é importante distinguir entre o passo de tempo da simulação física e o passo de tempo da renderização. Em muitos sistemas, esses dois processos operam com frequências diferentes: a simulação física pode utilizar um  $dt$  fixo e relativamente pequeno para garantir estabilidade e reprodutibilidade, enquanto a renderização ocorre com base na taxa de atualização do sistema (frames por segundo), que pode variar dinamicamente. Nesses casos, técnicas de interpolação são frequentemente empregadas para garantir uma

visualização suave, mesmo quando a simulação física é executada em uma frequência diferente da renderização.

No contexto da integração numérica, existem dois esquemas principais. O primeiro é a integração com passo fixo, na qual o valor de  $dt$  permanece constante ao longo da simulação. Essa abordagem é amplamente utilizada por sua previsibilidade e reprodutibilidade, sendo especialmente importante em aplicações determinísticas, como simulações físicas replicáveis. O segundo esquema é a integração com passo variável, em que o valor de  $dt$  é ajustado dinamicamente com base no tempo decorrido entre quadros. Embora essa abordagem seja comum em aplicações interativas, ela pode introduzir inconsistências na simulação, uma vez que diferentes execuções, ou diferentes máquinas, podem produzir resultados distintos devido à variação no número de passos de integração.

Em síntese, a escolha de  $dt$  representa um compromisso entre precisão e desempenho. Idealmente, deseja-se utilizar o menor valor possível para garantir estabilidade e exatidão, mas restrições computacionais frequentemente impõem a necessidade de valores maiores, exigindo cuidados adicionais para mitigar erros numéricos e artefatos na simulação.

#### 5.4 EXECUÇÃO PARALELA E PARALELISMO DE DADOS NA SIMULAÇÃO FÍSICA

A simulação física em aplicações interativas apresenta elevado custo computacional, especialmente quando envolve integração temporal, detecção de colisões e resolução iterativa de restrições. No contexto da Web, esse custo torna-se ainda mais relevante devido às limitações da thread principal, responsável não apenas pela execução do código da aplicação, mas também pela renderização gráfica, tratamento de eventos de entrada e atualização da interface do usuário. Dessa forma, torna-se necessário discutir estratégias de paralelismo que permitam manter a responsividade da aplicação sem comprometer a estabilidade e a previsibilidade da simulação física.

Uma abordagem amplamente adotada consiste na separação conceitual entre as rotinas de renderização e simulação física. Enquanto a renderização é executada na thread principal, geralmente sincronizada com o ciclo de atualização visual por meio de mecanismos como *requestAnimationFrame*, a simulação física pode ser executada em uma thread separada, utilizando *Web Workers*. Essa separação reduz a probabilidade de bloqueios na interface e permite que o cálculo físico seja realizado de forma assíncrona em relação ao processo de desenho.

Neste trabalho foi implementando um modelo de separação da thread de renderização e simulação física para o artefato web. A thread responsável pela simulação apenas escreve o estado físico mais atual e a renderização consome apenas o estado físico mais recente disponível, como ilustrado na Figura 21.

A simulação física apresenta dependências de dados que dificultam sua paralelização

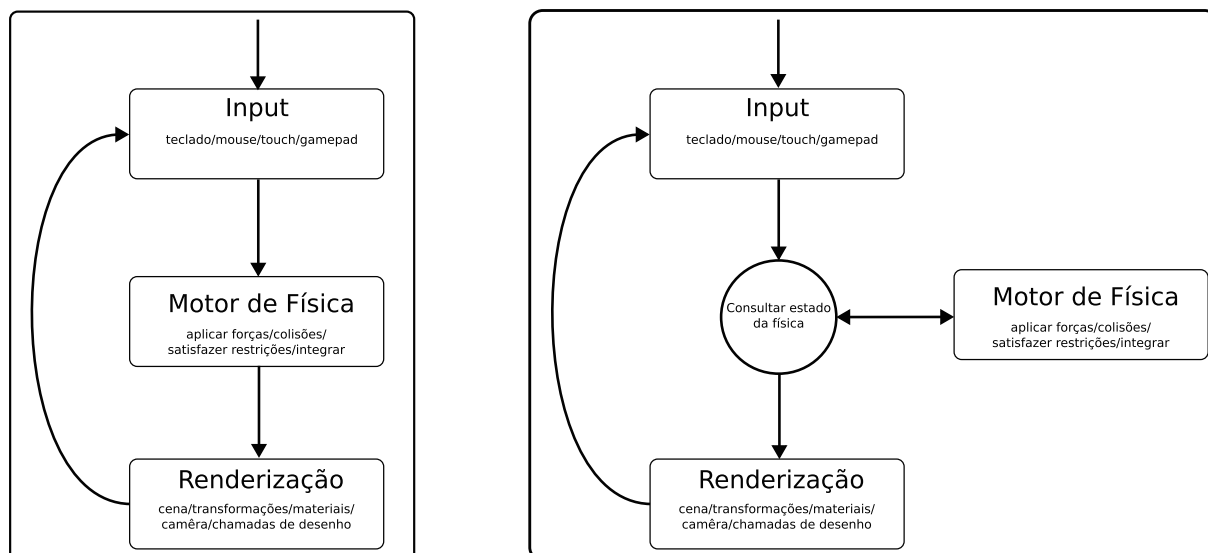


Figura 21 – À esquerda esquema tradicional single-thread. À direita esquema com simulação rodando numa thread dedicada a passo fixo. Fonte: Autor.

completa. Na resolução de colisões e restrições, múltiplas interações podem envolver um mesmo corpo rígido ou partícula. Por exemplo, colisões entre os pares  $(A, B)$  e  $(B, C)$  compartilham o corpo  $B$ , o que exige coordenação cuidadosa para evitar inconsistências. No método de Jakobsen (2001), em particular, a ordem de aplicação das restrições influencia o resultado final, tornando a execução paralela ainda mais sensível a variações na ordem de processamento.

Além disso, um dos principais problemas está relacionado à distribuição de carga (*load balancing*). Em simulações físicas, o custo computacional não é uniforme: regiões do espaço com maior densidade de corpos exigem mais testes de colisão e mais iterações de resolução de restrições, enquanto regiões esparsas demandam pouco processamento. Como essa distribuição varia dinamicamente ao longo do tempo, torna-se difícil dividir o trabalho de forma equilibrada entre várias threads.

Outro desafio fundamental refere-se à consistência dos dados. Em um ambiente multithread, diferentes threads podem acessar e modificar simultaneamente os mesmos estados físicos, como posições e orientações dos corpos. Essa situação pode levar a condições de corrida, resultados inconsistentes e instabilidade numérica. Em simulações físicas, utilizar estados parcialmente atualizados é particularmente problemático, pois pequenas inconsistências podem se propagar e amplificar ao longo das iterações.

A necessidade de mecanismos de sincronização, como travas (*locks*), operações atômicas e barreiras, introduz sobrecarga adicional e pode reduzir significativamente os ganhos esperados com o paralelismo. Em muitos casos, o custo de sincronização supera o benefício obtido com a execução paralela, especialmente quando a granularidade das tarefas é fina, como na resolução individual de colisões.

Outro aspecto relevante é o não-determinismo introduzido pela execução concorrente.

A ordem de escalonamento das threads pode variar entre execuções, levando a resultados físicos ligeiramente diferentes mesmo sob condições iniciais idênticas. Esse comportamento dificulta a depuração, a reprodução de simulações e a implementação de funcionalidades como *replays* ou sincronização em aplicações distribuídas.

Por essas razões, muitas engines físicas modernas optam por paralelizar apenas etapas bem definidas e fracamente acopladas da simulação, como a detecção de colisão na fase da filtragem, a resolução de colisões na fase de refinamento e a resposta a colisão em um único thread lógico.

Nem todo paralelismo está associado à execução em múltiplas threads. O paralelismo de dados, explorado por meio de instruções SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*), permite aplicar a mesma operação a múltiplos elementos simultaneamente dentro de um único fluxo de execução. Esse modelo é particularmente adequado para etapas da simulação física que envolvem operações homogêneas sobre grandes conjuntos de dados, como a integração temporal das posições, a atualização de velocidades implícitas e testes simples de colisão.

Ao contrário do paralelismo baseado em threads, SIMD não introduz condições de corrida nem exige mecanismos complexos de sincronização, uma vez que todas as operações ocorrem de forma determinística dentro de um único contexto de execução. No contexto da Web, o suporte a SIMD em WebAssembly permite explorar esse tipo de paralelismo de forma eficiente, desde que os dados estejam organizados em layouts de memória apropriados, como *Structure of Arrays* (SoA).

O uso de WebAssembly (WASM) oferece vantagens significativas para a implementação de simulações físicas intensivas. Por possuir tipagem estática, memória linear e maior previsibilidade de desempenho, WASM é mais adequado para laços computacionais intensivos do que JavaScript tradicional. Quando combinado com SIMD, um único thread de execução em WASM pode atingir desempenho comparável ou superior a implementações JavaScript multithread, sem incorrer nos problemas de sincronização e não-determinismo associados à concorrência.

Essa abordagem justifica arquiteturas nas quais a simulação física completa é executada em um único worker utilizando WASM, enquanto a thread principal permanece responsável pela renderização e interação com o usuário. Dessa forma, o paralelismo é explorado verticalmente, por meio de instruções vetoriais e melhor uso do hardware subjacente, em vez de horizontalmente, por meio da criação de múltiplas threads concorrentes.

O WebGPU introduz a possibilidade de explorar paralelismo massivo por meio da GPU, sendo particularmente adequado para tarefas altamente paralelizáveis e com baixo acoplamento entre dados. Na simulação física, isso inclui etapas como a detecção de colisão em fase da filtragem, a construção de grades uniformes e a geração de pares candidatos à colisão. Essas operações envolvem grandes volumes de dados independentes e se beneficiam diretamente do modelo de execução da GPU.

Com base nas considerações discutidas, uma arquitetura híbrida mostra-se mais adequada para simulações físicas simplificadas na Web. É importante frisar que, na implementação desenvolvida para este trabalho foi feito apenas a separação da renderização e simulação física em threads distintas, usando *WebWorkers*, sem o uso de WebAssembly ou WebGPU.

## 6 IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Este capítulo apresenta a implementação do sistema desenvolvido e os experimentos conduzidos com o objetivo de avaliar seu desempenho, escalabilidade e corretude geométrica. Em particular, busca-se analisar o impacto de diferentes estratégias nas etapas de filtragem e refinamento, bem como comparar os algoritmos SAT e GJK/EPA em um ambiente de execução web, no qual restrições de desempenho e responsividade são relevantes.

Os experimentos foram realizados em um computador com as seguintes especificações:

- Processador: AMD Ryzen 5 5500U
- Placa de Vídeo: AMD Radeon Vega 7 (integrada)
- Memória RAM: 24 GB DDR4
- Sistema Operacional: Ubuntu 24.04 LTS

### 6.1 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO

Foi desenvolvida uma biblioteca em *TypeScript* responsável pela implementação dos algoritmos de detecção de colisão, sendo reutilizada tanto na aplicação de visualização quanto no ambiente de testes. A engine permite a execução em dois modos distintos: utilizando o algoritmo do Teorema do Eixo Separador (SAT) ou a combinação dos algoritmos GJK/EPA.

A arquitetura do sistema foi projetada de forma modular, separando a lógica geométrica, os algoritmos de detecção e resposta à colisão e a camada de visualização, delegando esta última à aplicação cliente. Essa separação favorece a reutilização de código e possibilita a comparação direta entre diferentes abordagens de detecção de colisão.

Os objetos convexos são representados como listas de vértices ordenados, associadas a um conjunto de restrições. Cada restrição atua sobre um par de partículas, aplicando um processo de relaxamento que permite modelar tanto estruturas rígidas quanto deformáveis. Essa modelagem possibilita a integração da detecção de colisão com simulações físicas baseadas em partículas.

Este trabalho disponibiliza uma implementação pública com o objetivo de permitir a reprodução dos experimentos e a extensão das técnicas apresentadas <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Disponível em: <https://github.com/devdiegomatos/simplified-physics-animation-web>

## 6.2 AMBIENTE DE VISUALIZAÇÃO

Com o objetivo de permitir a análise qualitativa do comportamento dos algoritmos, foram desenvolvidas duas aplicações interativas (*demos*)<sup>2</sup>, utilizando *p5.js*

A primeira demonstração consiste em um ambiente contendo múltiplos objetos convexos, com número de vértices variando de 3 e 8, inseridos em uma caixa com obstáculos. Esse cenário permite a observação da dinâmica de colisões em tempo real. A interface possibilita o controle de parâmetros relevantes, como a quantidade de objetos, o algoritmo de detecção de colisão (SAT ou GJK/EPA) e a estratégia de filtragem, incluindo o uso de uma grade uniforme. A Figura 22 ilustra esse ambiente.

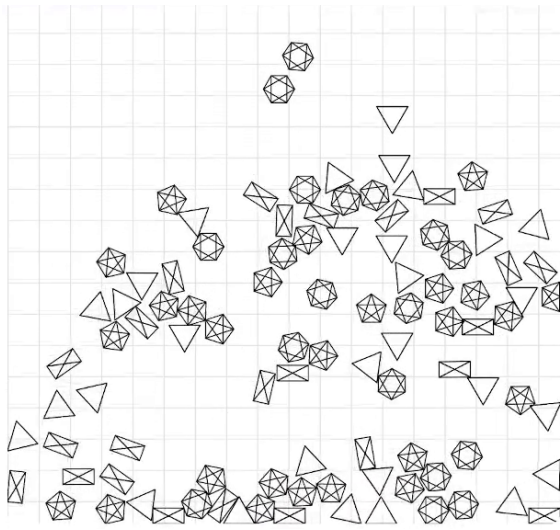


Figura 22 – Fonte: Autor.

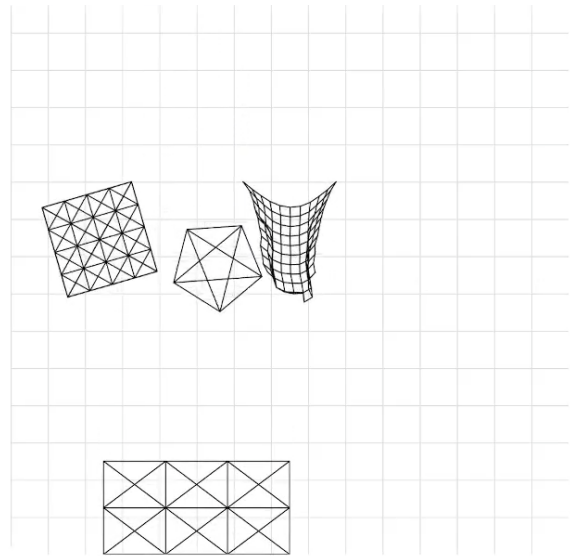


Figura 23 – Fonte: Autor.

A segunda demonstração apresenta simulações de tecidos e treliças, evidenciando a interação entre objetos deformáveis. Nesse cenário, as restrições entre partículas são responsáveis pela manutenção estrutural, enquanto o sistema de colisão garante a interação física entre os elementos. A Figura 23 apresenta um exemplo desse ambiente.

## 6.3 METODOLOGIA DE TESTES

Os experimentos foram conduzidos com quatro objetivos principais:

- Avaliar o impacto da utilização de uma estrutura de filtragem no desempenho do sistema;
- Comparar o desempenho dos algoritmos SAT e GJK/EPA na fase de refinamento;
- Analisar a escalabilidade das abordagens em função do número de objetos.

<sup>2</sup> <https://devdiegomatos.github.io/simplified-physics-animation-web/>

- Comparar o desempenho da implementação desenvolvida com uma biblioteca comumente usada em jogos. Aqui, usamos a biblioteca *Planck.js* (Piqnt, 2025).

Os testes foram realizados sem a etapa de visualização, a fim de isolar o custo computacional da detecção de colisão. Para garantir a reprodutibilidade dos experimentos, foi utilizada geração pseudoaleatória com semente fixa por meio da biblioteca *seedrandom* (BAU, 2019), uma vez que a função *Math.random* não permite controle de semente.

O cenário de teste corresponde ao ambiente apresentado na Figura 22, no qual objetos convexos são posicionados aleatoriamente dentro de uma região delimitada. Foram variados o número de objetos e o tamanho do espaço. A geração das posições iniciais segue uma distribuição de Poisson (*Poisson Disk Sampling*), que tem como característica gerar amostras espacialmente uniformes com distância mínima garantida entre pontos e melhorando a estabilidade inicial da simulação (BRIDSON, 2007). Essa propriedade evita a concentração de objetos em regiões específicas e reduz a ocorrência de interpenetrações iniciais, contribuindo para a construção de cenários mais homogêneos e adequados à avaliação do desempenho dos algoritmos de detecção de colisão.

Foram considerados quatro casos experimentais:

- SAT sem fase de filtragem;
- SAT com grade uniforme na fase de filtragem;
- GJK/EPA sem fase de filtragem;
- GJK/EPA com grade uniforme na fase de filtragem.

O número de objetos foi variado de 100 a 1000, em incrementos de 100. Para cada configuração, foram realizadas 180 quadros independentes, sendo computadas as médias das métricas coletadas.

As métricas analisadas incluem o tempo médio de execução, o número de testes de colisão realizados e tempo decorrido em cada etapa da simulação, permitindo avaliar tanto o custo computacional quanto a corretude dos algoritmos. Essa abordagem permite a visualização simultânea de todas as configurações, preservando a comparabilidade entre os métodos.

A biblioteca *Planck.js* é um motor de física 2D para JavaScript, reescrito a partir do Box2D, amplamente utilizado no desenvolvimento de jogos digitais. A *Planck.js* emprega um método baseado em impulso e usa uma estrutura de árvore hierárquica dinâmica de AABB na fase de filtragem, enquanto a detecção de colisão na fase de refinamento baseia-se no GJK e EPA.

Para garantir a comparabilidade dos resultados, foram utilizados cenários equivalentes aos descritos anteriormente, mantendo-se consistentes os parâmetros de número de



objetos, distribuição espacial e número de execuções. Devido à forma como a biblioteca *Planck.js* é implementada, foi analisada apenas a métrica de tempo médio de execução.

## 6.4 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Os resultados obtidos permitem analisar o comportamento dos algoritmos sob diferentes configurações e validar empiricamente as hipóteses estabelecidas.

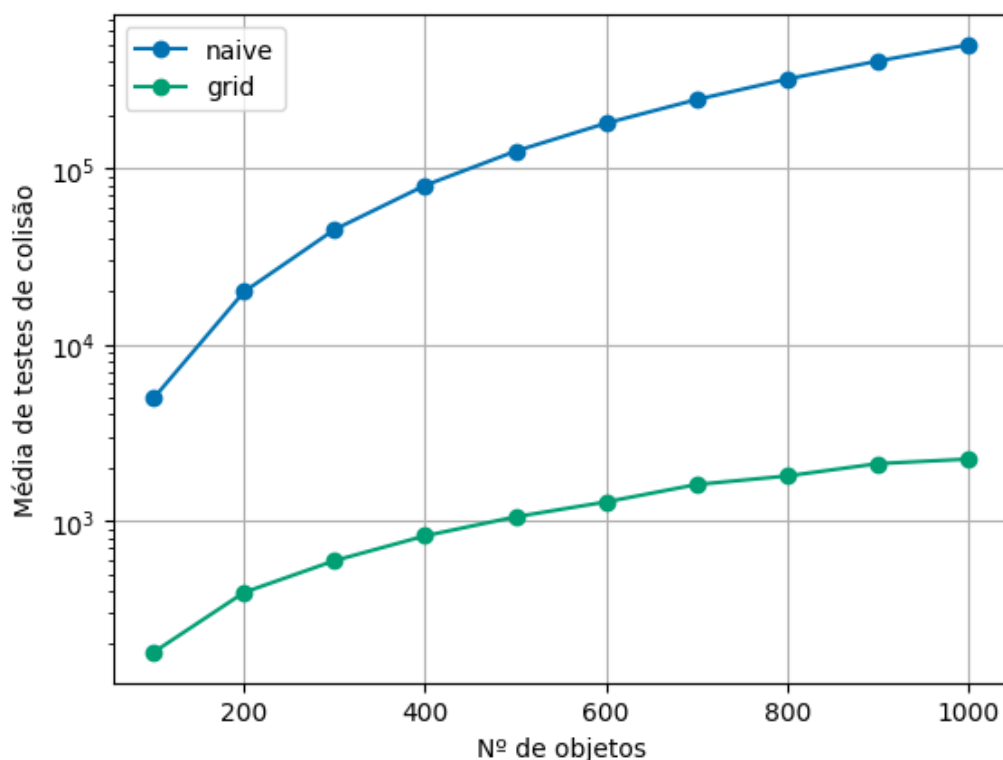


Figura 24 – Número médio de testes de colisão em função do número de objetos, com e sem utilização de grade uniforme na filtragem, da nossa implementação. Fonte: Autor.

A Figura 24 evidencia o impacto direto da etapa da filtragem na redução do número de testes de colisão. A utilização da grade uniforme reduz drasticamente a quantidade de pares avaliados, refletindo diretamente na melhoria de desempenho observada. O algoritmo de refinamento não influencia este teste, pois a etapa de filtragem é independente. Devido à diferença de ordens de grandeza entre os cenários com e sem fase de filtragem, os resultados são apresentados em escala logarítmica no eixo vertical.

As Figuras 25 e 26 apresentam um gráfico de área empilhado onde o primeiro item da legenda está na base da pilha. Neste gráfico foi mensurado o tempo relativo de cada etapa da implementação usando SAT e GJK. A análise evidencia que a etapa de relaxamento domina o custo total de execução em todos os cenários. Esse comportamento decorre do método proposto por Jakobsen, que, embora simples e estável, requer múltiplas iterações para convergir, aumentando o custo proporcionalmente ao número de restrições e de passos

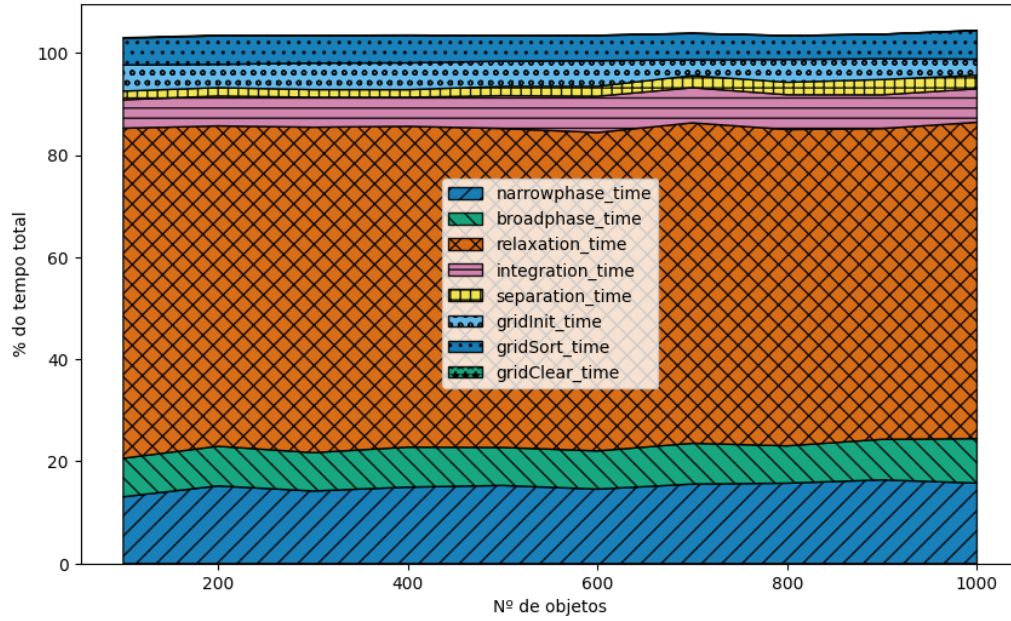


Figura 25 – Tempo relativo por etapas da nossa implementação no modo SAT. Fonte: Autor.

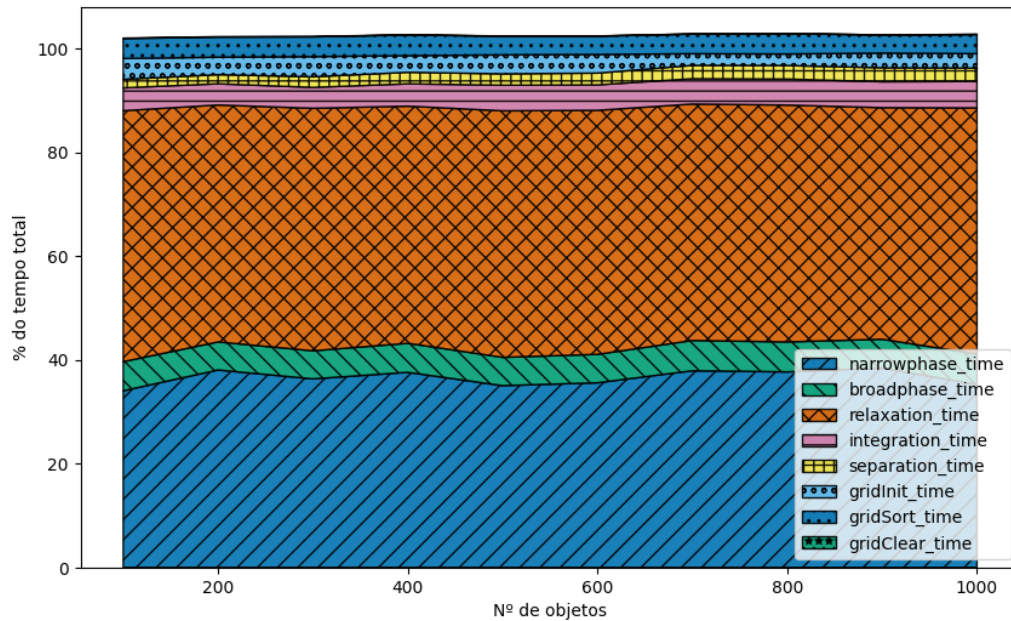


Figura 26 – Tempo relativo por etapas da nossa implementação no modo GJK. Fonte: Autor.

de relaxamento. Neste trabalho foram usados 5 iterações de relaxamento. Observa-se também que a fase de filtragem e refinamento são, respectivamente, as mais custosas depois do relaxamento, com o GJK apresentando maior custo.

Esses resultados indicam que ganhos de desempenho podem ser obtidos tanto pela redução do número de iterações de relaxamento e o uso de outras estruturas de dados na fase de filtragem, como estruturas hierárquicas. Adicionalmente, a natureza paralelizável

dessas etapas sugere o uso de execução multi-thread ou GPU como estratégias promissoras.

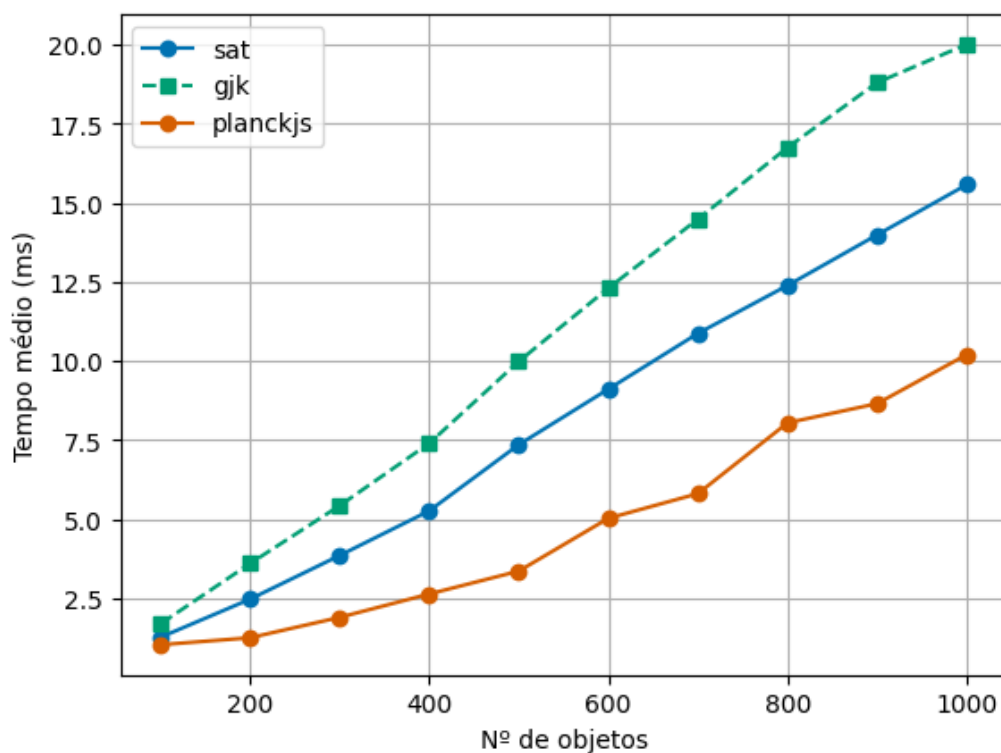


Figura 27 – Tempo médio de execução em função do número de objetos para os diferentes algoritmos de refinamento comparado à biblioteca *Planck.js*. Fonte: Autor.

Na Figura 27, observa-se que a biblioteca *Planck.js* apresenta desempenho superior em todos os cenários avaliados. Esse comportamento pode ser atribuído a diferenças fundamentais na abordagem de simulação e detecção de colisão. Enquanto a implementação proposta requer múltiplas iterações de relaxamento para convergência, a *Planck.js* adota um modelo baseado em impulsos, no qual a resolução de colisões é realizada diretamente no nível dos corpos rígidos, acumulando e aplicando forças resultantes de forma mais eficiente. Outro fator relevante é o uso de estruturas hierárquicas na fase de filtragem, como árvores dinâmicas de volumes limitadores.

## 7 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a avaliação de um sistema de animação física simplificada, com foco na detecção de colisões entre objetos convexos em ambiente web. A abordagem adotada integrou o uso do integrador de Verlet, técnicas de modelagem baseadas em partículas e diferentes estratégias para detecção de colisão, incluindo os algoritmos SAT e GJK/EPA.

Os resultados experimentais demonstraram que a utilização de uma etapa de filtragem eficiente é fundamental para garantir a escalabilidade do sistema. Em particular, a aplicação de uma grade uniforme reduziu significativamente o número de pares candidatos à colisão, impactando diretamente no desempenho global. Além disso, a comparação entre os algoritmos de refinamento indicou que, embora ambos sejam adequados para detecção de colisões entre objetos convexos, suas diferenças tornam-se mais evidentes em cenários com maior número de objetos.

A análise comparativa com a biblioteca Planck.js evidenciou que, apesar de a implementação desenvolvida apresentar resultados consistentes, ainda há diferenças de desempenho relevantes. Outro aspecto relevante observado foi o impacto do modelo de simulação baseado em restrições, especialmente na etapa de relaxamento, que representa uma parcela significativa do custo computacional total. Embora essa abordagem contribua para a estabilidade e simplicidade da simulação, ela introduz limitações em termos de desempenho, principalmente em cenários com grande quantidade de partículas e restrições.

De forma geral, os resultados obtidos confirmam a viabilidade da construção de um sistema de simulação física leve e funcional em ambiente web, capaz de lidar com múltiplos objetos e interações em tempo real. A modularização da arquitetura também se mostrou eficaz, permitindo a substituição e comparação de diferentes algoritmos de detecção de colisão de maneira transparente.

Como limitações deste trabalho, destacam-se a ausência de estruturas mais avançadas de particionamento espacial, como árvores hierárquicas dinâmicas, e a não exploração de estratégias mais sofisticadas de paralelização. Além disso, a avaliação de corretude foi realizada de forma indireta, não havendo validação formal com dados de referência externos.

Como trabalhos futuros, propõe-se:

- Estender o sistema para ambientes tridimensionais, incluindo o suporte a 3-simplex no algoritmo GJK;
- Implementar estruturas de dados mais eficientes para a fase de filtragem, como árvores AABB dinâmicas;

- Investigar técnicas de paralelização mais avançadas, explorando Web Workers e, potencialmente, computação em GPU;

## REFERÊNCIAS

- AZEVEDO, A. C. E. **Computação gráfica - Teoria e prática**. [S.l.]: Editora Campus, Ltda, 2003.
- BARBER, C. B.; DOBKIN, D. P.; HUHDANPAA, H. The quickhull algorithm for convex hulls. **ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)**, Acm New York, NY, USA, v. 22, n. 4, p. 469–483, 1996.
- BAU, D. **seedrandom.js: Seeded random number generator for JavaScript**. 2019. <https://github.com/davidbau/seedrandom>. Versão 3.0.5. Acessado em: 15 abr. 2026.
- BERGEN, G. v. d. Proximity queries and penetration depth computation on 3d game objects. 01 2001.
- BRIDSON, R. Fast poisson disk sampling in arbitrary dimensions. In: **ACM SIGGRAPH 2007 Sketches**. ACM, 2007. Disponível em: <https://www.cs.ubc.ca/~rbridson/docs/bridson-siggraph07-poissondisk.pdf>.
- CATTO, E. **Box2D: A 2D Physics Engine for Games**. 2011. Acesso em: nov. 2025. Disponível em: <https://box2d.org>.
- COUMANS, E. **Bullet Physics Simulation**. 2015. Acesso em: nov. 2025. Disponível em: <https://pybullet.org>.
- dyn4j. **SAT (Separating Axis Theorem)**. 2010. <https://dyn4j.org/2010/01/sat>. Acesso em: nov. de 2025.
- dyn4j. **Contact Points Using Clipping**. 2011. <https://dyn4j.org/2011/11/contact-points-using-clipping/>. Acesso em: maio. de 2026.
- ERICSON, C. **The Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) Algorithm**. 2004. SIGGRAPH Presentation.
- ERICSON, C. **Real-time collision detection**. [S.l.]: Crc Press, 2004.
- GILBERT, E.; FOO, C.-P. Computing the distance between general convex objects in three-dimensional space. **IEEE Transactions on Robotics and Automation**, v. 6, n. 1, p. 53–61, 1990.
- GILBERT, E.; JOHNSON, D.; KEERTHI, S. A fast procedure for computing the distance between complex objects in three-dimensional space. **IEEE Journal on Robotics and Automation**, v. 4, n. 2, p. 193–203, 1988.
- Havok. **Havok Physics**. 2024. Acesso em: nov. 2025. Disponível em: <https://www.havok.com/havok-physics/>.
- JAKOBSEN, T. Advanced character physics. In: **Proceedings of the Game Developer's Conference 2001**. San Jose, CA: Game Developers Conference, 2001. Presented at Game Developer's Conference 2001.

LINAHAN, J. A **Geometric Interpretation of the Boolean Gilbert-Johnson-Keerthi Algorithm**. 2015. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1505.07873>.

MÖLLER, T.; HAINES, E.; HOFFMAN, N. **Real-time rendering**. 4. ed. [S.l.]: CRC Press, 2018.

MÜLLER, M. et al. Position based dynamics. **Journal of Visual Communication and Image Representation**, v. 18, n. 2, p. 109–118, 2007. ISSN 1047-3203. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047320307000065>.

MURATORI, C. **Implementing GJK (2006)**. 2006. [https://caseymuratori.com/blog\\_0003](https://caseymuratori.com/blog_0003). Acessado em: 12 de Outubro de 2025.

Newcastle University. **Physics Tutorial 5: Collision Manifolds**. 2017. <https://research.ncl.ac.uk/game/mastersdegree/gametechnologies/previousinformation/physics5collisionmanifolds/2017%20Tutorial%205%20-%20Collision%20Manifolds.pdf>. Game Technologies, Game Engineering MSc. Acessado em: 30 abr. 2026.

NVIDIA Omniverse. **PhysX SDK**. <https://github.com/NVIDIA-Omniverse/PhysX>. BSD-3 license, Acesso em: nov. 2025.

Piqnt. **Planck.js: 2D JavaScript Physics Engine**. 2025. <https://piqnt.com/planck.js/>. Acessado em: 15 abr. 2026.

Wikipedia contributors. **Carathéodory's theorem (convex hull) — Wikipedia, The Free Encyclopedia**. 2025. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carath%C3%A9odory%27s\\_theorem\\_\(convex\\_hull\)&oldid=1313647530](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Carath%C3%A9odory%27s_theorem_(convex_hull)&oldid=1313647530). [Online; accessed 18-February-2026].

ZENG, T.; ZHONG, C.; PAN, T. Clustering explanation based on multi-hyperrectangle. **Scientific Reports**, v. 14, 12 2024.