

AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

Fecha 29/07/2021

TIPOLOGÍA

088Par

REPORTE N°

088Par

088 Acuscol


COMPONENTES

Placa1: Gyplac®RH de 5/8"


Estructura: Parales 3-1/2" x 1-5/8" cal 24 e=0,60mm@61cm

Aislamiento: lana de fibra de vidrio Gyplac® 3.5"

Placa2: Gyplac® ST de 5/8"

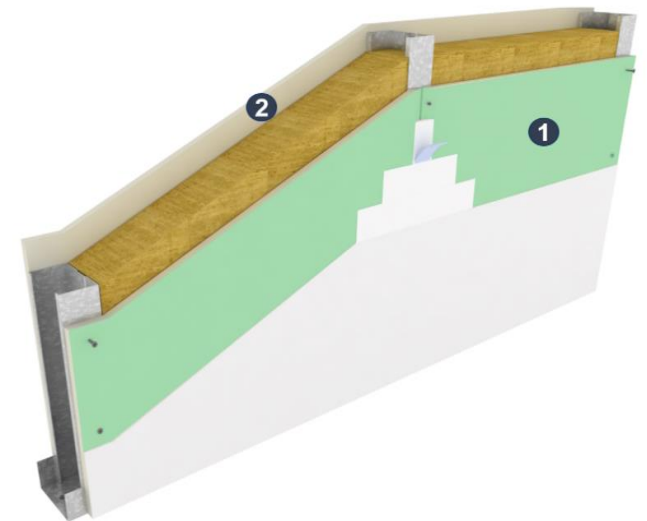

STC _45

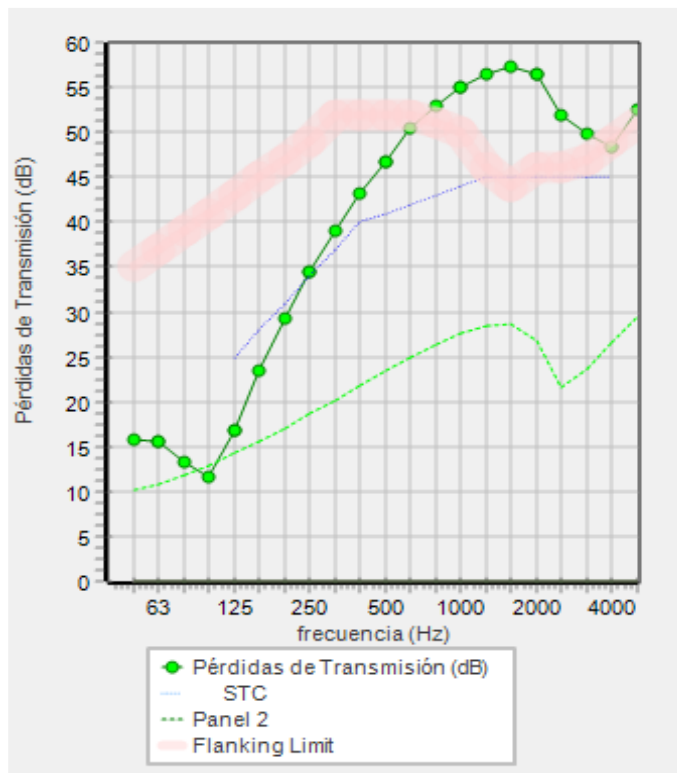

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex