

AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

Fecha 29/07/2021

> **TIPOLOGÍA** 051Par


REPORTE N° 051 Acuscol

COMPONENTES

Placa 1: Gyplac® RH de 1/2"

Estructura: Paral 3-1/2" x 1-1/4" cal 25 e=0,478mm @40.7cm Aislamiento: lana de fibra de vidrio Gyplac® 3.5" de espesor

Placa 2: Gyplac® ST de 1/2"

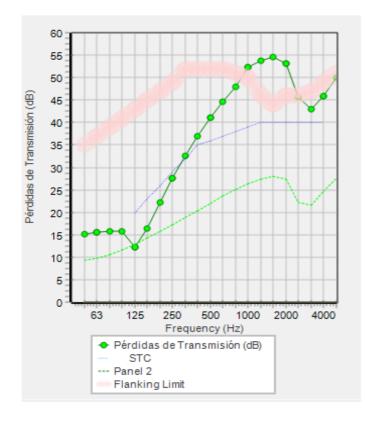



STC _38

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex











