

AISLAMIENTO ACÚSTICO SISTEMA DE PARED

Fecha 29/07/2021

> **TIPOLOGÍA** 078Par


REPORTE N° 078 Acuscol

COMPONENTES

Placa1: Superboard® Estándar de 8 mm

Estructura: Parales 3-1/2" x 1-5/8" cal 24 e=0,60mm@61cm Aislamiento: lana de fibra de vidrio Gyplac® 3.5" de espesor

Placa2: Gyplac® RH de 1/2"

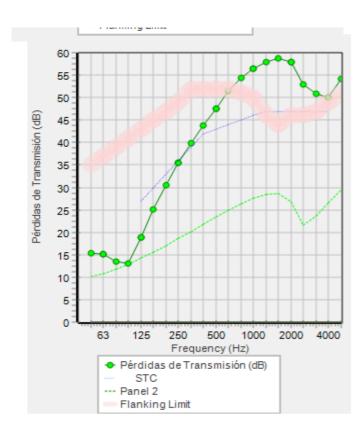



STC _43

Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db. El siguiente informe corresponde a una simulación acústica realizada con datos suministrados por los proveedores de los materiales involucrados, puede tener variaciones con mediciones reales en sitio.

- Considera sistema con perforaciones selladas y con sellos perimetrales
- No incluye membranas y/o bandas acústicas
- Sobre este resultado, considerar margen de error de STC +/- 3 db
- Datos obtenidos de simulaciones acústicas realizados por Etex











