



#16

Falls: Extension Ladders

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Each year, construction workers fall from ladders and are injured or die. Most of these falls are from extension ladders and occur when the ladder slips, the supports move, or the worker loses balance.

Raul's Story

Raul was climbing down a 24-foot extension ladder. Suddenly the ladder slipped. He lost his balance and fell 12 feet onto a concrete surface. Raul suffered head injuries and a broken hand.

- ✂ **Have you ever fallen or do you know anyone who has fallen from an extension ladder? If so, what happened?**
- ✂ **How could this incident have been prevented?**

Remember This

- Whenever possible, use an aerial lift or scaffold to work at heights.
- Conduct regular inspections and maintenance on extension ladders. Inspect the rails, rungs, feet, and spreaders or rung locks for defects or damage **every time** you use it. If you see any damage, **tag it** "do not use" and request another ladder.

- **Always** check your ladder's duty rating to make sure it will support you and your toolbelt!

- Use both hands when climbing up and down a ladder.

Placement tips

- Set your ladder on a solid, stable base and at the correct 4-to-1 angle: for every 4 rungs, place the ladder back 1 foot. As a check, put your feet on the feet of the ladder and extend your arms straight forward; you should just be able to touch a rung of the ladder.
- Use the NIOSH Ladder Safety app to check the placement of your ladder (<http://www.cdc.gov/niosh/topics/falls/mobileapp.html>).
- Screw a 2' x 4' cleat to the ground behind the ladder's feet to prevent the ladder from slipping backward.
- Tie off the top of the ladder, and the bottom if possible, to prevent it from slipping sideways.
- Extend the ladder 3 feet above the landing.

How can we stay safe today?


What will we do at the worksite to prevent falls from extension ladders?

1. _____

2. _____

OSHA Regulation: 1926.1053

Falls: Extension Ladders

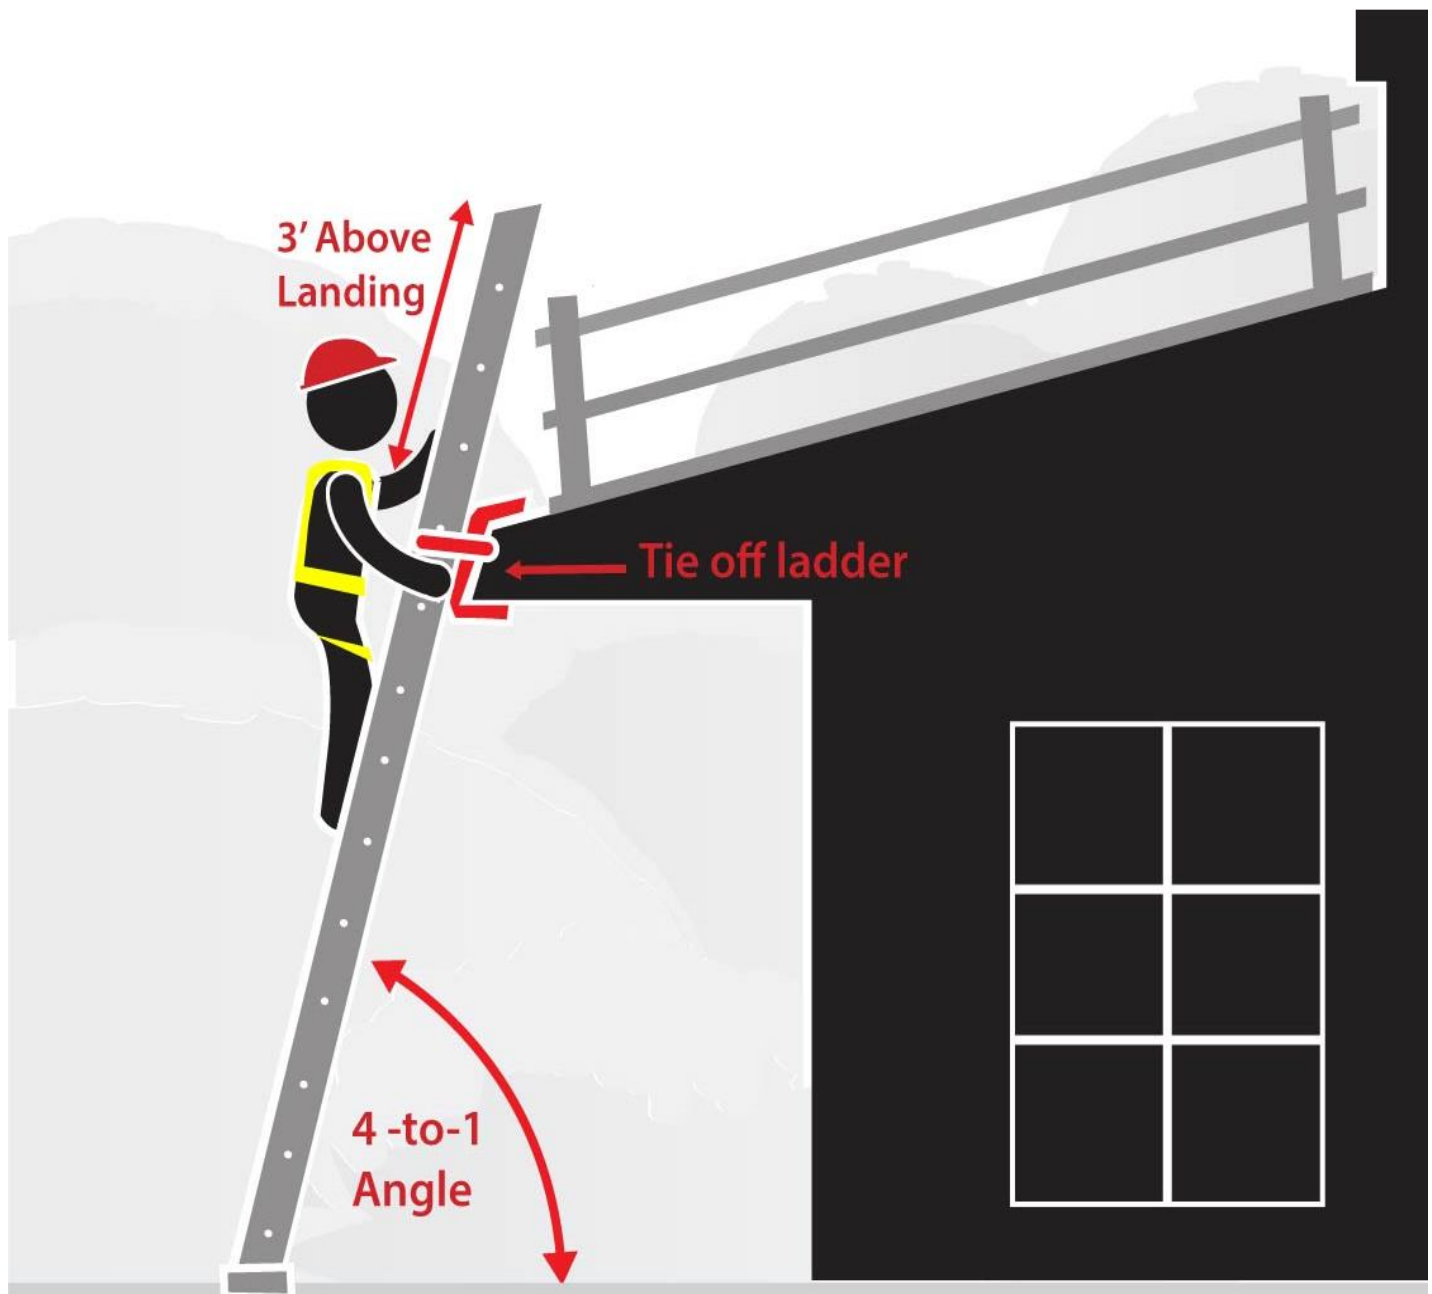

- ✘ Inspect your ladder for damage before use. If damaged, do not use it and ask for another.
- ✘ Set your ladder at the correct 4-to-1 angle.
- ✘ Tie off the top of the ladder to prevent it from slipping sideways.
- ✘ Extend the ladder 3 feet above the landing.



Caídas: escaleras de extensión

JOB # _____ WEEK ENDING _____

Cada año, trabajadores de la construcción se caen de escaleras y se lesionan o mueren. La mayoría de estas caídas provienen de escaleras de extensión y ocurren cuando la escalera se resbala, los soportes se mueven o el trabajador pierde el equilibrio.

La historia de Raúl

Raúl estaba bajando por una escalera de extensión de 24 pies. De repente, la escalera se resbaló. Él perdió el equilibrio y cayó desde 12 pies de altura sobre una superficie de concreto. Raúl sufrió heridas en la cabeza y se fracturó una mano.

- ✖ ¿Alguna vez se ha caído o conoce a alguien que se haya caído de una escalera de extensión? Si es así, ¿qué pasó?
- ✖ ¿Cómo se pudo prevenir este incidente?

Recuerde esto:

- Siempre que sea posible, use una plataforma aérea o un andamio para trabajar en alturas.
- Realice inspecciones regulares y de mantenimiento en escaleras de extensión. Cada vez que las usa, inspeccione barandas, peldaños, bases y separadores o cerraduras de los peldaños

para detectar defectos o daños. Si ve algún daño, marque la escalera como “no usar” y solicite otra.

- ¡Siempre revise la clasificación de capacidad de la escalera para asegurarse de que lo soportará a usted y su cinturón de herramientas!
- Use ambas manos cuando suba y baje por una escalera.

Consejos de ubicación

- Coloque su escalera sobre una base sólida y estable y en el ángulo correcto 4 a 1: por cada 4 escalones, coloque la escalera 1 pie hacia atrás. Como control, coloque los pies sobre la base de la escalera y extienda los brazos hacia adelante; debería poder tocar un peldaño de la escalera.
- Use la aplicación de Seguridad con Escaleras del NIOSH para revisar la ubicación de su escalera (<http://www.cdc.gov/niosh/topics/falls/mobileapp.html>).
- Atornille un listón de 2' x 4' al suelo detrás de la base de la escalera para evitar que la escalera se deslice hacia atrás.
- Ate la parte superior de la escalera y, si es posible, también la parte inferior, para evitar que se deslice hacia los lados.
- Extienda la escalera 3 pies por encima del lugar a donde va a llegar.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?


¿Qué haremos en el lugar de trabajo para evitar caídas desde escaleras de extensión?

1. _____

2. _____

Regulación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): 1926.1053

Caídas: escaleras de extensión

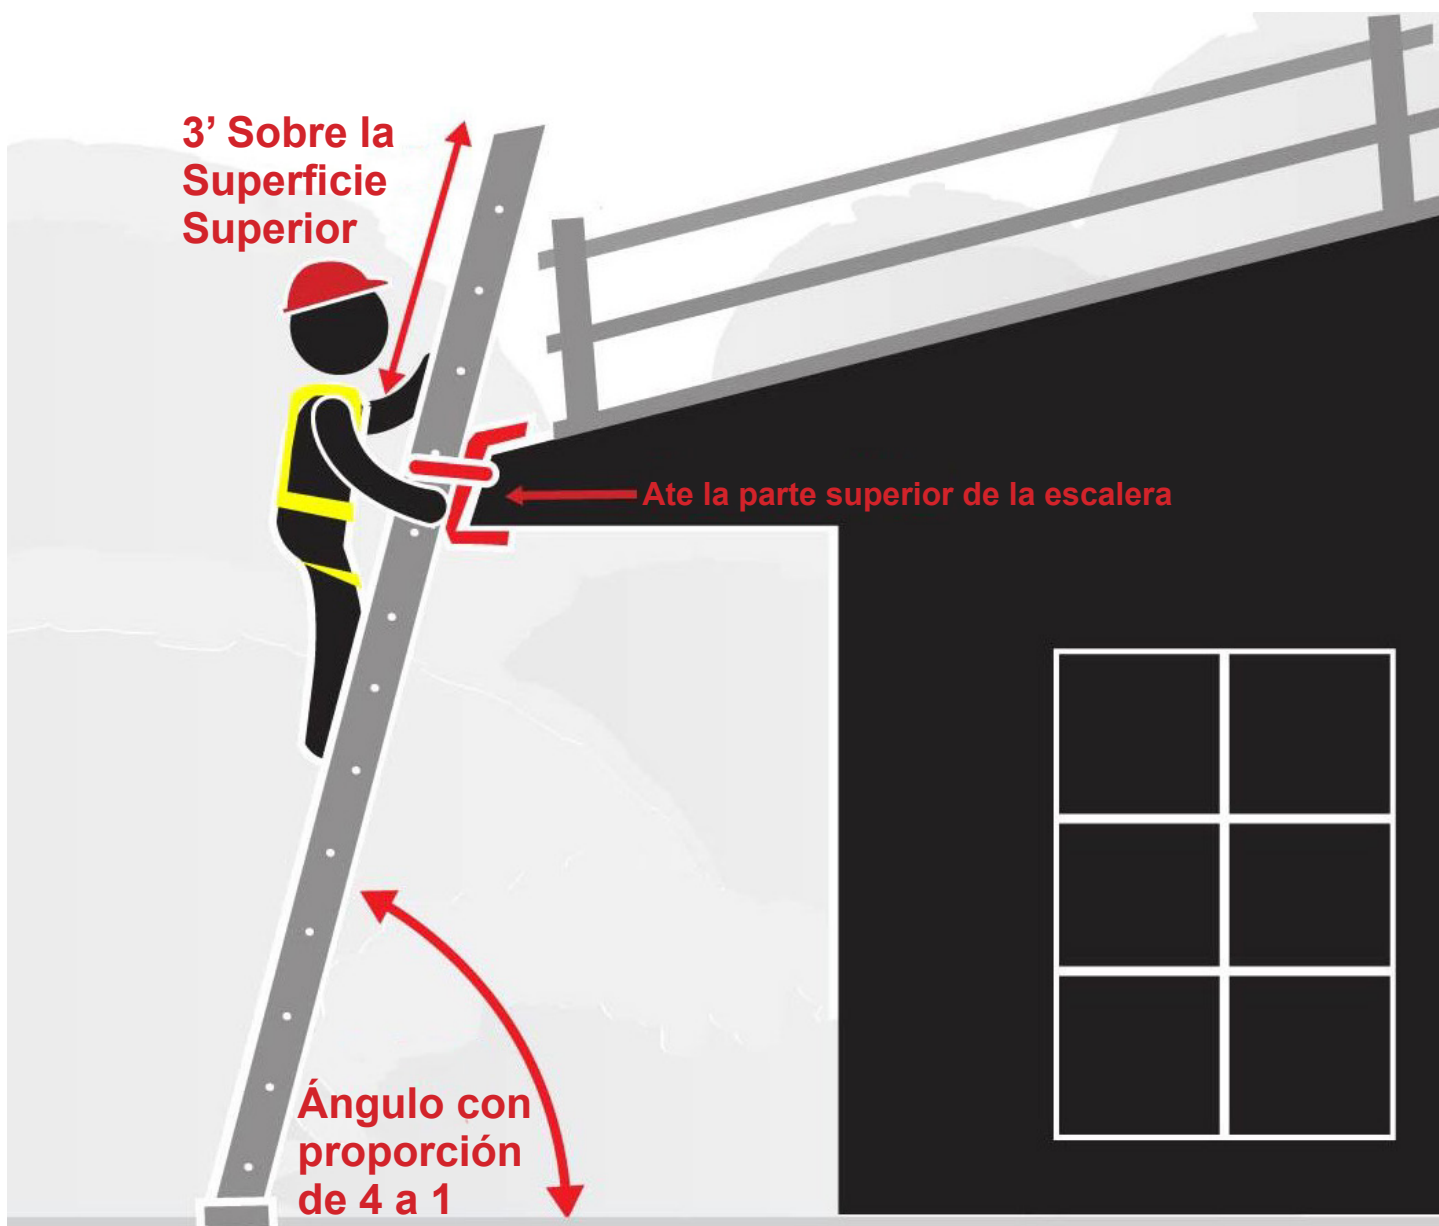

- ✘ Inspeccione su escalera para detectar daños antes de usarla. Si está dañada, no la use y pida otra.
- ✘ Posicione su escalera en el ángulo correcto 4 a 1.
- ✘ Ate la parte superior de la escalera para evitar que se deslice hacia los lados.
- ✘ Extienda la escalera 3 pies por encima del lugar a donde va a llegar.