

図S6. 異なるサブサンプリング方式における性能維持率。

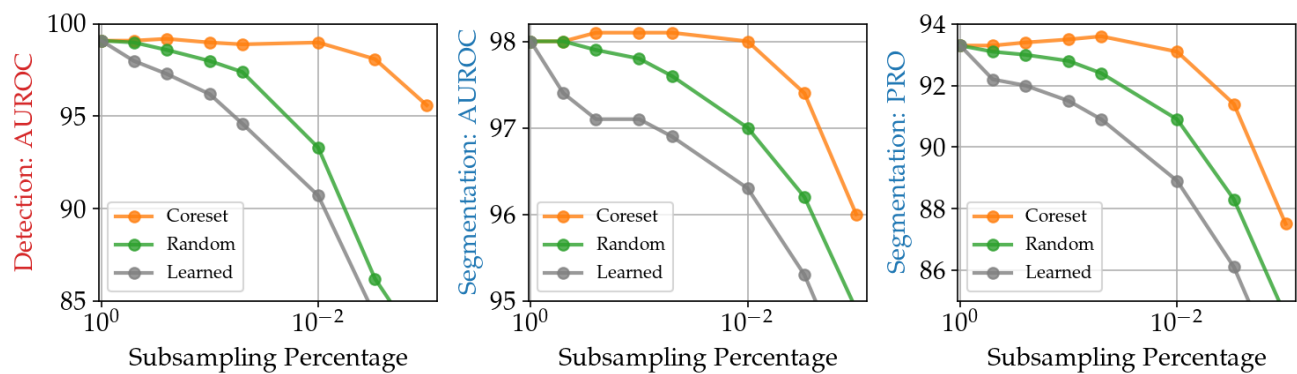


Figure S6. Performance retention for different subsamplers.