
Diagrama unifilar

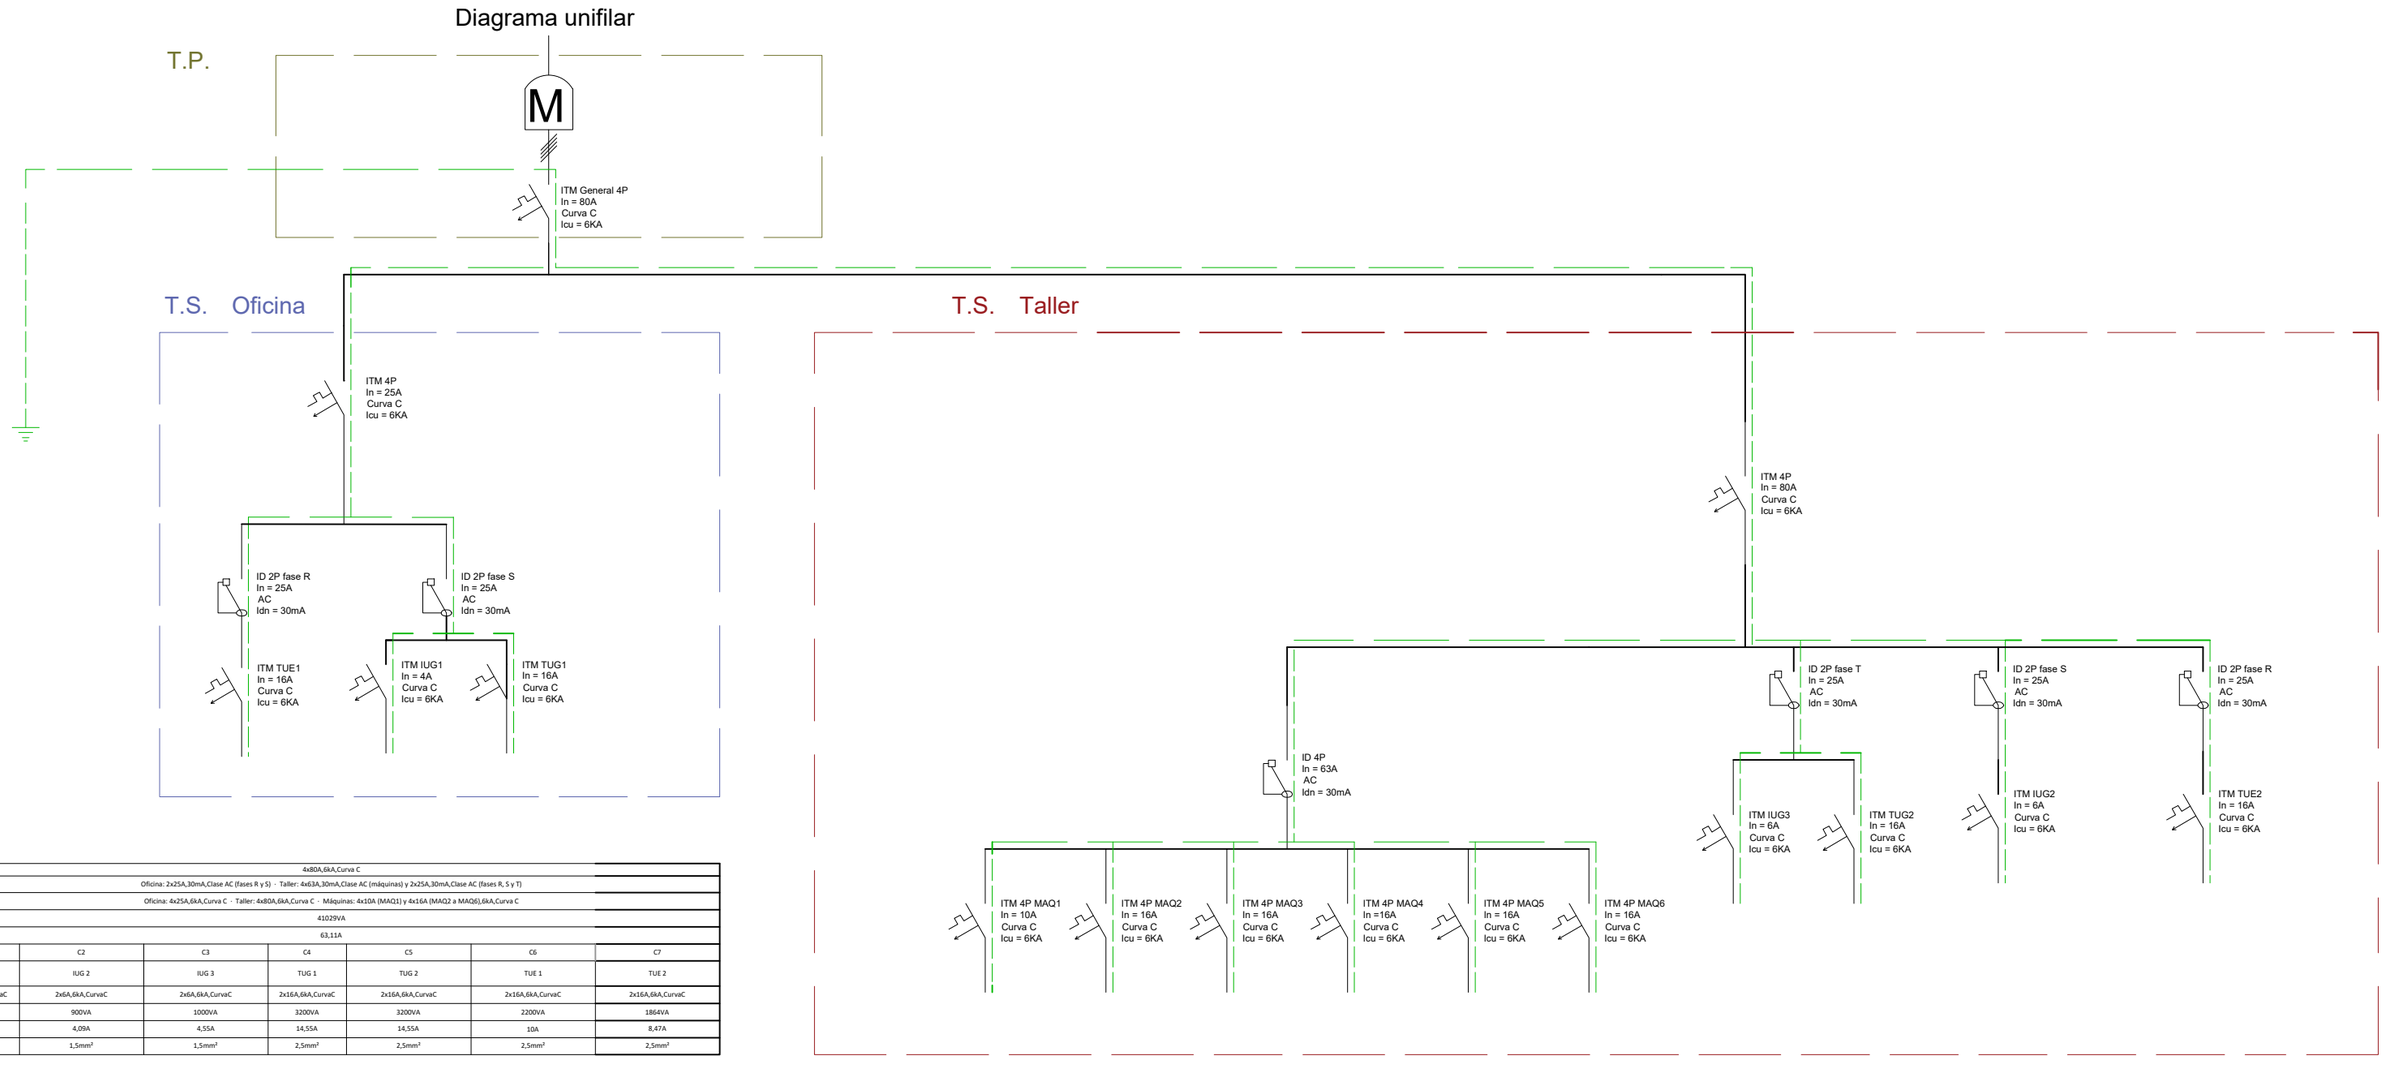

ITMG	4x80A,6kA,Curva C						
ID	Oficina: 2x25A,30mA,Clase AC (fases R y S) · Taller: 4x63A,30mA,Clase AC (máquinas) y 2x25A,30mA,Clase AC (fases R, S y T)						
ITM	Oficina: 4x25A,6kA,Curva C · Taller: 4x80A,6kA,Curva C · Máquinas: 4x10A (MAQ1) y 4x16A (MAQ2 a MAQ6),6kA,Curva C						
DPMS	41029VA						
IMS	63,11A						
CIRCUITO	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
DENOMINACION	IUG 1	IUG 2	IUG 3	TUG 1	TUG 2	TUE 1	TUE 2
ITM	2x4A,6kA,CurvaC	2x6A,6kA,CurvaC	2x6A,6kA,CurvaC	2x16A,6kA,CurvaC	2x16A,6kA,CurvaC	2x16A,6kA,CurvaC	2x16A,6kA,CurvaC
POTENCIA	304VA	900VA	1000VA	3200VA	3200VA	2200VA	1864VA
CORRIENTE	1,38A	4,09A	4,55A	14,55A	14,55A	10A	8,47A
CABLE	1,5mm²	1,5mm²	1,5mm²	2,5mm²	2,5mm²	2,5mm²	2,5mm²