

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

Guía Operativa

Provisión y Troubleshooting NAZCA

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

Contenido

1.	Revisión y Aprobación	3
2.	Control de cambios	3
3.	Objetivo del Documento.....	3
4.	Alcance.....	3
5.	Definiciones	4
6.	Flujo de Provisión	4
7.	Troubleshooting desde FAN Sharing	5
7.1	Validar parámetros de perfiles y vlans	5

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

1. Revisión y Aprobación

	Nombre	Fecha	Área
Elaboró	Felipe Tenorio	01/07/2026	SubGerencia Implementación y QA
Revisó			

2. Control de cambios

Revisión	Fecha	Cambios Realizados
01	20/07/2026	Primera version

3. Objetivo del Documento

Este documento se ha preparado con el propósito de presentar el proceso de provisión y diagnóstico en las plataformas que contemplan para el proyecto de la red nazca.


4. Alcance

Este alcance busca estandarizar los procedimientos de provisión y diagnóstico, reducir los tiempos de atención, facilitar la identificación de incidencias entre plataformas y asegurar la continuidad operativa de los servicios desplegados.

5. Definiciones

- a) **AAA** : Plataforma encargada de autenticar los dispositivos o usuarios, autorizar el acceso a los servicios de red y registrar la información de las sesiones.
- b) **ACS Genie** : Plataforma de gestión remota de equipos CPE (ONT y routers) basada en TR-069, utilizada para el aprovisionamiento, configuración, y actualización de firmware de los equipos instalados en el domicilio del cliente.
- c) **PE-COM** : Router preagregador que forma parte de la red de transporte. Su función es concentrar el tráfico proveniente de múltiples equipos de acceso (OLT u otros nodos), aplicar políticas de encaminamiento y calidad de servicio, y transportarlo hacia la red de agregación y el núcleo de la red.
- d) **FAN Sharing** : Arquitectura de interconexión que permite compartir la infraestructura de acceso y transporte entre Entel y WINET para la prestación de servicios GPON.

6. Flujo de Provisión

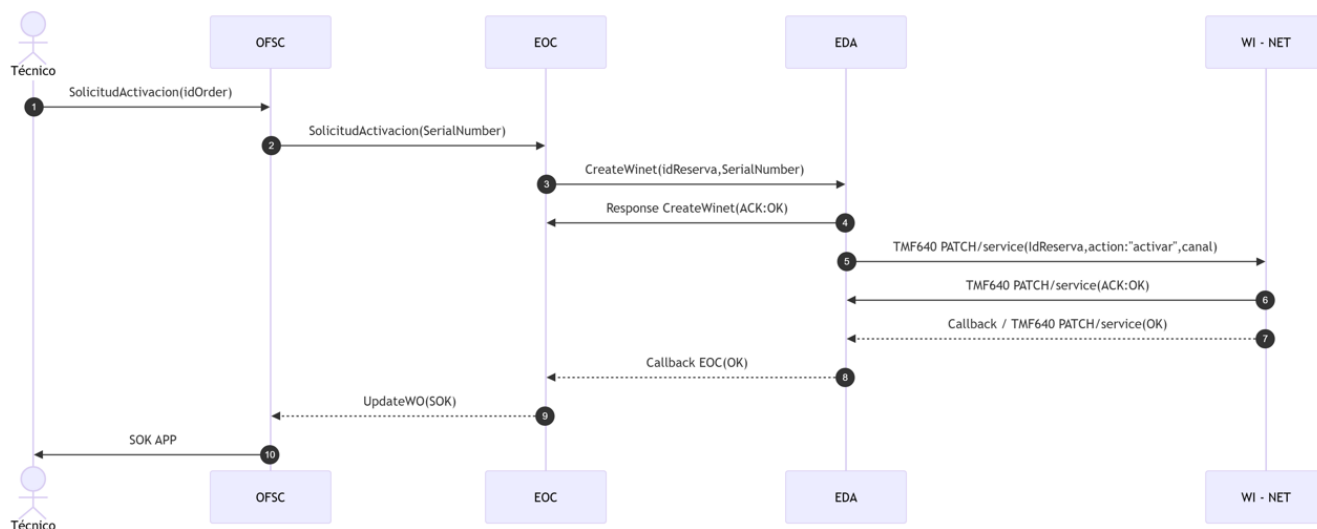

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

7. Troubleshooting desde FAN Sharing

7.1 Validar parámetros de perfiles y vlans

- 1
- En la plataforma FAN Sharing seleccionar la opción **Resource > Resource List**, luego buscar el **ONT SN** correspondiente al servicio.

OLT

Board

PON Port

Uplink Port

VLAN

ONT

Status:

All

Online

Offline

Unknown

Management Status:

All

Activate

Deactivate

Unknown

48575443D6A443AD

Clear

Filter

Refresh

Delete

Activate

☐	ONT ID	ONT SN	OLT Name	PON Port	Alarm Status	Device Model
> ☐	1	48575443D6A443AD	OLT2_TRIGAL	0/5/2	36	HG8145X6-10

Total records: 1

- 2
- En la sección **Operation** dar click en el icono 

Status:

All

Online

Offline

Unknown

Management Status:

All

Activate

Deactivate

Unknown

Clear

Filter

Refresh

Delete

Activate

Deactivate

Reset

Restore Defaults

Export

ONT SN	OLT Name	PON Port	Alarm Status	Device Model	Management...	Status	Software Version	Operation
48575443D6A443AD	OLT2_TRIGAL	0/5/2	36	HG8145X6-10	Activate	Online	V5R022C10S520	

10/page



PARÁMETROS MOSTRADOS

En la opción **ONT > Service Configuration > Basic ONT Information** se tienen los siguientes datos:

Parámetro	Descripción
OLT Name	Se refiere al nombre de la OLT, asignado en reserva.
PON Port	Se refiere a la puerta PON, asignado en reserva.
ONT ID	Se refiere al ID asignado a la ONT, asignado en reserva.
ONT SN	Identificación del Serial de la ONT.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión Nº 1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

- 3

En la opción **ONT > Service Configuration** podemos visualizar el aprovisionamiento en la OLT WINET.

En la primera sección **Basic ONT Information** se tiene estos datos:



Home
Resources


luis.tenorio@entel.pe

ONT > Service Configuration

Basic ONT Information

ONT ID	PON Port	ONT SN	OLT Name
1	0/5/2	48575443D6A443AD	OLTZ_TRIGAL

Parámetro	Descripción
OLT Name	Se refiere al nombre de la OLT, asignado en reserva.
PON Port	Se refiere a la puerta PON, asignado en reserva.
ONT ID	Se refiere al ID asignado a la ONT, asignado en reserva.
ONT SN	Identificación del Serial de la ONT.


IMPORTANTE

Verificar que los datos coincidan con la reserva realizada y con la información del servicio.

- 4

En la sección **Service** se identificarán los service port definidos, así como los perfiles de velocidad configurados de acuerdo con la orden de venta, considerar la siguiente tabla de configuración para **Hogar**:


TABLA DE VLAN (HOGAR)

User-side VLAN	Descripción
3300	Se refiere a vlan de internet
3301	Se refiere a la vlan de voz
3307,3303,3680	Se refiere a la vlan de gestión


CONSIDERACIONES

- VLAN 3300:** Internet
- VLAN 3301:** Voz
- VLAN 3307, 3303, 3680:** Gestión

Downstream Traffic Table	Upstream Traffic Table
 Velocidad de Descarga	 Velocidad de Subida


NOTA: Las velocidades configuradas en los perfiles determinan el ancho de banda asignado al servicio.

	Tipo de Documento : Guía Operativa NAZCA			
	Título : Provisión y Troubleshooting			
	Fecha de Revisión 01/07/2026	Revisión N°1	Fecha de Emisión 20/07/2026	Versión 1.0

SERVICE PORTS CONFIGURADOS

Service		Wi-Fi Configuration					
Name	Alias	Connecti...	Downstream Traffic Profile	Upstream Traffic Profile	Network...	Network...	User-side VLAN
1850/0_5_2/1/1:IN...	INTERNET	LAN-GPON	ENTEL_600MBPS_INTERNET	ENTEL_600MBPS_INTERNET	1850	3300	3300
1851/0_5_2/1/2:MI...	VOZ	LAN-GPON	ENTEL_1MBPS_VOZ	ENTEL_1MBPS_VOZ	1851	3301	3301
1853/0_5_2/1/4:MI...	GESTION	LAN-GPON	ENTEL_10MBPS_GESTION	ENTEL_10MBPS_GESTION	1853	3307	3307
2219/0_5_2/1/5:MI...	--	LAN-GPON	ENTEL_10MBPS_GESTION	ENTEL_10MBPS_GESTION	2219	3303	3303
2220/0_5_2/1/6:MI...	--	LAN-GPON	ENTEL_10MBPS_GESTION	ENTEL_10MBPS_GESTION	2220	3680	3680



BUENA PRÁCTICA

Validar que cada service port tenga el perfil correcto de tráfico (descarga y subida) y la VLAN correspondiente según la orden de venta del servicio.