

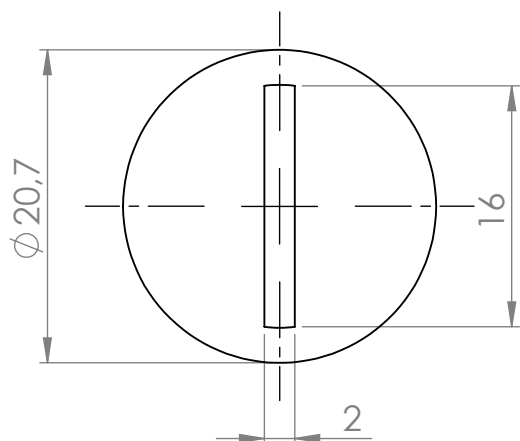


Cotas sem indicação de tolerância,
aplicar grau médio conforme DIN 7168


| TOLERÂNCIA DIN 7168 | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Grau de precisão | 0,5 | 3 | 6 | 30 | 120 |
| até | até | até | até | até | até |
| 3 | 6 | 30 | 120 | 400 | 1000 |
| Fino | $\pm 0,05$ | $\pm 0,05$ | $\pm 0,1$ | $\pm 0,15$ | $\pm 0,2$ |
| Médio | $\pm 0,1$ | $\pm 0,1$ | $\pm 0,2$ | $\pm 0,3$ | $\pm 0,5$ |
| Grosso | $\pm 0,15$ | $\pm 0,2$ | $\pm 0,5$ | $\pm 0,8$ | $\pm 1,2$ |

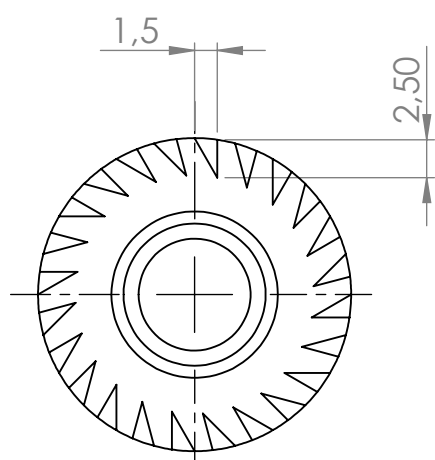


3/8 NC 16 FP/POL

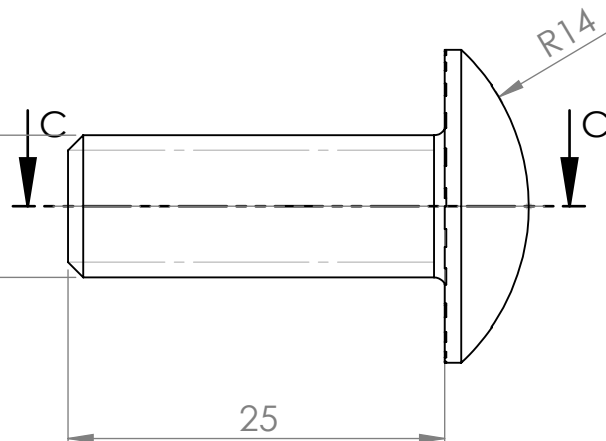

ALTO RELEVO: 0,1mm
24 DENTES

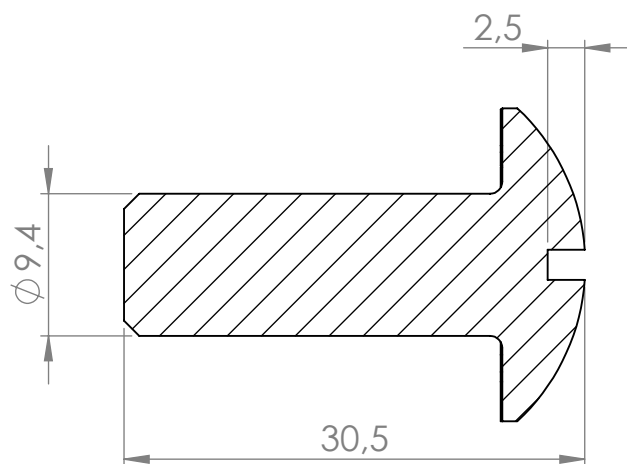



SEÇÃO C-C

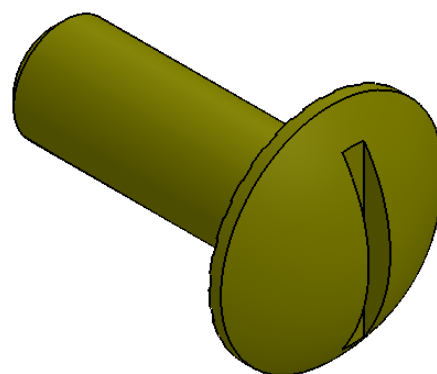

CHANFROS NÃO COTADOS 1X45°
RAIOS NÃO COTADOS 0,8mm

Cópia
Controlada

| REF. | DATA | REVISÕES | | | RESPONSÁVEL |
|---|---|---------------------|---|------------------|------------------------|
|  | TRATAMENTO TÉRMICO: | | PROJETO.: ZANIN | DATA: 02/04/2018 | PESO BRUTO (g): |
| | TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO AMARELO | | DESENHO.: ZANIN | APROVADO.: ZANIN | PESO LÍQUIDO (g): 2.82 |
| | CÓDIGO MATERIAL: | DESCRIÇÃO MATERIAL: | DIEDRO:  | | ESCALA: 2:1 |
| | DESCRIÇÃO: PARAFUSO CAB. LENTILHA | | COD. SIMILAR.: 3/8 NC | | COD. MORZAN.: |