

A

B

C

1

1

2

2

3


3

4

4

5


5

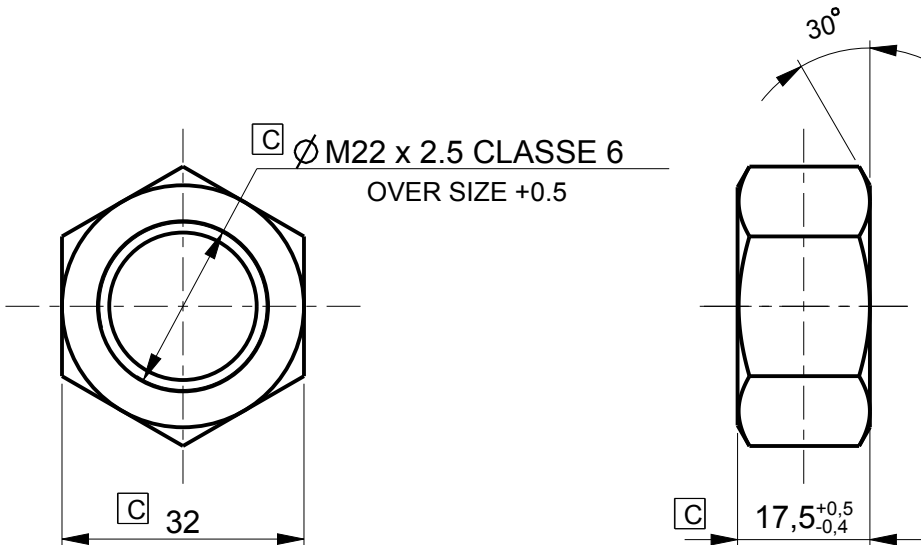

NOTAS

- 1- MATERIAL: AÇO CONFORME ISO 898-2 ;
2- ACABAMENTO: SOBREGALVANIZADO A QUENTE CONF. EM-110-03;
3- DIMENSÕES CONFORME: DIN 934 ;
4- ROSCA CONFORME: DIN13 ;
5- MASSA APROXIMADA: 0,079 kg;

| TABELA PARA GALVANIZAÇÃO | | | |
|---|------------|--------------------------------|------------|
| ESPECIFICAÇÃO PARA PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS MAIORES QUE M16 | | | |
| PESO MÍN. CAMADA ZINCO (g/m²) | | ESPESS. MÍN. CAMADA ZINCO (µm) | |
| MÉDIA | INDIVIDUAL | MÉDIA | INDIVIDUAL |
| 600 | 500 | 84 | 70 |
| A SOBREGALVANIZAÇÃO SUPORTARÁ NO MÍNIMO 7 IMERSÕES (ENSAIO DE PREECE) | | | |

| | | | | | |
|---|------------|---|----------|------------------|--|
| A | 15.06.2016 | SS | JV | IC | ALTERADO NOTA DE MATERIAL: AÇO FORJADO SAE 1045 P/ ISO 898-2 |
| REV. | DATA | DES. | VERIF. | APROV. | HISTÓRICO |
| UNIDADE mm | |  (PLP-BR) | | | |
| PROJEÇÃO 1º DIEDRO  | | | | | |
| TOLERÂNCIA EXCETO ONDE INDICADO X: ±- XX: ±- XXX: ±- ÂNGULO: ° | | CONFIDENCIAL ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR | | | |
| | | ASSUNTO PORCA SEXTAVADA M22 | | | |
| PLANO DE INSPEÇÃO | | DESENHISTA | DATA | REFERENCIA | Nº DESENHO |
| QUANT. | INDICAÇÃO | J.VICTOR | 22.05.15 | 533PCS89 | 4F-17005 |
| 3 | C | VERIFICADO | DATA | | |
| 0 | V | BRUNO | 22.05.15 | ESCALA | FOLHA Nº |
| | | APROVADO | DATA | 1:1 | 1 OF 1 |
| | | IVO | 22.05.15 | DESENHO ANTERIOR | REVISÃO |
| | | | | | A |

A

B

C

BA 042

PLP-BR A4 SOMENTE USO INTERNO