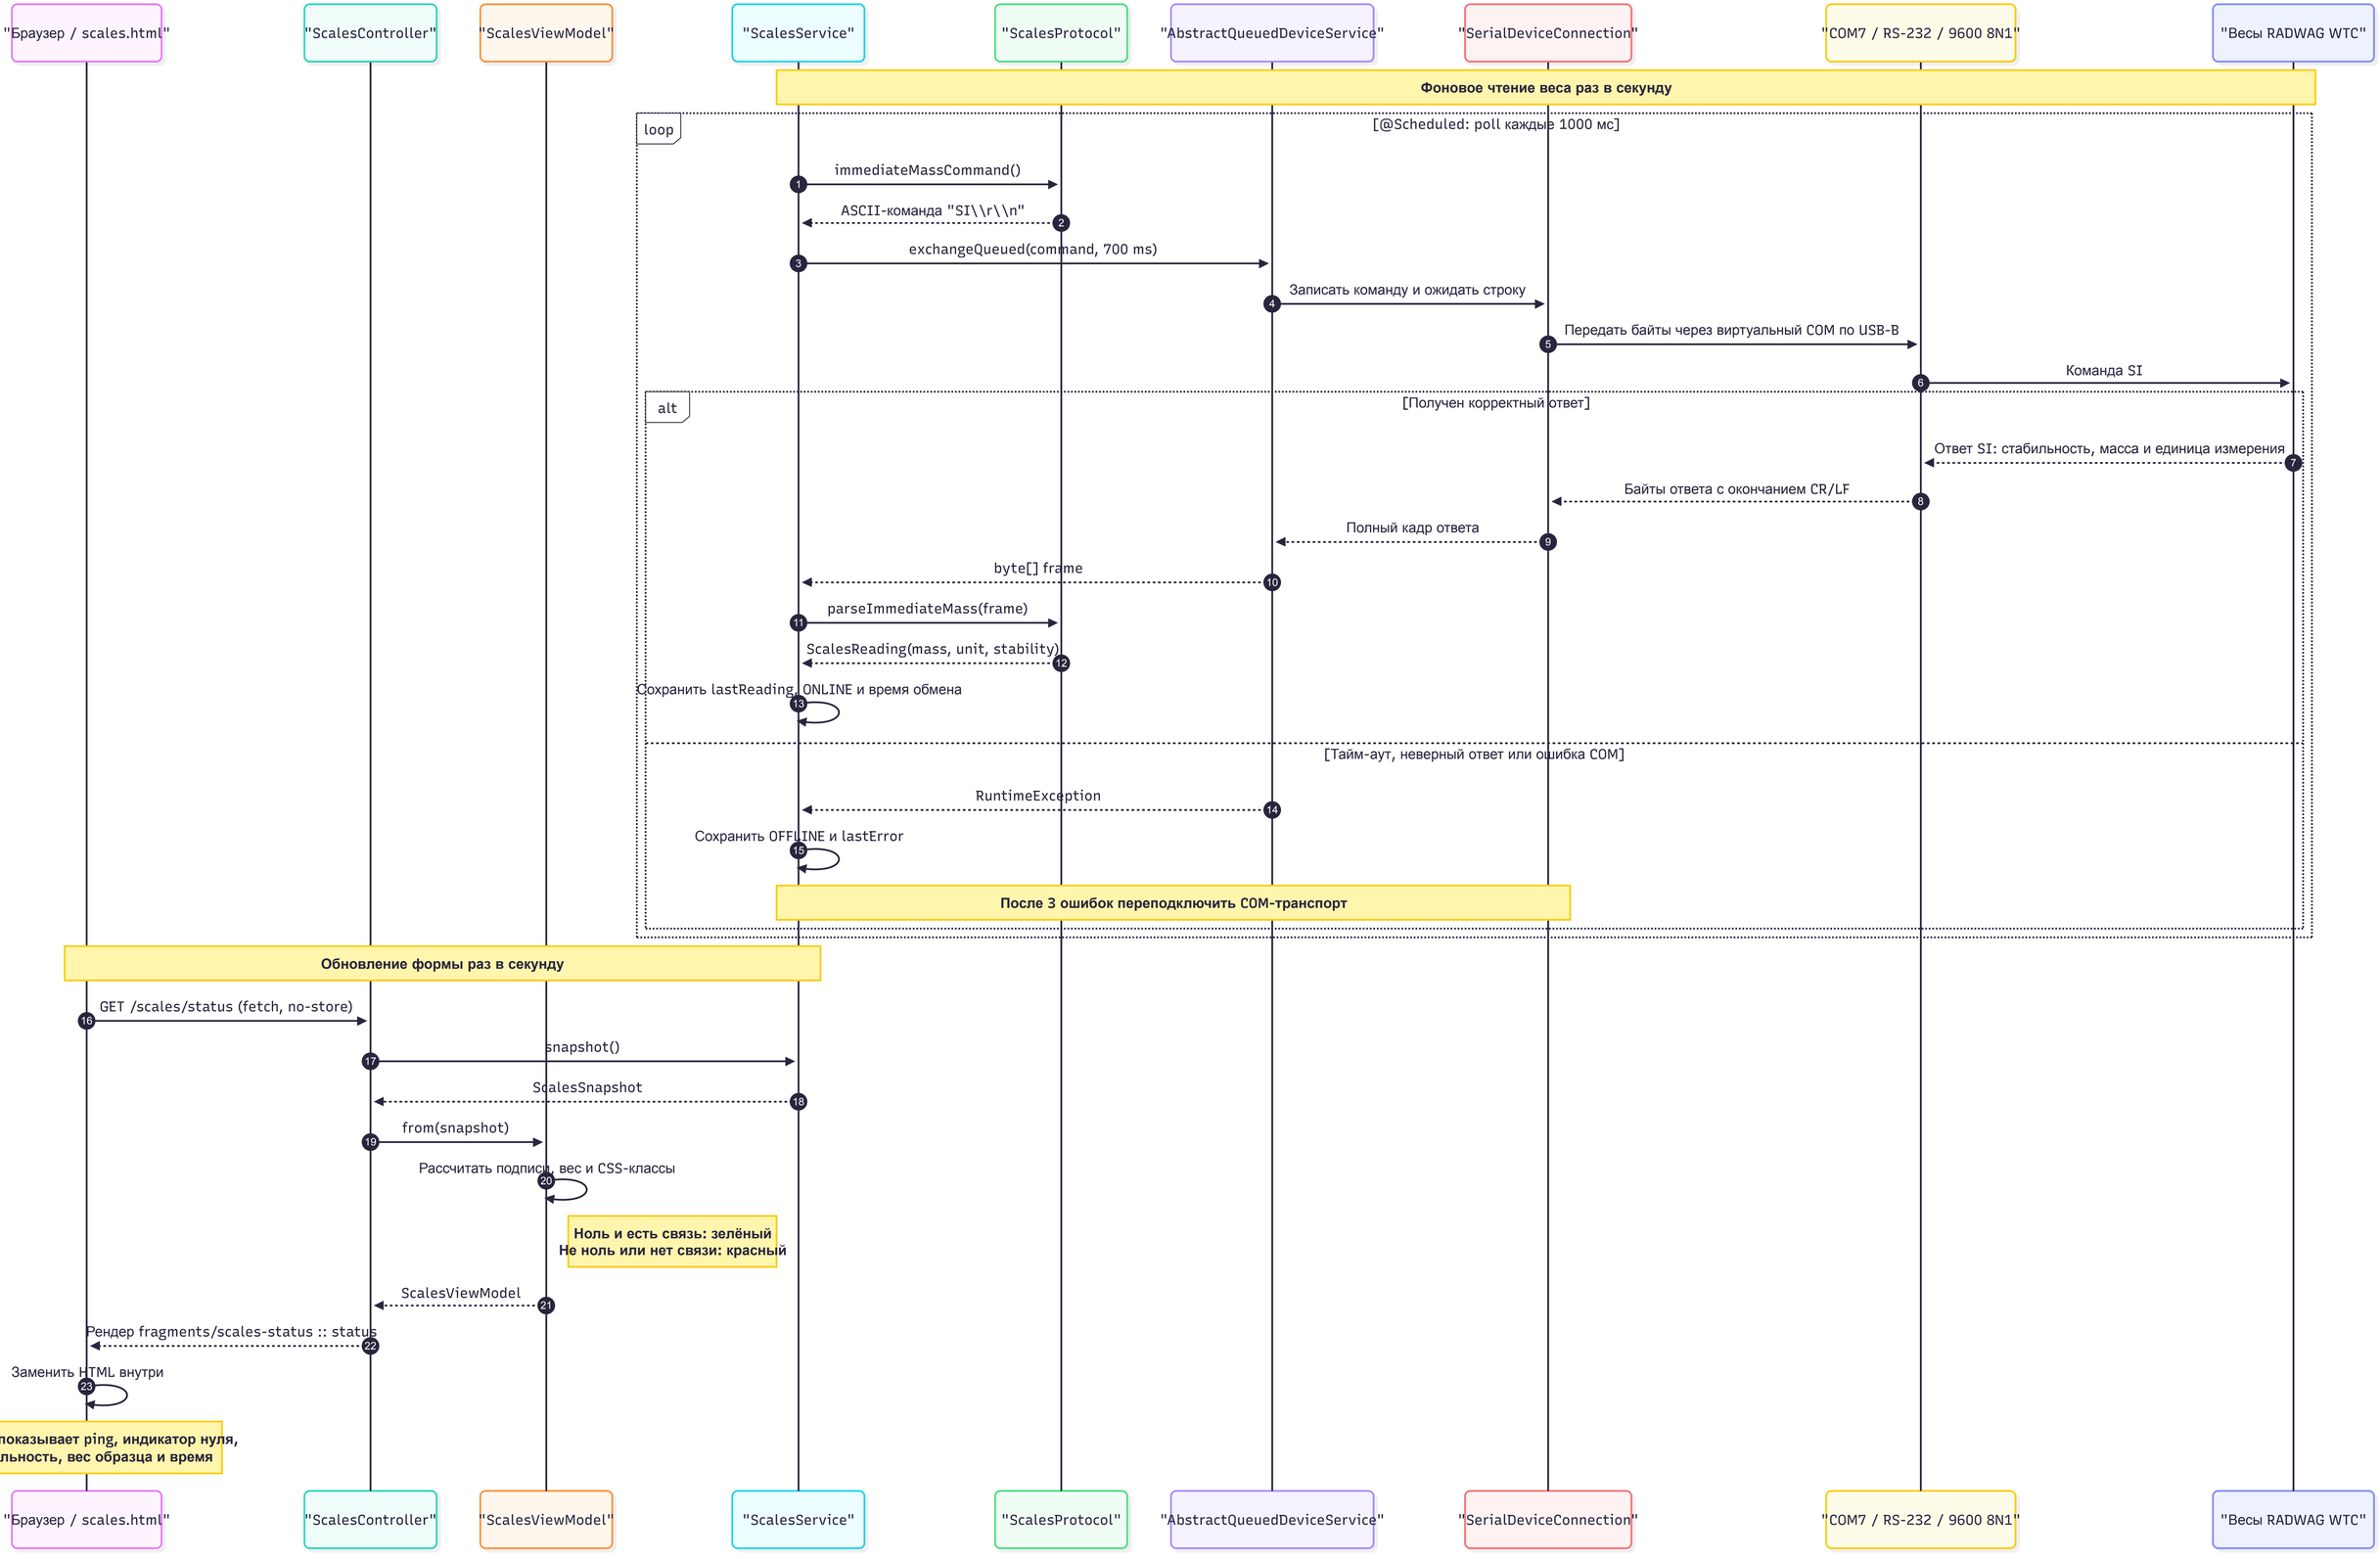

"Браузер / scales.html"
"ScalesController"
"ScalesViewModel"
"ScalesService"
"ScalesProtocol"
"AbstractQueuedDeviceService"
"SerialDeviceConnection"
"COM7 / RS-232 / 9600 8N1"
"Весы RADWAG WTC"
Фоновое чтение веса раз в секунду
loop
[@Scheduled: poll каждые 1000 мс]
1 immediateMassCommand()
2 ASCII-команда "SI\\r\\n"
3 exchangeQueued(command, 700 ms)
4 Записать команду и ожидать строку
5 Передать байты через виртуальный COM по USB-B
6 Команда SI
alt
[Получен корректный ответ]
7 Ответ SI: стабильность, масса и единица измерения
8 Байты ответа с окончанием CR/LF
9 Полный кадр ответа
10 byte[] frame
11 parseImmediateMass(frame)
12 ScalesReading(mass, unit, stability)
13 Сохранить lastReading, ONLINE и время обмена
[Тайм-аут, неверный ответ или ошибка COM]
14 RuntimeException
15 Сохранить OFFLINE и lastError
После 3 ошибок переподключить COM-транспорт
Обновление формы раз в секунду
16 GET /scales/status (fetch, no-store)
17 snapshot()
18 ScalesSnapshot
19 from(snapshot)
20 Рассчитать подписи, вес и CSS-классы
Ноль и есть связь: зелёный
Не ноль или нет связи: красный
21 ScalesViewModel
22 Рендер fragments/scales-status :: status
23 Заменить HTML внутри
Таблица показывает ping, индикатор нуля, стабильность, вес образца и время