

MINISTÈRE DES ARMÉES — DSI

Réf. CDC-SI-MULTISITES-2026 — v1.0

BLOC 2 — GÉRER UN PROJET INFORMATIQUE

Stratégie de gestion de projet

Document consolidé — Activités A2.1 à A2.4

Architecture Système d'Information Multi-Sites hautement disponible et souveraine

Compétences couvertes : C2.1.1 · C2.1.2 · C2.2.1 · C2.2.2 · C2.2.3 · C2.3.1 · C2.3.2 · C2.4.1 · C2.4.2

Dimitri ANGELY — Expert en architecture et systèmes d'information

Juillet 2026

1. Sommaire

Le présent document consolide la stratégie de gestion de projet en une réponse unique et cohérente. Chaque activité (A2.x) et chaque compétence (C2.x.y) est reprise avec son numéro et son intitulé, traitée à l'appui de l'analyse du CDC et des critères d'évaluation.

Activité / Compétence	Intitulé	Section
A2.1	Cadrage du projet et formalisation des attendus	3
C2.1.1	Cadrer le projet (objectifs, périmètre, coût)	3.1
C2.1.2	Rédiger la documentation projet	3.2
A2.2	Pilotage du projet	4
C2.2.1	Planifier l'exécution du projet	4.1
C2.2.2	Suivre l'avancement du projet	4.2
C2.2.3	Procéder aux arbitrages et réajustements	4.3
A2.3	Management des équipes projet	5
C2.3.1	Évaluer les besoins et renforcer l'équipe	5.1
C2.3.2	Piloter l'équipe projet	5.2
A2.4	Livraison du projet	6
C2.4.1	Réaliser une campagne de tests	6.1
C2.4.2	Concevoir la documentation finale	6.2

Astuce : cliquez sur un numéro ou un intitulé pour accéder directement à la section correspondante (Ctrl+clic sous Word).

2. Contexte du projet (synthèse du CDC)

Le Ministère des Armées souhaite concevoir, déployer et exploiter un système d'information multi-sites hautement disponible, sécurisé et industrialisable. Le projet couvre quatre sites interconnectés et l'ensemble des couches d'infrastructure (réseau, stockage, calcul, sécurité, observabilité), dans le respect d'un cadre réglementaire strict (RGS, LPM, SecNumCloud, IGI 1300, RGPD, NIS2, ISO 27001, NIST SP 800-207) et d'une architecture Zero Trust.

Paramètre clé	Cible	Paramètre clé	Cible
Sites	4 (A, B, C, D)	Disponibilité	99,99 %
Utilisateurs	2 000	RTO / RPO	< 15 min / < 5 min
Stockage	200 To	Durée	180 j (J+30→J+180)
Nœuds K8s	40	Livrables	10 (L1 à L10)

Cette synthèse sert de référence commune à l'ensemble des compétences traitées ci-après.

A2.1 : Cadrage du projet et formalisation des attendus

Points de l'activité : définition des objectifs et du périmètre ; analyse des contraintes, menaces et opportunités ; budgétisation ; rédaction du cahier des charges et des attendus.

3.1 C2.1.1 : Cadrer le projet

Compétence C2.1.1 — *Cadrer le projet en précisant les objectifs, le périmètre et le coût, au regard de la charge et des contraintes techniques et réglementaires.*

Modalité d'évaluation : le cadrage du projet

Objectifs et périmètre

- **Objectifs** : livrer une architecture multi-sites homologuée ANSSI en 180 jours, disponible à 99,99 %.
- **Périmètre** : 4 sites, infrastructure complète, 10 livrables ; localisation et volumétrie confirmées avec la MOA.

Site	Rôle	Exigence clé
Site A	Datacenter principal	Dispo 99,99 % — Tier III
Site B	Datacenter de secours (PRA)	Bascule auto RTO < 15 min, > 50 km
Site C	Site industriel (Edge)	Autonomie ≥ 72 h si WAN down
Site D	Administration sécurisée	Isolation totale — MFA, forensic

Cadre réglementaire, ressources et RSE

- **Réglementaire** : RGS, LPM 2024-2030, SecNumCloud, IGI 1300, RGPD, NIS2, ISO 27001, NIST SP 800-207 — homologation obligatoire.
- **Ressources RH & matérielles** : équipe de 6 profils habilités (DR / Secret Défense) ; 4 datacenters, clusters K8s, liens WAN, PKI, SIEM, bastions.
- **RSE / développement durable** : efficacité énergétique (autoscaling, PUE maîtrisé), éco-conception, transfert de compétences (volet social).

Budgétisation et dimensionnement (coût / délai / qualité)

Poste budgétaire (CDC §11.1)	Estimation indicative
Infrastructure matérielle & logicielle	1 700 – 2 300 k€
Prestations de services (ingénierie, formation)	1 100 – 1 500 k€
Exploitation annuelle (TMA, support)	350 – 500 k€ / an
Conformité sécurité (audits, homologation)	250 – 400 k€
Provision pour aléas (~10 %)	300 – 450 k€

Triangle projet : coût contenu dans l'enveloppe (provision aléas), délai tenu à J+180 (jalons pénalisables sécurisés), qualité pilotée (99,99 %, RTO/RPO, homologation).

Chiffrage de la charge et du coût par lot (jours-homme)

Le coût des prestations d'ingénierie est estimé au plus juste à partir de la charge (jours-homme) de chaque lot et d'un taux journalier moyen (TJM ≈ 750 €), ce qui objective l'enveloppe et relie directement charge, coût et délai.

Lot	Charge (j-h)	Profils mobilisés	Coût prest. (k€)
Lot 1 — Étude/cadrage	60	Architecte, CdP	45
Lot 2 — Conception sécurité	70	Ing. sécurité, Architecte	53
Lot 3 — Env. développement	120	2 DevSecOps	90
Lot 4 — Staging iso-prod	90	DevSecOps, Observabilité	68
Lot 5 — Production A & B	150	DevSecOps, Réseau	113
Lot 6 — Sites C/D + Observ.	140	Réseau, Obs., DevSecOps	105
Lot 7 — Recette PCA/PRA	70	Équipe + RSSI	53
Lot 8 — Restitution/transfert	60	Architecte, CdP	45

Lot	Charge (j-h)	Profils mobilisés	Coût prest. (k€)
TOTAL	760 j-h	Équipe projet (6-7 pers.)	≈ 572 k€

Lecture : 760 j-h × TJM ≈ 750 € ≈ 572 k€ d'ingénierie, cohérent avec le poste « Prestations de services » (1 100-1 500 k€, incluant formation, encadrement et marge). Rapporté à ~125 jours ouvrés et 7 personnes (≈ 875 j-h disponibles), le taux de charge ressort à ≈ 87 %, cohérent avec le plan de charge (80-95 %).

Contraintes, menaces et opportunités

Contraintes	Menaces	Opportunités
RTT etcd < 10 ms ; 100 % IaC ; deny-all	Délai d'habilitation DR/Secret	Réutilisation des socles IaC/GitOps
Conformité ANSSI ; interdiction Cloud Act	Latence A/B incompatible RPO	Montée en compétence interne (L10)
Disponibilité 24/7 ; astreinte H24	Compromission cyber	Architecture Zero Trust de référence

3.2 C2.1.2 : Rédiger la documentation projet

Compétence C2.1.2 — *Rédiger la documentation projet, en identifiant les parties prenantes et en détaillant l'ensemble des caractéristiques, afin de clarifier et formaliser les attendus.*

Modalité d'évaluation : la documentation projet

Parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Attente documentaire
MOA — DSI	Besoins, validation, décision	Objectifs, coûts, jalons
RSSI / COMCYBER	Sécurité, homologation	Mesures de sécurité, conformité
MOE (prestataire)	Conception, déploiement	Exigences techniques traçables
Équipes métier	Besoin, tests d'acceptance	User stories, spécifications

Caractéristiques et spécifications

- **Documentation** : cahier des charges structuré, spécifications techniques (K8s, réseau, sécurité, observabilité) et fonctionnelles (SF-01 à SF-08).

Réf.	Spécification fonctionnelle	Exigence
SF-01	Continuité en cas de panne d'un site	Bascule A→B < 15 min
SF-02	Autonomie du site industriel	Site C ≥ 72 h si WAN down
SF-03	Accès admin sécurisé et tracé	Site D uniquement, MFA, enregistrement
SF-07	Traçabilité et audit	Logs inviolables 12-24 mois

User story (exemple) et vocabulaire accessible

US-01 : « En tant que responsable d'exploitation, je veux que les services critiques basculent automatiquement sur le site de secours en cas de panne, afin de garantir la continuité sans interruption perceptible. » Critères : RTO < 15 min, RPO < 5 min, rapport d'incident automatique.

Un glossaire (Zero Trust, PCA/PRA, RTO/RPO, IaC, SIEM...) accompagne la documentation pour garantir sa compréhension par toutes les parties prenantes.

A2.2 : Pilotage du projet

Points de l'activité : choix de la méthode ; planification des échéances et des jalons ; allocation des ressources ; choix des indicateurs et tableau de bord ; arbitrages et réajustements.

4.1 C2.2.1 : Planifier l'exécution du projet

Compétence C2.2.1 — Planifier l'exécution en organisant la répartition et l'ordonnancement des activités, le planning et les ressources, en prenant en compte les personnes en situation de handicap.

Modalité d'évaluation : le planning projet

Méthode : hybride Cycle en V (jalons contractuels, homologation) + Scrum (réalisation itérative) + Kanban (exploitation, sécurité). Outils : rétroplanning + diagramme de Gantt + PERT (chemin critique), compatibles avec la méthode.

Diagramme de Gantt (8 lots — phases étude → restitution)

Lot / Phase	J0-30	J30-45	J45-60	J60-90	J90-120	J120-150	J150-165	J165-180
Lot 1 — Étude/cadrage	L1							
Lot 2 — Conception sécu.		L2						
Lot 3 — Env. dev			L3					
Lot 4 — Staging				L4				
Lot 5 — Prod A&B					L5			
Lot 6 — Sites C/D+Obs						L6-7		
Lot 7 — Recette PCA							L8	
Lot 8 — Restitution								L9-10

Phases : Étude (L1) → Conception (L2) → Réalisation (L3,L5,L6) → Mesure/recette (L4,L8) → Restitution (L9-L10). Chemin critique : Lot 3→4→5.

Matrice RACI (assignation par compétence)

Lot	Arch.	DevSecOps	Ing.Séc	Ing.Rés	Ing.Obs	CdP	MOA/RSSI
Lot 1 — Étude	A	C	C	C	C	R	C
Lot 2 — Sécurité	C	C	R	C	I	A	C
Lot 3 — Env. dev	C	R	C	I	I	A	I
Lot 5 — Prod A&B	A	R	C	R	C	C	I
Lot 7 — Recette	C	C	R	C	C	A	C
Lot 8 — Restitution	R	C	C	C	C	A	C

R Réalise · **A** Approuve · **C** Consulté · **I** Informé. Handicap : postes adaptés (RGAA), temps aménagés, accessibilité des sites, répartition inclusive.

4.2 C2.2.2 : Suivre l'avancement du projet

Compétence C2.2.2 — Suivre l'avancement via un outil de suivi (tableau de bord), en définissant des indicateurs par jalon, en réalisant reportings et comptes rendus.

Modalité d'évaluation : un outil de suivi et les indicateurs associés

Indicateurs : quantitatifs (SPI, CPI, couverture IaC, vulnérabilités, tests PCA) et qualitatifs (satisfaction MOA, avis RSSI, maturité sécurité). Outil aligné sur la méthode : Gantt pour les jalons (V), Kanban/vélocité pour les sprints, tableau de bord RAG agrégé.

Tableau de bord de pilotage (exemple à un instant T)

Lot / Jalon	Avanc.	Statut	Indicateur clé
Lot 1 — DAT (J+30)	100 %	● OK	Architecture validée
Lot 2 — Sécurité (J+45)	100 %	● OK	12/12 risques traités
Lot 3 — Env. dev (J+60)	90 %	● Vigilance	Couverture IaC 92 %
Lot 4 — Staging (J+90)	40 %	● Vigilance	RTT A/B 11 ms (cible <10)
Lot 5 — Prod A&B (J+120)	10 %	● Alerte	Habilitations DR en attente

Courbe de suivi de l'avancement (burn-up) et indicateurs SPI / CPI

Au-delà de l'instantané, la trajectoire de l'avancement cumulé (prévu vs réel) et l'évolution du SPI (respect du délai) et du CPI (respect du coût) permettent d'anticiper les dérives avant qu'elles n'atteignent un jalon.

Jalon	Prévu	Réel — avancement cumulé	SPI	CPI
J+30	15 %	 15 %	1,00	0,99
J+45	25 %	 24 %	0,98	0,98
J+60	40 %	 37 %	0,95	0,97
J+90	55 %	 50 %	0,93	0,96

Lecture : le réel suit le prévu avec un léger retard (SPI ≈ 0,93 au staging) dû à l'écart de latence traité en arbitrage (C2.2.3) ; le CPI reste ≥ 0,96 (budget maîtrisé via la provision). La tendance est surveillée pour un retour du SPI vers 1,00 avant le Lot 5.

Reportings rythmés par la gouvernance : COPIL (mensuel), COTECH (bi-hebdo), comité de sécurité (par jalon), avec comptes rendus tracés (décisions, actions RACI, échéances) pour coordonner l'équipe et anticiper les aléas.

4.3 C2.2.3 : Procéder aux arbitrages et réajustements

Compétence C2.2.3 — Procéder aux arbitrages à partir de l'analyse des écarts prévu/réalisé, à l'aide d'outils d'aide à la décision (ex. logigramme), pour garantir la performance QCD.


Modalité d'évaluation : un cas d'arbitrage rencontré

Cas : au staging (L4), le RTT A/B mesuré est de 11 ms (> seuil 10 ms, > 5 ms reco.), ce qui compromet le RPO < 5 min, l'homologation et le jalon L5 pénalisable.

Options évaluées (matrice de décision)

Critère (pond.)	Option A — Réseau	Option B — Ajuster RPO	Option C — Statu quo
Qualité / RPO (40 %)	★★★ Conforme	★★ Dégradé	★ Non conforme
Sécurité / homolog. (25 %)	★★★ Préservée	★ Compromise	★ Compromise
Coût (20 %)	★ Élevé (provision)	★★★ Faible	★★★ Nul
Délai (15 %)	★★ Maîtrisé	★★★ Tenu	★★★ Tenu

Logigramme d'aide à la décision

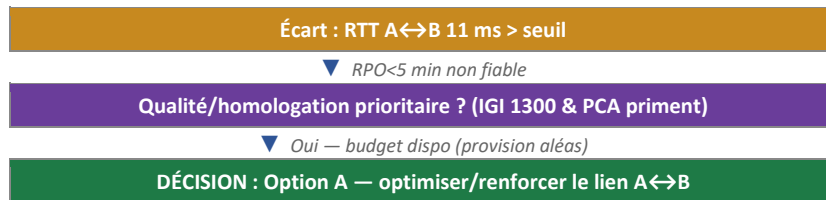

Arbitrage retenu : Option A. Justification — la qualité et la sécurité priment (contexte défense) ; coût absorbé par la provision aléas ; délai préservé par la marge avant L5. Décision validée en COPIL/RSSI, réajustement suivi jusqu'au retour au vert de l'indicateur.

A2.3 : Management des équipes projet

Points de l'activité : constitution de l'équipe et renforcement des compétences ; coordination, animation et mobilisation ; prise en compte des situations de handicap.

5.1 C2.3.1 : Évaluer les besoins et renforcer l'équipe

Compétence C2.3.1 — Évaluer les besoins en compétences avec le service RH, identifier les besoins de montée en compétences et orienter vers des formations adaptées.

Modalité d'évaluation : un plan de développement des compétences

Grille d'évaluation des compétences (actuel vs requis, échelle 1-4)

Compétence clé	Profil	Actuel	Requis	Écart
Kubernetes sécurité (CKS)	DevSecOps	2	4	+2
Architecture Zero Trust	Architecte	3	4	+1
Pipeline DevSecOps	DevSecOps	2	4	+2
Réseau BGP/IPsec	Ing. réseau	3	4	+1
Conformité ANSSI/EBIOS RM	Ing. sécurité	3	4	+1
Culture Secret Défense	Toute l'équipe	1	3	+2

Écarts prioritaires (rouge) : sécurité Kubernetes, pipeline DevSecOps et culture du secret défense. Le plan de développement cale chaque action de formation en amont du jalon qui mobilise la compétence.

Plan de développement et formations préconisées

Axe / Formation	Public	Échéance	Modalité
Sécurité K8s — certif CKS	2 DevSecOps	Avant L3	Blended + examen
Pipeline DevSecOps	2 DevSecOps	Avant L3	Formation + atelier
Conformité — EBIOS RM	Ing. sécurité	Avant L2	Présentiel 3 j
Réseau — BGP/IPsec	Ing. réseau	Avant L5	Présentiel 5 j

Handicap : modalités adaptées (matériel ergonomique/RGAA, temps supplémentaire aux certifications, supports accessibles, e-learning à rythme adapté). Élaboration et suivi en collaboration avec le service RH (financement, habilitations, évaluation post-formation).

5.2 C2.3.2 : Piloter l'équipe projet

Compétence C2.3.2 — *Piloter l'équipe en affectant les missions, en prenant en compte le handicap et un contexte multiculturel/international, avec des techniques de communication et d'animation managériale.*

Modalité d'évaluation : l'affectation des missions ; les outils de communication et managériaux

Affectation et répartition équilibrée de la charge

Membre	Charge moyenne (sur 180 j)
Architecte SI (référént)	90 %
DevSecOps 1	95 %
DevSecOps 2	95 %
Ingénieur sécurité	85 %
Ingénieur réseau	85 %
Ingénieur observabilité	80 %
Chef de projet	90 %

Charge lissée entre 80 % et 95 %, sans surcharge durable, avec réaffectation en cas de déséquilibre détecté au tableau de bord.

Outils collaboratifs et routines managériales

- **Outils collaboratifs** : gestionnaire de tâches/Kanban, dépôt Git + revues, messagerie et visioconférence sécurisées (souveraineté), wiki, tableau de bord.
- **Routines** : daily stand-up, sprint planning/review, rétrospective, COTECH bi-hebdo, entretiens 1:1, COPIL — synchronisation, amélioration continue, relation managériale.
- **Techniques de communication** : communication adaptée à chaque interlocuteur, écoute active, reconnaissance, gestion des conflits par les faits, facilitation des réunions.

Handicap : poste de travail adapté, outils accessibles, aménagement des rituels, intégration bienveillante (référént handicap), affectation fondée sur les compétences.

Techniques d'animation managériale — situations concrètes

Situation rencontrée	Technique mobilisée	Résolution
Blocage : habilitations DR non délivrées retardant le Lot 5	Escalade RH + plan B (réordonnancement de tâches non sensibles)	Avancement maintenu, aucun temps mort, jalon préservé
Désaccord technique : cluster étendu (stretch) vs fédération K8s	Confrontation constructive fondée sur les faits (tests de latence)	Décision tracée en COTECH, adhésion de l'équipe
Démotivation en fin de sprint chargé	Reconnaissance en revue + rétrospective d'écoute	Charge rééquilibrée, climat d'équipe restauré

Contexte multiculturel et international

- **Langue** : langue de travail commune (français/anglais), documentation bilingue, vigilance sur les expressions idiomatiques.
- **Fuseaux horaires** : créneaux de réunion tournants et fonctionnement asynchrone (wiki, tickets) pour absorber les décalages horaires.
- **Interculturalité** : respect des styles de communication et du rapport à la hiérarchie ; charte de fonctionnement partagée.
- **Cadre de sécurité** : tout intervenant international reste soumis aux habilitations et à l'interdiction Cloud Act sur les données classifiées.

A2.4 : Livraison du projet

Points de l'activité : organisation et réalisation des tests ; recette fonctionnelle ; gestion des anomalies ; livraison et restitution des livrables ; documentation finale.

6.1 C2.4.1 : Réaliser une campagne de tests

Compétence C2.4.1 — Réaliser une campagne de tests en identifiant le périmètre et en respectant le cahier de recettes, en collaborant avec les parties prenantes.

Modalité d'évaluation : un exemple de test de conformité aux spécifications

Campagne organisée par niveaux (unitaire, intégration, sécurité, charge, PCA/PRA, recette fonctionnelle). Anomalies qualifiées par gravité (bloquante, majeure, mineure) et suivies jusqu'à clôture. Exemple ci-dessous : test le plus critique (bascule PCA/PRA), mesurant directement la conformité aux objectifs de départ du CDC.

Fiche de test TC-01 — Bascule automatique PCA/PRA (SF-01)

Objectif : vérifier la continuité d'activité et la conformité RTO/RPO en cas de défaillance totale du Site A. Scénario : charge nominale + transactions horodatées → coupure Site A → bascule automatique vers Site B → mesure RTO/RPO → contrôle intégrité → rebascule/réconciliation.

Indicateur (KPI)	Objectif (cible)	Mesuré	Verdict
RTO (reprise)	< 15 min	11 min 20 s	✓ Conforme
RPO (perte données)	< 5 min	3 min 10 s	✓ Conforme
Disponibilité critiques	100 %	100 %	✓ Conforme
Latence P95 après bascule	< 200 ms	182 ms	✓ Conforme
Réconciliation retour A	Sans perte	Complète	✓ Conforme

Verdict global : CONFORME. Les indicateurs sont en adéquation avec les objectifs du test : chacun mesure un objectif contractuel (RTO, RPO, disponibilité, performance), avec cible et valeur obtenue permettant un verdict objectif.

Gestion d'un test non conforme — boucle correction → re-test

La maîtrise du processus se démontre aussi sur un test en échec. Exemple issu de la première itération de recette (TC-05, latence applicative) :

Étape	Constat / action
Test initial TC-05 (latence P95)	P95 = 230 ms > cible 200 ms → NON CONFORME
Anomalie consignée	AN-014, gravité majeure — latence liée au RTT A/B (cf. arbitrage C2.2.3)
Correction	Optimisation réseau + renforcement du lien A↔B (Option A de l'arbitrage)
Re-test TC-05	P95 = 182 ms < 200 ms → CONFORME
Clôture	Anomalie clôturée, recette prononcée sans réserve sur ce point

Enseignement : la boucle détection → qualification → correction → re-test → clôture prouve que la campagne ne se contente pas de valider un test qui passe, mais sait traiter la non-conformité jusqu'au retour à la conformité.

6.2 C2.4.2 : Concevoir la documentation finale

Compétence C2.4.2 — Concevoir la documentation finale en tenant compte des spécificités du projet et de son impact dans l'organisation, afin de permettre la livraison.

Modalité d'évaluation : liste complète et adaptée des documents de livraison

La documentation finale est complète et adaptée à l'organisation. Chaque document précise son rôle, son périmètre de diffusion et sa cible visée, en tenant compte des spécificités (souveraineté, classification, laC) et de l'impact organisationnel (montée en compétence, nouvelles opérations, pérennité).

Document	Rôle	Diffusion	Cible
DAT (architecture)	Décrire l'architecture cible	Restreinte	Architectes, ingénieurs
Manuel d'installation (laC)	Déploiement reproductible	Exploitation	DevSecOps, exploitants
Manuel d'exploitation / runbooks	Exploitation & incidents	Interne	Exploitants, astreinte
Manuel de maintenance (TMA)	Maintenance corrective/évolutive	Interne	Équipe TMA
Dossier d'homologation ANSSI	Prouver la conformité	Secret Défense	RSSI, COMCYBER
Manuel d'utilisation	Prise en main utilisateurs	Interne large	Utilisateurs métier
PV de recette / bilan projet	Acter la validation	MOA/COPIL	MOA, MOE, direction
Dossier de réversibilité	Faciliter la reprise (30 j)	MOA/DSI	DSI, futur prestataire

La restitution est formalisée (bordereau de livraison, remise via espace sécurisé et dépôt Git, transfert de compétences L10, PV de recette et avis d'homologation), garantissant une livraison maîtrisée du projet.

7. Synthèse générale

Cette stratégie de gestion de projet couvre l'intégralité des compétences du BLOC 2 appliquées au projet d'architecture SI multi-sites du Ministère des Armées. Elle démontre une maîtrise de bout en bout : du cadrage (objectifs, périmètre, budget, cahier des charges) à la livraison (tests, documentation finale), en passant par le pilotage (méthode hybride, planning, suivi, arbitrages) et le management des équipes (compétences, coordination, inclusion).

Compétence	Livrable clé	Critères couverts
C2.1.1	Cadrage QCD + réglementaire + RSE	Objectifs, coût/délai/qualité
C2.1.2	Documentation (spécifs, user stories)	Parties prenantes, vocabulaire
C2.2.1	Gantt + RACI + handicap	Méthode, outils, phases
C2.2.2	Tableau de bord RAG + KPI	Pilotage, indicateurs argumentés
C2.2.3	Logigramme + matrice de décision	Problématique, options, décision
C2.3.1	Grille + plan de compétences	Évaluation, formations, handicap
C2.3.2	Plan de charge + outils/routines	Charge équilibrée, communication
C2.4.1	Fiche de test PCA/PRA	Conformité, indicateurs alignés
C2.4.2	Liste documentaire (rôle/diffusion/cible)	Documentation complète

Projet maîtrisé de bout en bout — Cadrage · Documentation · Planning · Suivi · Arbitrage · Compétences · Équipe · Tests · Livraison. Coût, délai et qualité tenus dans le respect de la souveraineté et de l'homologation ANSSI.