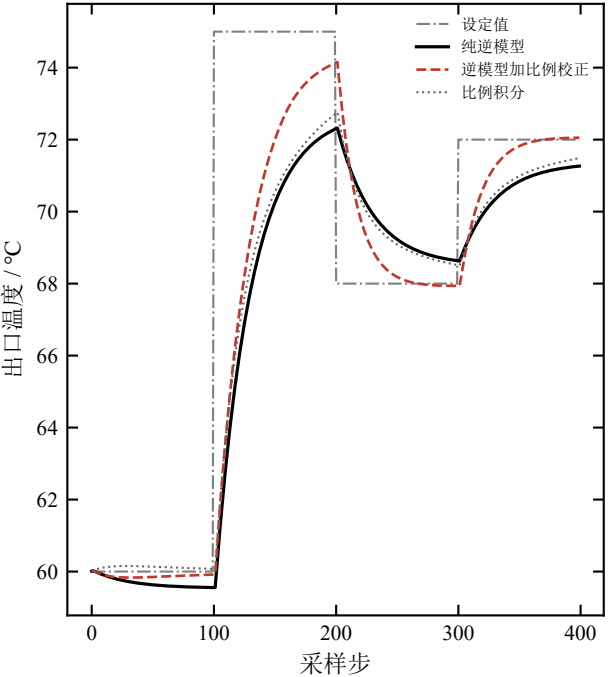
设定值
纯逆模型
逆模型加比例校正
比例积分
出口温度 / ℃
74
72
70
68
66
64
62
60
0
100
200
300
400
采样步

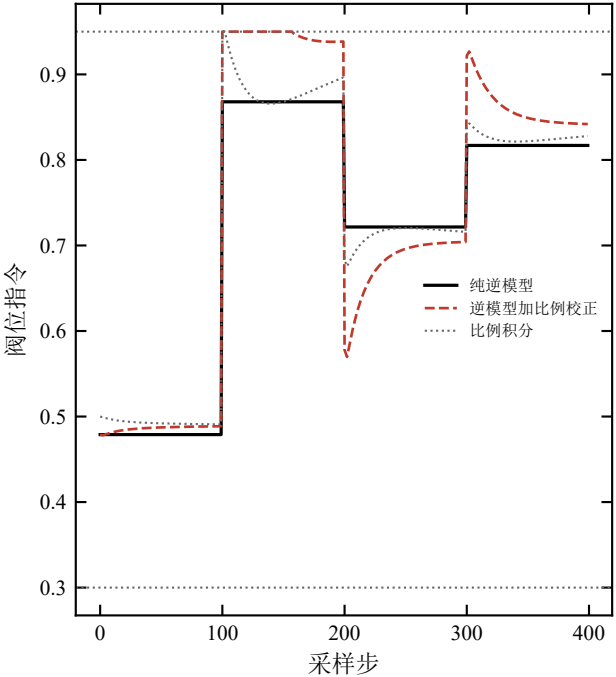
阀位指令
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
纯逆模型
逆模型加比例校正
比例积分
0
100
200
300
400
采样步