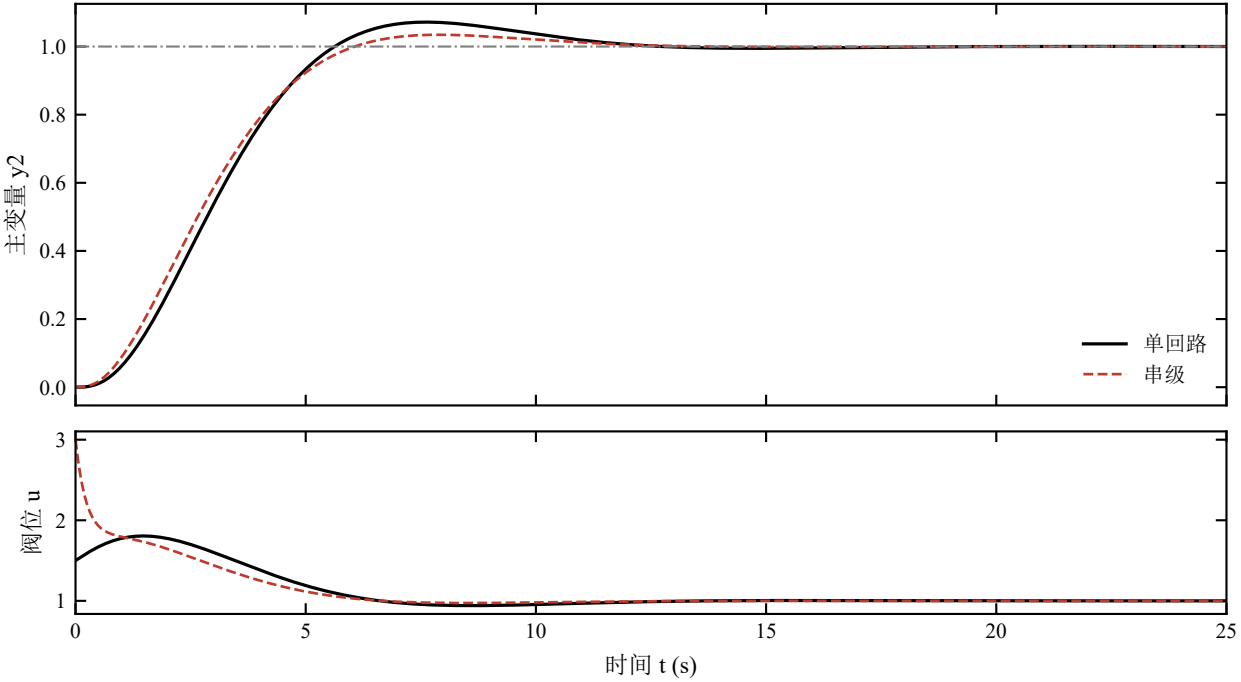
主变量 y2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
单回路
串级
阀位 u
3
2
1
0
5
10
15
20
25
时间 t (s)