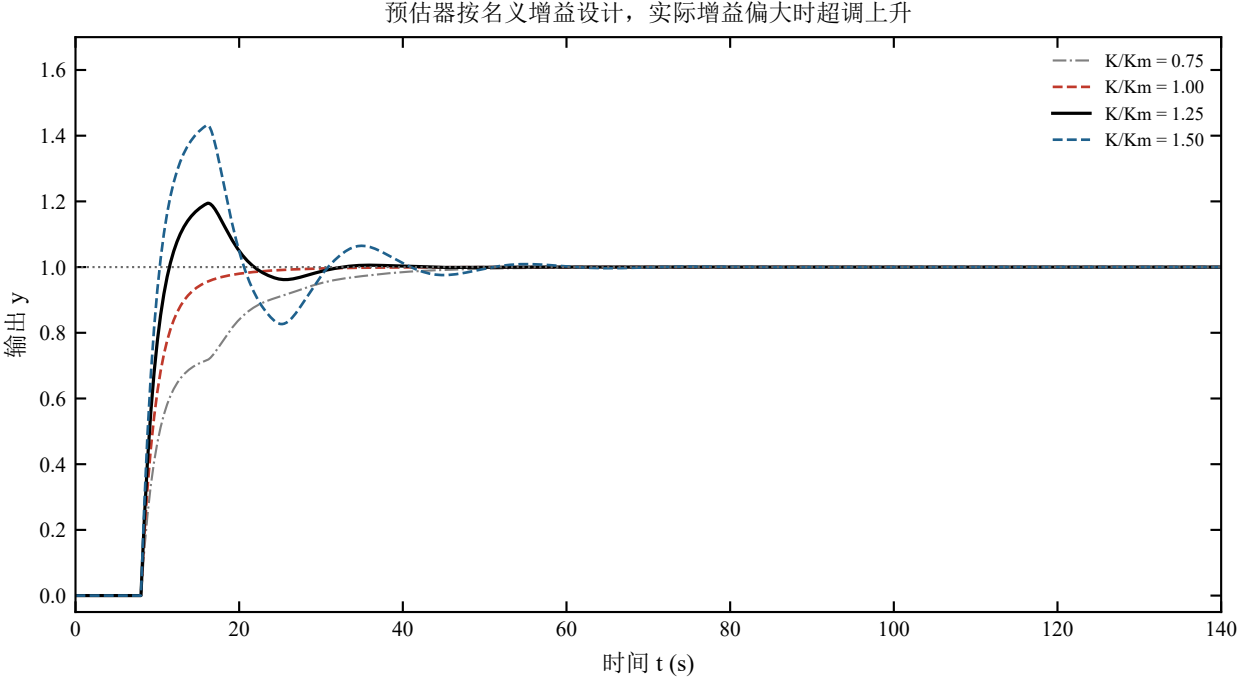
预估器按名义增益设计，实际增益偏大时超调上升
K/Km = 0.75
K/Km = 1.00
K/Km = 1.25
K/Km = 1.50
输出 y
时间 t (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
20
40
60
80
100
120
140