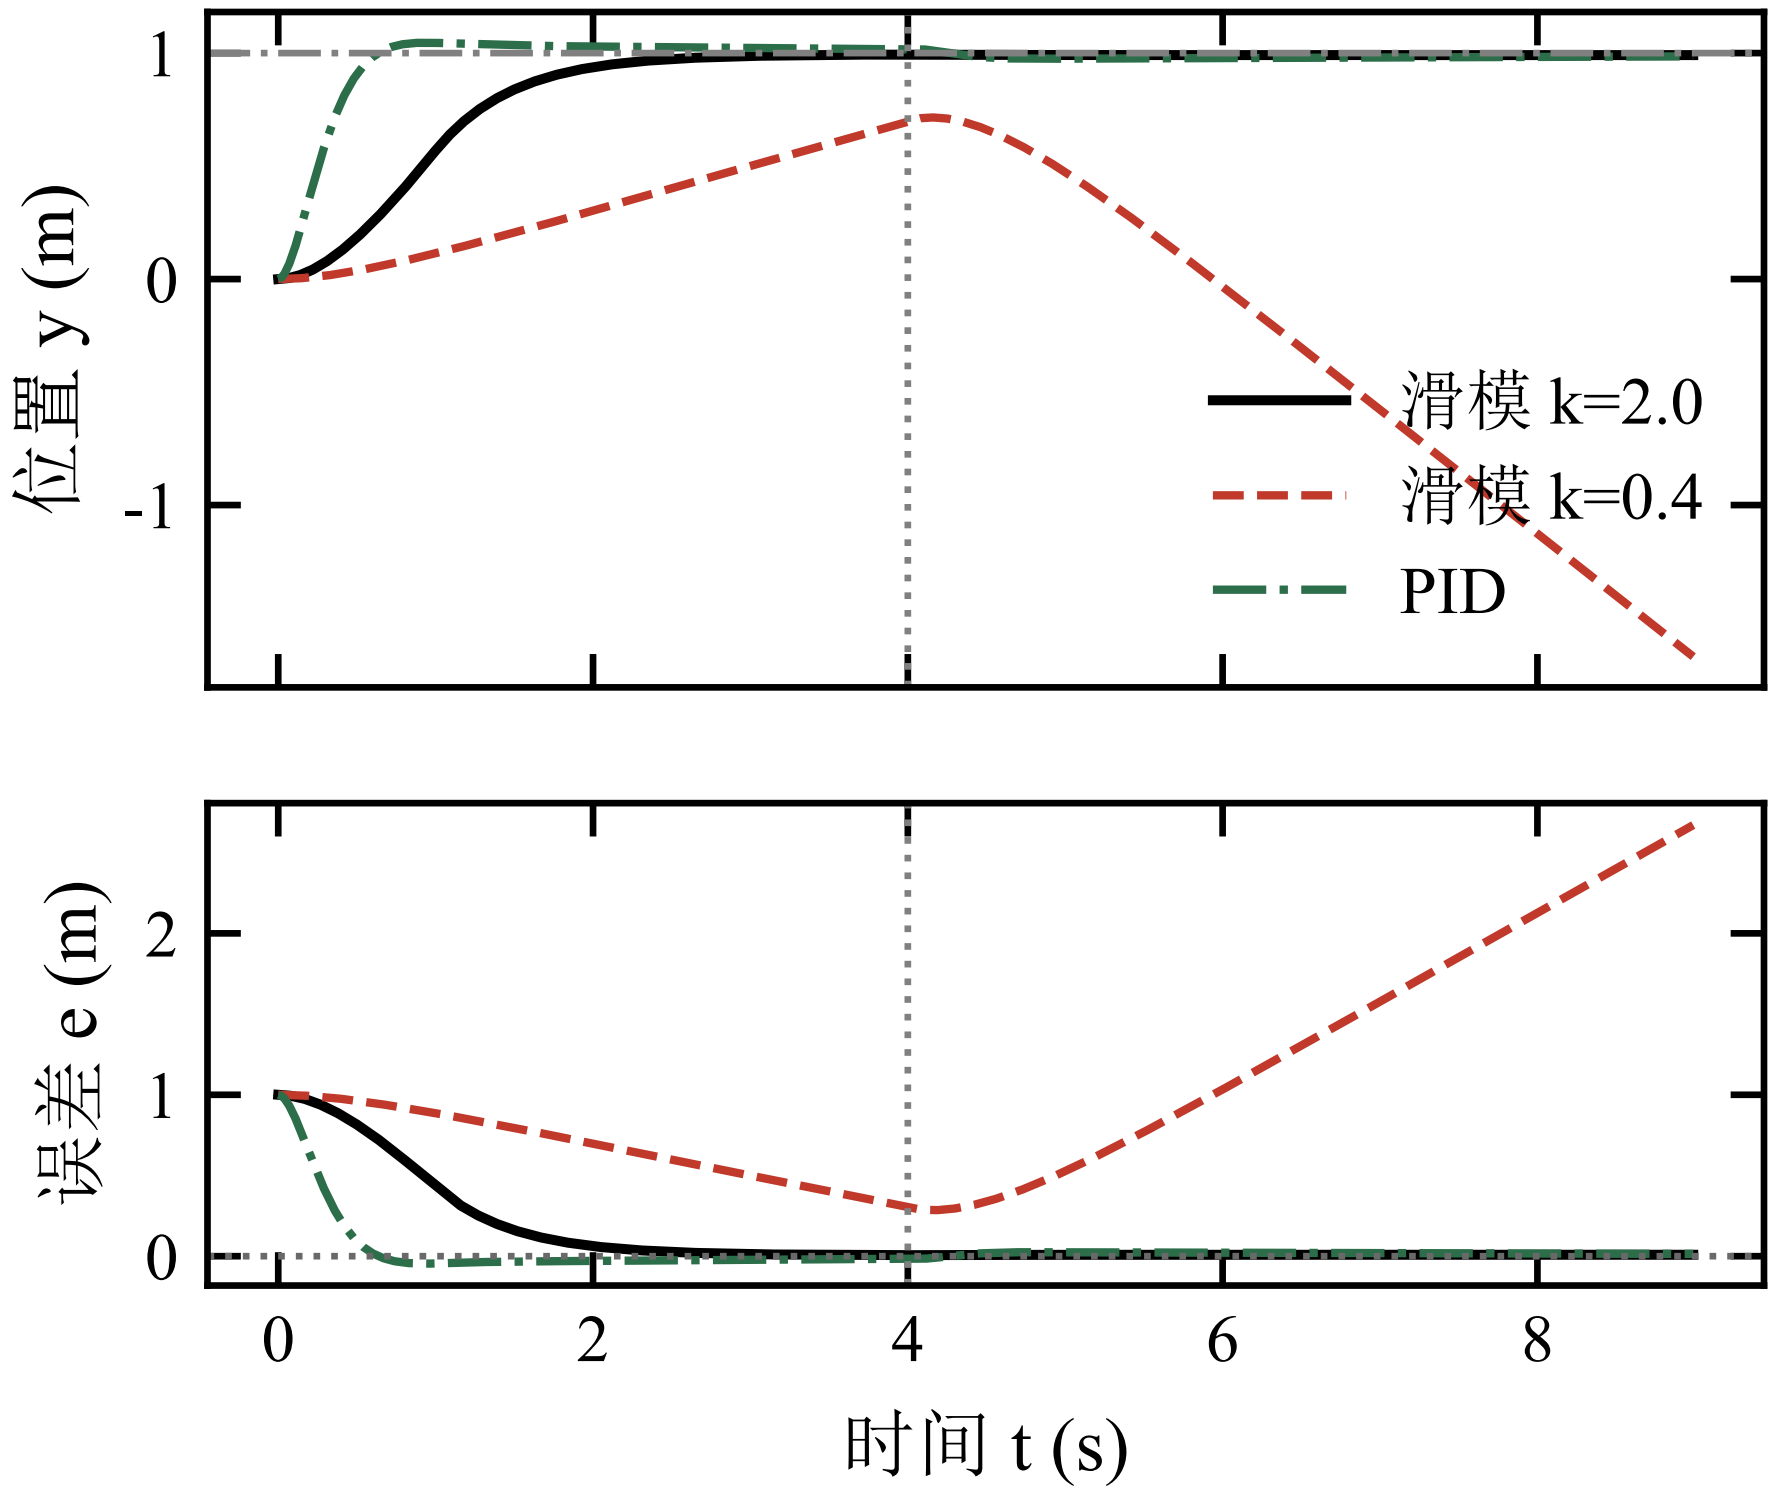
1
0
-1
位置 y (m)
滑模 k=2.0
滑模 k=0.4
PID
2
1
0
误差 e (m)
0
2
4
6
8
时间 t (s)