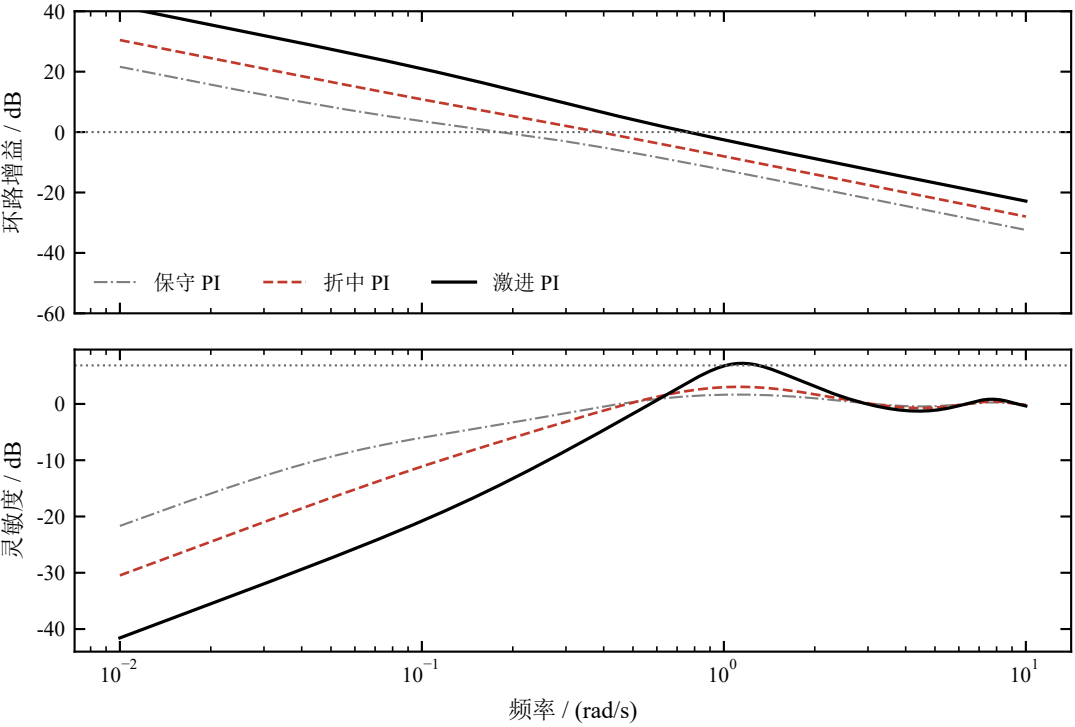
环路增益 / dB
灵敏度 / dB
频率 / (rad/s)
保守 PI
折中 PI
激进 PI
40
20
0
-20
-40
-60
-30
$10^{-2}$
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{1}$