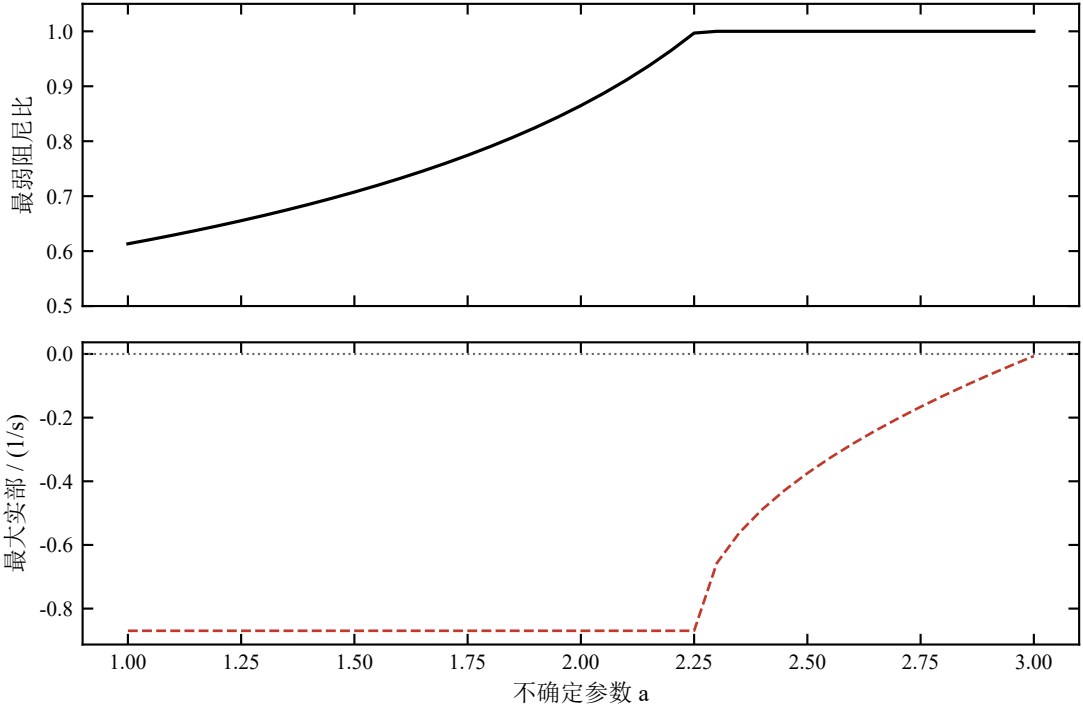
最弱阻尼比
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
最大实部 / (1/s)
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
不确定参数 a