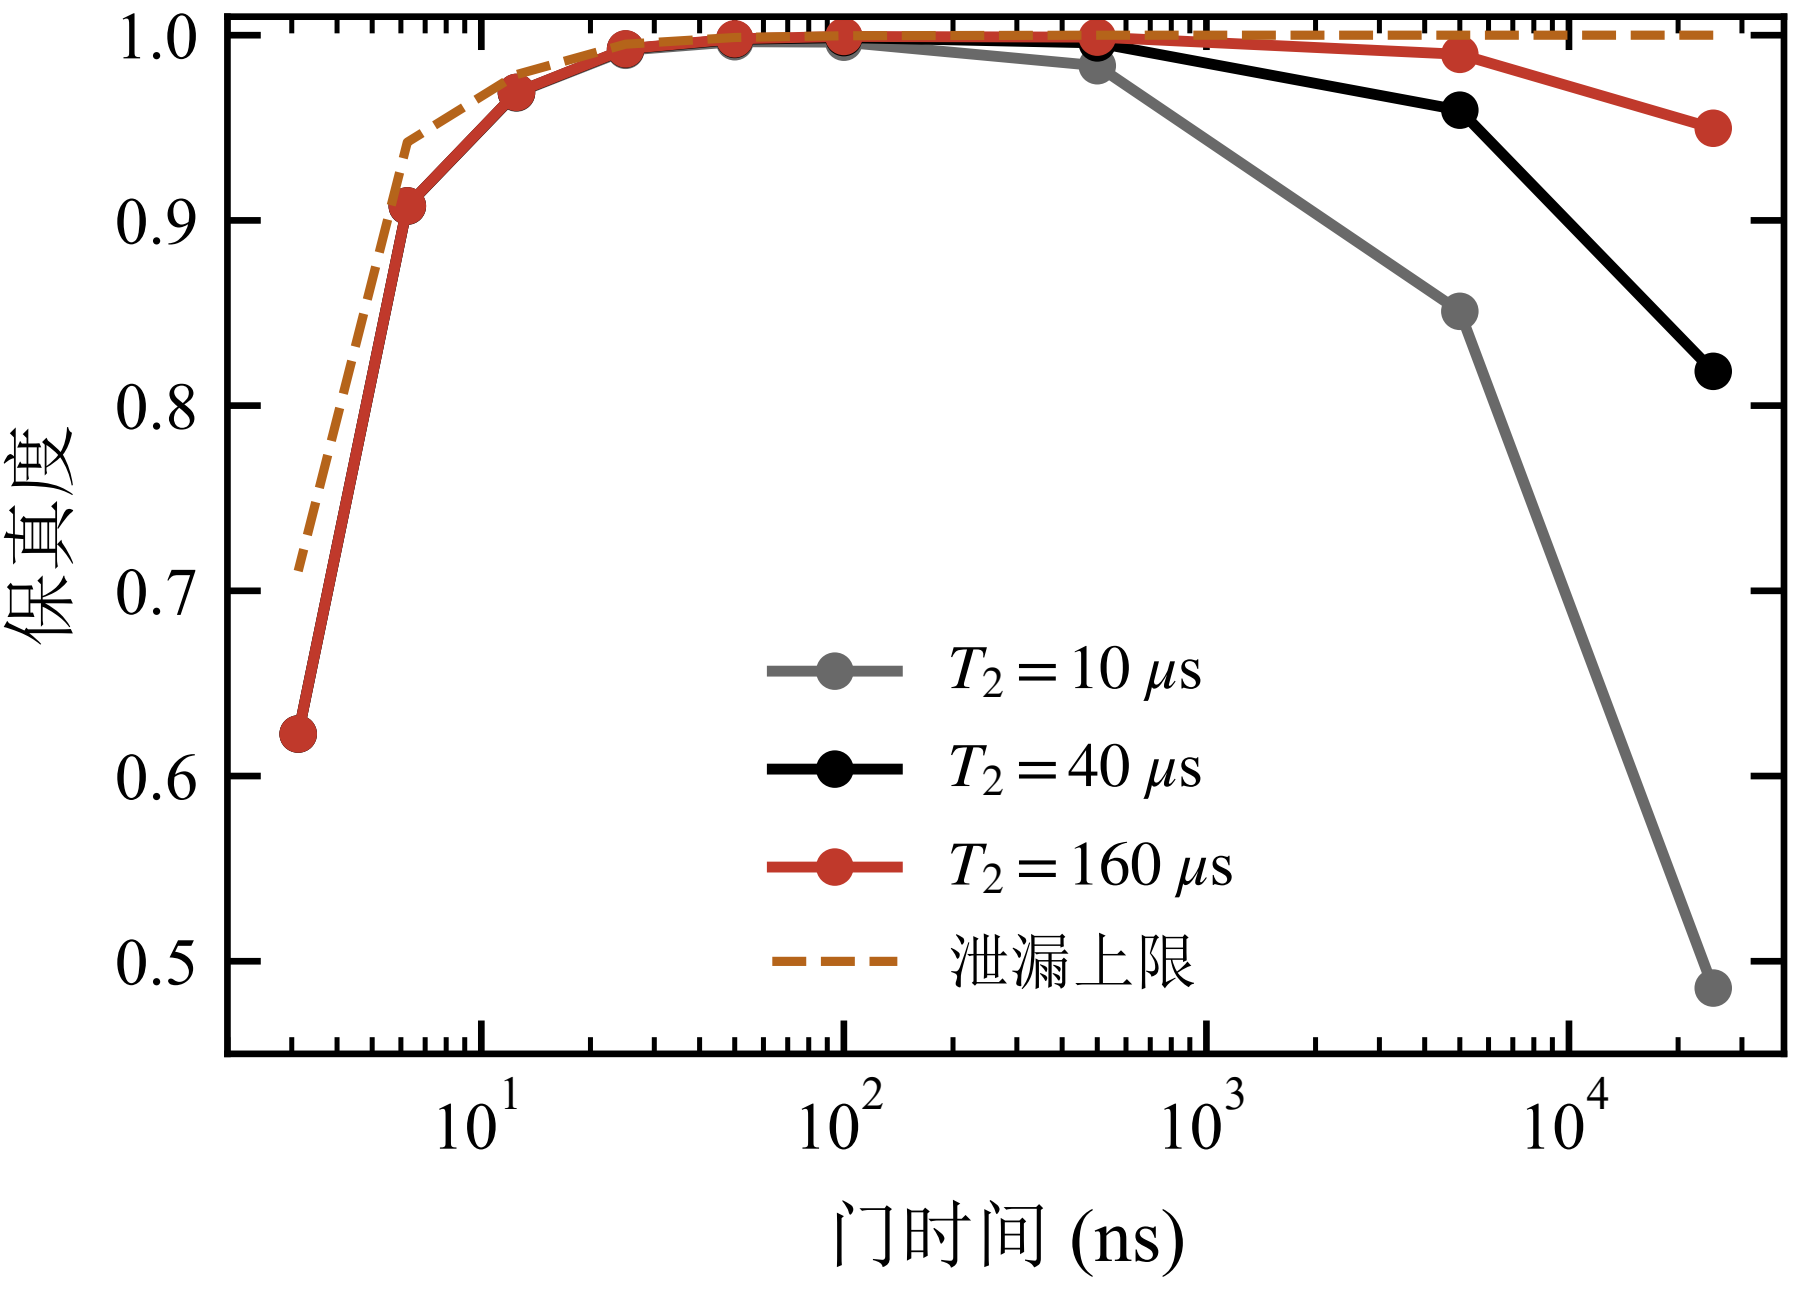
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
保真度
$T_2 = 10\ \mu s$
$T_2 = 40\ \mu s$
$T_2 = 160\ \mu s$
泄漏上限
10^1
10^2
10^3
10^4
门时间 (ns)