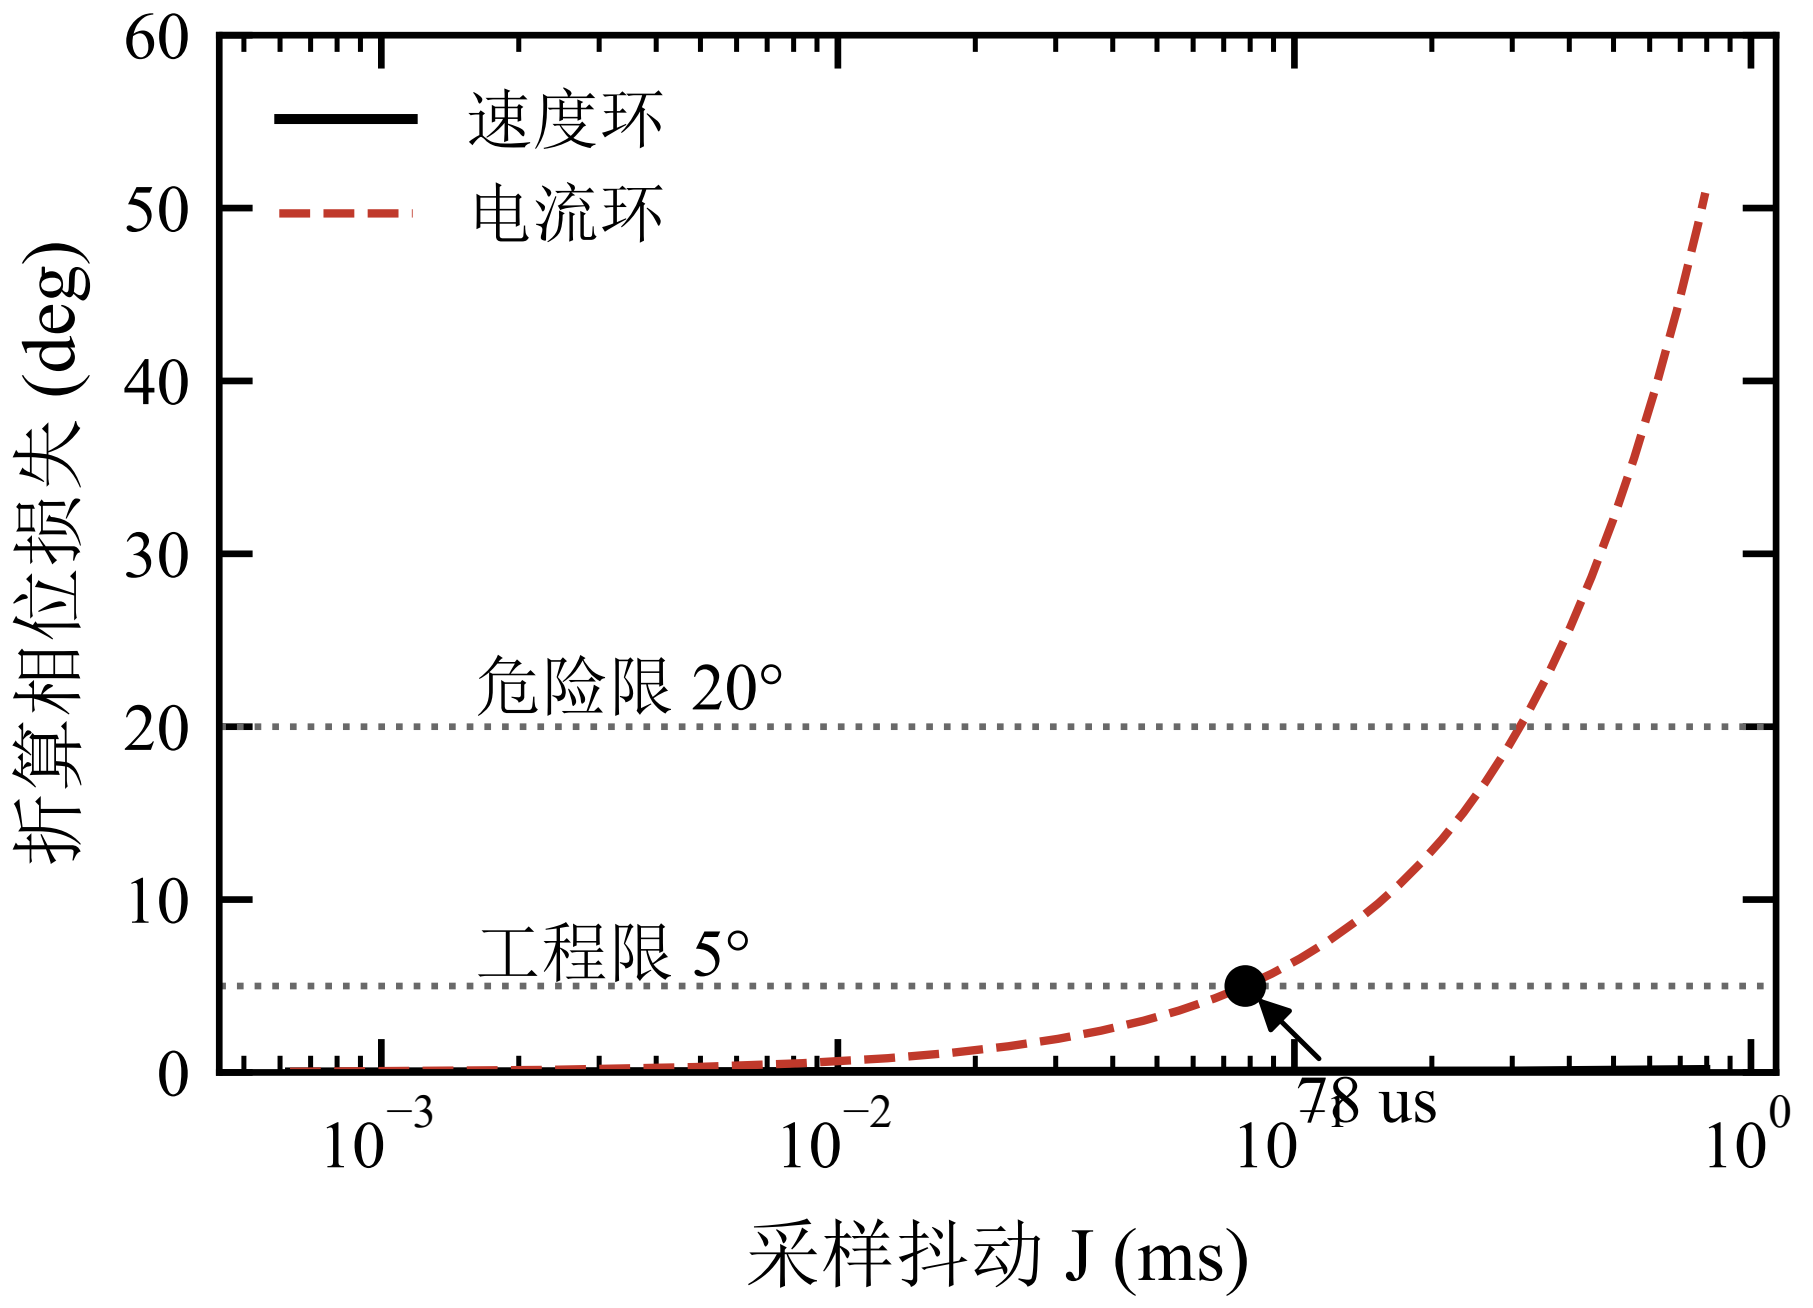
速度环
电流环
危险限 20°
工程限 5°
78 us
折算相位损失 (deg)
采样抖动 J (ms)
60
50
40
30
20
10
0
$10^{-3}$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
$10^{0}$