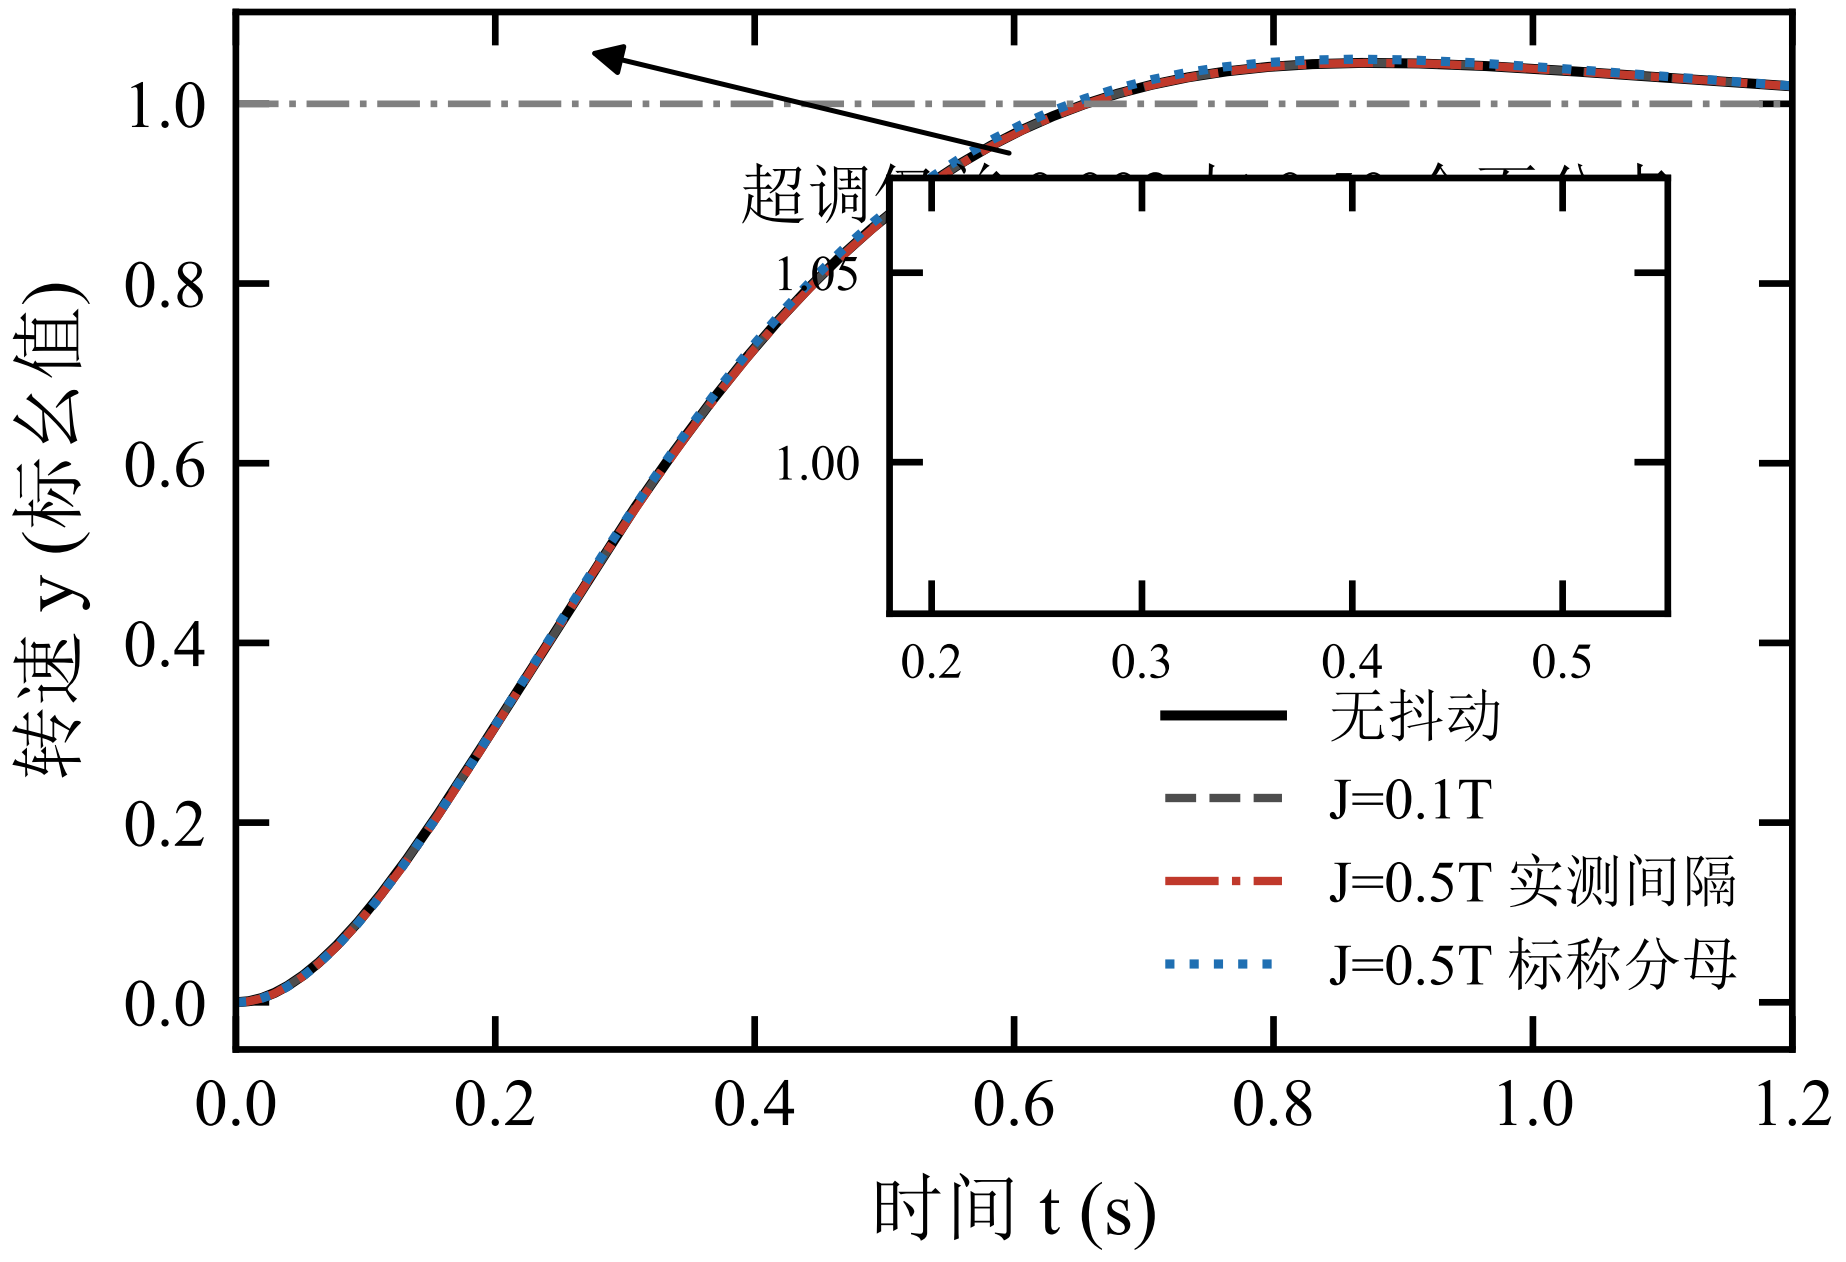
超调
1.05
1.00
0.2
0.3
0.4
0.5
无抖动
J=0.1T
J=0.5T 实测间隔
J=0.5T 标称分母
转速 y (标幺值)
时间 t (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2