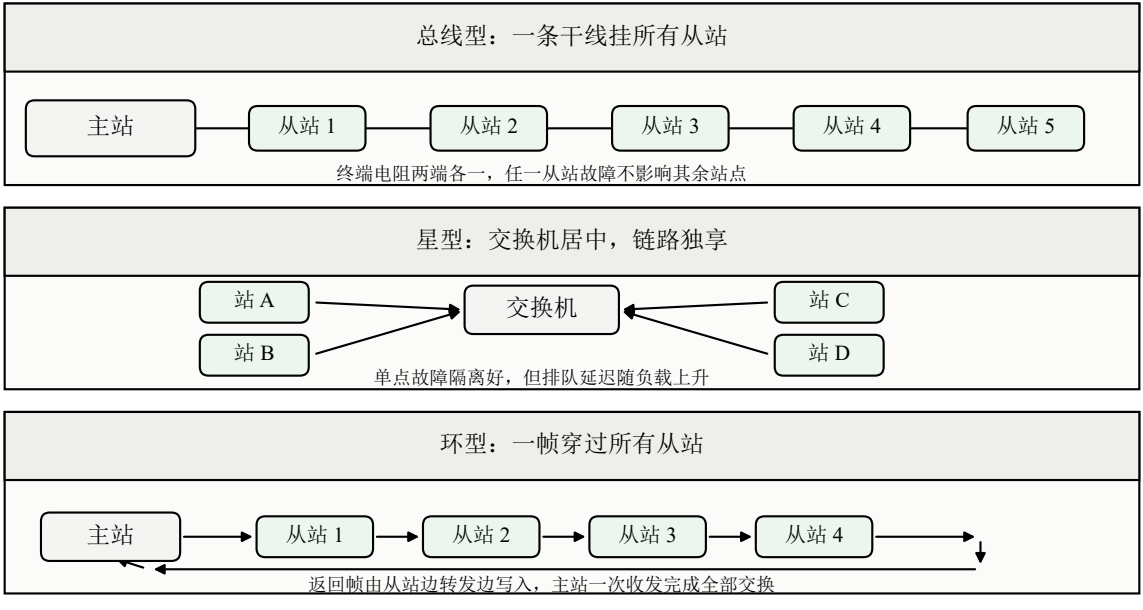
总线型：一条干线挂所有从站
主站
从站 1
从站 2
从站 3
从站 4
从站 5
终端电阻两端各一，任一从站故障不影响其余站点
星型：交换机居中，链路独享
站 A
站 B
交换机
站 C
站 D
单点故障隔离好，但排队延迟随负载上升
环型：一帧穿过所有从站
主站
从站 1
从站 2
从站 3
从站 4
返回帧由从站边转发边写入，主站一次收发完成全部交换