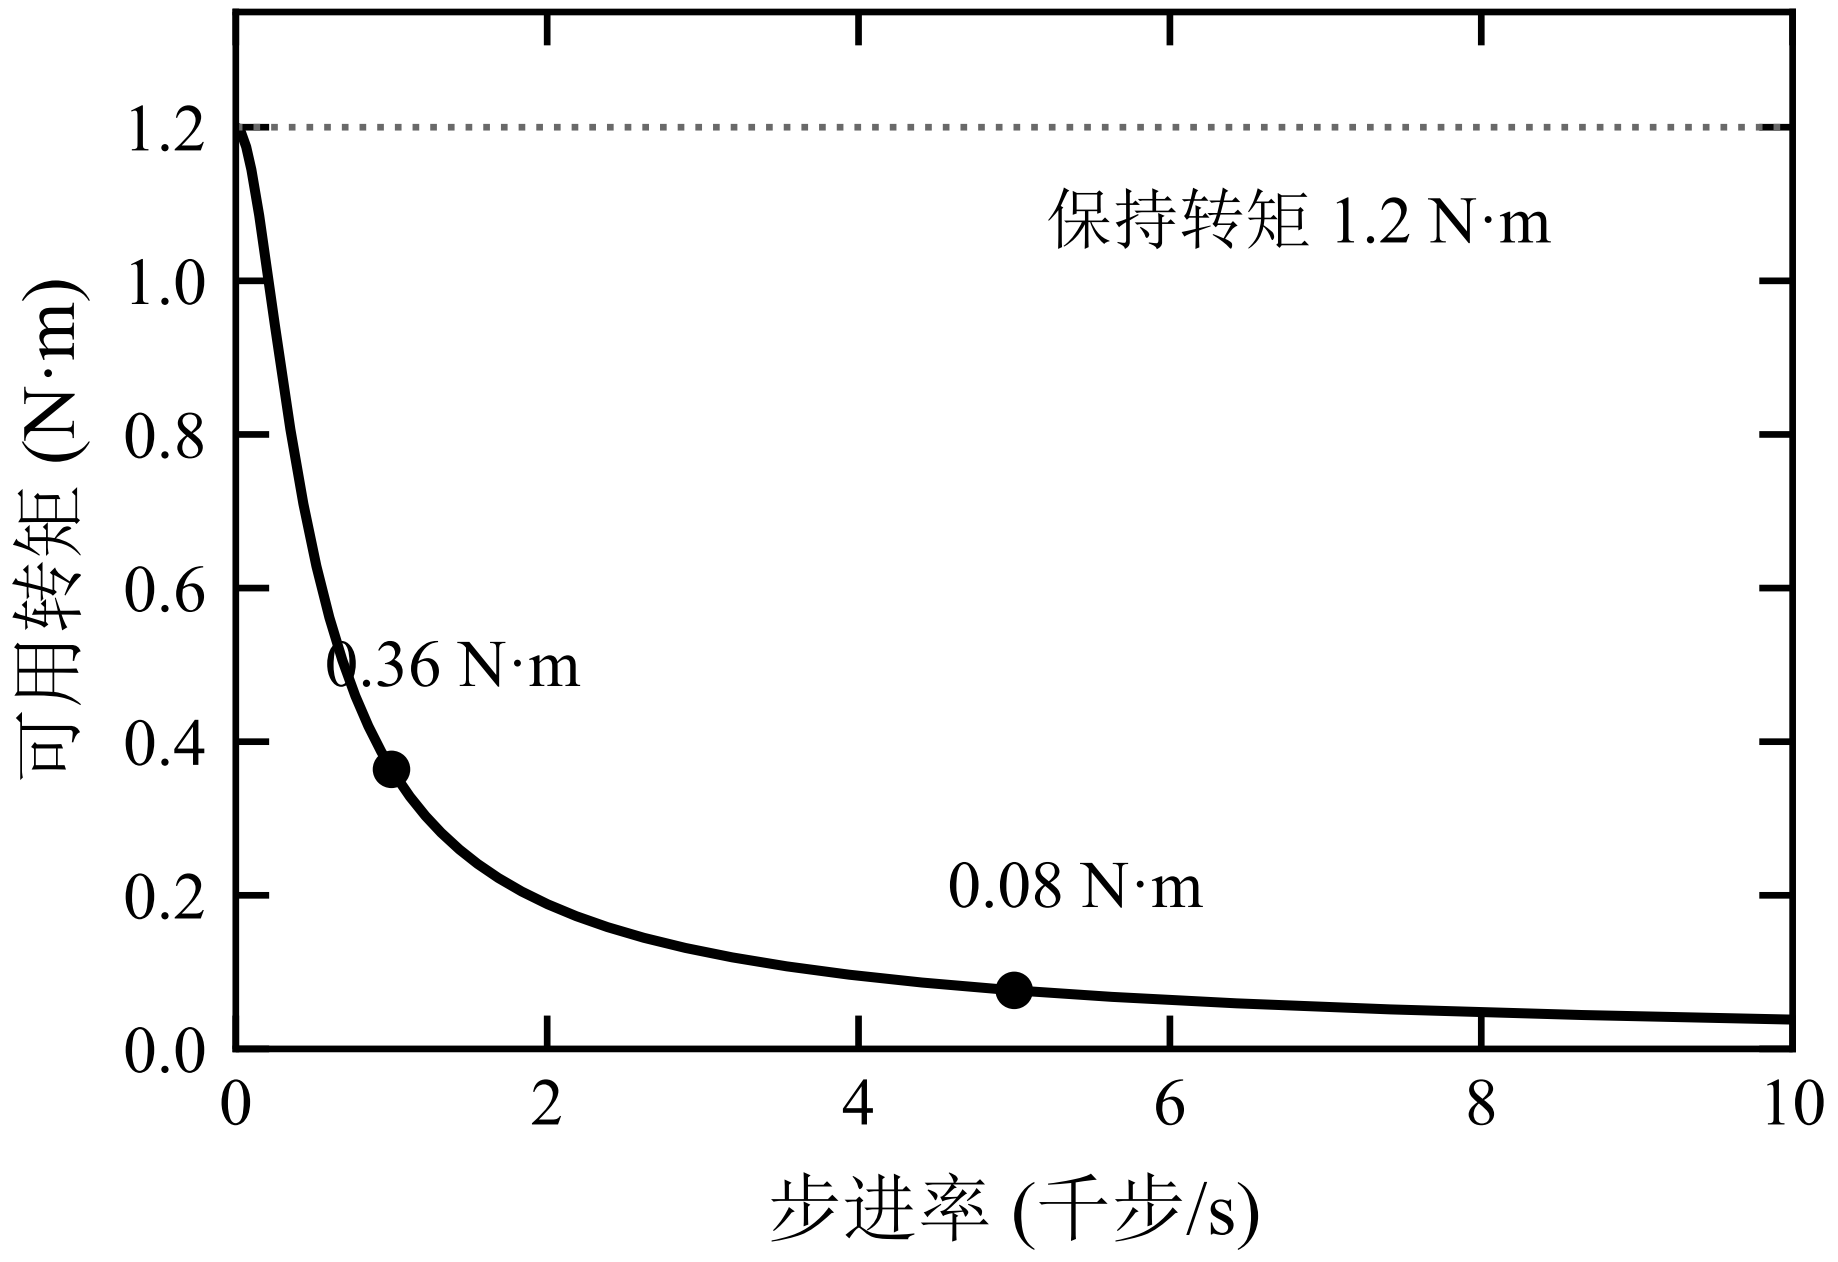
保持转矩 1.2 N·m
0.36 N·m
0.08 N·m
可用转矩 (N·m)
步进率 (千步/s)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10