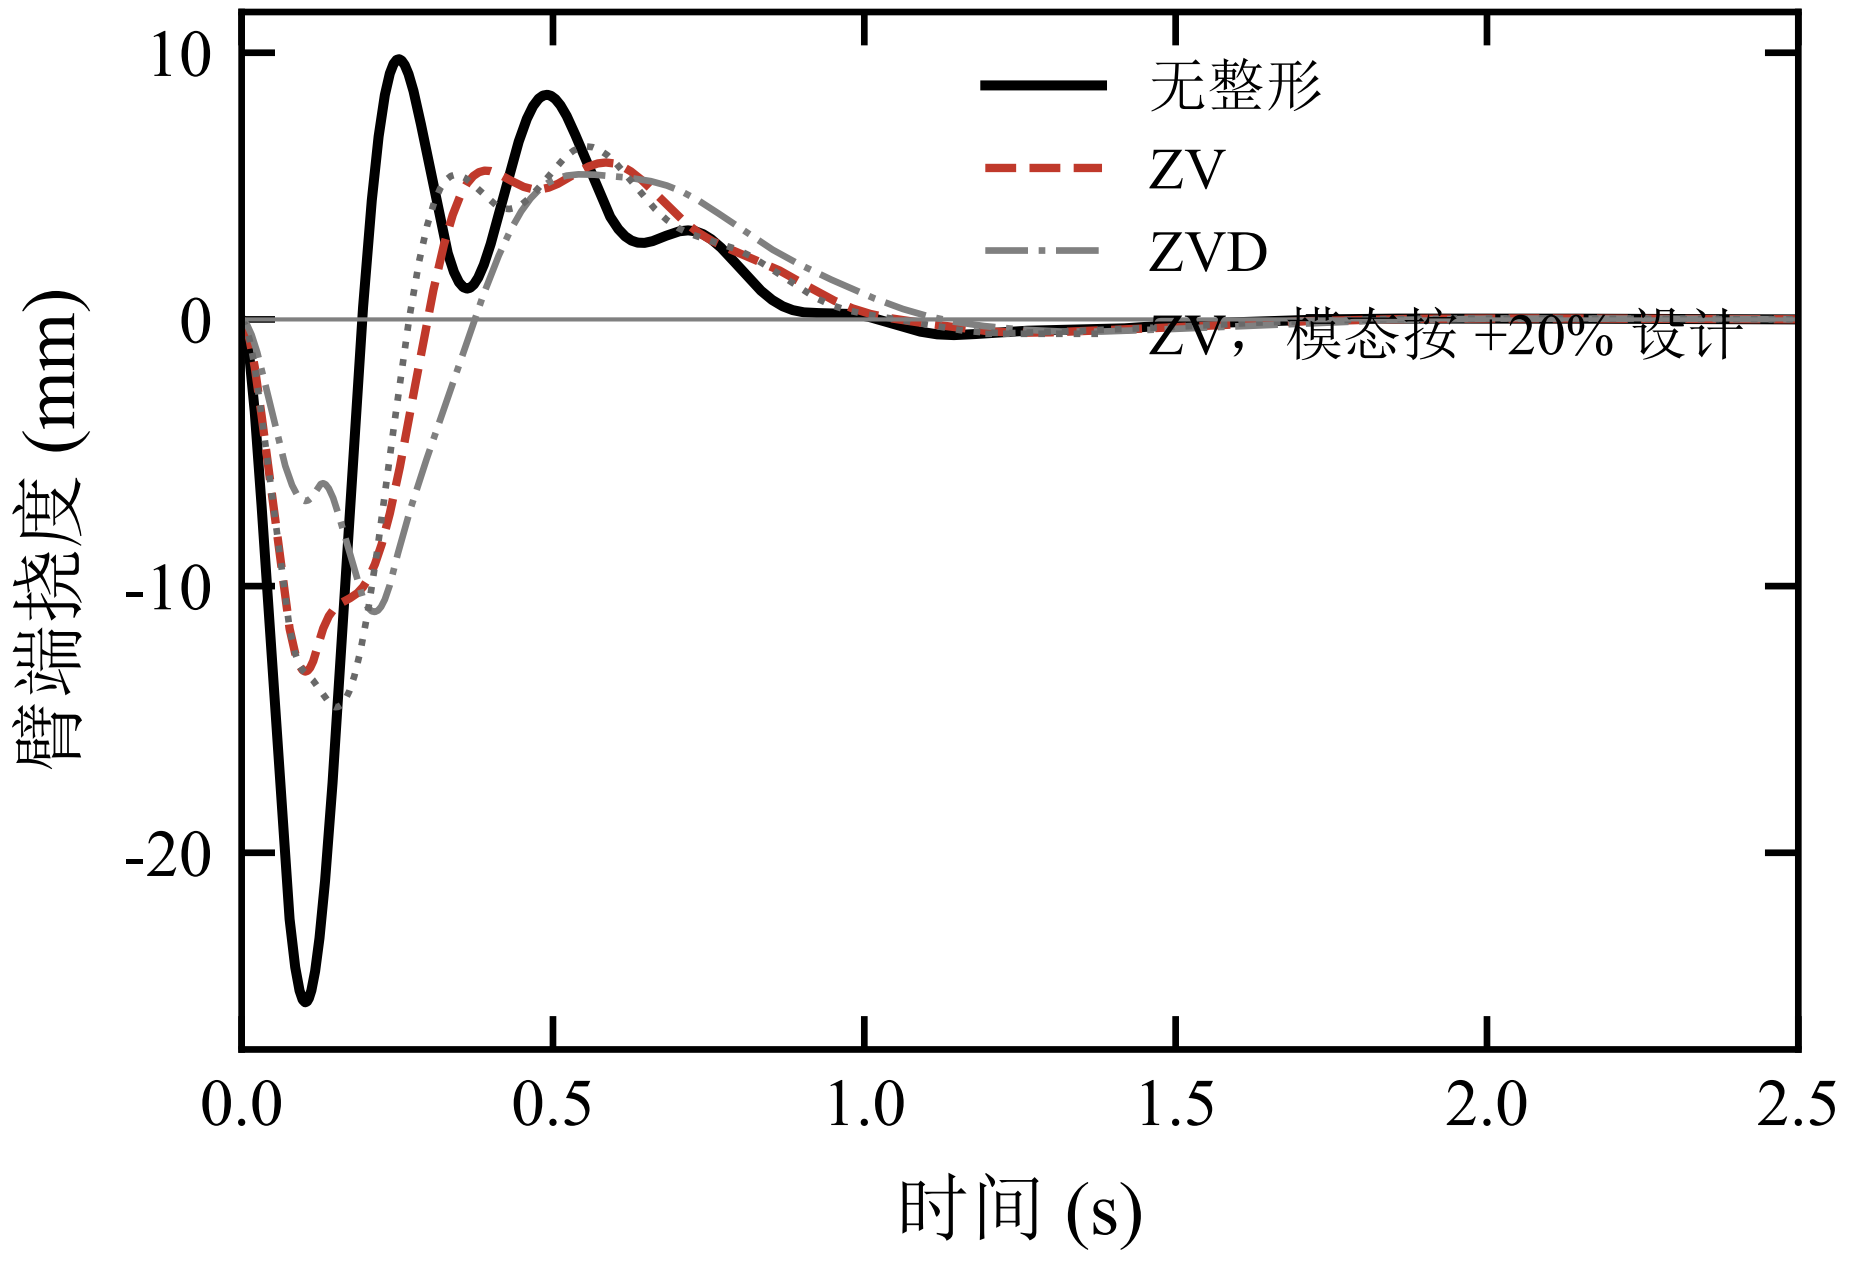
10
0
-10
-20
臂端挠度 (mm)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
时间 (s)
无整形
ZV
ZVD
ZV，模态按 +20% 设计