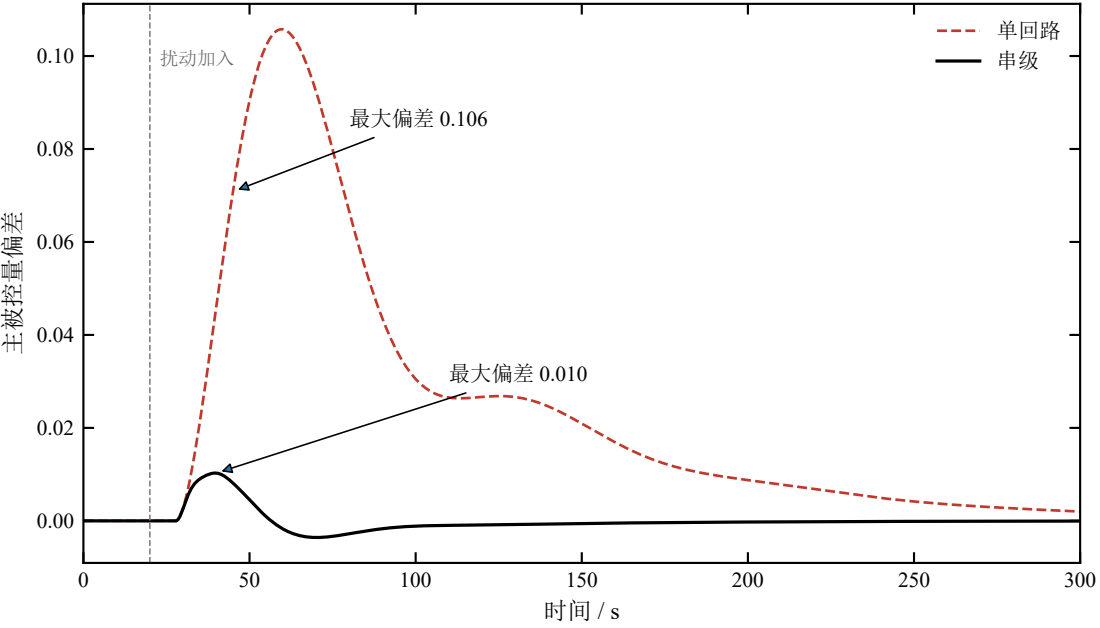
单回路
串级
扰动加入
最大偏差 0.106
最大偏差 0.010
主被控量偏差
时间 / s
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0
50
100
150
200
250
300