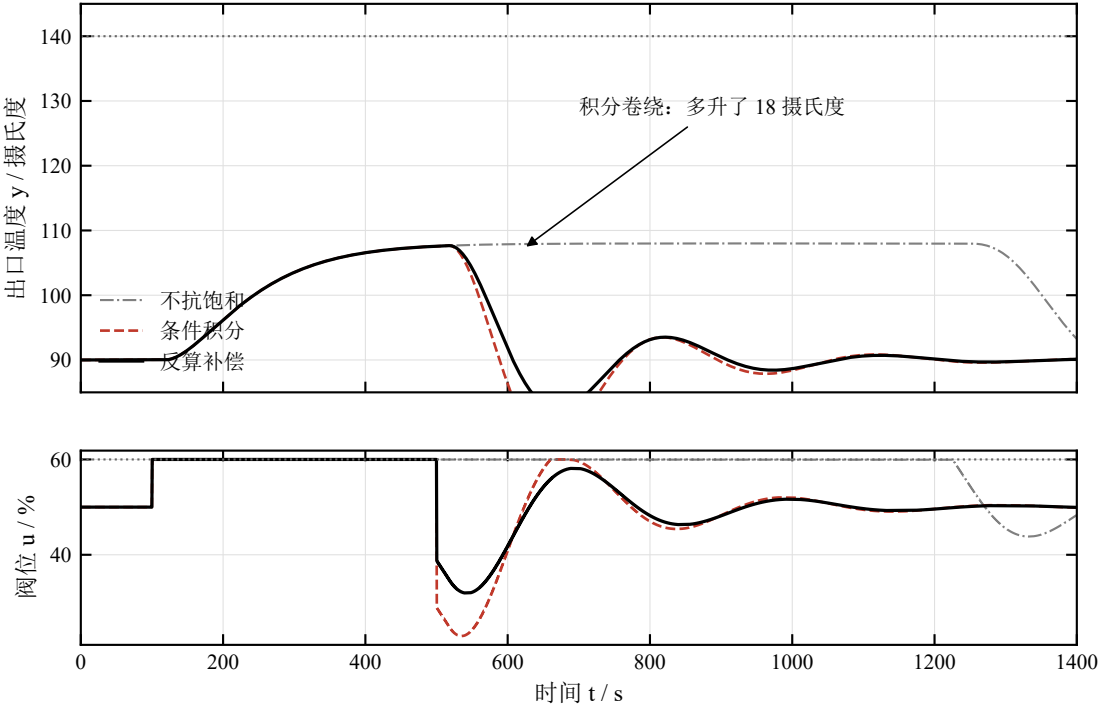
出口温度 y / 摄氏度
140
130
120
110
100
90
积分卷绕：多升了 18 摄氏度
不抗饱和
条件积分
反算补偿
阀位 u / %
60
40
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
时间 t / s