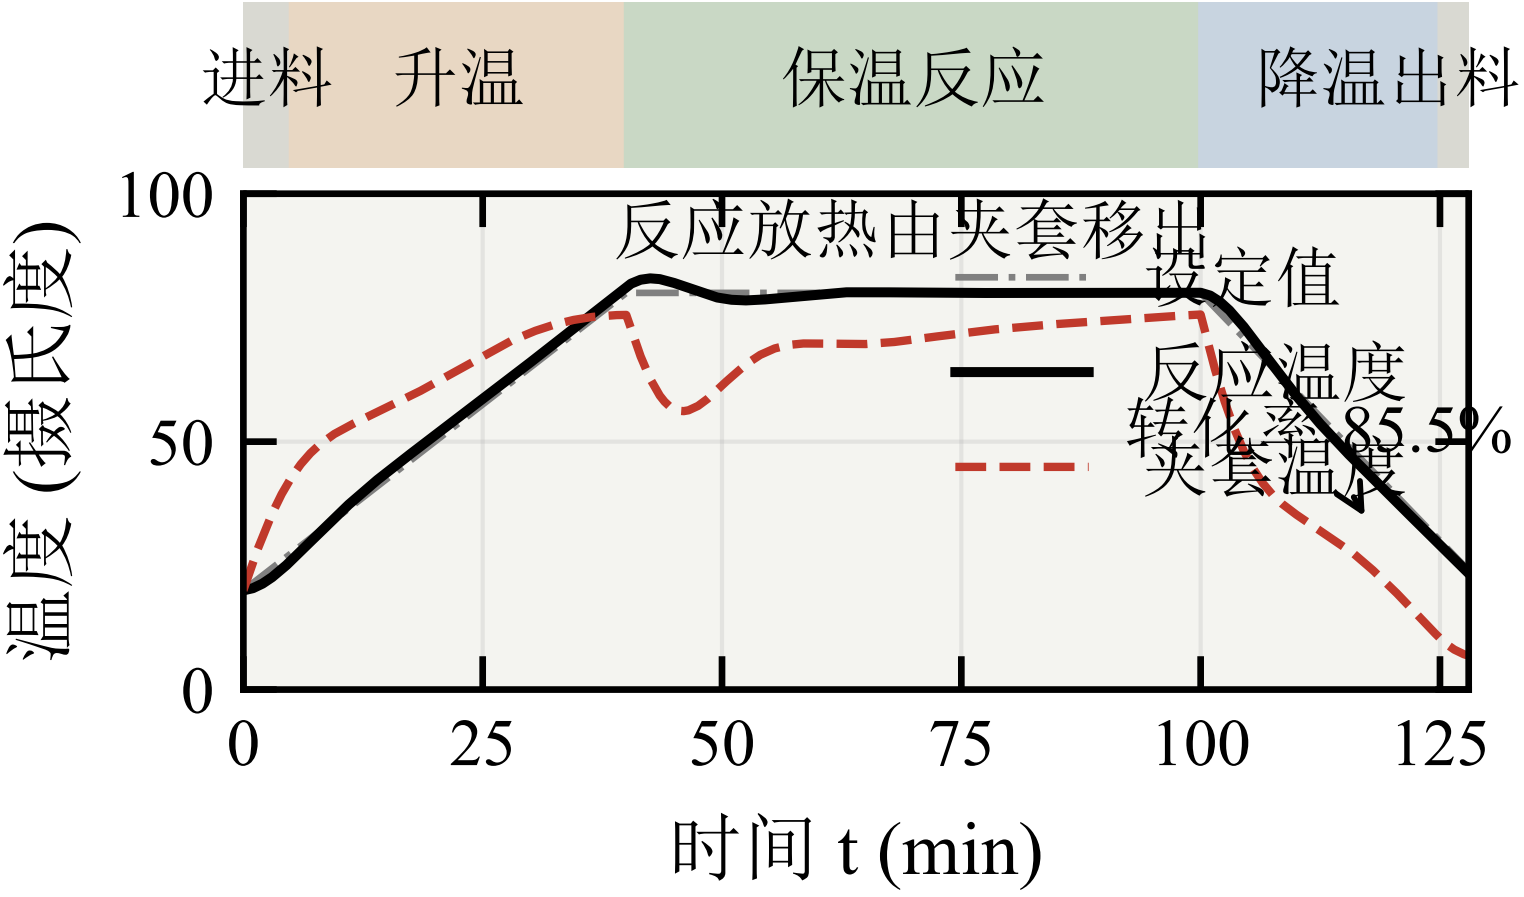
进料
升温
保温反应
降温出料
反应放热由夹套移出
设定值
反应温度
转化率 85.5%
夹套温度
温度 (摄氏度)
时间 t (min)
100
50
0
0
25
50
75
100
125