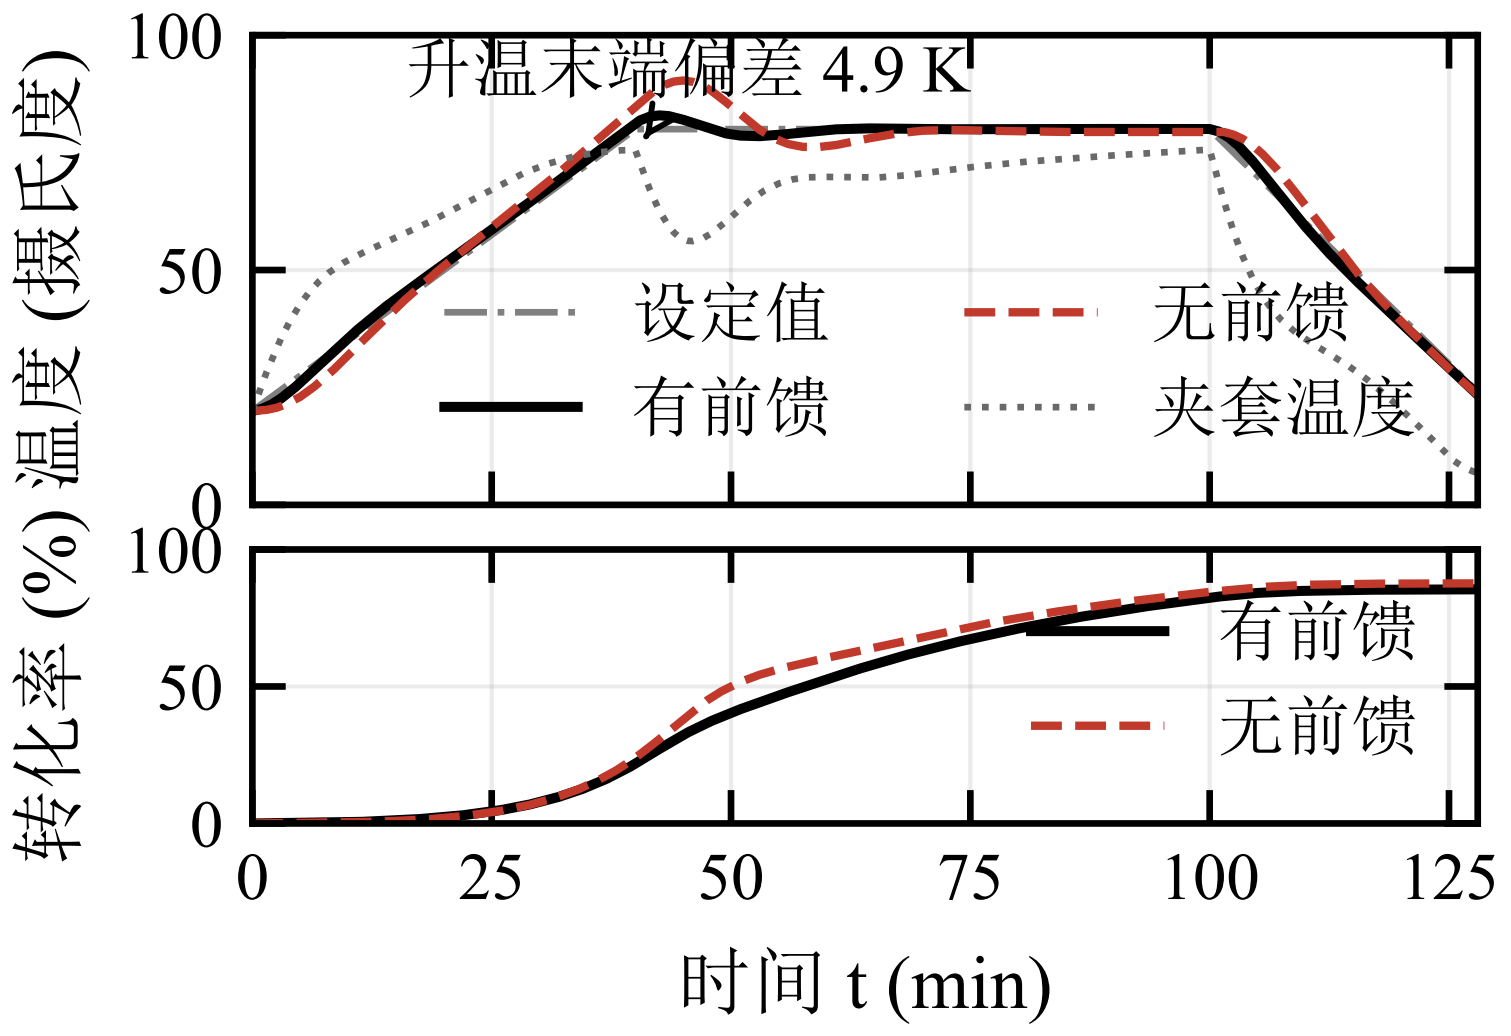
升温末端偏差 4.9 K
设定值
有前馈
无前馈
夹套温度
有前馈
无前馈
100
50
0
100
50
0
0
25
50
75
100
125
转化率 (%) 温度 (摄氏度)
时间 t (min)