


LIMIT 45 idrm (ideal para toldo cofre) - Idemo Motors®

Descripción del producto	Motor electrónico con radio integrada de Ø45 mm de diámetro ideal para toldo cofre.
Características	<p>Permite la graduación en los toldos cofre del final de carrera de cierre por presión.</p> <p>Finales de carrera electrónicos, con radio integrada.</p> <p>Protocolo IDRM: lo dota de compatibilidad con toda la gama de automatismos.</p> <p>Funciones de auto-comprobación del sistema de protección y control.</p> <p>Sistema de codificación Idemo idrm.</p> <p>Función de parada por bloqueo u obstrucción.</p> <p>Función anti-congelación.</p>
Ventajas	<p>Regulación completa desde el punto de mando.</p> <p>Permite grabar hasta 4 posiciones intermedias de forma optativa, además de los límites superior e inferior.</p> <p>Permite cambiar el sentido de rotación después de haber cerrado la programación.</p> <p>Perfecto para ser integrado en el sistema domótico IdeHome®.</p>



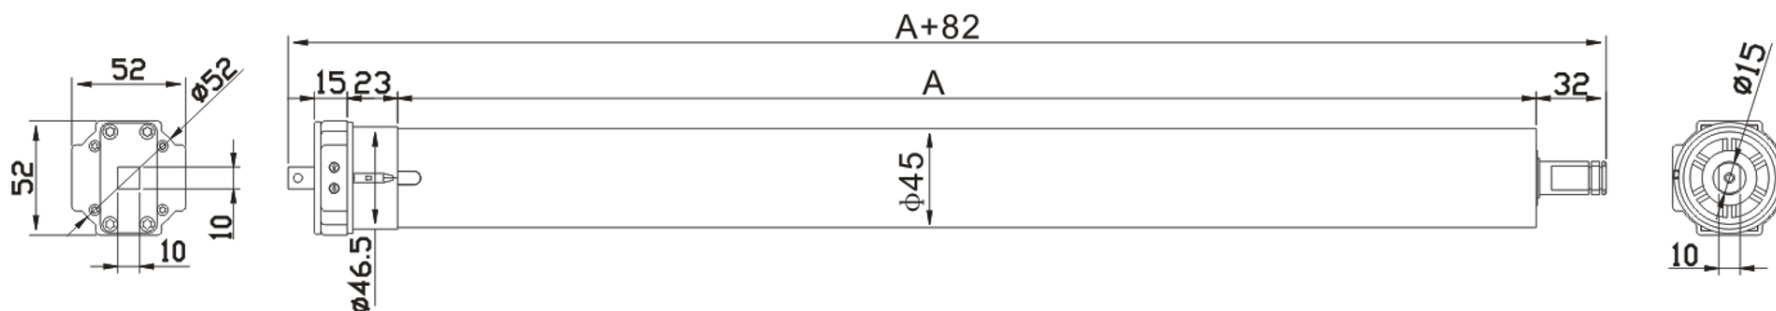

Características técnicas:

LIMIT	45-15/17	45-30/17	45-50/12
Par motor (Nm)	15	30	50
Velocidad (Rpm)	17	17	12
Potencia (W.)	135	200	250
Alimentación (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Consumo (A)	0.6	0.89	1.089
Frecuencia radio (MHz)	433.92	433.92	433.92
Codificación	Idemo idrm	Idemo idrm	Idemo idrm
Capacidad memoria (nº emisores)	20	20	20
Índice de protección	IP44	IP44	IP44
Longitud A (mm)	444	482	494