GRUPO **MARVER**

Instalación Marver Integra System



COMPOSICIÓN DEL KIT:

-Pilar integra
-Tapa registro
-Porta cepillos externo
-1 cepillo de 25 mm
-2 cepillos de 60 mm
-Kit cerradura
-Cabecero guiador
-4 rodillos de goma
-4 tapones para rodillos
-4 metros de cremallera
-Accionador Naked
-1 foto célula Epsb
-2 emisores Era flor
-1 receptor OXY

NOTA: Por roturas de stock el accionador podría ser King Gates

MARVER INTEGRA System

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Instalación

La instalación del sistema ha de hacerse mediante tacos de 10 mm de grueso y 100 mm de largo, siempre y cuando la superficie de perforación sea sólida, de lo contrario habría que recurrir a resinas de dos componentes, o reforzar la zapata. Una vez fijado el taco correctamente, la recomendación es hacer el apriete con tornillos inviolables de métrica 8 o 7 mm. Se recomienda hacer uso del manual de instalación para puertas correderas a la hora instalar el sistema. (Este kit no incluye sistemas de anclaje)

El kit

Todo el herraje que compone es sistema, se encuentra en la caja del kit.

El lacado

El lacado que presenta el sistema solo puede lavarse con jabón neutro, en el caso de arañar la superficie levemente, podrá hacer uso de una bolsa de polvo del color que se encuentra en la caja del herraje de la cancela, este polvo deberá mezclarlo con disolvente nitro, hasta que la textura de la pintura consiga el espesor deseado. Este kit de pintura solo se encuentra en pedidos que incluyan sistema+cancela.

Mantenimiento

La puerta ha de engrasarse con aceite líquido en spray una vez cada 30 días, las partes a lubricar serían las siguientes:
-Rodillos
-Comprobar entradas de agua en el pilar, evacuar si fuera necesario y llamar a su técnico

Nota

Grupo Marver no se hará responsable de ningún sistema que no haya sido tratado como indican las recomendaciones del fabricante.

El fabricante no se hará responsable de modificaciones en el sistema que impliquen un construcción distinta a la que tuvo en origen.

DESGLOSE DE LOS ELEMENTOS QUE APARECEN EN LOS ESQUEMAS

Memoria

Descripción	Cantidad	Extra	Tornillos
1. Cancela	1		No
2. Carril	1		No
3. Piñon	1		Si
4. Motor	1		SI
5. Cuadro de maniobra	1		No
6. Pilar Integra	1		No
7. Porta cepillos	1		No
8. Cabecero guiador	1		SI
9. Tapa registro	1		No
10. Bombillo	1		No
11. Cepillo de 25 mm	1		No
12. Cepillos de 60 mm	2		Si
13. Rodillos	4		No

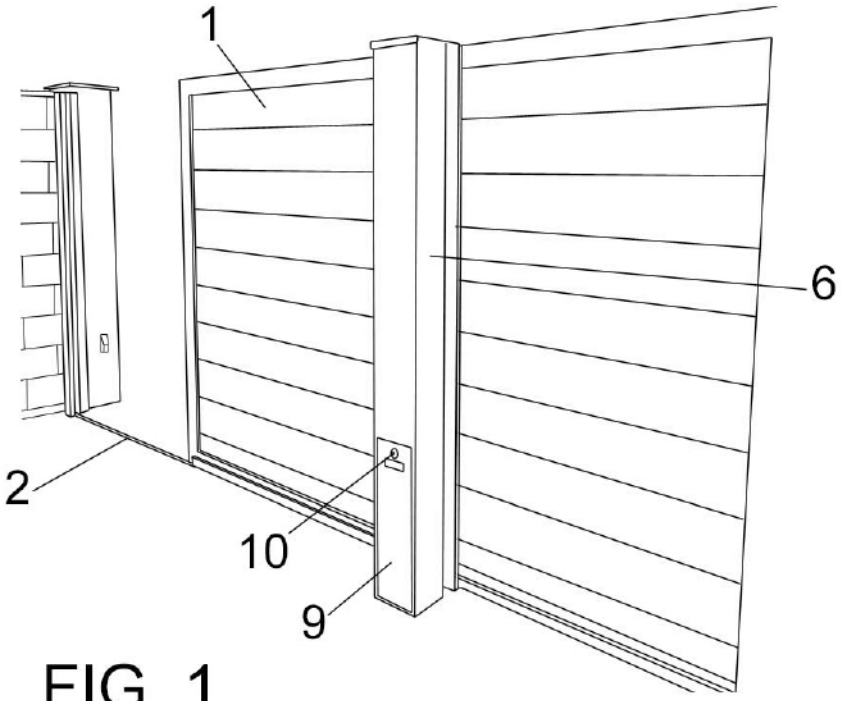


FIG. 1

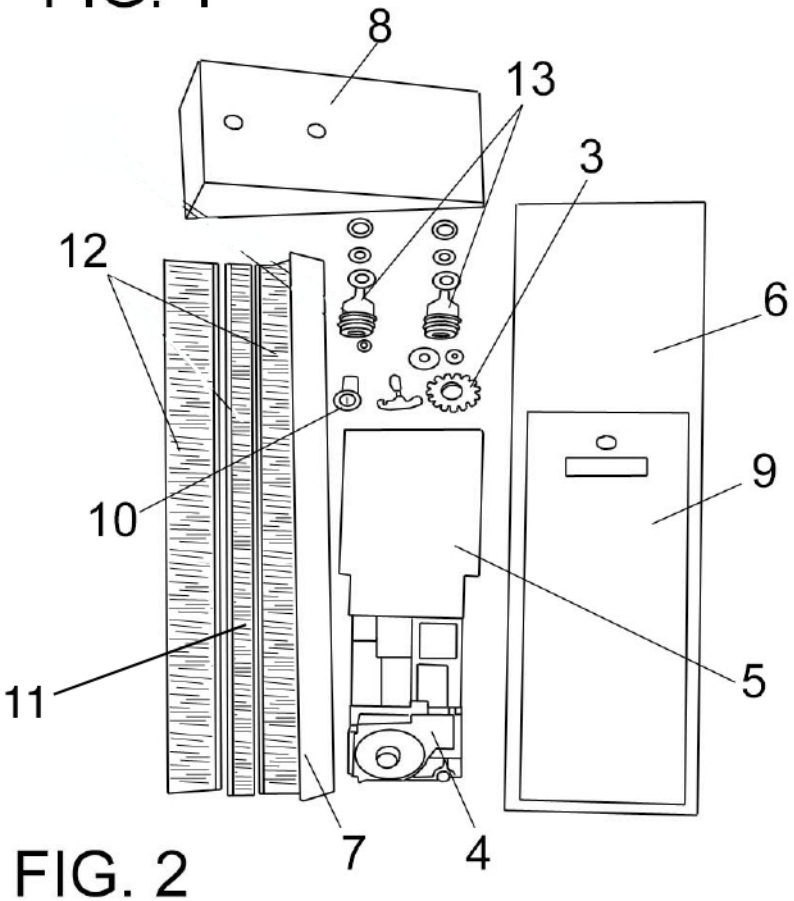


FIG. 2

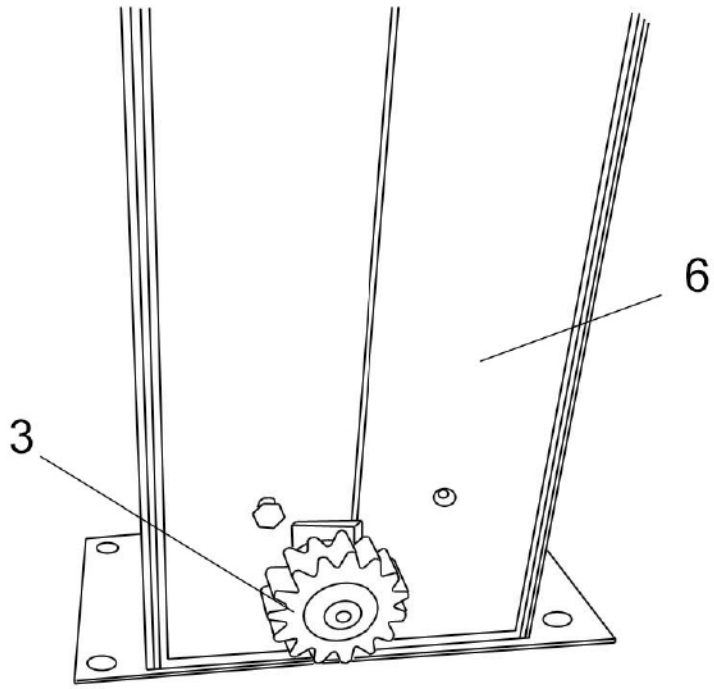


FIG. 3

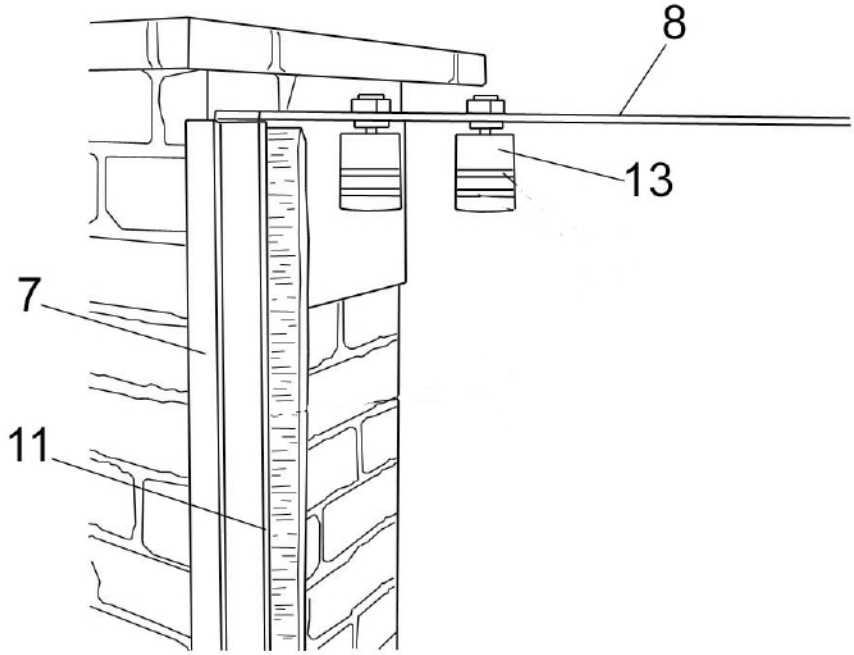


FIG. 4

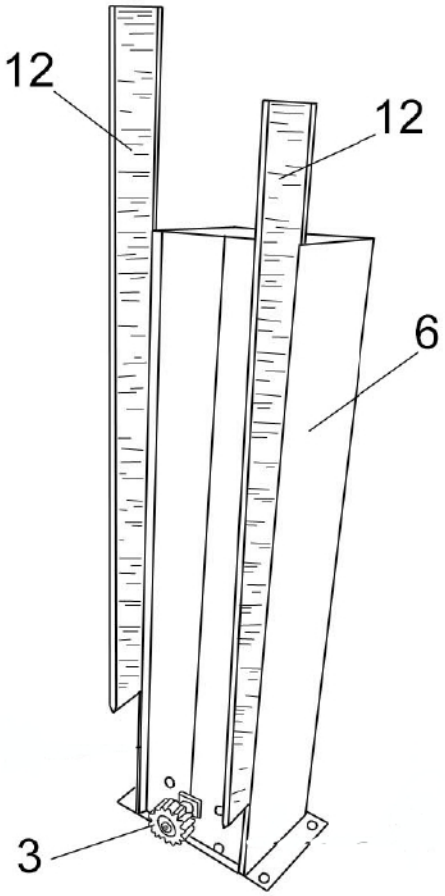


FIG. 5

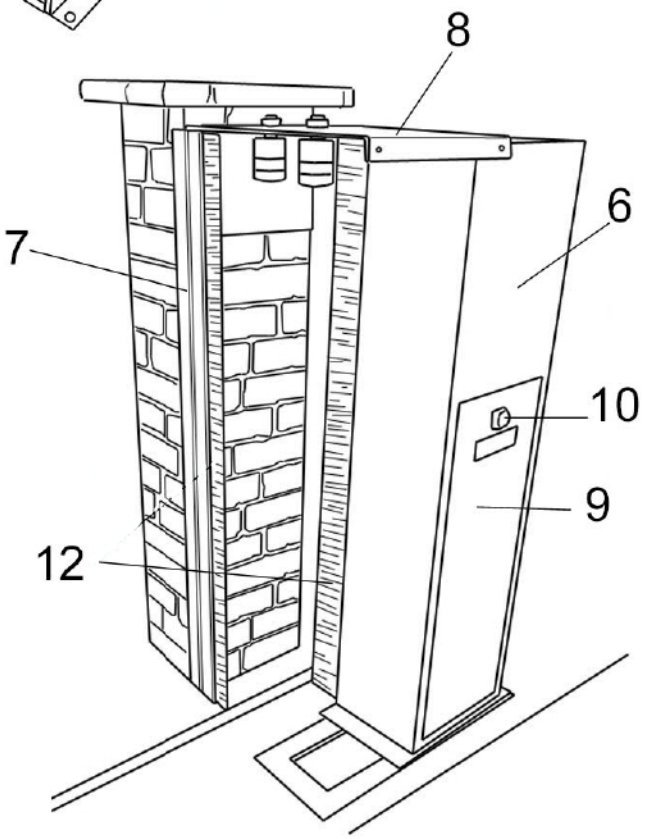


FIG. 6

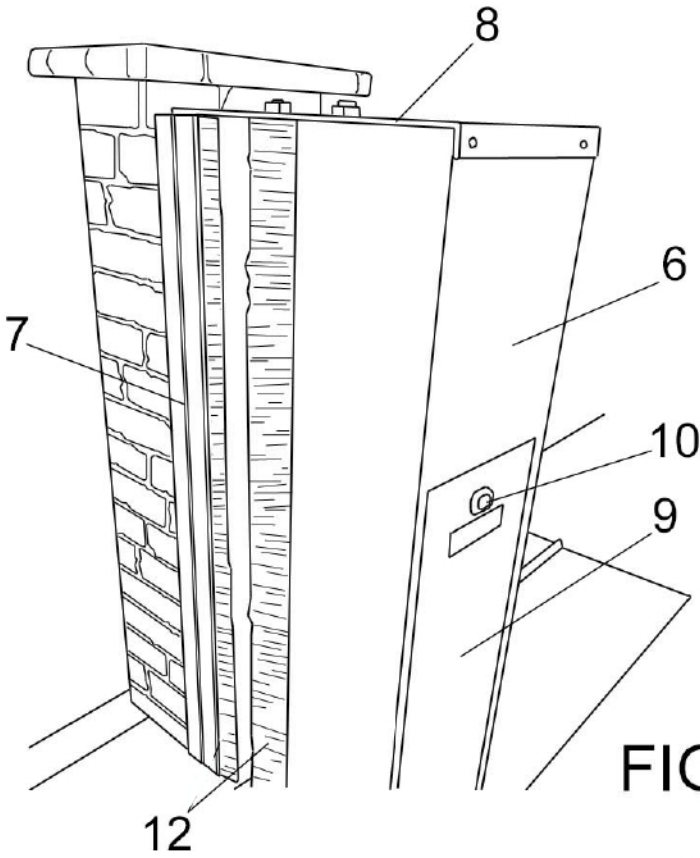


FIG. 7


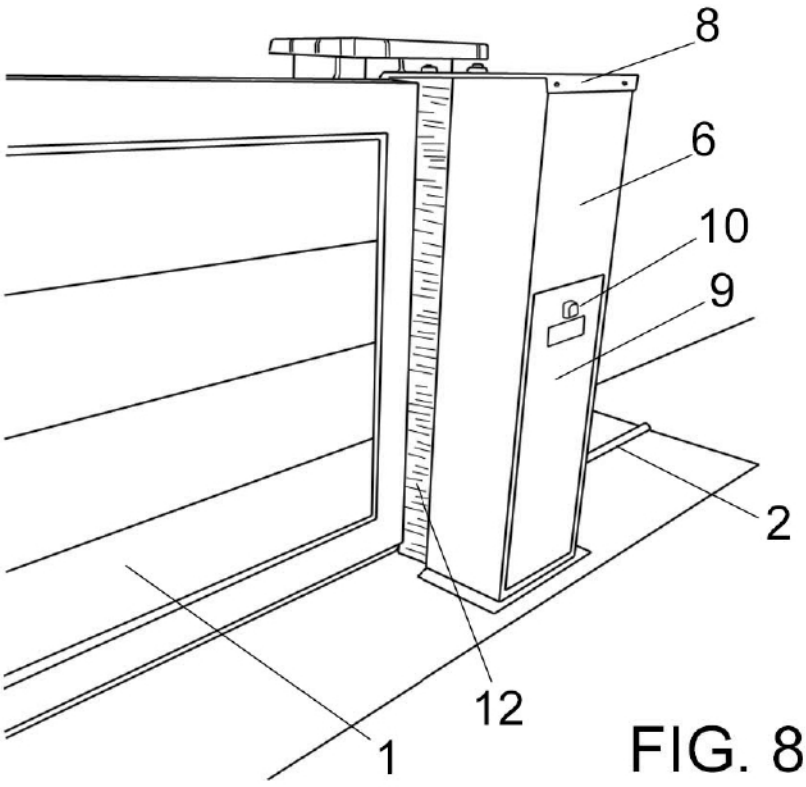


FIG. 8

Cotas en planta recomendadas por el fabricante

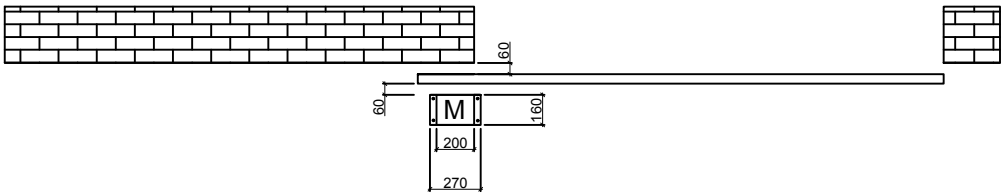

MARVER INTEGRA System