



[illegible]

MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2	
FIDO2AUTH_00212	
2020/07/08 12:26	
Sheet: 1/4	

## USBプラグ部

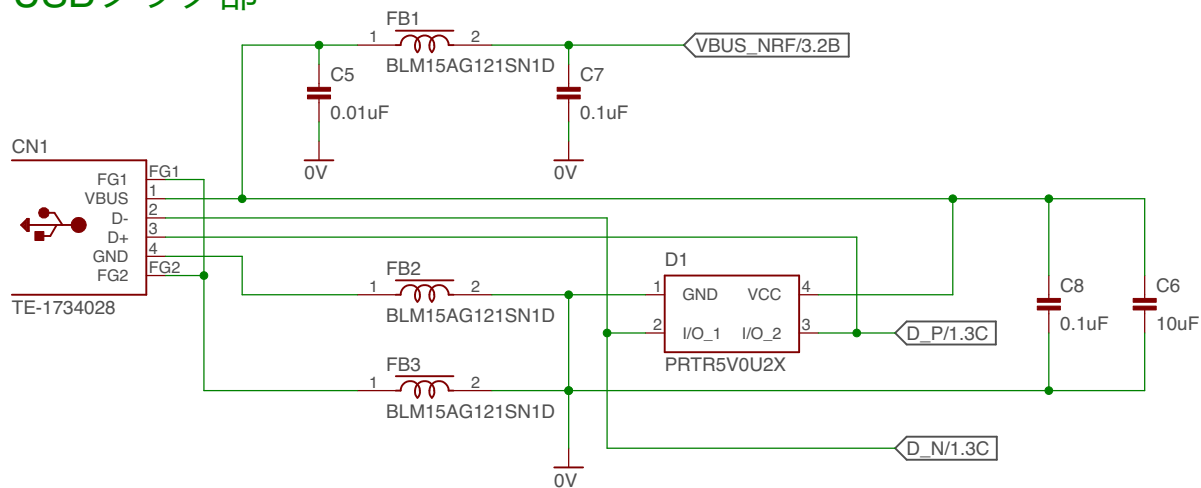


## LED部

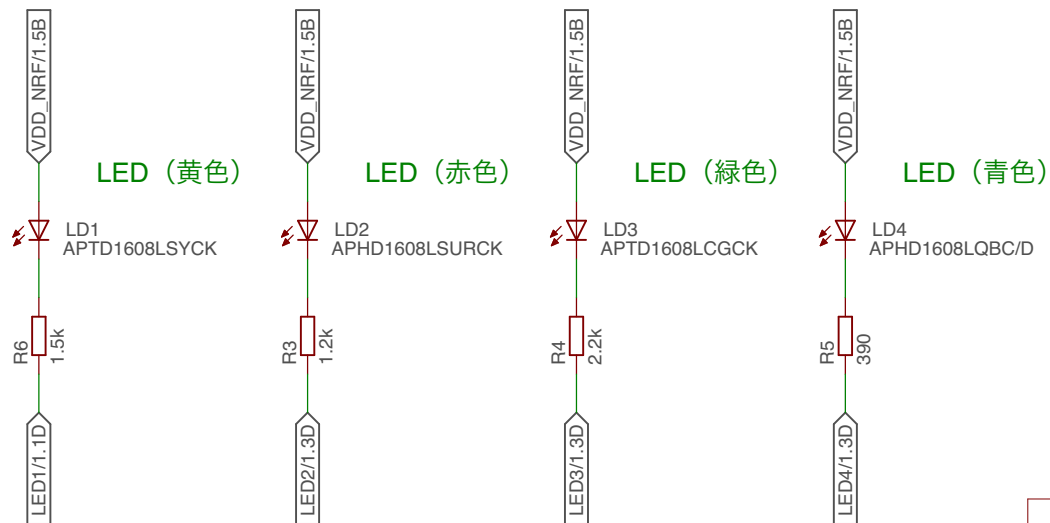

プログラミングI/F部

nRF52840アプリケーションを  
書込する際に使用します。



MDBT50Q Dongle  
(rev2.1.2)

MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2


FIDO2AUTH\_00212

2020/07/08 12:26

Sheet: 2/4

## 電源供給部

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。  
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

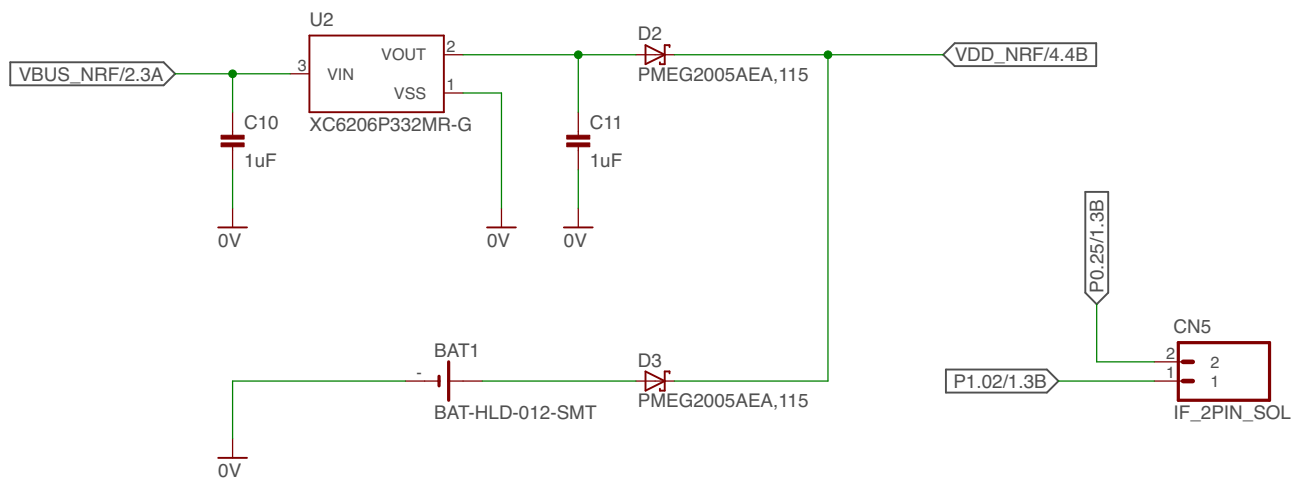

ボタン乾電池ケースは  
基板の背面に実装

**MDBT50Q Dongle**  
(rev2.1.2)


MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2

FIDO2AUTH\_00212

2020/07/08 12:26

Sheet: 3/4

## セキュリティーIC部

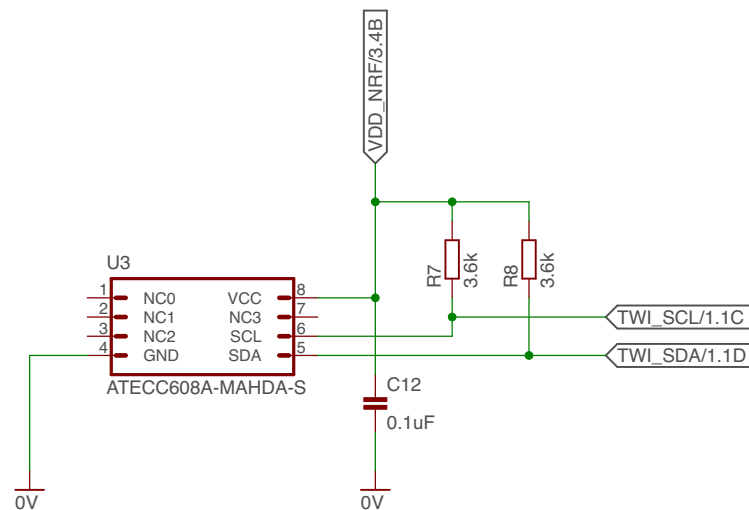

MDBT50Q Dongle  
(rev2.1.2)

MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2

FIDO2AUTH\_00212

2020/07/08 12:26

Sheet: 4/4