



TFTモジュール接続用 汎用I/O接続ポート

ピン対応
P1.09 --> 1
P1.10 --> 2
P1.11 --> 3
P1.12 --> 4
P1.13 --> 5
P1.15 --> 6

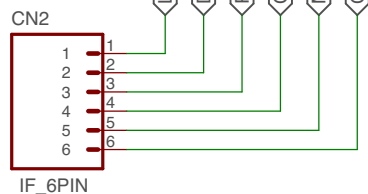


ピン対応
GND --> 1
SDA --> 2
SCL --> 3
VDD --> 4




RTCC回路接続用 汎用I/O接続ポート

RTCC回路

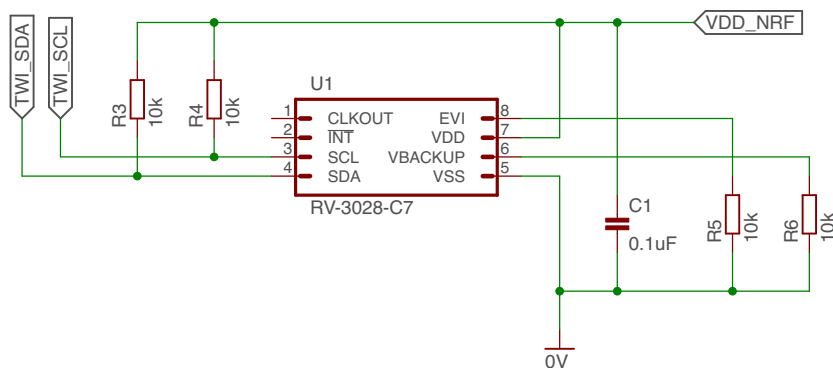


TFTモジュール接続用 FPCコネクタ

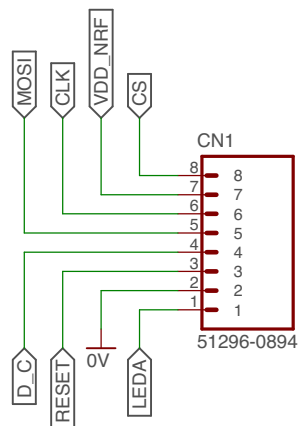


バックライト制御回路

LED_CTRLにLOWを出力すると
バックライトが点灯します。

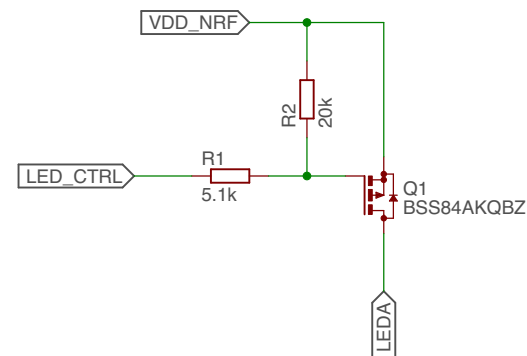

ボタン乾電池

VDD_NRFが電源に未接続の場合、
このボタン電池からVDD_NRFに
電源が供給されます。

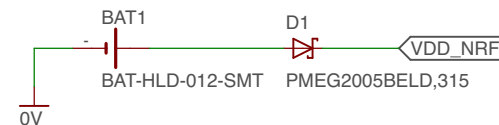

Evaluation board
for FPC connector

51296-0894 Evaluation board

EVAL_51296

2023/03/01 20:38

Sheet: 1/1