


[illegible]

バイパスコンデンサー

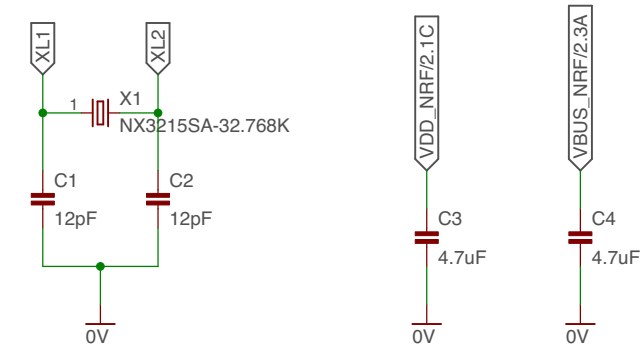

MDBT50Q Dongle
(rev2.1.2)


MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2

FIDO2AUTH_00212


2020/07/08 16:12

Sheet: 1/4

USBプラグ部

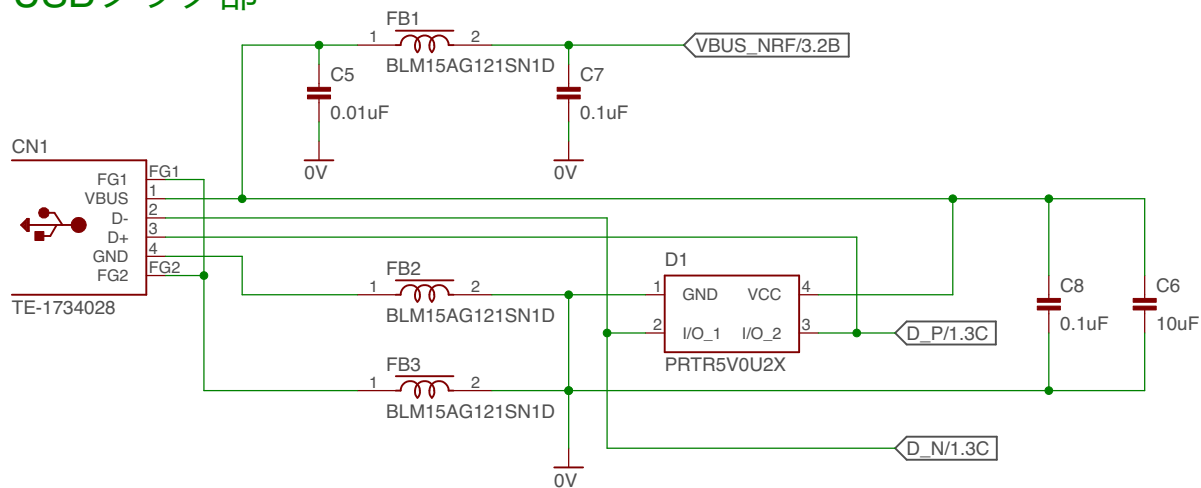


LED部

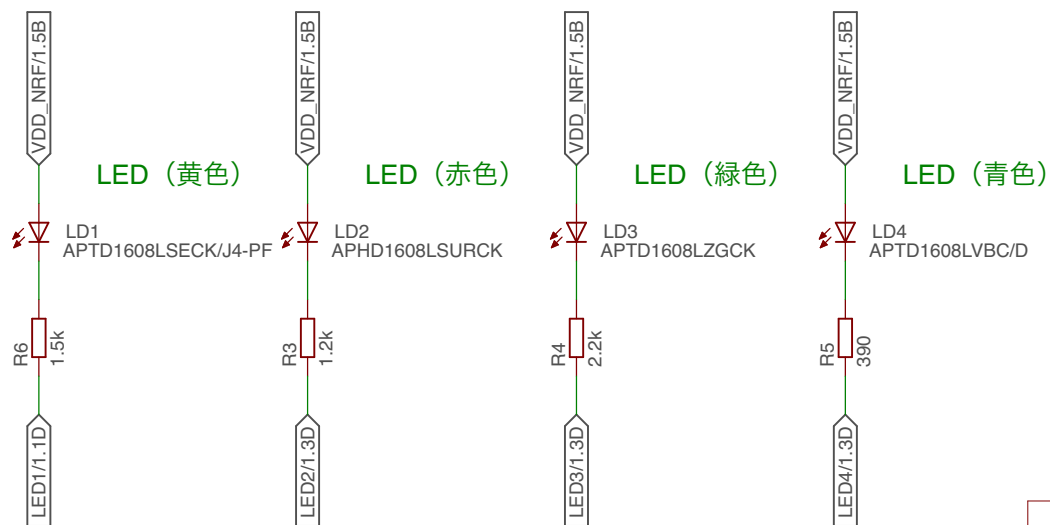

プログラミングI/F部

nRF52840アプリケーションを
書込する際に使用します。



MDBT50Q Dongle
(rev2.1.2)

MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2


FIDO2AUTH_00212

2020/07/08 16:12

Sheet: 2/4

電源供給部

USBポートに装着時は、VBUSの5.0V-->3.3Vに降圧して供給します。
乾電池ホルダーにボタン乾電池を装着した場合は、3.0Vを供給します。

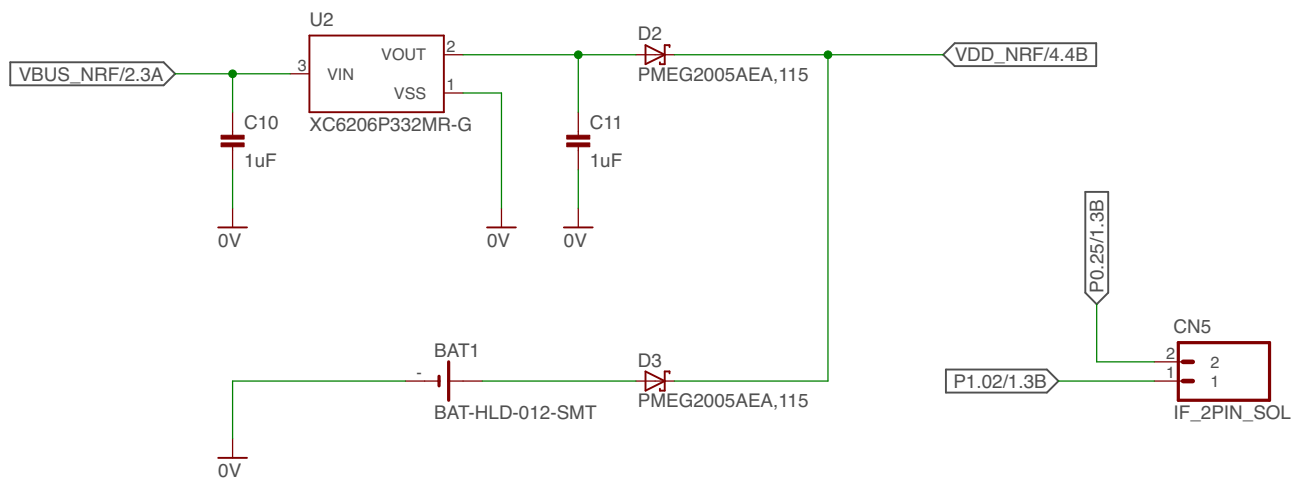

ボタン乾電池ケースは
基板の背面に実装

MDBT50Q Dongle
(rev2.1.2)


MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2

FIDO2AUTH_00212

2020/07/08 16:12

Sheet: 3/4

セキュリティーIC部

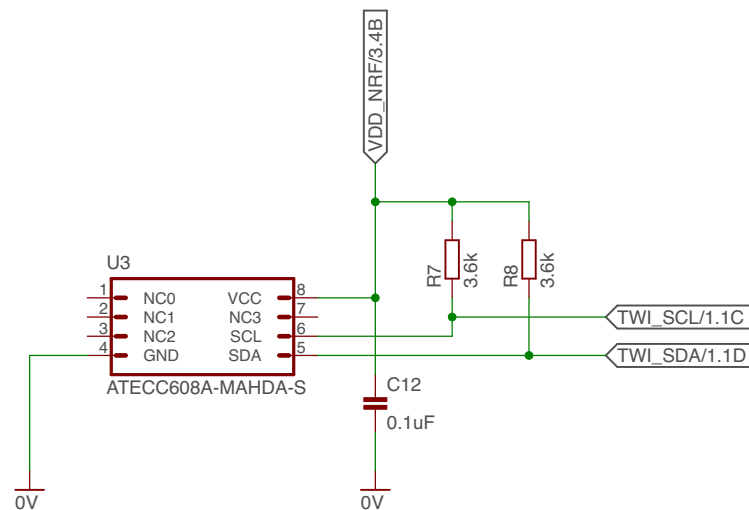

MDBT50Q Dongle
(rev2.1.2)

MDBT50Q-P1M Dongle rev2.1.2	
FIDO2AUTH_00212	
2020/07/08 16:12	
Sheet: 4/4	