Café-bibliothèque Nandjui

Le salon de Madame : un cocon mid-century ouvert sur une terrasse du soir

Dossier de présentation à Madame Nandjui, avec toutes les options

Abidjan · 16 octobre 2026 · Esquisse V8 indice C

Document d'esquisse : cotes à confirmer par un relevé, études techniques de principe.



Un cocon mid-century, ouvert sur une terrasse du soir

LE PROJET EN BREF

Madame Nandjui ouvre sa bibliothèque personnelle au quartier. On vient y lire, y travailler et y prendre un café. Le soir, la terrasse couverte accueille la musique et la famille, sous une lumière tamisée.

- Un seul volume ouvert : l'accueil-café à gauche, la bibliothèque à droite, sans cloison.
- Une salle de réunion vitrée à louer, 9 places, avec son propre WC.
- Le mur de la collection, une bibliothèque « Kente » du sol au plafond.
- Une palette mid-century : noyer, velours cognac et olive, laiton, crème.
- Dehors, des assises basses sous une pergola, dont les chaises ÖVERALLT d'Issa Diabaté et Kevin Gouriou (IKEA).

49,2 m²
intérieur (profondeur estimée)

≈ 50 m²
terrasse proposée, 42 m² sous pergola

9
places en salle de réunion

6
places de travail (table, poteau) + abattants

4
fauteuils de lecture au salon

2
WC : un pour la salle louée, un public



En entrant, le soir. Rendu calculé depuis la maquette.



Le soir, depuis la rue

La pergola s'allume : globes opalins, guirlande, salons bas. La façade vitrée laisse voir les livres.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

On entre

Une seule grande porte. À droite, le mur de la collection ; au fond, le salon de lecture ; à gauche, la salle de réunion derrière ses baies vitrées.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

L’accueil de Madame

Le meuble « Secrétaire » présente le livre du jour ; à la fermeture, son rideau à lattes cache le café.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

Le salon de lecture

Quatre fauteuils bas, des lampadaires en laiton, le plafond en lames de noyer et la lumière à 2 700 K.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

La salle de réunion

Neuf places autour de la table « Pirogue » : une banquette de cinq places le long de la baie, quatre chaises en face (figurées par leur volume).

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

La terrasse du soir

Deux salons sous la pergola, chaises ÖVERALLT et tabourets ; une musique douce pour la famille et les voisins.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

La terrasse le jour

Les lames de la pergola dessinent l'ombre ; le dallage et le claustra en terre cuite restent frais.

Rendu calculé depuis la maquette IFC (Blender Cycles). Matériaux et éclairage de principe.

Le lieu aujourd'hui



La façade, le muret à grille et le parvis dallé.



La grande salle : profonde, une seule baie haute au fond.



La pièce bleue, future salle de réunion, et son volume haut.



Au-delà du muret : dallage, pelouse et grand arbre.

CE QUE L'EQUIPE RETIENT

— Un rez-de-chaussée d'immeuble habité : les logements au-dessus imposent une musique douce le soir.

— Un ancien local de restauration, aux réseaux vétustes (fils nus, appareillage en applique) : tout est refait.

— Deux bandes parallèles : 3,00 m à gauche, 3,60 m à droite, séparées par un mur et marquées par un poteau de 90 × 90 cm.

— Un parvis de 2,75 m clos par un muret ; au-delà, un espace qui semble commun à la résidence.

CE QUI RESTE A CONFIRMER


— La profondeur totale (estimée à 7,60 m).

— Le caractère porteur du mur à démolir.

— Le statut de l'espace devant le muret.

— La hauteur sous plafond et les réseaux existants.

Le relevé et les cotes retenues

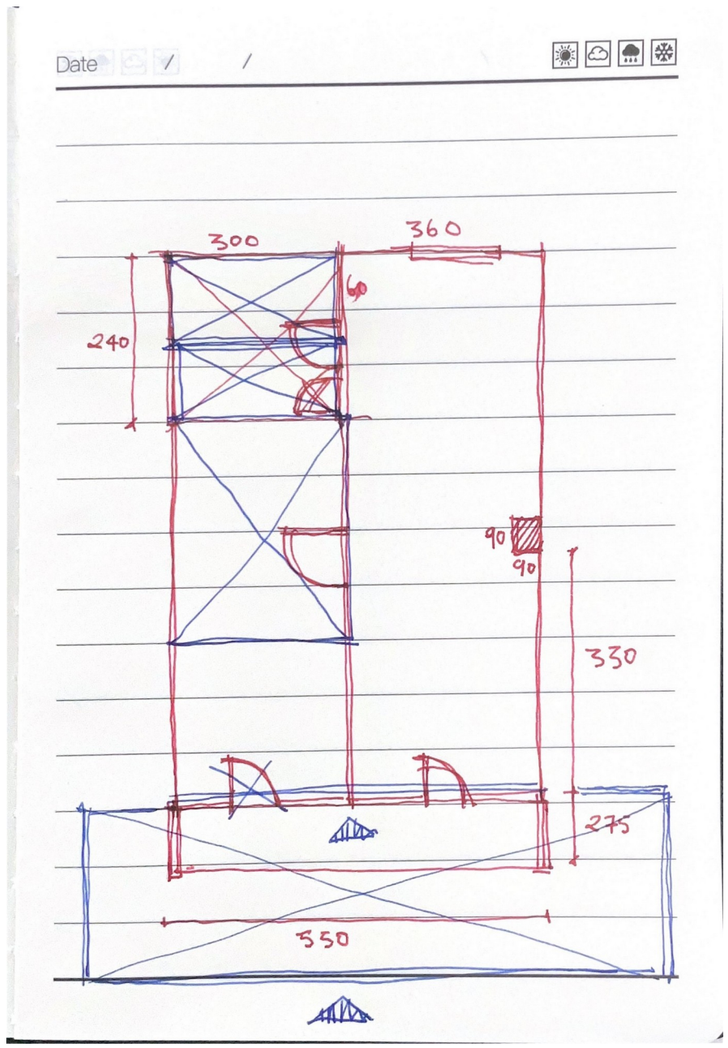


Croquis de relevé du 14 octobre, tourné façade en bas.

ELEMENT	VALEUR	STATUT
Bande gauche (accueil, réunion, WC)	3,00 m	Mesuré
Grande salle (bibliothèque)	3,60 m	Mesuré
Mur de séparation	0,15 m	**Estimé**
Largeur intérieure	6,75 m	Calculé
Façade → face avant du poteau	3,30 m	Mesuré
Poteau	0,90 × 0,90 m	Mesuré
Fond → bloc WC	2,40 m	Mesuré
Profondeur totale	7,60 m (7,20 à 8,00)	**Estimé**
Parvis existant	2,75 m	Mesuré
Mesure prise sur la terrasse	5,50 m	**À rattacher**

COMMENT LA PROFONDEUR A ETE ESTIMEE

Sur le croquis, le poteau à 3,30 m tombe à 46 % de la profondeur dessinée (≈ 7,2 m) et le bloc WC de 2,40 m en occupe 30 % (≈ 8,0 m). L'ancienne maquette V7 retenait 7,68 m. Les photos confirment une salle longue sans donner de cote fiable. L'esquisse retient 7,60 m, à mesurer au laser avant les plans d'exécution.

Le parti : le salon de Madame, un cocon mid-century

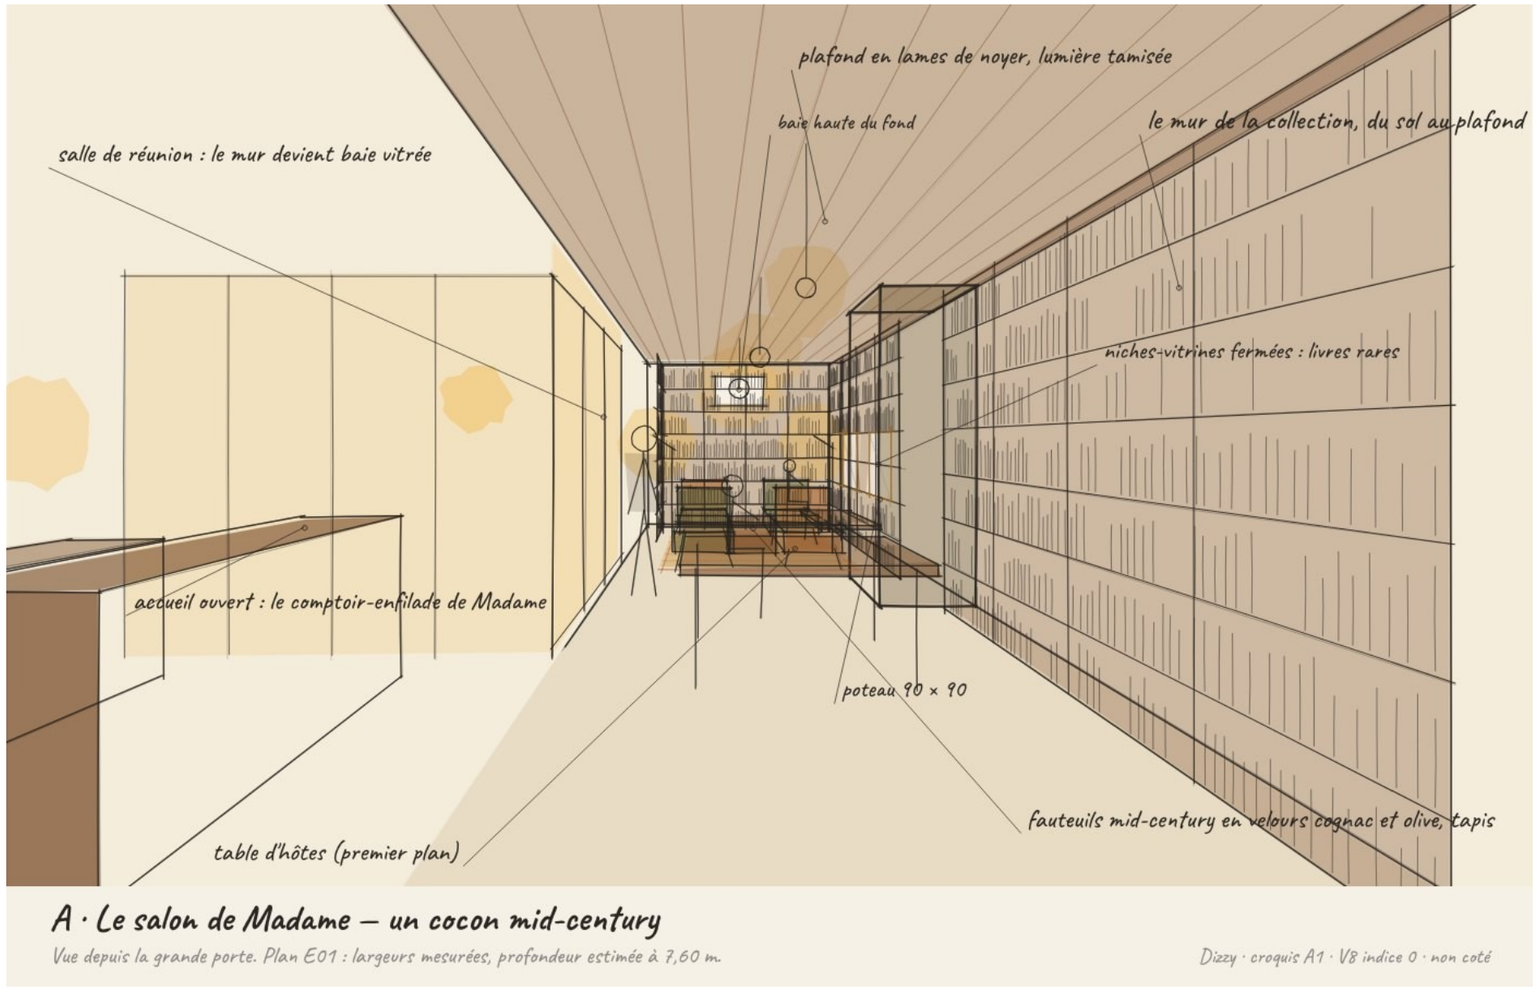

Croquis A1 de Dizzy : entrer dans le cocon. Dessin de principe généré par script (rôle IA).

LE GESTE FONDATEUR

« Et si l'on entrait dans la bibliothèque de Madame Nandjui comme on entre chez elle ? »

- Un intérieur années 50-70 : bois chaud, velours, laiton, lumière basse.
- Tout est refait ; la peinture bleue disparaît.
- Le mur entre la pièce bleue et la grande salle tombe : la salle de réunion se ferme en baies vitrées.
- La terrasse prolonge le salon : assises basses sous une pergola, pas de grande table.

LA PALETTE

Noyer · Velours cognac · Velours olive · Moutarde · Laiton · Crème

Direction B « Sous le badamier » (modernisme tropical) étudiée et non retenue ; son claustra en dos de livres reste une option.

Les matériaux



Noyer

meubles, plafond en lames



Noyer clair

tablettes, plateaux



Velours cognac

fauteuils, banquette




Velours olive

fauteuils, rideaux



Velours moutarde

coussins, tabourets

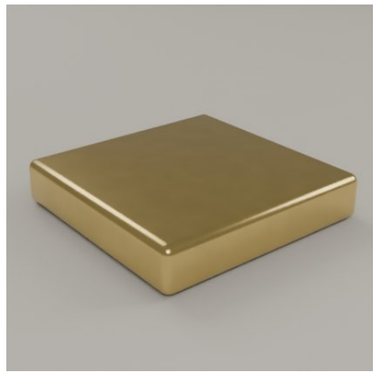

Laiton brossé

filets, échelle, lampes



Terrazzo crème

sol intérieur



Enduit à la chaux

murs, ton sable



Terre cuite

claustra, jardinières




Cannage

dossiers, portes



Contreplaqué

chaises ÖVERALLT

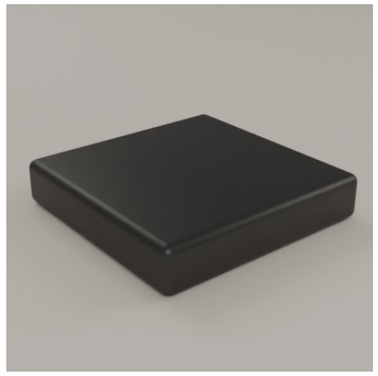


Acier noir

pergola, piètements

Échantillons rendus à partir des matériaux de la maquette. Teintes à confirmer sur échantillons réels chez l'ébéniste et le tapissier.

Plan rendu

coupé à 1,30 m · aménagement, mobilier et ombres portées

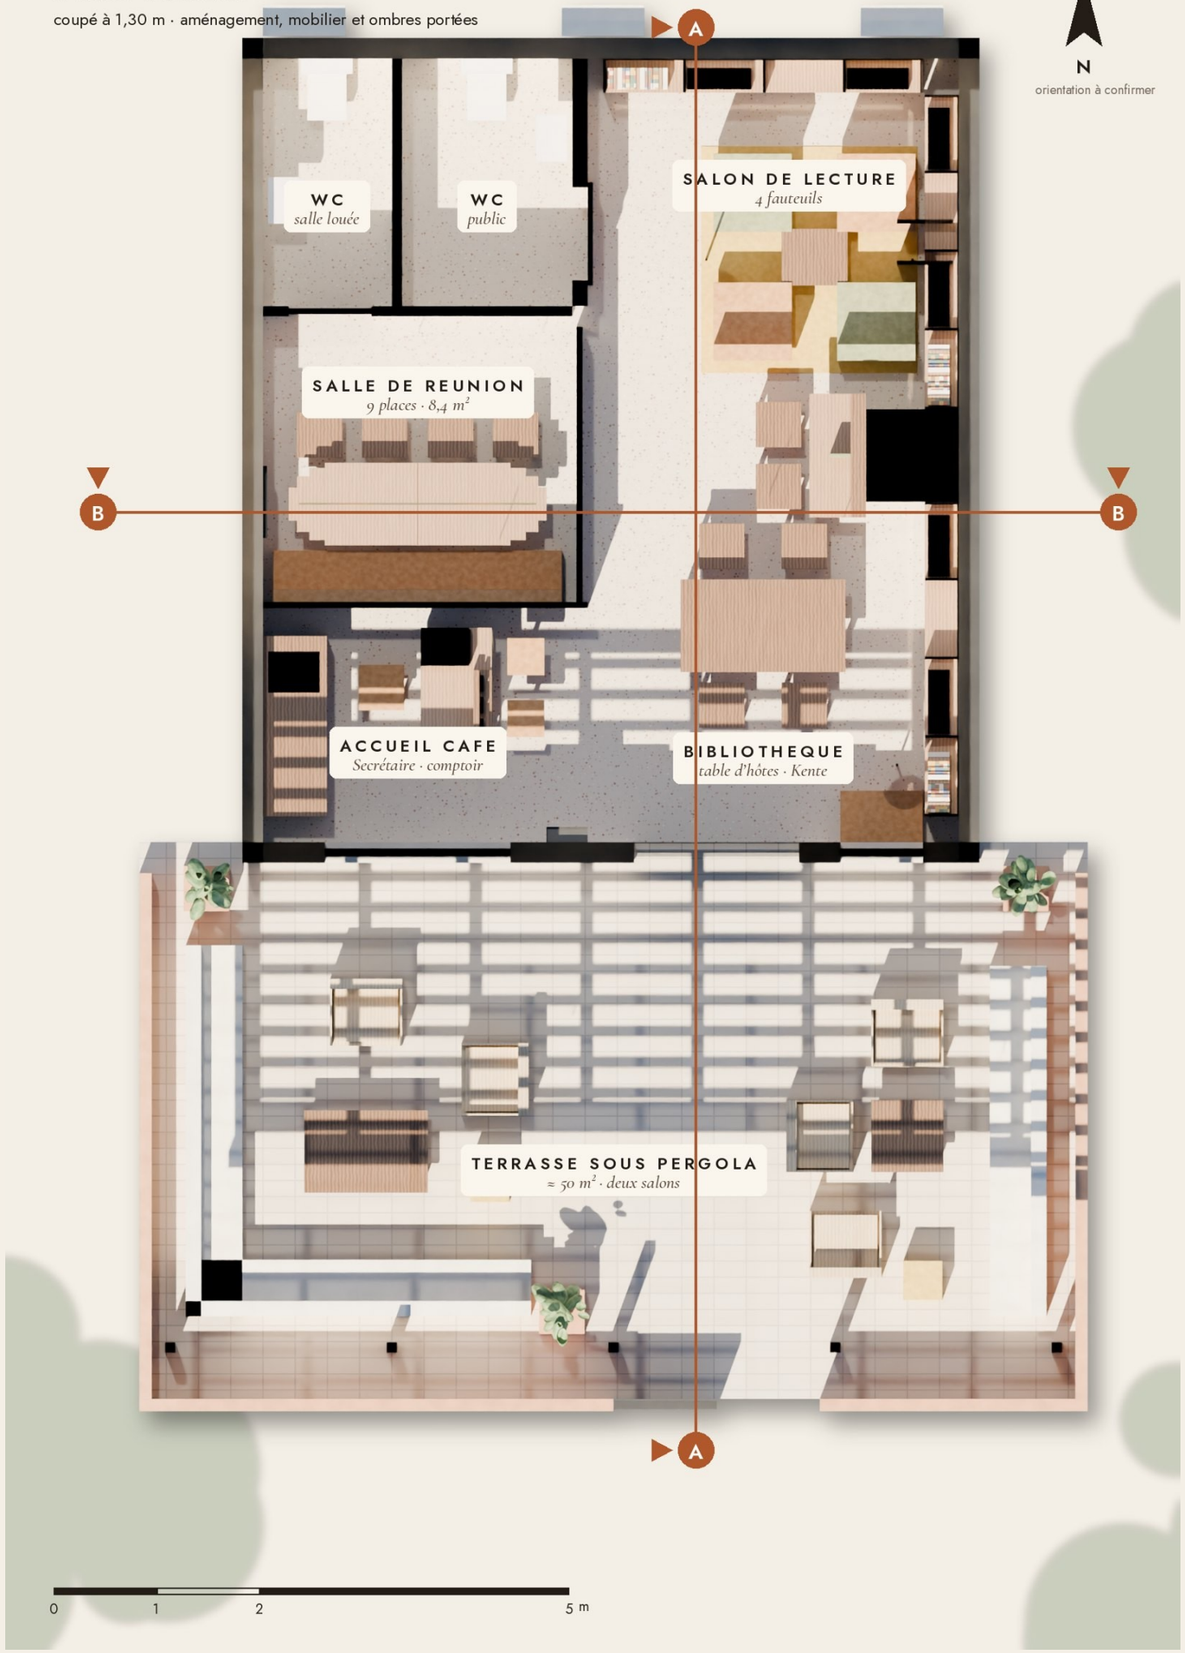

Le plan


Coupé à 1,30 m, au soleil de l'après-midi : le mobilier, les tapis et l'ombre des lames de la pergola sur la terrasse.

- Accueil-café ouvert à gauche, face aux livres.
- Salle de réunion vitrée de 8,4 m², 9 places, avec son WC.
- Bibliothèque « Kente » sur trois murs, table d'hôtes et « Arbre à travail » au poteau.
- Salon de lecture au fond : quatre fauteuils, lampadaires.
- Terrasse d'environ 50 m², dont 42 m² sous pergola : deux salons bas.

Rendu calculé depuis la maquette IFC, avec habillage graphique (étiquettes, ombres, échelle). Coupes A et B : pages suivantes ; orientation à confirmer.

Coupe A

longitudinale, dans la bibliothèque, regard vers l'ouest (orientation à confirmer) : au-delà, l'accueil, la salle de réunion et les WC

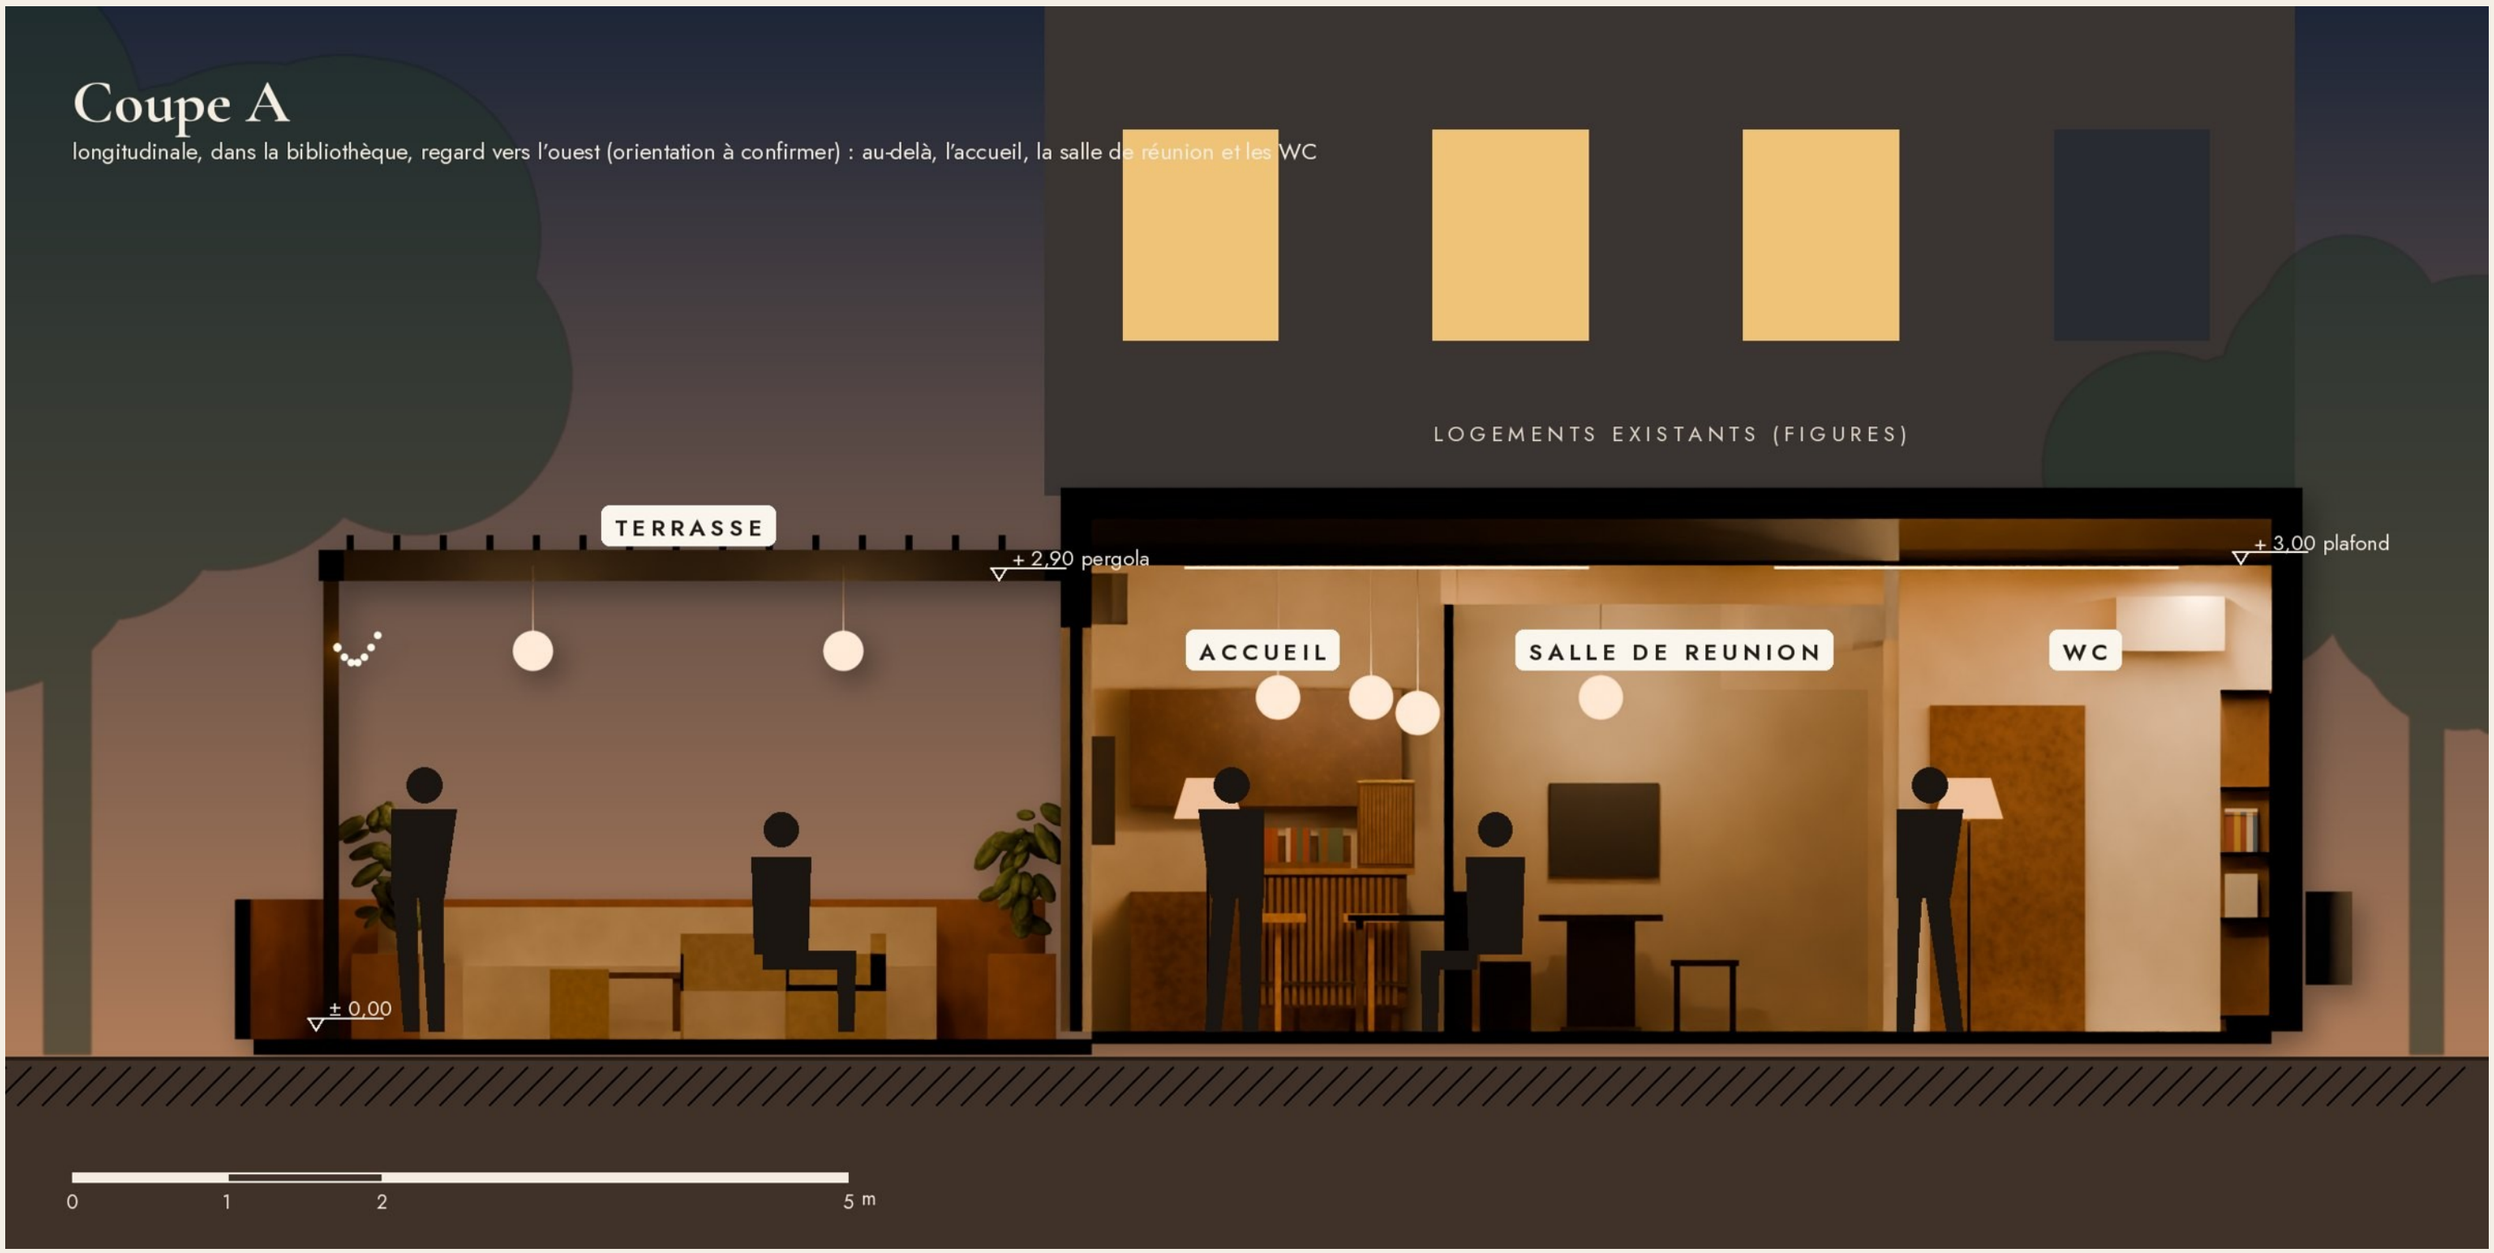


Coupe A, le soir

Longitudinale, vers l'ouest : la terrasse sous la pergola, l'accueil, la salle de réunion vitrée et les WC, sous les logements existants.

Coupe B

transversale, regard vers le nord (orientation à confirmer) : salle de réunion vitrée et bibliothèque

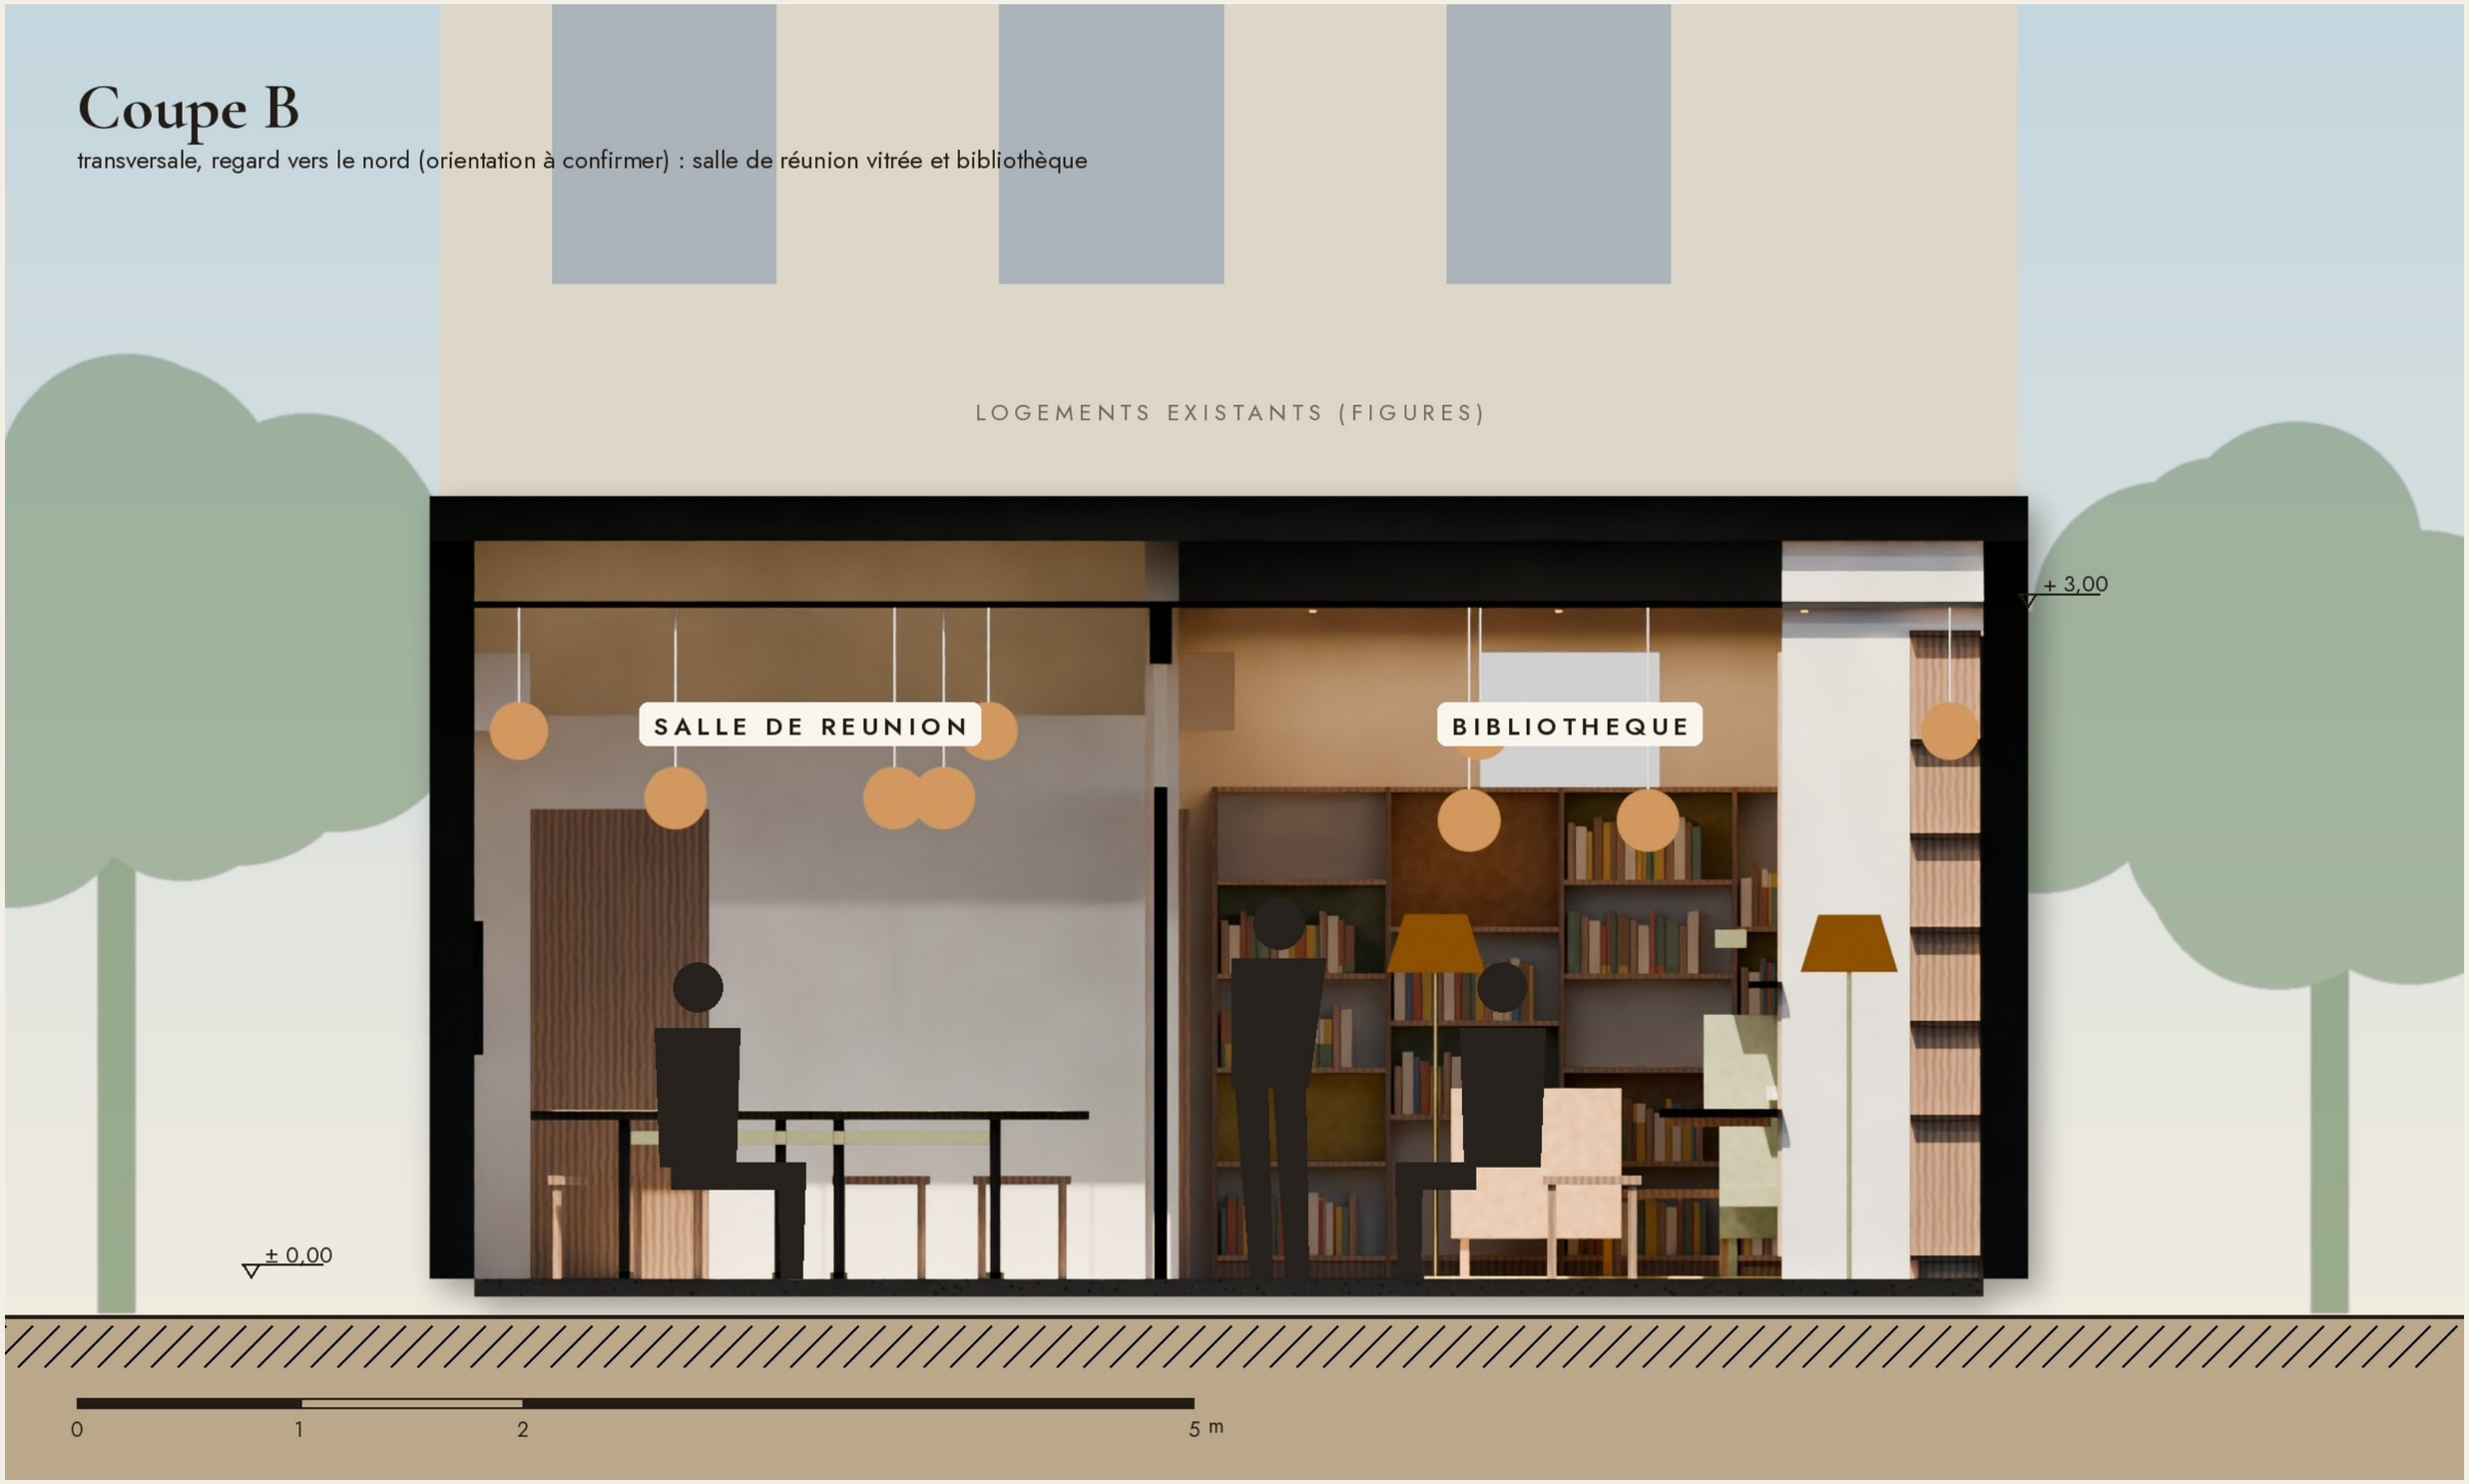

Coupe B, le jour

Transversale, vers le nord : la salle de réunion derrière ses baies vitrées et la bibliothèque, plafond en lames de noyer à 3,00 m.

Coupe A

longitudinale, dans la bibliothèque, regard vers l'ouest (orientation à confirmer) : au-delà, l'accueil, la salle de réunion et les WC



Coupe A, le jour

Longitudinale, vers l'ouest.

Plan d'aménagement



CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

N

E01 · Plan d'aménagement · esquisse

V8 indice C · 16 octobre 2026 · non coté pour exécution

Direction retenue : A, le salon de Madame
cocon mid-century et terrasse-salon sous pergola

SURFACES INTÉRIEURES (ESTIMÉES)

Accueil-café ouvert	6,9 m²
Salle de réunion	8,4 m²
WC réunion	3,0 m²
WC public	4,0 m²
Bibliothèque et salon	26,9 m²
Total intérieur	**49,2 m²**

Terrasse proposée : 50 m² environ, dont 42 m² sous pergola

STATUT DES COTES

Noir : mesuré par vous (croquis et précisions)
Orange : estimé ou proposé, à mesurer
Profondeur 7,60 m : estimée d'après les photos et les proportions du croquis (fourchette 7,2 à 8,0 m)
Votre 5,50 m sur la terrasse : lu comme la longueur du muret, l'intérieur restant à 6,75 m (à vérifier)

LÉGENDE

- mur existant conservé
- mur démoli (pointillé)
- baie vitrée
- menuiserie bois (noyer)
- assises velours
- chaise ÖVERALLT (I. Diabaté)
- terrasse dallée

Désiré Akai : aménagement et mobilier
Manadja : contrôle DAO · Le Génie : avis technique
Esquisse générée par script, à recaler après relevé

A RETENIR

— Une seule grande porte de 1,60 m ; l'ancienne porte devient vitrine.

— Accueil ouvert à gauche, meuble « Secrétaire » face aux livres.

— Salle de réunion de 8,4 m², 9 places, table « Pirogue ».

— Deux WC au nord : l'un ouvre sur la salle louée, l'autre sur la bibliothèque.

— Bibliothèque « Kente » sur trois murs, échelle laiton.

— Table d'hôtes, « Arbre à travail » au poteau, salon de lecture au fond.


— Terrasse prolongée, pergola, chaises ÖVERALLT.


Le volume, coupé à 2,60 m



Axonométrie calculée depuis la maquette IFC4. Le mur à démolir apparaît en orange transparent. Rendu de contrôle, sans textures.

La terrasse-salon sous pergola

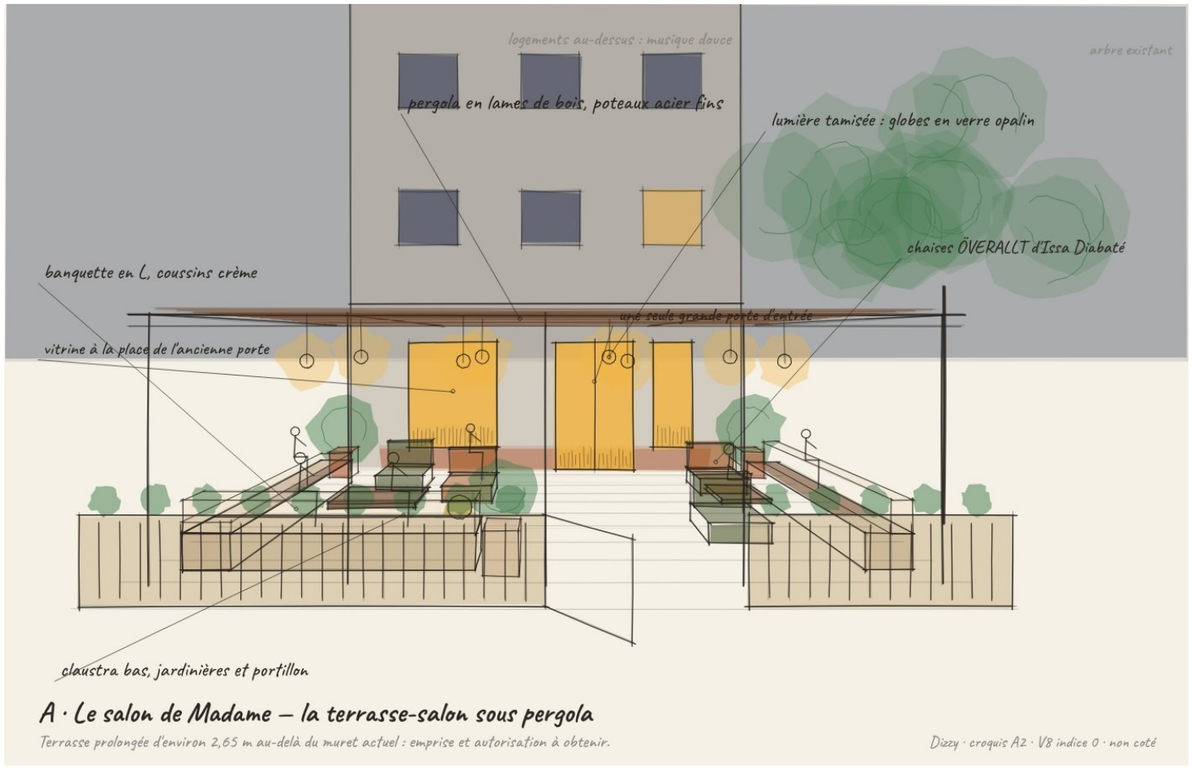

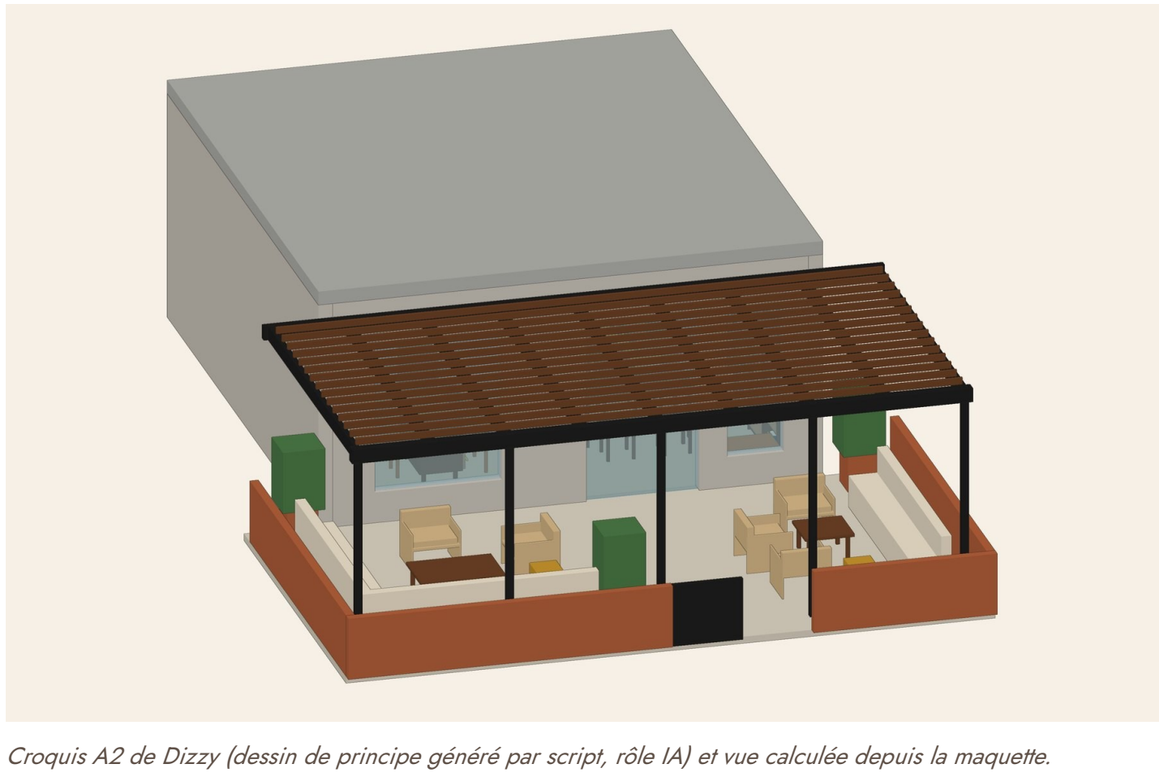

Croquis A2 de Dizzy (dessin de principe généré par script, rôle IA) et vue calculée depuis la maquette.

— Terrasse prolongée d'environ 2,65 m au-delà du muret actuel, close par un claustra bas, des jardinières et un portillon.
— Pergola en acier noir et lames de bois sur chant ; globes opalins pour une lumière tamisée.
— Deux salons : banquettes en L, tables basses, chaises ÖVERALLT d'Issa Diabaté et Kevin Gouriou, et tabourets.
— Les lames ajourées ne protègent pas de la pluie : une couverture translucide est à décider.
— L'emprise au-delà du muret doit être autorisée par écrit avant tout chiffrage.

Le mobilier : douze modèles au choix


Pour chaque meuble, trois modèles sont dessinés. L'équipe en recommande un, mais tous sont réalisables à Abidjan par un ébéniste, un tapissier et un métallier : Madame Nandjui choisit, et peut combiner des idées d'un modèle à l'autre.

La bibliothèque




A « Kente »

recommandé



B « Claustra »



C « Lutrin »

Le meuble d'accueil




A « Enfilade »



B « Secrétaire »

recommandé




C « Comptoir-bibliothèque »

La table de réunion



A « Compas »



B « Pirogue »

recommandé



C « Tréteaux »

Les postes de travail



A « Arbre à travail »

recommandé



B « Bureau à oreilles »



C « Abattant »

recommandé


La bibliothèque : trois propositions

Le mur fait environ 9 m de long sur 2,90 m de haut. Il porte toute la collection de Madame : c'est la pièce maîtresse du lieu.




A « Kente »

Les tablettes se décalent d'un module à l'autre et les fonds alternent crème, moutarde, olive et cognac. Le mur se lit comme une bande de pagne tissé, sans une seule courbe à fabriquer. Une échelle en laiton court sur un rail pour atteindre le haut.

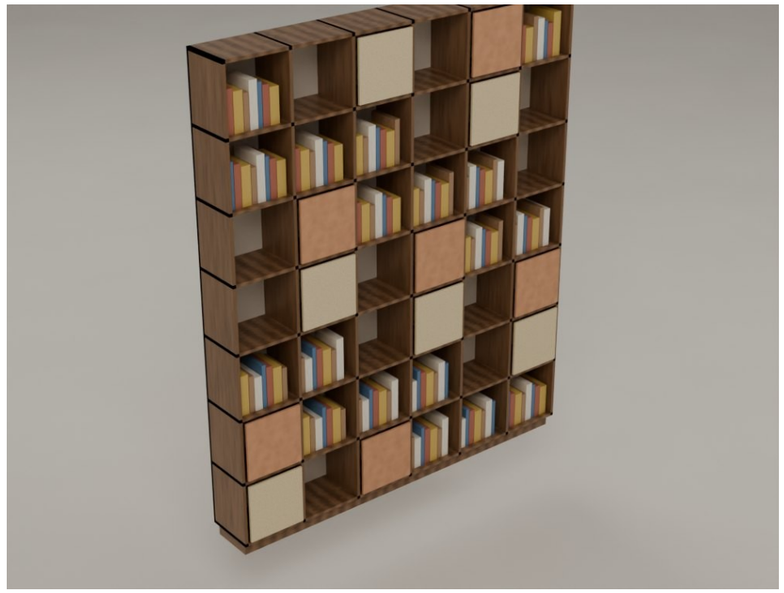

B « Claustra »

Une grille de casiers de 0,40 m, dont certaines cases sont fermées par du cannage ou un claustra en terre cuite. L'esprit du modernisme tropical d'Abidjan.

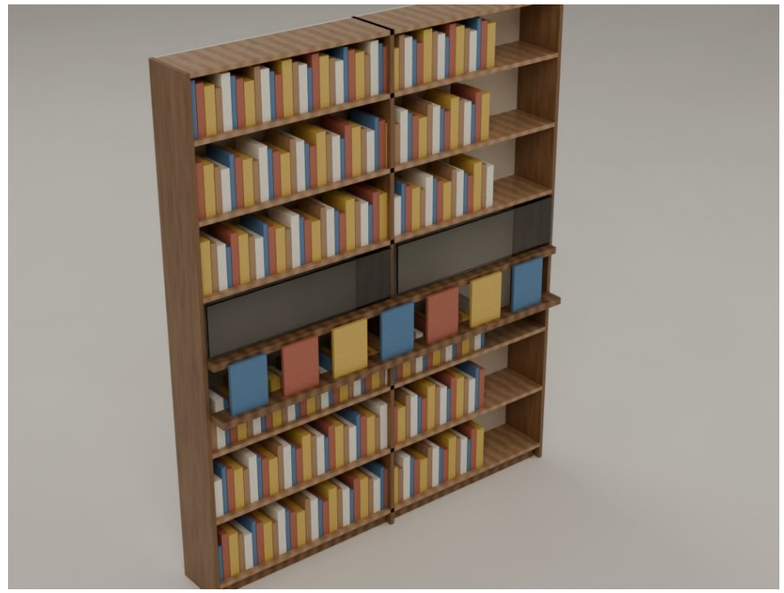

C « Lutrin »

Un rayonnage continu, avec un bandeau incliné à hauteur des yeux qui présente les livres de face, comme chez un libraire, et des niches vitrées au-dessus.

Recommandation de l'équipe : « Kente », la seule qui donne une identité forte au mur tout en restant faite de modules droits. Elle y ajoute les niches-vitrines pour les livres rares et le bandeau-lutrin de C sur un module près de l'entrée.

La bibliothèque, modèle A « Kente »



RECOMMANDE PAR L'EQUIPE

Les tablettes se décalent d'un module à l'autre et les fonds alternent crème, moutarde, olive et cognac. Le mur se lit comme une bande de pagne tissé, sans une seule courbe à fabriquer. Une échelle en laiton court sur un rail pour atteindre le haut.


POUR

— Original et propre au lieu
— Modules droits, fabrication en série
— Échelle utile à 2,90 m

CONTRE

— Fonds peints à entretenir
— Hauteurs de livres limitées par case

La bibliothèque, modèle B « Claustra »

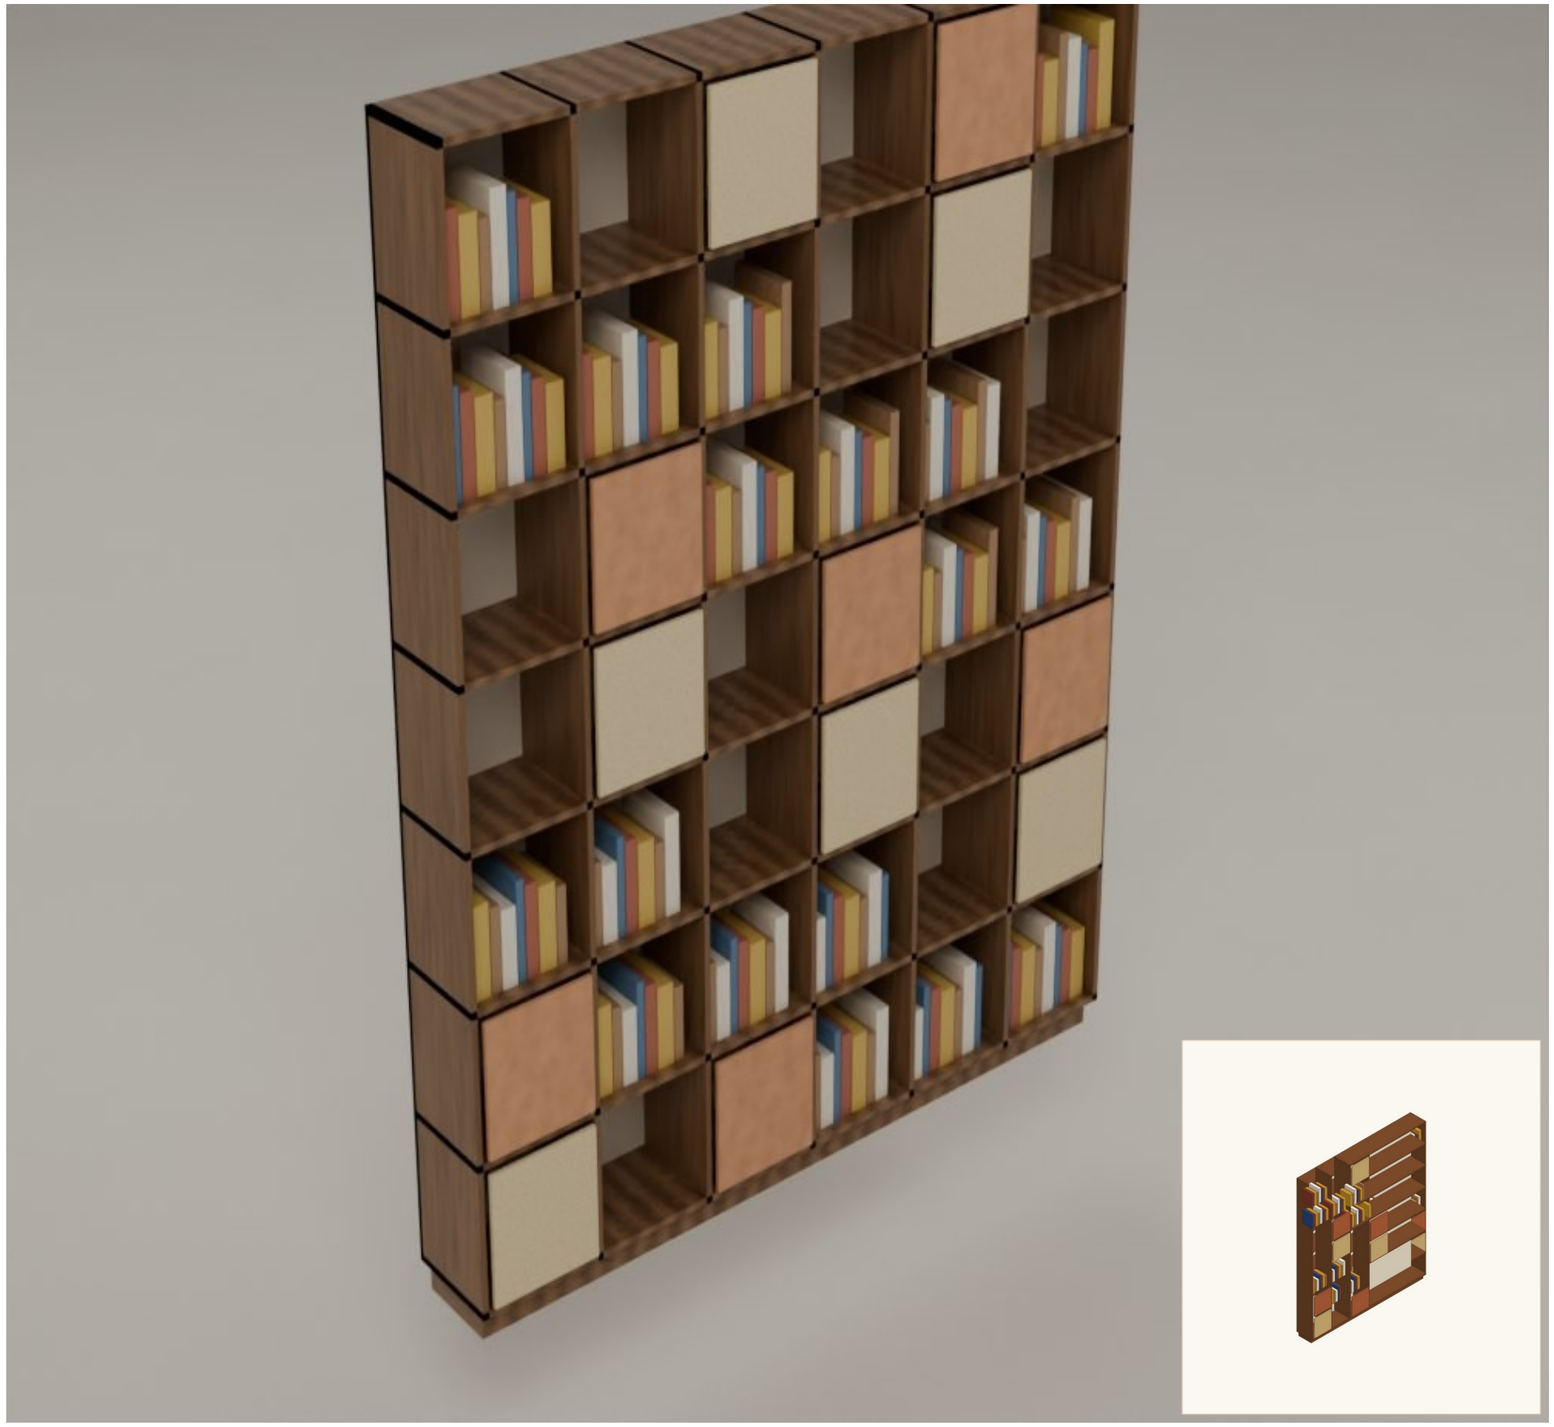

OPTION AU CHOIX

Une grille de casiers de 0,40 m, dont certaines cases sont fermées par du cannage ou un claustra en terre cuite. L'esprit du modernisme tropical d'Abidjan.


POUR

— Très graphique
— Cases fermées pour le rangement

CONTRE

— Cases de 0,40 m trop basses pour les grands livres
— Beaucoup d'assemblages

La bibliothèque, modèle C « Lutrin »

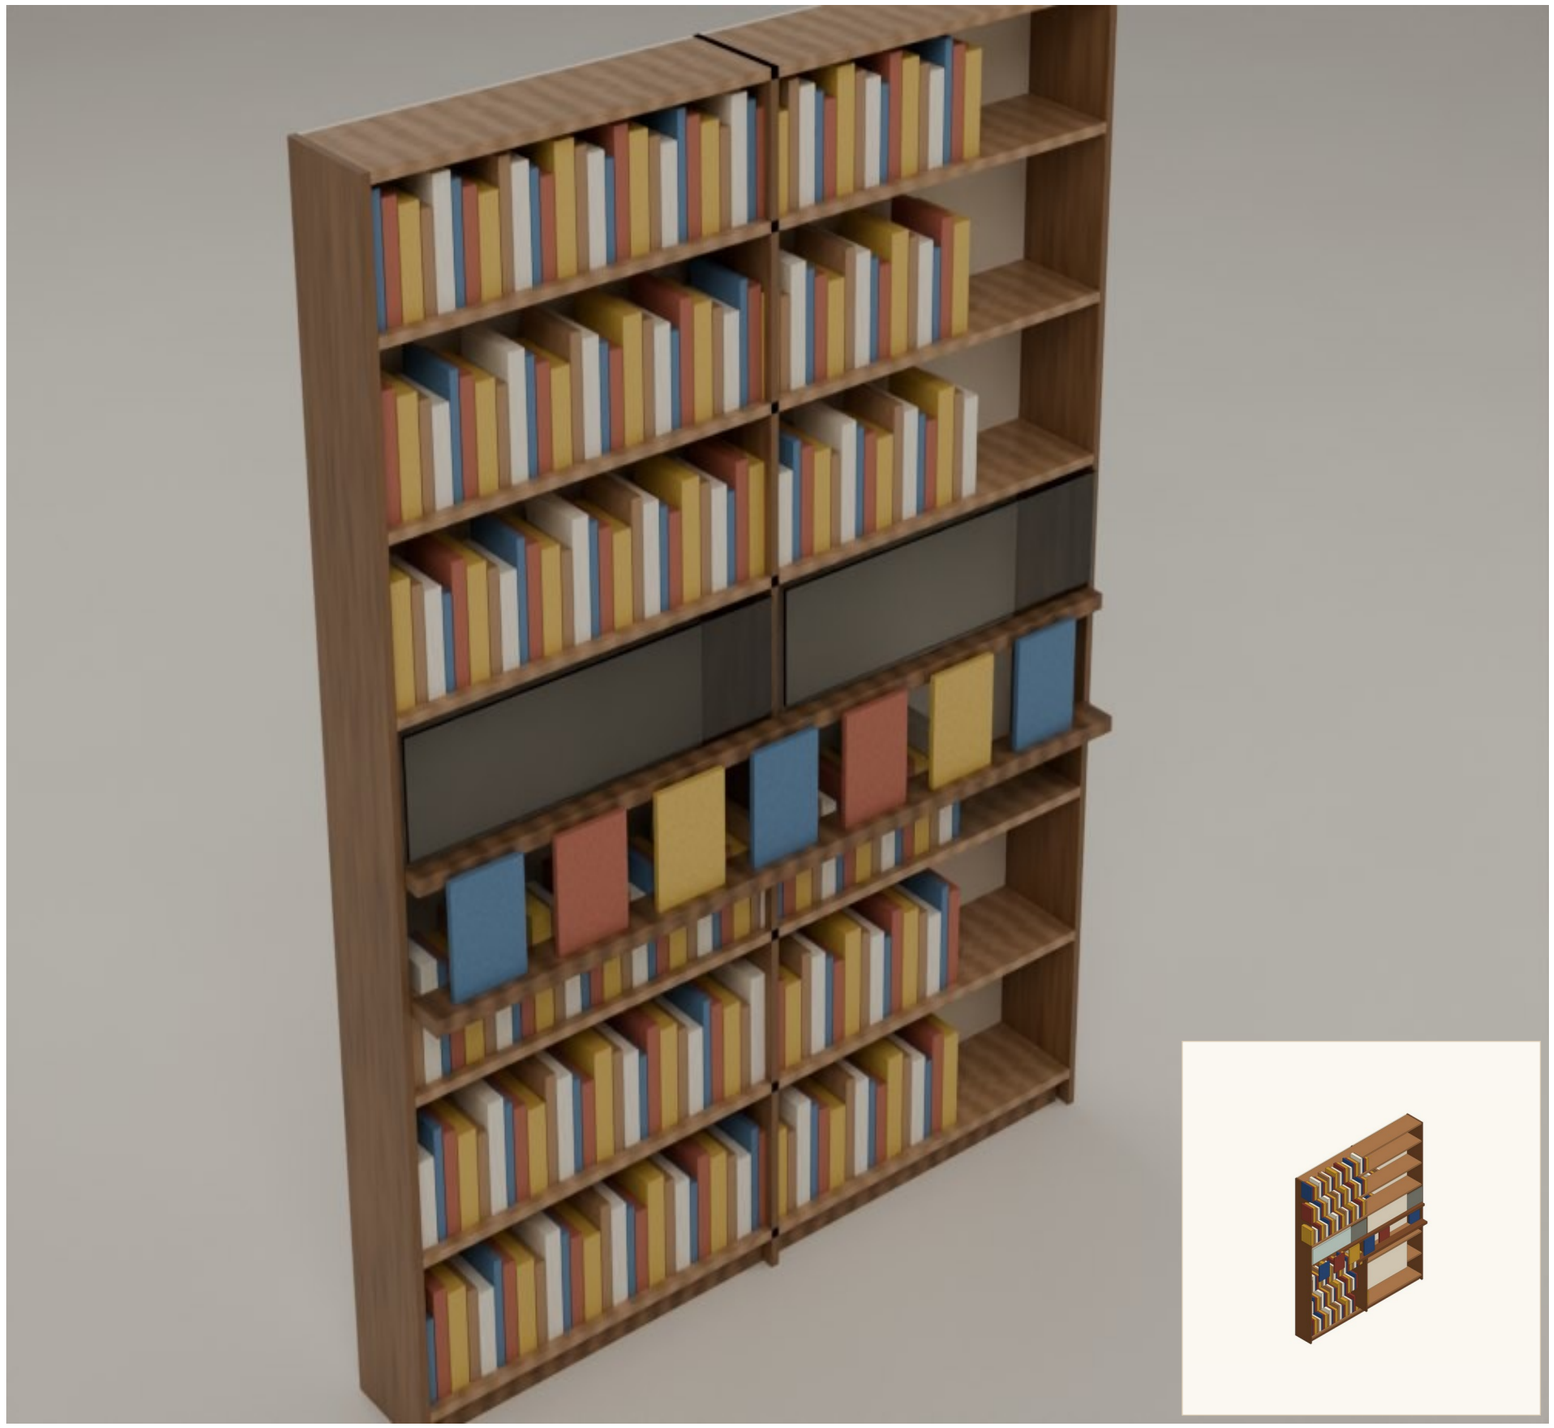

OPTION AU CHOIX

Un rayonnage continu, avec un bandeau incliné à hauteur des yeux qui présente les livres de face, comme chez un libraire, et des niches vitrées au-dessus.

POUR

- Met en valeur les livres coups de cœur
- Simple à lire

CONTRE

- Plus classique
- Le bandeau mange une rangée de livres

Le modèle recommandé en détail : la bibliothèque


M02 · Bibliothèque « Kente » du mur de la collection

Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres


FACE




CÔTÉ

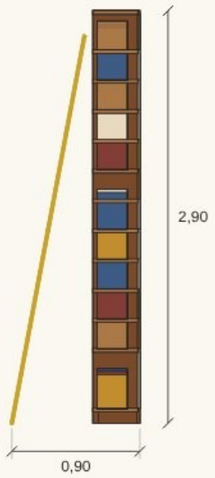

DESSUS

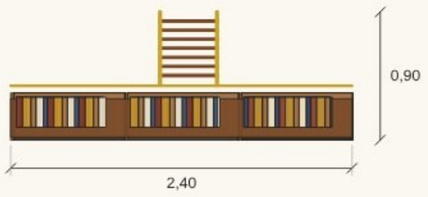



Des modules de 0,80 m dont les tablettes se décalent d'un module à l'autre, et des fonds en bandes crème, moutarde, olive et cognac : le mur se lit comme un pagne tissé. Une échelle en laiton sur rail dessert le haut.

MATIÈRES

- Montants et tablettes en noyer (ou bois local) de 25 mm
- Fonds peints en quatre teintes, laque mate lavable
- Niches-vitrines fermées pour les livres rares (module M02 d'origine)
- Échelle et rail en laiton brossé, barreaux en noyer

FABRICATION LOCALE

- Trois types de modules (A, B, A) répétés sur environ 9 m
- Fixation au mur contre le basculement ; 30 à 40 kg par tablette
- Variantes non retenues : Claustra, Lutrin (planche V1) ; un module lutrin près de l'entrée

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R03 · Charlotte Perriand, étagère Nuage à plots (Cassina)
→ Rythme de plots et de tablettes, profondeur de 33,5 cm

R04 · Charlotte Perriand, étagère Nuage, vers 1958, bois et acier (Phillips)
→ Alternance de cases ouvertes et fermées, mur habité

Recommandation de l'équipe : « Kente », la seule qui donne une identité forte au mur tout en restant faite de modules droits. Elle y ajoute les niches-vitrines pour les livres rares et le bandeau-lutrin de C sur un module près de l'entrée.

Le meuble d’accueil : trois propositions

Madame y travaille assise, dos au mur, face aux livres. Le meuble doit accueillir, servir le café et se fermer proprement le soir.



A « Enfilade »


L’enfilade mid-century en noyer sur pieds fuselés, façade cannelée et repose-pieds en laiton (fiche M01 d’origine).

RECOMMANDE



B « Secrétaire »

L’enfilade gagne un gradin où Madame expose « le livre du jour », et un cabinet à rideau à lattes, comme un secrétaire des années 60, qui cache la machine à café à la fermeture.

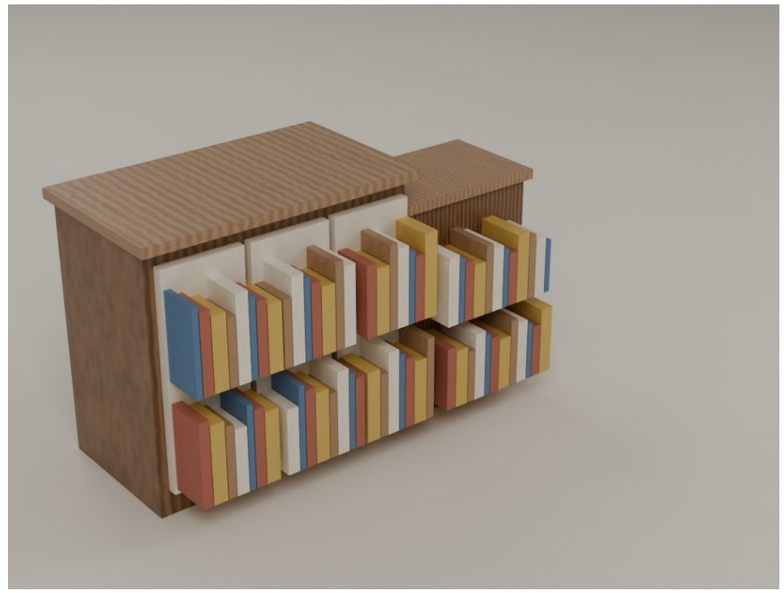

C « Comptoir-bibliothèque »

Un comptoir en L dont la façade côté clients est une bibliothèque ouverte : les livres commencent dès l’accueil.

Recommandation de l’équipe : « Secrétaire », qui reste un meuble de famille, il présente un livre à chaque visiteur et il transforme le café en salon à la fermeture.

Le meuble d’accueil, modèle A « Enfilade »



OPTION AU CHOIX

L’enfilade mid-century en noyer sur pieds fuselés, façade cannelée et repose-pieds en laiton (fiche M01 d’origine).


POUR

— Élégant, simple à fabriquer

CONTRE

— Les machines restent visibles le soir

Le meuble d’accueil, modèle B « Secrétaire »

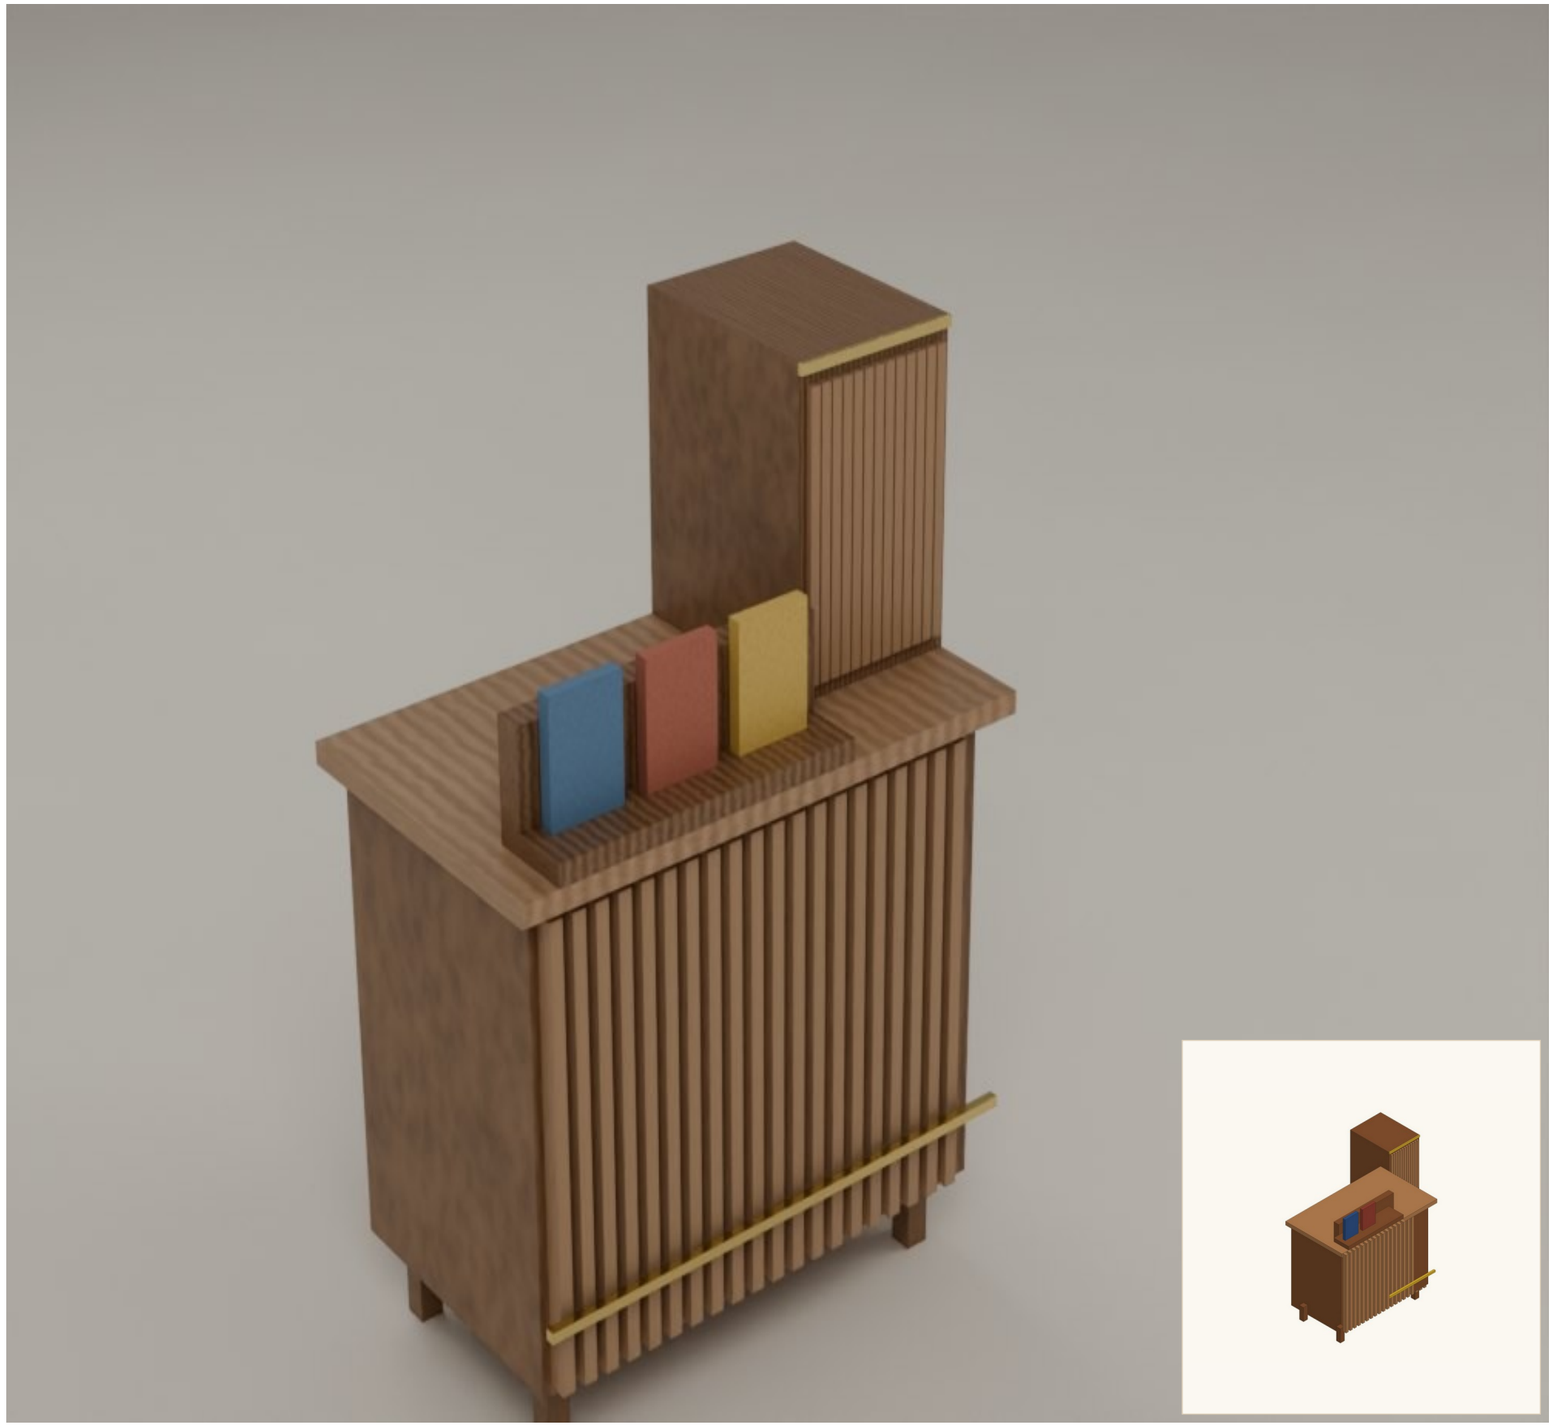

RECOMMANDE PAR L’EQUIPE

L’enfilade gagne un gradin où Madame expose « le livre du jour », et un cabinet à rideau à lattes, comme un secrétaire des années 60, qui cache la machine à café à la fermeture.

POUR

- Raconte la bibliothèque dès l’entrée
- Se ferme le soir : le lieu reste un salon
- Rideau à lattes : savoir-faire d’ébéniste

CONTRE

- Rideau à lattes à soigner (guidage)

Le meuble d’accueil, modèle C « Comptoir-bibliothèque »



OPTION AU CHOIX

Un comptoir en L dont la façade côté clients est une bibliothèque ouverte : les livres commencent dès l’accueil.

POUR

— Continuité avec le mur de la collection

CONTRE


— Livres exposés aux éclaboussures du café
— Plus encombrant

Le modèle recommandé en détail : le meuble d’accueil


M01 · Meuble d’accueil « Secrétaire »


Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d’étude à prototyper, cotes en mètres

FACE

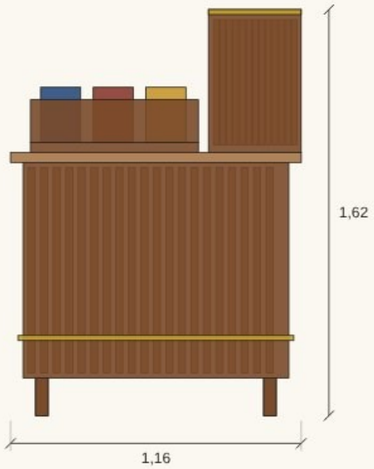


CÔTÉ

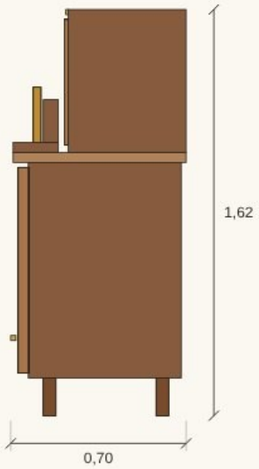



DESSUS

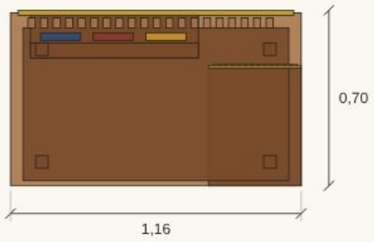

L’enfilade de Madame devient un secrétaire des années 60 : un gradin présente « le livre du jour » aux visiteurs, un cabinet à rideau à lattes cache la machine à café et se ferme le soir.

MATIÈRES

- Caisson en contreplaqué marine plaqué noyer (ou bois local : iroko, bété)
- Façade client en tasseaux cannelés de 28 mm, plateau en noyer massif
- Rideau à lattes (tambour) en noyer clair sur toile, guidé en rainure
- Jonc de laiton en repose-pieds, pieds fuselés

FABRICATION LOCALE

- Ébéniste à Abidjan ; rideau à lattes monté sur gabarit
- Cabinet : machine à café, moulin, prise 20 A, aération en partie haute
- Hauteur de plan 1,05 côté client, 0,90 côté service (à tester sur gabarit)
- Variantes non retenues : Enfilade, Comptoir-bibliothèque (planche V2)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R01 · Credenza en noyer à pieds fuselés, Drexel « Declaration » (K. Stewart et S. MacDougall)
→ Proportions d’enfilade (≈ 1,83 × 0,51 × 0,79 m), noyer, pieds fuselés

R02 · Credenza en noyer des années 1960, restaurée (Chairish)
→ Pieds fuselés, chaleur du noyer, façade rythmée

Recommandation de l’équipe : « Secrétaire », qui reste un meuble de famille, il présente un livre à chaque visiteur et il transforme le café en salon à la fermeture.

La table de réunion : trois propositions

La salle mesure 3,00 × 2,80 m. La table fait 2,50 × 0,80 m, face à une banquette de 5 places et à 4 chaises.



A « Compas »

Plateau noyer sur deux piètements en V, inspirés des meubles de Chandigarh.



B « Pirogue »

Les extrémités du plateau s'effilent comme une pirogue de la lagune Ébrié. Un filet de laiton court au centre et cache la jonction : la table se divise en deux pour des ateliers. Pieds-lames en retrait, goulotte à câbles en laiton sous le plateau.



C « Tréteaux »

Deux tables de 1,25 m sur tréteaux en acier, à assembler en long, en T ou en salle de classe.

Recommandation de l'équipe : « Pirogue », une table signature, qui se divise quand même en deux pour les ateliers de location, et qui garde les 9 places.

La table de réunion, modèle A « Compas »



OPTION AU CHOIX

Plateau noyer sur deux piètements en V, inspirés des meubles de Chandigarh.


POUR

— Léger, classique mid-century

CONTRE

— Les pieds en V gênent les genoux aux extrémités

La table de réunion, modèle B « Pirogue »

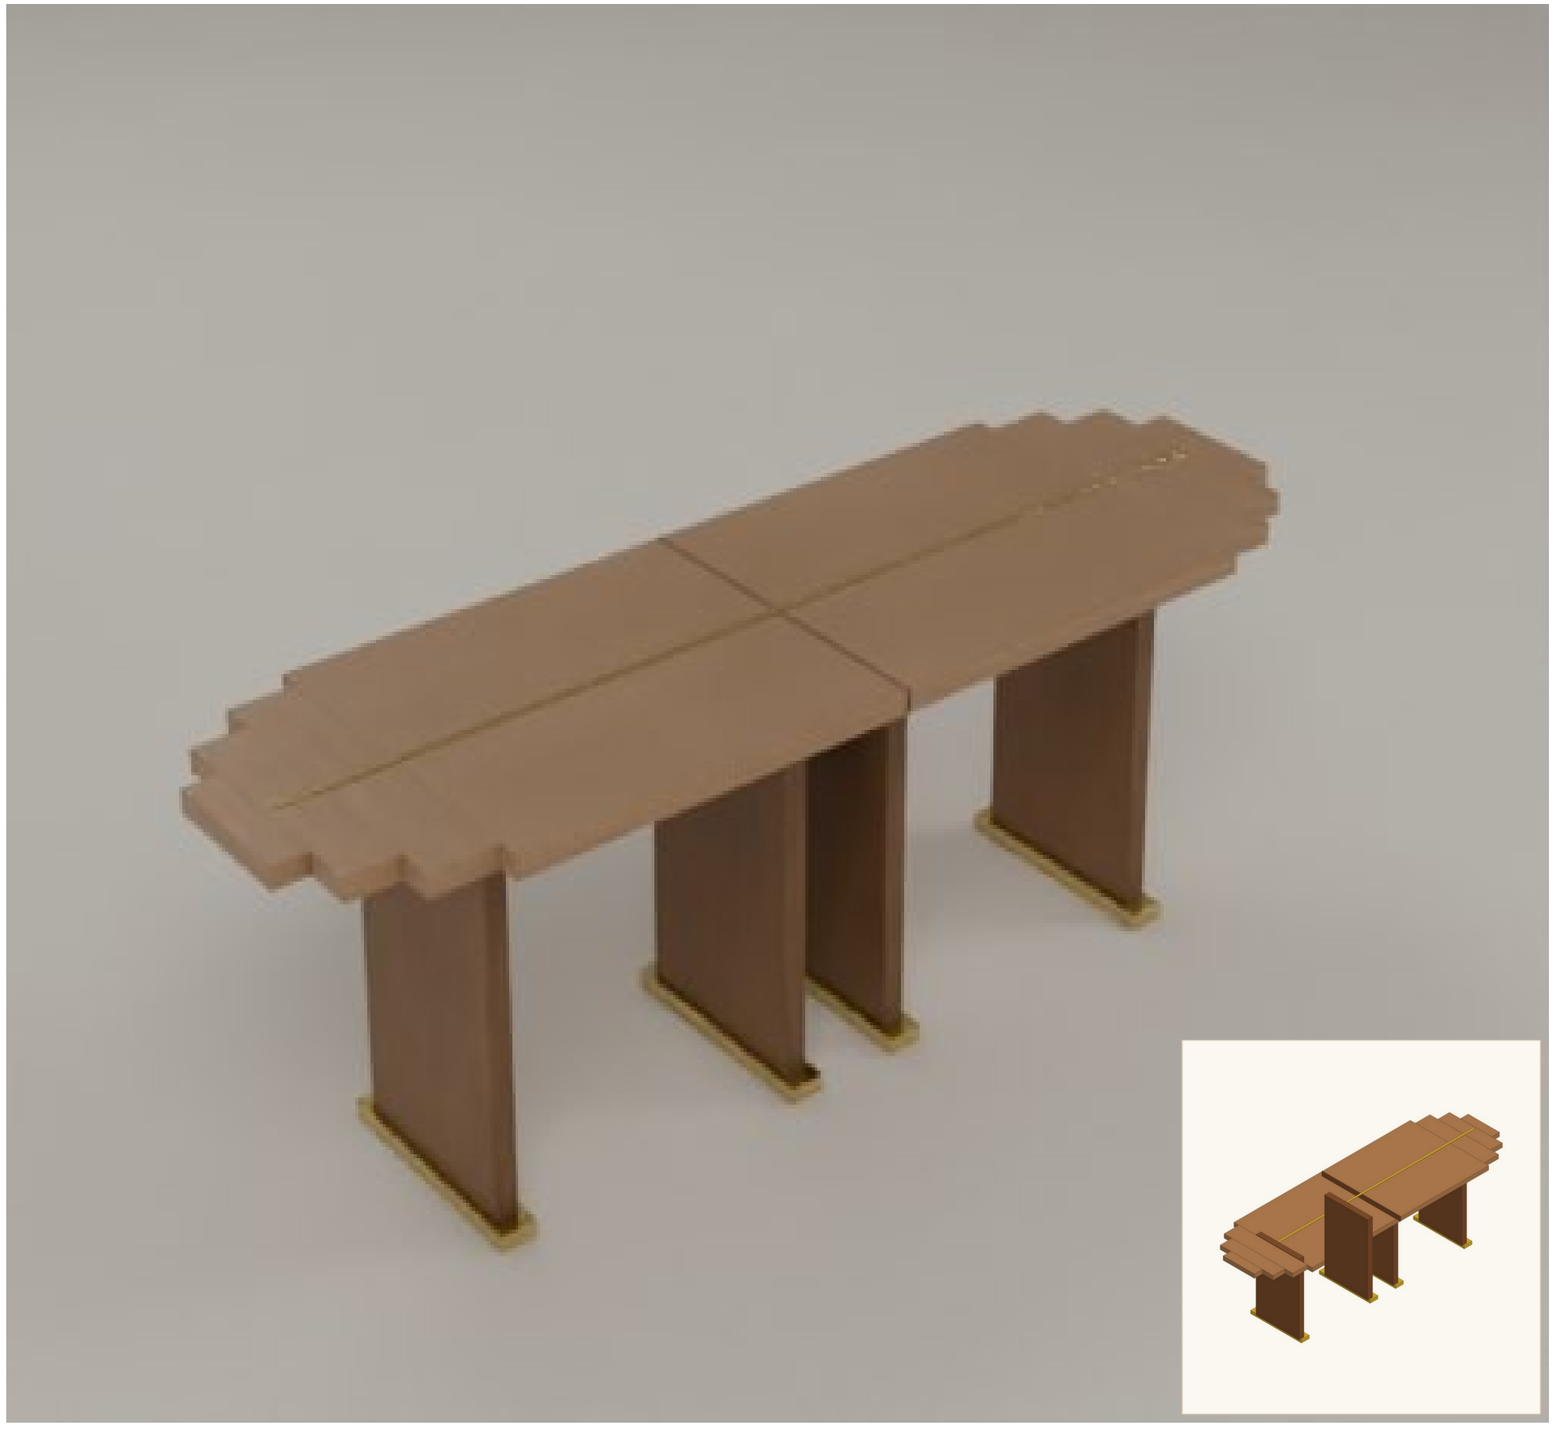

RECOMMANDE PAR L'EQUIPE

Les extrémités du plateau s'effilent comme une pirogue de la lagune Ébrié. Un filet de laiton court au centre et cache la jonction : la table se divise en deux pour des ateliers. Pieds-lames en retrait, goulotte à câbles en laiton sous le plateau.

POUR

- Histoire locale, forme mémorable
- Divisible pour la location
- Câbles cachés

CONTRE

- Extrémités effilées : pas de place en bout de table

La table de réunion, modèle C « Tréteaux »



OPTION AU CHOIX

Deux tables de 1,25 m sur tréteaux en acier, à assembler en long, en T ou en salle de classe.

POUR

— La plus modulable
— Économique

CONTRE


— Moins de caractère
— Aspect provisoire

Le modèle recommandé en détail : la table de réunion


M03 · Banquette et table de réunion « Pirogue »

Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres


FACE

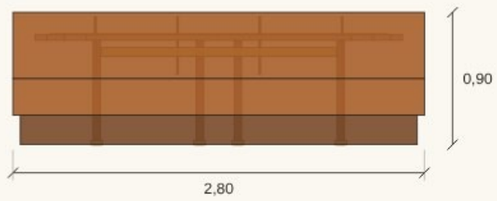


CÔTÉ



DESSUS

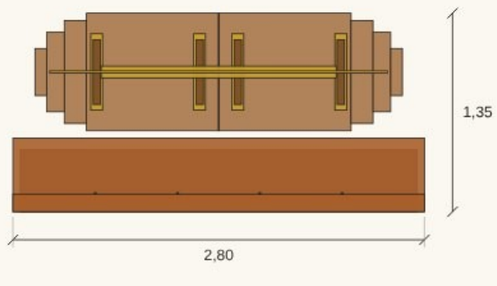



Pour 9 personnes dans 8,4 m² : une banquette de 5 places contre la baie, et une table de 2,50 × 0,80 m aux extrémités effilées comme une pirogue de la lagune Ébrié. Un filet de laiton cache la jonction : la table se divise en deux pour les ateliers.

MATIÈRES

- Banquette : mousse haute résilience, velours cognac, coutures tous les 0,56 m
- Plateau en noyer massif ou lamellé, extrémités effilées
- Filet et goulotte à câbles en laiton, pieds-lames en noyer sur sabots laiton
- Deux demi-tables de 1,25 m, ferrures de jonction invisibles

FABRICATION LOCALE

- Menuisier pour la table, tapissier pour la banquette
- Boîte de sol et goulotte pour les ordinateurs
- Variantes non retenues : Compas, Tréteaux (planche V3)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R05 · George Nakashima, Conoid Bench, 1960 (Baltimore Museum of Art)
→ Banc long en noyer, assise d'un seul tenant, dossier léger

R06 · Pierre Jeanneret, fauteuil à jambes en compas PJ-SI-29-A (Merit)
→ Le piètement en V repris pour la table de réunion

Recommandation de l'équipe : « Pirogue », une table signature, qui se divise quand même en deux pour les ateliers de location, et qui garde les 9 places.

Les postes de travail : trois propositions

Deux postes sont prévus contre le poteau de 0,90 × 0,90 m. Le lieu doit pouvoir en offrir d'autres les jours d'affluence.



A « Arbre à travail »

Le poteau est habillé de lattes de noyer et devient un meuble : tablette pour deux, séparateur en feutre, étagère et deux lampes en laiton. On transforme une contrainte en pièce signature.



B « Bureau à oreilles »

Un petit bureau de 0,90 × 0,55 m avec des joues en feutre qui isolent du bruit, une étagère et une lampe.




C « Abattant »

Certains modules du mur de la collection cachent un abattant : on l'ouvre, on s'assoit, on travaille au milieu des livres ; on le referme le soir.

Recommandation de l'équipe : « Arbre à travail » pour les deux postes fixes, complété par deux ou trois « Abattants » dans le mur de la collection pour les jours d'affluence.

Les postes de travail, modèle A « Arbre à travail »

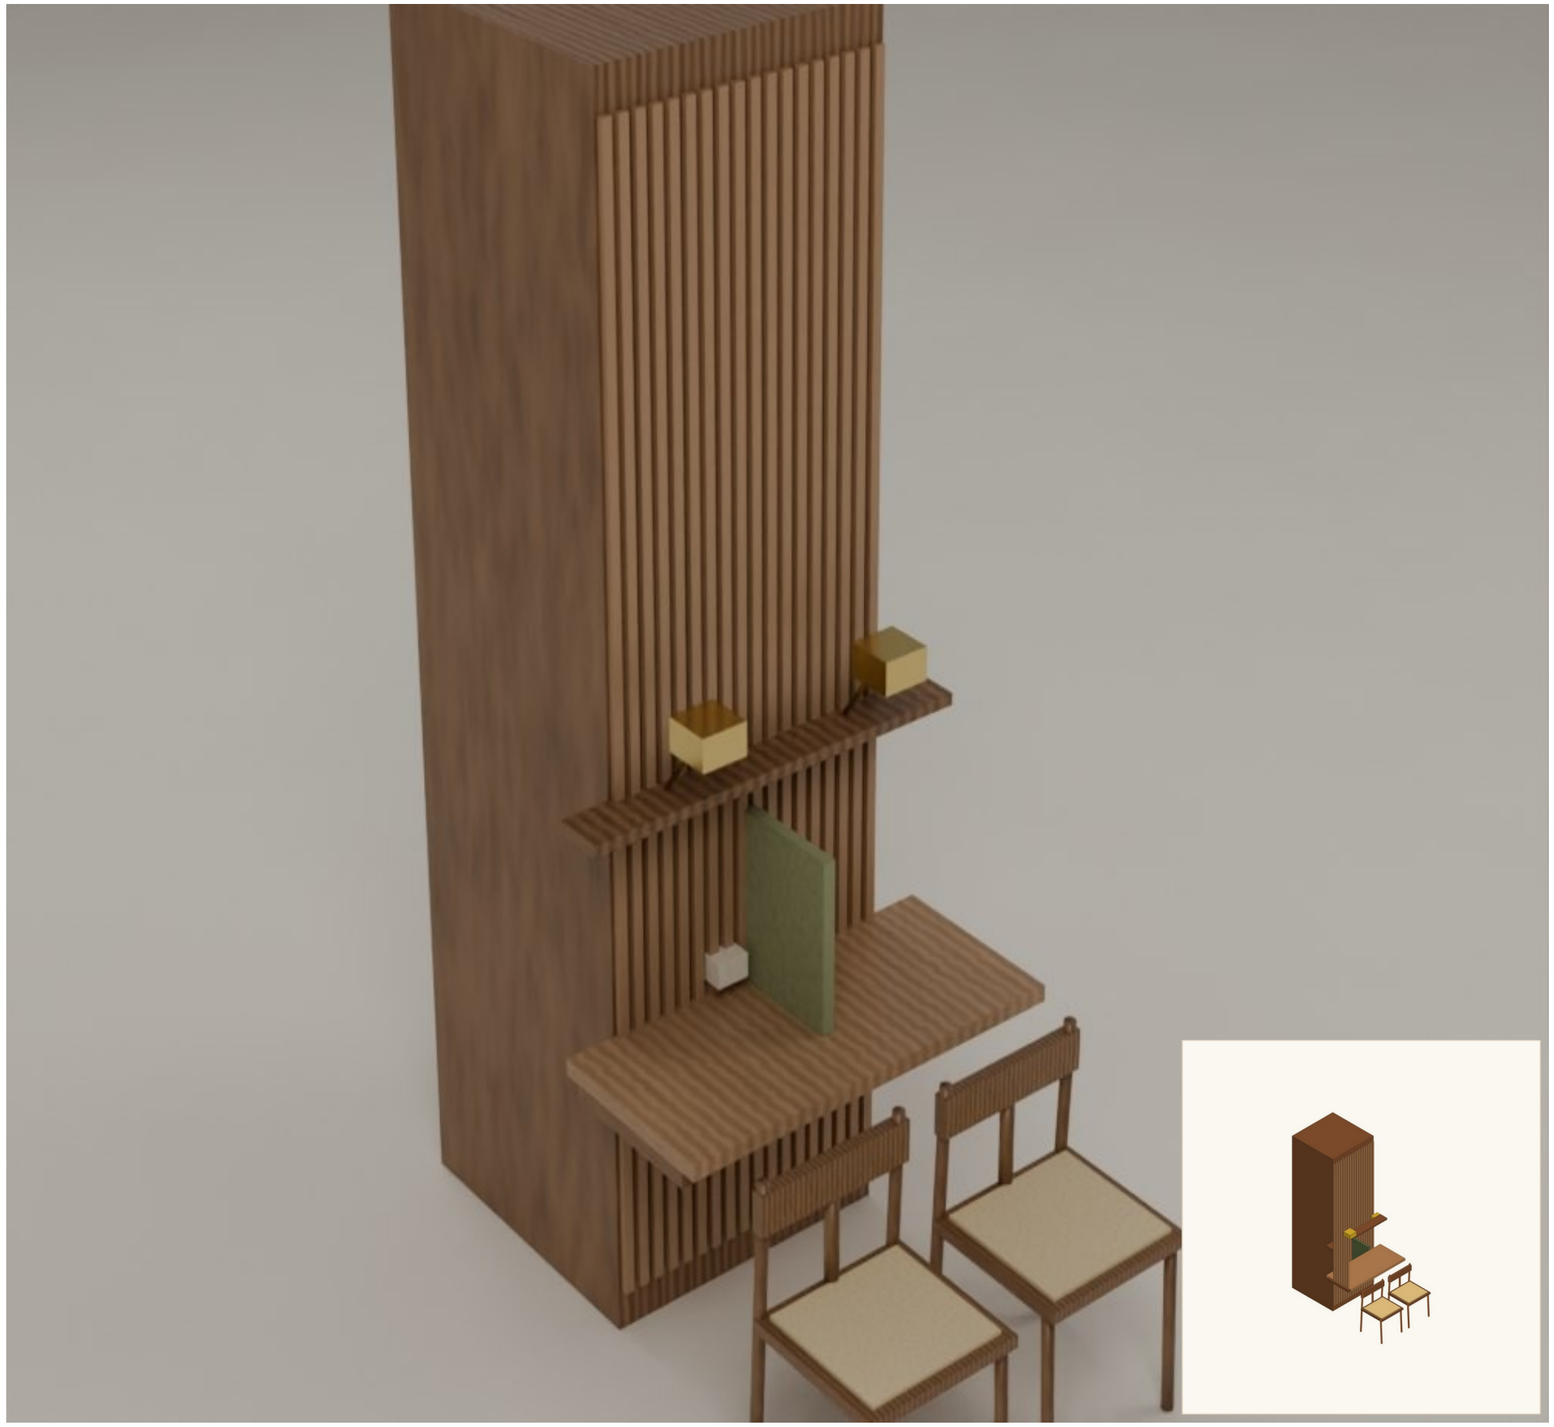

RECOMMANDE PAR L'EQUIPE

Le poteau est habillé de lattes de noyer et devient un meuble : tablette pour deux, séparateur en feutre, étagère et deux lampes en laiton. On transforme une contrainte en pièce signature.

POUR

- Valorise le poteau existant
- Deux places sans surface en plus
- Prises intégrées

CONTRE

- Deux places seulement

Les postes de travail, modèle B « Bureau à oreilles »



OPTION AU CHOIX

Un petit bureau de 0,90 × 0,55 m avec des joues en feutre qui isolent du bruit, une étagère et une lampe.


POUR

— Concentration, acoustique
— Mobile

CONTRE

— Prend de la place au sol

Les postes de travail, modèle C « Abattant »

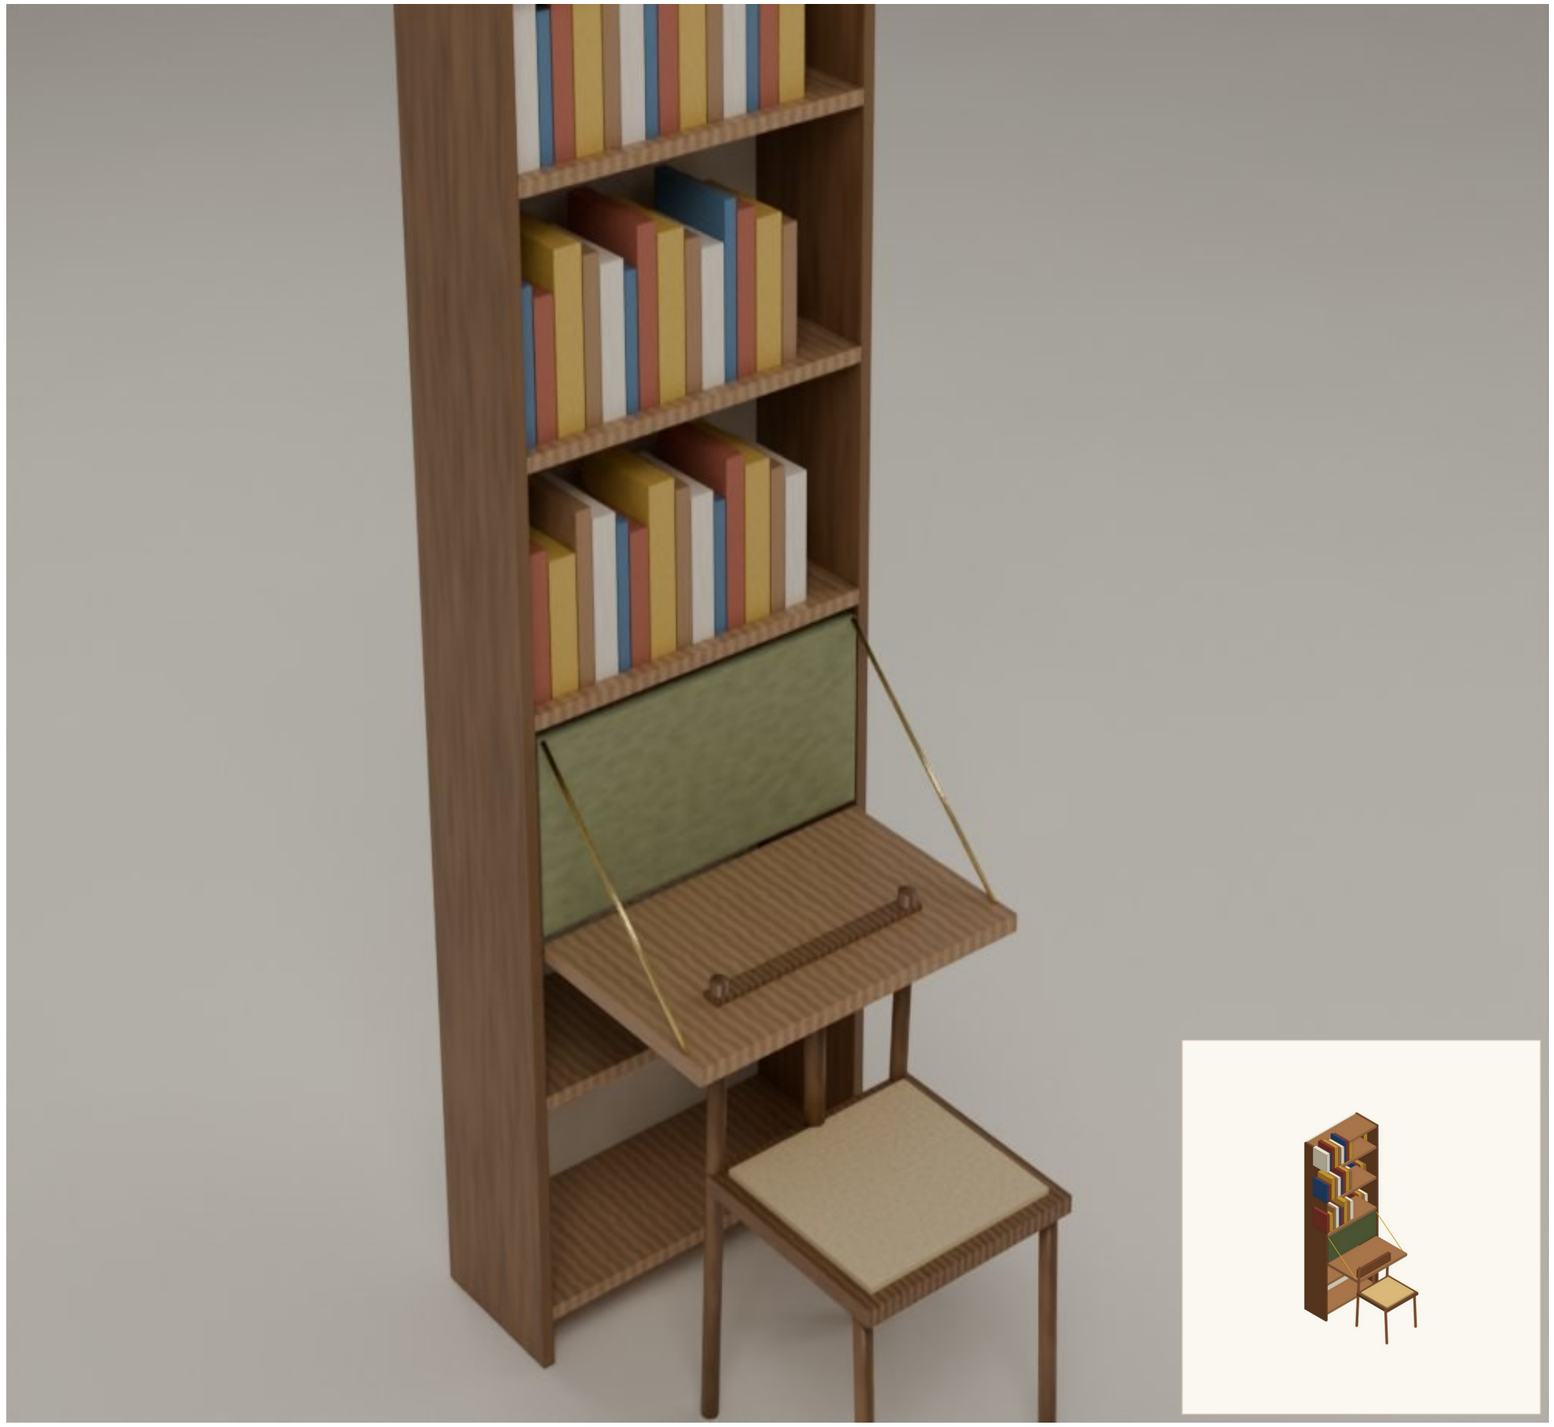

EN COMPLEMENT DU MODELE A

Certains modules du mur de la collection cachent un abattant : on l'ouvre, on s'assoit, on travaille au milieu des livres ; on le referme le soir.

POUR

— Postes en plus sans surface au sol

— Tout à fait dans le concept

CONTRE


— Places à la demande, sans lampe dédiée

Le modèle recommandé en détail : les postes de travail


M08 · Poste de travail « Arbre à travail »


Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE

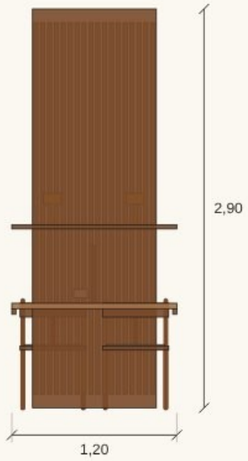


CÔTÉ

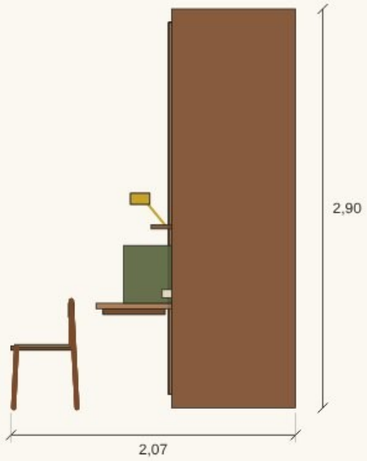



DESSUS

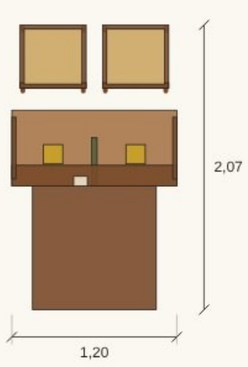

Le poteau existant de 0,90 × 0,90 m est habillé de lattes de noyer et devient un meuble : une tablette pour deux, un séparateur en feutre, une étagère et deux lampes en laiton. Deux à trois abattants dans le mur de la collection ajoutent des places les jours d'affluence.

MATIÈRES

- Habillage du poteau en lattes de noyer de 30 mm sur tasseaux
- Tablette en noyer de 1,20 × 0,55 m à 0,75 m
- Séparateur en feutre de laine, étagère en noyer
- Lampes en laiton orientables, prises et USB intégrées

FABRICATION LOCALE

- Menuisier ; habillage démontable pour l'accès au poteau
- Deux places de 0,60 m, chaises M05
- Variantes : Bureau à oreilles (non retenu), Abattant (complément, planche V4)

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R07 · Pierre Jeanneret, Office Cane Chair, bibliothèque de Chandigarh, 1955-1956 (Vitra Design Museum)
→ Teck et cannage dans une bibliothèque publique : la référence la plus proche du programme

R09 · Hans J. Wegner, CH24 Wishbone Chair, 1949 (Skandium)
→ Assise tressée, 55 × 51 × 76 cm, assise à 45 cm

Recommandation de l'équipe : « Arbre à travail » pour les deux postes fixes, complété par deux ou trois « Abattants » dans le mur de la collection pour les jours d'affluence.

Les assises : le fauteuil de lecture « Madame »




Pour le salon de lecture : quatre fauteuils bas, noyer et velours cognac ou olive.


M04 · Fauteuil de lecture « Madame »

Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE




CÔTÉ





DESSUS



Un fauteuil bas pour lire longtemps : les jambes en compas et le cannage des chaises de Chandigarh, le confort enveloppant du coussin brésilien.

MATIÈRES

- Structure en bois dur local (teck de Côte d'Ivoire, iroko)
- Assise cannée ou en rotin tressé
- Coussins en velours cognac ou olive, déhoussables
- Accoudoirs en bois massif, finition huilée

FABRICATION LOCALE

- Ébéniste pour la structure, vannier pour le cannage
- Assise à 0,40 m, profondeur utile 0,55 m
- Prototype d'un exemplaire avant la série de quatre

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R07 · Pierre Jeanneret, Office Cane Chair, bibliothèque de Chandigarh, 1955-1956 (Vitra Design Museum)
→ Teck et cannage dans une bibliothèque publique : la référence la plus proche du programme

R08 · Sergio Rodrigues, fauteuil Mole, 1957 (Metropolitan Museum of Art)
→ Fauteuil bas, coussins généreux : le confort pour lire longtemps

Les assises : la chaise de table d’hôtes et de réunion



La même chaise sert à la table d’hôtes et en salle de réunion.

M05 · Chaise de table d’hôtes et de réunion

Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d’étude à prototyper, cotes en mètres


FACE



CÔTÉ



DESSUS





Une chaise légère, empilable dans l’idée, au dossier en bandeau : la sobriété des chaises danoises, l’assise tressée des artisans d’ici.

MATIÈRES

- Bois dur local massif, assemblages tenon-mortaise
- Assise tressée (corde de papier, raphia ou fibre plastique)
- Dossier en bandeau courbe
- Finition huile dure

FABRICATION LOCALE

- Série de 10 à 12 chaises (table d’hôtes, réunion, postes)
- Assise à 0,45 m pour des tables à 0,75 m
- Vannerie confiée à un atelier local

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R09 · Hans J. Wegner, CH24 Wishbone Chair, 1949 (Skandium)
→ Assise tressée, 55 × 51 × 76 cm, assise à 45 cm

R10 · Jean Servais Somian, ébéniste et designer ivoirien (Forbes Afrique)
→ Bois local (cocotier) travaillé à Abidjan : une collaboration possible pour une pièce signature


Les assises : le fauteuil bas de terrasse (option)




M06 · Fauteuil bas de terrasse

Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d'étude à prototyper, cotes en mètres

FACE




CÔTÉ





DESSUS



Dehors, une assise basse et ajourée qui sèche vite : l'acier peint et la cordelette tressée, savoir-faire courant des ateliers d'Afrique de l'Ouest.

MATIÈRES

- Cadre en tube d'acier Ø 20 mm, thermolaqué noir
- Tressage en cordelette nylon d'extérieur, vert profond
- Coussin d'assise en toile d'extérieur crème
- Patins réglables

FABRICATION LOCALE

- Soudeur pour le cadre, tresseur pour l'assise
- Matériaux résistants aux UV et à la pluie
- Rangement de nuit : empilable par deux, ou chaîné

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R11 · Cheick Diallo, fauteuil tissé à la main, 2019 (InCollect)
→ Cadre métallique et fil tressé à la main : design contemporain d'Afrique de l'Ouest

R12 · Pieter Peulen chez lui, avec le fauteuil F300 de Pierre Paulin (Gubi)
→ Référence de l'équipe : pièces vintage choisies comme des œuvres dans un intérieur sobre

Option dessinée par l'équipe pour la terrasse, si les chaises ÖVERALLT ne peuvent pas être fabriquées.

Les assises : la chaise ÖVERALLT d’Issa Diabaté




M07 · Chaise ÖVERALLT d’Issa Diabaté (IKEA, 2019)


Désiré Akai (rôle IA) · fiche mobilier · V8 indice C · modèle d’étude à prototyper, cotes en mètres


Volume d’encombrement seulement : la découpe réelle du modèle n’est pas relevée ; à dessiner d’après un exemplaire ou les plans de l’auteur.

FACE

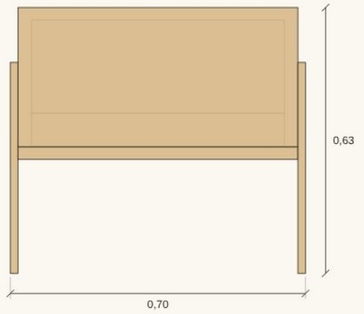


CÔTÉ





DESSUS

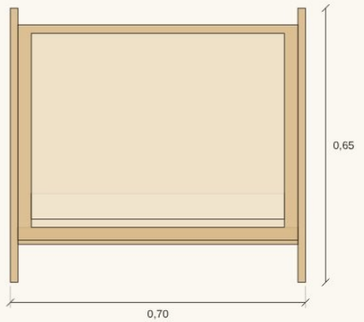

Retenue pour la terrasse-salon : un fauteuil bas découpé dans un seul panneau de contreplaqué, sans vis ni colle, dessiné par Issa Diabaté pour inviter à converser. Cinq exemplaires autour des tables basses.

MATIÈRES

- Contreplaqué d’une seule plaque (bouleau à l’origine ; ici contreplaqué marine CTBX)
- Pièces emboîtées sans vis, clou ni colle
- Vernis ou peinture d’extérieur, coussins en toile crème
- Volume dessiné d’après les mesures d’une revente : à vérifier sur un exemplaire

FABRICATION LOCALE

- Découpe à la commande numérique, ou à la scie sauteuse sur gabarit
- Atelier de menuiserie à Abidjan ; série de 5 à 6 chaises
- Œuvre protégée par le droit d’auteur : accord d’Issa Diabaté, de Kevin Gouriou et d’IKEA avant toute fabrication locale
- Rentrées la nuit ou protégées de la pluie

RÉFÉRENCES ÉTUDIÉES

R13 · IKEA et Design Indaba, collection ÖVERALLT, 2019 (Dezeen)
→ La chaise d’Issa Diabaté : une plaque de contreplaqué, sans fixation, basse pour la conversation

R14 · Fauteuil ÖVERALLT, I. Diabaté et K. Gouriou pour IKEA, 2019 (Chairish)
→ Mesures d’une revente : assise à 30 cm, hauteur 63 cm, 70 × 65 cm au sol

R15 · IKEA lance sa collection made in Africa, Design Indaba 2019 (Domus)
→ Contreplaqué de bouleau, co-conception avec Kevin Gouriou

R16 · Exposition « Local Art Brut », Macline Hien et Issa Diabaté (galerie Louis Simone Guirandou, Abidjan)
→ Meubles inspirés des tabourets en bois, trônes et chaises de gardien : piste pour les tabourets


La chaise ÖVERALLT (Issa Diabaté et Kevin Gouriou, IKEA 2019) est une œuvre protégée par le droit d’auteur. Elle est figurée ici par son volume ; sa fabrication à Abidjan demande l’accord de ses auteurs et d’IKEA.

Toutes les options, en un coup d'œil

SUJET	OPTIONS PRESENTEES	RECOMMANDATION
Bibliothèque du mur de la collection	A « Kente » · B « Claustra » · C « Lutrin »	A, avec le bandeau-lutrin de C près de l'entrée
Meuble d'accueil	A « Enfilade » · B « Secrétaire » · C « Comptoir-bibliothèque »	B
Table de réunion (9 places)	A « Compas » · B « Pirogue » · C « Tréteaux »	B
Postes de travail	A « Arbre à travail » · B « Bureau à oreilles » · C « Abattant »	A, complété par C
Assises de terrasse	Chaise ÖVERALLT (sous accord des auteurs) · fauteuil bas de terrasse	ÖVERALLT si l'accord est obtenu
Couverture de la pergola	Lames ajourées seules · lames + toile tendue amovible · lames + plaques translucides	À décider selon l'usage en saison des pluies
Ambiance générale	Direction A « Le salon de Madame » · Direction B « Sous le badamier »	A ; le claustra en dos de livres de B reste possible
WC	Deux WC (salle louée + public) · un seul WC	Deux WC, pour louer la salle de réunion

Chaque option est dessinée à l'échelle du plan : on peut en changer sans reprendre l'aménagement. Les prix seront établis après le choix, sur consultation des artisans.


L’autre direction : « Sous le badamier »

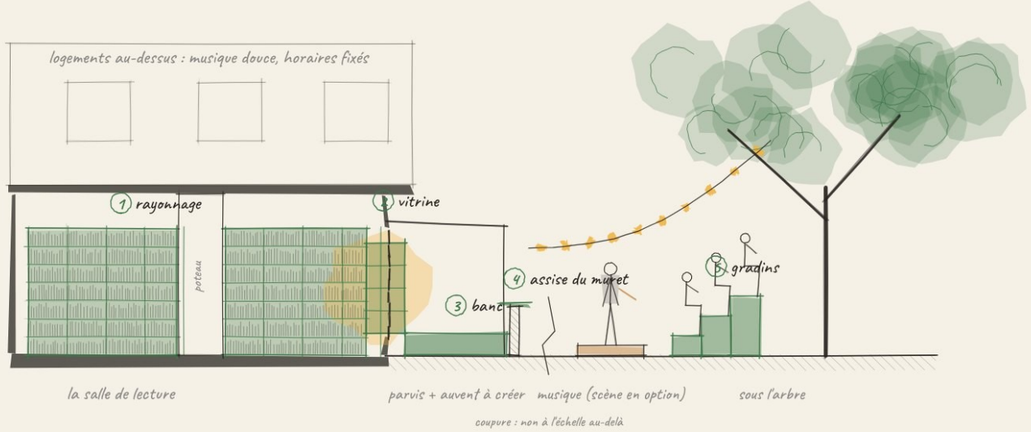

B · Sous le badamier — un seul ruban, du fond de la salle à l’arbre

Coupe de principe développée. Ruban en teck, modules droits. Au-delà du muret : espace commun, accord écrit à obtenir.

Dizzy · croquis B1 · V8 indice 0 · non coté

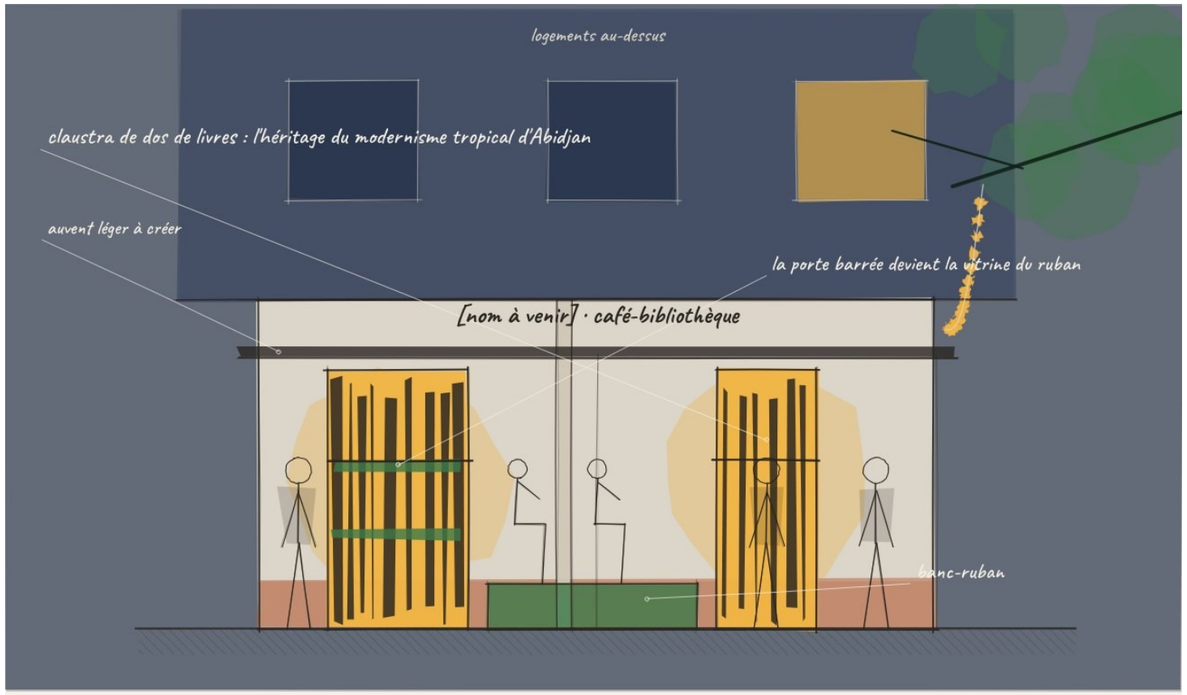

B · Sous le badamier — la façade-lanterne, la nuit


Élévation de principe : deux portes d’après votre croquis ; hauteurs de la maquette V7, à relever.

Dizzy · croquis B2 · V8 indice 0 · non coté

— Un modernisme tropical : claustras, bois clair, plantes et lumière filtrée, comme sous le grand arbre du site.
— Un ruban de rayonnages court de la salle jusqu’à la terrasse ; la façade devient une lanterne la nuit.
— Étudiée et non retenue pour l’ambiance générale ; son claustra en dos de livres peut s’intégrer à la direction A.

Croquis B1 et B2 de Dizzy : dessins de principe générés par script (rôle IA), sans valeur de plan.

Électricité et éclairage tamisé

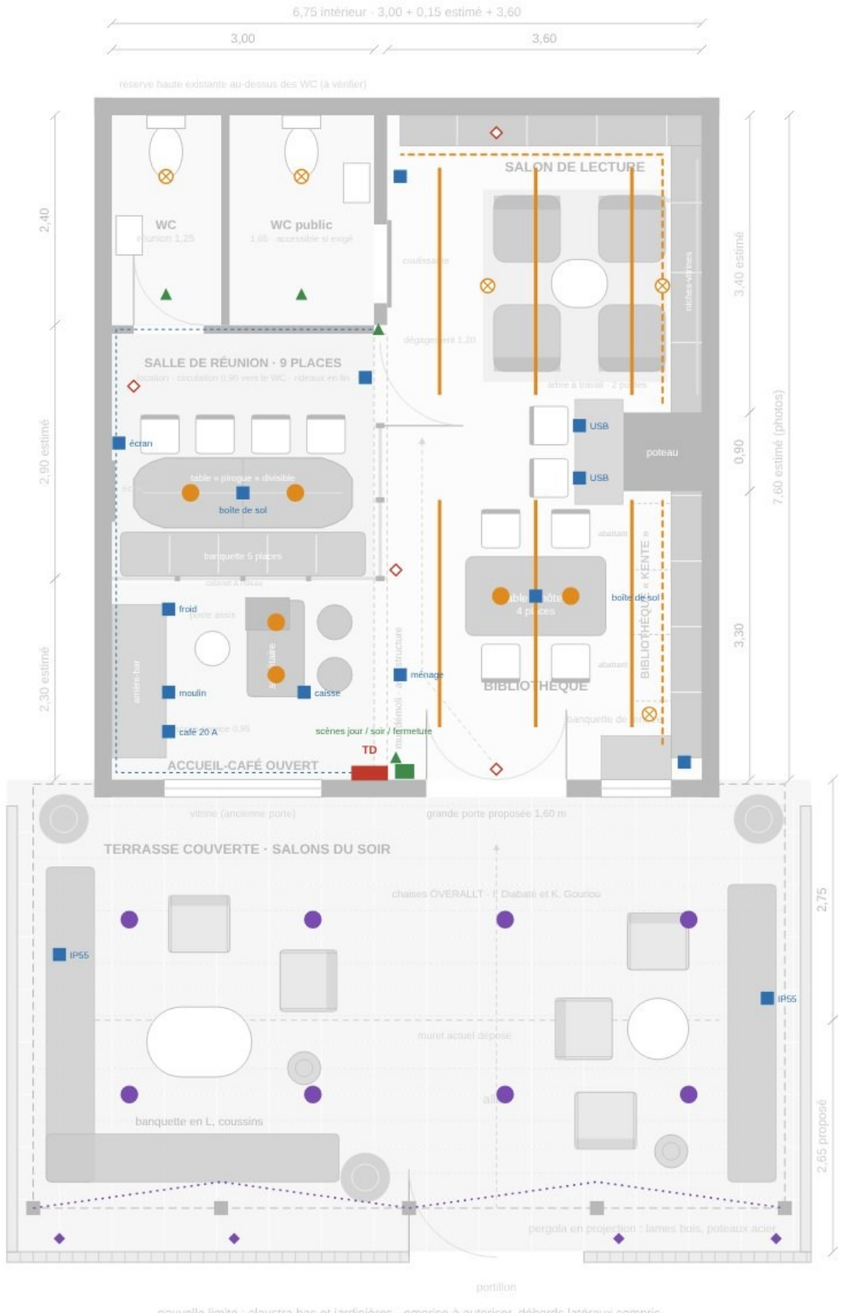

CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T01 · Électricité et éclairage · esquisse

V8 indice C · courants forts, éclairage tamisé, sécurité

LÉGENDE

- ligne LED 2 700 K gradable (plafond en lames)
- rail lumineux du mur de la collection
- suspension globe opaline
- lampadaire ou plafonnier
- globe d'extérieur IP44 sous pergola
- balise basse du claustra
- prise 16 A (sauf mention)
- commande ou détecteur
- bloc autonome d'éclairage de sécurité
- tableau divisionnaire

BILAN DE PUISSANCE · ORDRE DE GRANDEUR

Éclairage intérieur et terrasse (LED)	0,9 kW
Machine à café et moulin	3,5 kW
Froid, caisse, prises diverses	2,0 kW
Eau chaude 15 L (si retenue)	1,5 kW
Pompe de relevage de l'évier	0,4 kW
Climatisation (voir T03)	3,5 kW
Ventilation des WC, brasseurs d'air	0,4 kW
Total installé	**12,2 kW**
Foisonné (coef. 0,7)	≈ 8,5 kW

NOTES DU GÉNIE

Tableau neuf près de l'entrée, à plus de 2 m de l'évier, différentiels 30 mA par groupe.

Trois scènes : jour (plein), soir (tamisé 30 %), fermeture (sécurité seule).

Abonnement à adapter avec la CIE après relevé du compteur et de la mise à la terre existants.

Installation existante non réutilisée : fils nus et appareillage vétustes vus sur les photos.

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO
Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

PRINCIPES

- Installation entièrement neuve, tableau près de l'entrée.
- Trois scènes : jour, soir tamisé (≈ 30 %), fermeture.
- Lumière 2 700 K gradable ; ≈ 300 lux sur les tables.
- ≈ 12 kW installés, ≈ 8,5 kW foisonnés : abonnement à voir avec la CIE.

Schéma de principe à faire valider par un bureau d'études et les concessionnaires.

Plomberie



CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T02 · Plomberie · esquisse

V8 indice C · eau froide, eau chaude, eaux usées et vannes

LÉGENDE

- eau froide (AEP)
- production d'eau chaude
- eaux usées (EU)
- eaux vannes (EV)
- descente existante supposée
- tracé en plinthe ou en chape

NOTES DU GÉNIE

Les deux WC partagent le mur du fond : une seule sortie EV vers la descente existante.

Position du compteur SODECI, de la descente et des pentes à relever avant tout tracé.

L'évier du café est à environ 6,3 m de la descente : pompe de relevage sous l'évier, refoulement en plinthe.

Évier et ballon : seulement si l'exploitation du café le demande (à confirmer avec Madame).

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO


Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

PRINCIPES

- Les deux WC partagent une évacuation au fond.
- L'évier du café, à 6,3 m de la chute, passe par une pompe de relevage.
- Évier, pompe et chauffe-eau seulement si l'on prépare et lave sur place.

Schéma de principe à faire valider par un bureau d'études et les concessionnaires.

Climatisation et ventilation

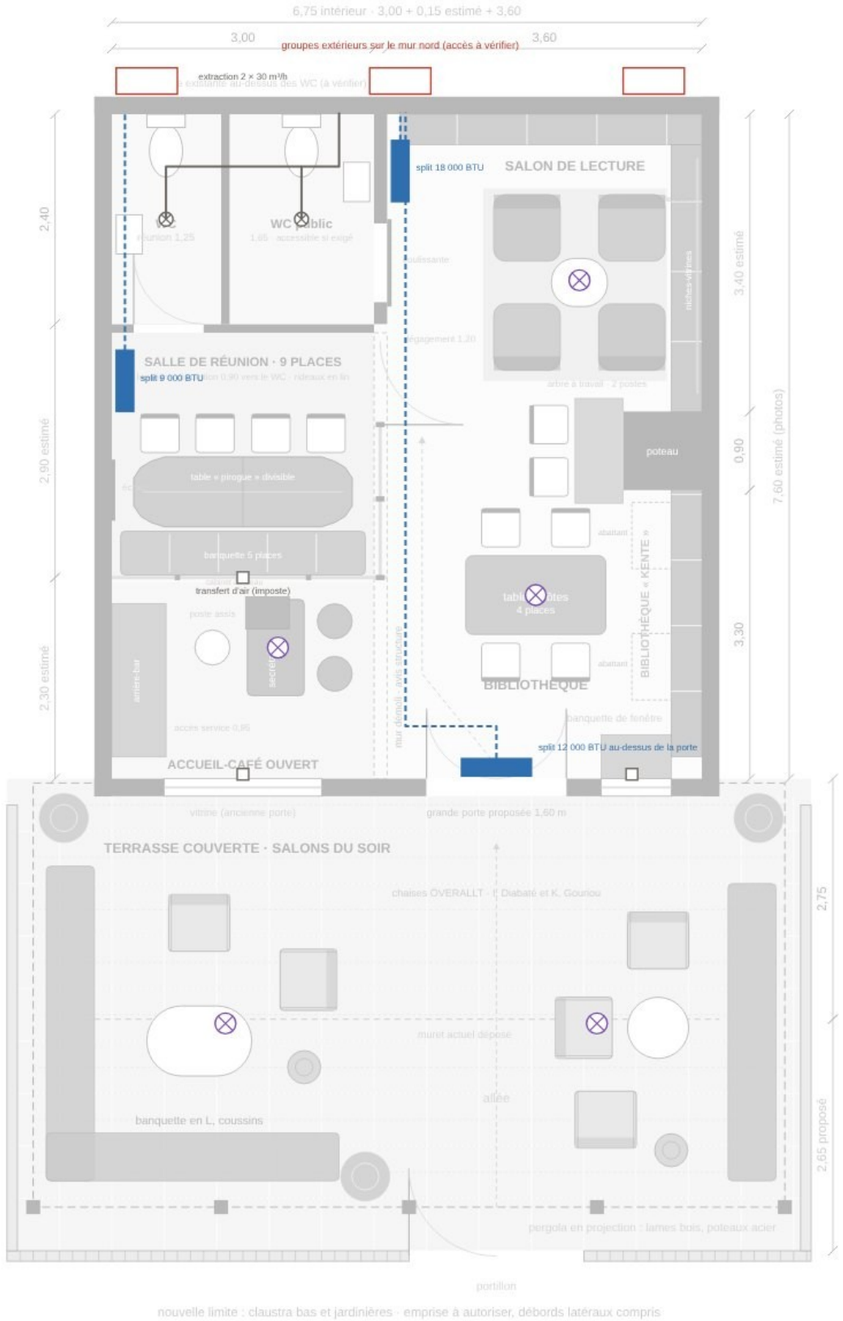

CAFÉ-BIBLIOTHÈQUE NANDJUI

T03 · Climatisation et ventilation · esquisse

V8 indice C · confort d'été, renouvellement d'air

LÉGENDE

- unité intérieure de climatisation (split)
- liaisons frigorifiques et condensats
- groupe extérieur
- bouche d'extraction
- entrée d'air neuf / transfert
- brasseur d'air (pales bois, style mid-century)

CHARGES DE FROID · ORDRE DE GRANDEUR

Bibliothèque et salon, 27 m² (2 unités)	≈ 9 kW froid
Salle de réunion, 8 m² (6 pers.)	≈ 2,6 kW froid
Accueil-café ouvert : servi par la bibliothèque	—
Total froid	**≈ 11,5 kW**
Puissance électrique absorbée (COP ≈ 3,3)	≈ 3,5 kW

NOTES DU GÉNIE

Base de calcul : environ 300 W/m² de froid en climat chaud et humide, apports des occupants inclus.

WC aveugles : extraction mécanique obligatoire, temporisée sur l'éclairage.

Terrasse : brasseurs d'air sous la pergola, sans clim.

Emplacement des groupes extérieurs, bruit pour les logements et accord de la copropriété à valider.

Le Génie : études techniques · Manadja : coordination DAO
Esquisse de principe, pas un plan d'exécution

PRINCIPES

- Trois climatiseurs muraux (≈ 11,5 kW de froid).
- Extraction mécanique des WC ; brasseurs d'air sous la pergola.
- Groupes extérieurs proposés sur le mur nord : accès, bruit et accord de la copropriété à valider.

Schéma de principe à faire valider par un bureau d'études et les concessionnaires.

Avant de chiffrer et de construire

POINTS A VALIDER

- Mur à démolir : avis d'un ingénieur structure (immeuble habité au-dessus). S'il est porteur, une poutre de reprise d'environ 5 m reste possible.
- Copropriété : accord pour la démolition, la terrasse prolongée, la pergola fixée en façade et les groupes de climatisation.
- Relevé au laser : profondeur, façade d'angle à angle, hauteurs, réseaux et descentes existants.
- Réglementation locale : accueil du public, sens d'ouverture de la porte, accessibilité du seuil et du WC, licence de boissons, bruit du soir.
- Exploitation du café : évier, pompe et chauffe-eau seulement si l'on prépare et lave sur place.
- Chaises ÖVERALLT : œuvre protégée par le droit d'auteur ; accord d'Issa Diabaté, de Kevin Gouriou et d'IKEA avant toute fabrication locale.

PROCHAINES ETAPES

1. **Validation de l'esquisse par Madame Nandjui**

   plan E01, mobilier, terrasse

2. **Relevé et diagnostic structure**

   laser, sondage du mur, réseaux

3. **Avant-projet**

   plans cotés, détails du mobilier, maquette recalée

4. **Consultation des artisans**

   ébéniste, tapissier, métallier, électricien, plombier

5. **Prototypes**

   fauteuil, chaise, rideau à lattes, échelle

6. **Travaux et installation**

   après autorisations

Méthode, maquette et sources

UNE SEULE GEOMETRIE POUR TOUT LE DOSSIER

— Plans, coupes, vues 3D, perspectives et fiches mobilier sont calculés depuis les mêmes scripts.

— Maquette NANDJUI_ESQ_V8.ifc (IFC4) : 0 erreur à la validation, 112 objets géométriques, statut de chaque objet (mesuré, estimé, proposé, à démolir).

— Ouverture dans Revit non testée ; objets en volumes simples, pas en familles natives.

— Les rendus réalistes sont calculés depuis la maquette (Blender Cycles) : matériaux et éclairage de principe, mobilier figuré par ses volumes. Les croquis sont des dessins de principe générés par script.

L'EQUIPE ARCHITECTURALE (ROLES IA)

— Guillaume (G-K) : coordination. Dizzy : direction artistique.

— Désiré Akai : aménagement et mobilier. Manadja : maquette et contrôle DAO.

— Le Génie : études techniques. Fabrice Sawegnon : dossier. Josiane : relecture.

Ces noms désignent des rôles de travail d'une IA, pas des personnes ; ils ne remplacent ni un architecte inscrit à l'Ordre, ni un bureau d'études agréé, ni les autorisations administratives.

REFERENCES MOBILIER CONSULTEES LE 16 OCTOBRE 2026

Pierre Jeanneret (Vitra Design Museum, Merit) · Sergio Rodrigues (Metropolitan Museum of Art) · Charlotte Perriand (Cassina, Phillips) · Hans J. Wegner (Skandium) · George Nakashima (Baltimore Museum of Art) · Cheick Diallo (InCollect) · Jean Servais Somian (Forbes Afrique) · Issa Diabaté et IKEA ÖVERALLT (Dezeen, Domus, Chairish) · Pieter Peulen (Gubi). Liste complète et liens : v8/mobilier/REFERENCES.csv.