

MULTI-ROLE VALVE

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	SIGNATURE	
			REV'D	CHK'D
△1				
△2				


NOTE

1. TEST  
JIS 10K BODY TEST : HYDRAULIC 15kgf/cm2(3 min.)  
JIS 20K BODY TEST : HYDRAULIC 30kgf/cm2(3 min.)  
SEAT TEST : AIR 6kgf/cm2(1 min.)  
SEAT LEAKAGE CLASS : ANSI VI

DIMENSION (mm) : JIS 10K & 20K RF

SIZE	L	D		g		C		T		n-Øh		H	MODEL No.-10K
		10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K		MODEL No.-20K
32A	250	135	135	80	80	100	100	16	18	4-19	4-19	150	GD032CR-4CF-V GD032DR-4CF-V
40A	250	140	140	85	85	105	105	16	18	4-19	4-19	165	GD040CR-4CF-V GD040DR-4CF-V
50A	270	155	155	100	100	120	120	16	18	4-19	8-19	165	GD050CR-4CF-V GD050DR-4CF-V
65A	300	175	175	120	120	140	140	18	20	4-19	8-19	165	GD065CR-4CF-V GD065DR-4CF-V
80A	330	185	200	130	135	150	160	18	22	8-19	8-23	190	GD080CR-4CF-V GD080DR-4CF-V
100A	380	210	225	155	160	175	185	18	24	8-19	8-23	208	GD100CR-4CF-V GD100DR-4CF-V
125A	420	250	270	185	195	210	225	20	26	8-23	8-25	240	GD125CR-4CF-V GD125DR-4CF-V
150A	470	280	305	215	230	240	260	22	28	8-23	12-25	252	GD150CR-4CF-V GD150DR-4CF-V
200A	580	330	350	265	275	290	305	22	30	12-23	12-25	290	GD200CR-4CF-V GD200DR-4CF-V
250A	670	400	430	325	345	355	380	24	34	12-25	12-27	320	GD250CR-4CF-V GD250DR-4CF-V
300A	790	445	480	370	395	400	430	24	36	16-25	16-27	370	GD300CR-4CF-V GD300DR-4CF-V
350A	850	490	540	415	440	445	480	26	40	16-25	16-33	420	GD350CR-4CF-V GD350DR-4CF-V
400A	864	560	605	475	495	510	540	28	46	16-27	16-33	470	GD400CR-4CF-V GD400DR-4CF-V

9	DETECT HOLE	PT 1/8,1/4	1	-
8	LIMIT S/W	ALUM.	1	-
7	STEM	STS304	1	-
6	BRACKET	SUS304	1	-
5	SEAT	RTFE	1	-
4	SEAL	NBR	1	-
3	DISC	SUS304	1	-
2	ROD	STS304	-	
1	BODY	SCS13	1	-
NO.	DESCRIPTION	MATERIALS	Q'ty	REMARK'S

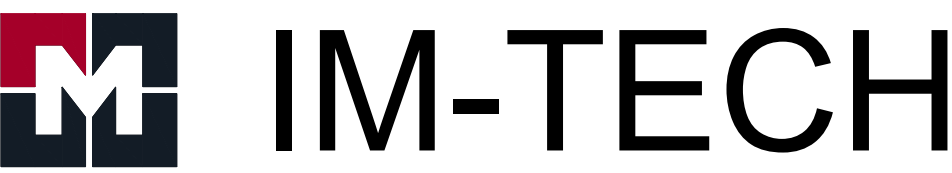

TITLE		MULTI-ROLE VALVE(MRV)							
SUPPLIER		DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	SCALE		PROJECTION	⊕
	SIGNA TURE	C.M.L			M.S.L	SIZE	A3	DIMENSION	mm
	DATE					DWG no.			

